

Eurofast® Befestigungs-Technologie für Flachdach-Abdichtungen



aufo

BEFESTIGUNGSSYSTEME



Wandanschluss



WA 2000

Pluspunkte:

- + hoher Anpressdruck
- + Anschluss sämtlicher Dichtungsbahnen
- + montagefreundliche Abspritzkanten
- + doppelten Sicherheit durch zusätzliche Abdichtung mit Kittschnur
- + werkseitige Lochung (Durchmesser 8,4 mm)
- + Echformteile werkseitige geschweißt

Beschreibung

Blenden: Aluminium AL MG SI 0,5 F22 stranggepresst
Bauhöhe: 60 mm
Ausführung: Alu-Natur, Eloxal nach EURAS-Norm, Einbrennlackierung nach RAL Farbkarte
Lieferlängen: 3000 mm
Eckformteile: 100 x 100 mm
Lochabstand: ca. 200 mm, an den Profilstößen ca. 100 mm
Zubehör: Kittschnur

Flachdachschielen



Abmessung: 32 x 0,7 x 4000 mm
Coil: 1 Bund = 576 m
Artikelnummer: SP 49-566
Preis: auf Anfrage

Disclaimer

Bilder in diesem Katalog können sich vom wirklichen Produkt unterscheiden. Texte sind vorbehaltlich, Druckfehler und/oder modifizierte Texte sind möglich. Eurofast® behält sich das Recht, diese Informationen jederzeit zu ändern.

Index

01	Einführung	Pag. 4
02	Flachdachbefestiger auf Stahltrapezblech	Pag. 10
03	Flachdachbefestiger auf Holzuntergrund	Pag. 56
04	Flachdachbefestiger auf Porenbetonuntergrund	Pag. 76
05	Flachdachbefestiger auf Betonuntergrund	Pag. 92
06	Flachdachbefestiger auf Holzwolle-Leichtbau	Pag. 118
07	Haltehalter Kunststoff und Metall	Pag. 122
08	Universelle Einsatzmöglichkeiten	Pag. 143
09	Elektro Werkzeug Zubehör	Pag. 150
10	Maschinen	Pag. 156
11	Allgemeinen Geschäftsbedingungen	Pag. 166

Wir helfen Ihnen wählen: nehmen Sie die richtige Farbe richtige Deckelfarbe für den richtigen Untergrund.



Stahlblech



Holz



Porenbeton



Beton

EUROFAST®

Einführung



Qualität's Kontrollcenter

Qualität ist das Fundament von Eurofast®. Der Markt verlangt nach Qualität und uns ist alles daran gelegen, diese so hoch wie möglich zu halten. Deshalb sind unsere erfahrenen **Qualität's Kontrollcenter** mit besonderer Sorgfalt darauf bedacht, sicherzustellen, dass die Qualität unserer Produkte stets den strengen europäischen Anforderungen entspricht.

Kesternich Test

Eine lange Lebensdauer unserer Befestiger ist ein wesentlicher Belang. Die Schrauben und Metall-Halteteller entsprechen beide den 15 Zyklen Kesternich Test gemäß DIN 50018 S2,0L. Der Kesternich Test ist ein extrem aggressiver Test, bei welchem in warmer und feuchter Umgebung mit Schwefeldioxid (SO₂) eine bestimmte Zahl Befestiger vorgeschrieben ist. Der Test wird in einem geschlossenen System durchgeführt, dem so genannte Kesternich Kabinett. Das Kabinett wird während 8 Stunden erhitzt und in den folgenden 15 ½ Stunden ventiliert und in der Temperatur bis auf Umgebungstemperatur reduziert. Während einer ½ Stunde werden die Ergebnisse festgelegt und ein neuer Zyklus beginnt von vorn.

Einführung

EUROFAST® Zertifizierungen

Eurofast® umfasst die folgenden Zertifizierungen:

EOTA CE

ETA-06/007

FM Approval

Approval Identification 3049679

SINTEF

Certification 2607

ÉMI Non-profit Llc.

A-1077/1999

Für die aktuellen Zertifikate,
besuchen Sie bitte unsere Website.



APPROVED
Approval Identification: 3049679

FM Approval

Für verschiedene Produkte des Eurofast® Programm haben wir
FM Approval erhalten.

Diese ursprünglich amerikanische FM-Zertifizierung ist eine weltweit führende und daher für viele international agierende Unternehmen erforderliche Marke für Qualität und Sicherheit.

Übersicht der Produkte, die in der Zertifizierung enthalten sind:

Schrauben

- EDS-S 4.8
- EDS-B 4.8
- EFHD 6.3
- EDS-BZT
- EDS-BGT

Schrauben/tule Kombination


- TRPS-45
- TRPB-45
- TRPSG-45
- TRPBG-45
- TLKEFHD-45

Halteteller

- DVP-EFB-5 I NS
- DVPEFZK8240D

Für Ihre Fragen über FM-Projekte, bitte kontaktieren Sie Ihre Ansprechpartner, unser Internal Sales
+31(0)493-315885 oder **sales@eurofast.nl**

Einführung

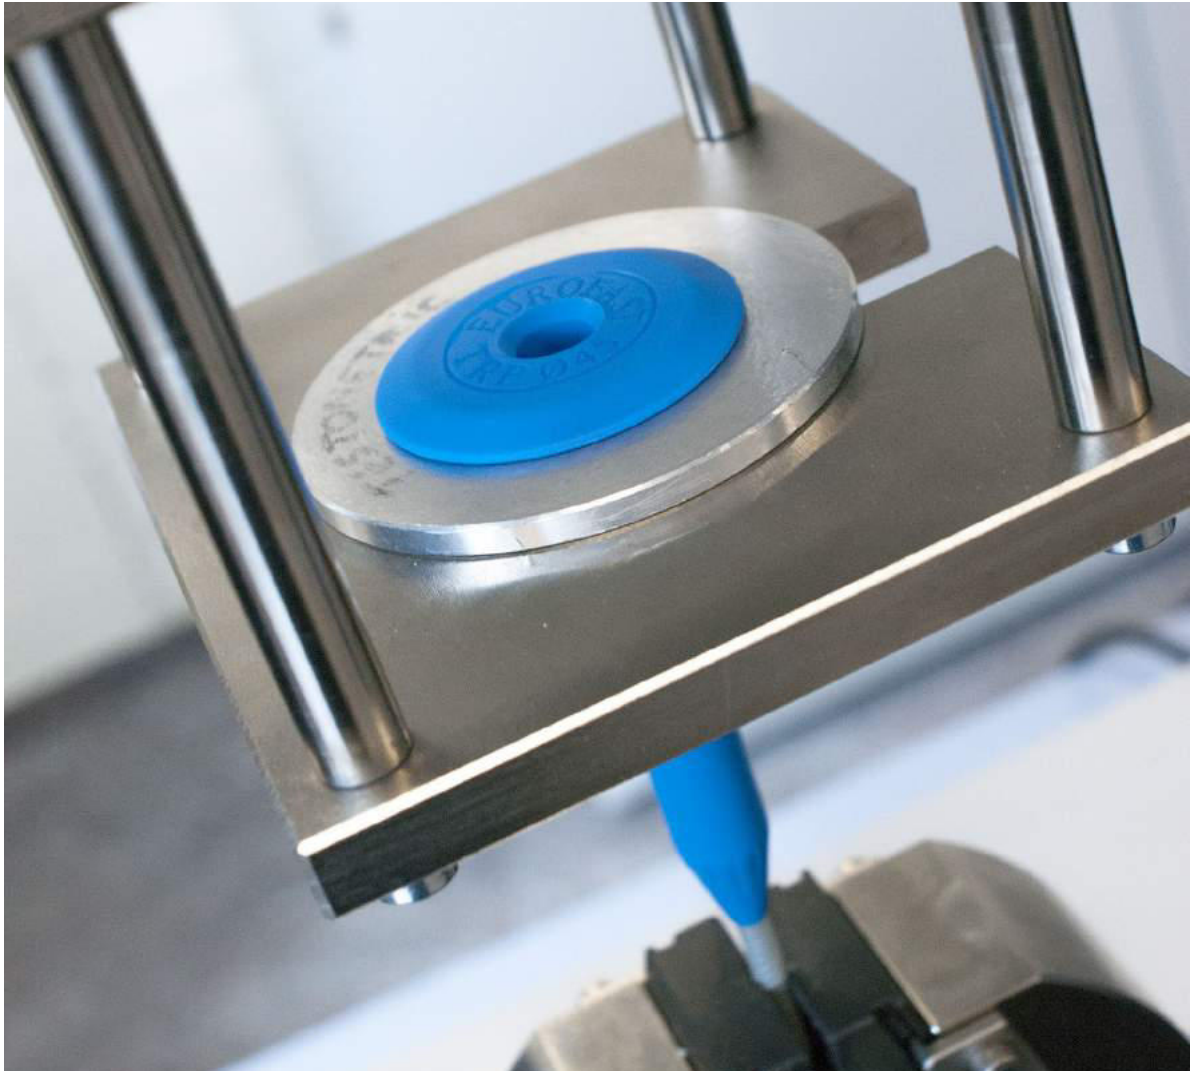

Entwicklungs Abteilung

Durch die ständig wechselnden Anforderungen des Marktes und Vorschriftenänderungen verbessert die Entwicklungsabteilung von VRF unsere Produkte stetig. Dieser Prozess erfordert eine enge Zusammenarbeit mit Lieferanten und Verarbeitern der Branche. Das Ergebnis ist ein qualitativ hochwertiges Produkt, einfache Montage und lange Lebensdauer.

Technische Abteilung

Unsere Technische Abteilung unterstützen Sie bei der Instandhaltung und Reparatur von Werkzeugen und Absturzsicherung. Es ist auch möglich unsere Maschinen zu mieten.

Mini Windlast Tester

VRF hat die Möglichkeit Windlast Tests im eigenen Haus zu machen. Dies gibt uns die Möglichkeit zusammen mit die Kunde und Dachbahnproduzenten zu testen ob Sie mit einer spezifischen Kombination das gewünschte Resultat bekommen könnte.

Einführung



Windlastberechnungen

Unsere Technische Abteilung kann Ihnen verschiedene Berechnungen liefern. Auf Anfrage machen wir Windlast- und Gefälleberechnungen. Pull-out Tests vor Ort sind auch möglich. Wir avisieren die richtigen Befestiger für Ihre Projekte. Für eine Windlastberechnung besuchen sie einfach unsere Internetseite **www.eurofast-calculations.com**. Sie bekommen daraufhin schnellst möglich die entsprechende Beratung.

Wärmebrücke

Jetzt und künftig werden sich die Dämmungs-Pakete, wegen strengerer Energieeinsparvorschriften und steigender RC- Werte, weiter ausdehnen. Eine Vermeidung der so genannten Wärmebrücke wird immer wichtiger. Um diese Wärmbrücke zu reduzieren ist es erforderlich eine alternative Lösung durch den Einsatz von Kunststoffkombinationen den Metallanteil des befestigers zu senken. Für ein optimales Ergebnis hat VRF hochwertigen Kunststoffen wie Poliamid (PA6) oder Standard Polipropilene (PP) das Teleskopsystem entwickelt. Diese Kunststoff Produkte widerstehen Temperaturschwankungen und mechanischen Belastung bei verschiedenen Anwendungen.



Technische Kennwerte

Halteteller	Schrauben									
	Stahl- trapez- blech 0.7 mm - 0.88 mm	Stahltrapezblech 0.7 mm - 0.88 mm							Stahl- trapez- blech 2 x 1.50 mm	Alu ≥ 0.63 mm
	EDS-S-48	DFHD-67	EDS-B-48	EDS-BZT-48 EDS-BGT-48	EFHD-63	EDS-B-55	EDS-SRB-48	EDS-BZTR-48 EDS-BGTR-48	EDS-BZTHD-48 EDS-BGTHD-48	DFHD-67
DVP-EF/DF-8240D/R	1370		1390	1230	1320	1390	1030	1090	1680	
DVP-EFB/DFB-8240D/H	1280		1280	1280	1280	1280	1030	1090	1280	
DVP-EFB/DFB-8040D	1290		1340	1340	1320	1340	1030	1090	1340	
DVPEFZK8240D	1490		1390	1340	1320	1390	1030	1090	4150	
DVP-EF-5010N/D	1370	1860	1390	1340	1320	1390	1030	1090	1940	1860
DVP-EF-5010DFR	1370									
DVP-K-4040H	1490									
DVP-EF-7007N/D/H	1490		1390	1340	1320	1390	1030	1090	3910	
DVP-EF-7010N/D	1490	1860	1390	1340	1320	1390	1030	1090	3910	1860
DVP-EF-7010DFR	1490									
DVP-EF/DF-7070D				1340				1090	3910	
DVP-EF-8040D/N	1490		1310	1320	1320	1390	1030	1090	3510	
DVP-EF-8240H/XH	1490		1310	1320	1320	1390	1030	1090	3510	
DVP-EF-7005D/N	1290		1290		1290	1290	1030			
DVP-DF-8240H/XH	1490		1310	1320	1320	1390	1030	1090	3510	
DVP-EFB-51NS	1490	1860	1390		1320	1390	1030			1860
DVP-EF-51N	1490	1860	1390		1320	1390	1030			1860
EDF-BAR-F/FB	1100		1110	1110	1110	1110	1030	1090	1110	
KMT/DVPMKMT-8240	1490		1390		1320	1390	1030			
Kunststoff-Halteteller										
TWP-8040Lxxx	1160		1160			1160	1030			
TLK-45xxx	1340		1080		1320	1390	1030			
TLK-75xxx	1150		1150		1150	1150	1030			
TRP-45Lxxx	1260		1260			1260	1030			
BIO-45-L	1260		1390			1390				

Technische Kennwerte


Halteteller	Schrauben											
	Holz					Porenbeton			Beton			
	EDS-H-50	EDS-BZT-48 EDS-BGT-48	EFHD-63	EDS-B-48	EDS-B-55	GBS-60	GBS-80	GBSA2-60	EFHD-63	EFR-63	DFCF-63	ISPC-50
DVP-EF/DF-8240D/R			1680			1440		1680	1680	1680	1680	
DVP-EFB/DFB-8240D/H	1280	1280	1280	1280	1280	1280		1280	1280	1280	1280	
DVP-EFB/DFB-8040D	1340	1330	1340	1330	1530	1340		1340	1340	1340	1340	
DVPEFZK8240D	1330	1330	1330	1330	1530	1440		1940	3510	1720	3910	
DVP-EF-4010N/N3	1200					1200		1200				
DVP-EF-5010N/D	1340	1330	1500	1330	1530	1440		1940	1490	1720	1940	
DVP-EF-5010DFR	1340	1330		1330	1530	1440		1940				
DVP-EF-7007N/D/H	1340	1330	1950	1330	1530	1440		1940	3510	1720	3910	
DVP-EF-7010N/D	1340	1330	1950	1330	1530	1440		1940	3510	1720	3910	
DVP-EF-7010DFR	1340	1330		1330	1530	1440		1940				
DVP-EF/DF-7070D	1340	1330		1330	1530	1440		1940	3510	1720	3910	
DVP-EF-8240H/XH	1340	1330	1950	1330	1530	1440		1940	3510	1720	3510	
DVP-EF-7005D/N	1290	1290	1290	1290	1290	1290		1290				
DVP-DF-8240H/XH	1340	1330	1950	1330	1530	1940		1940	3510	1720	3910	
DVP-EFB-51NS	1340	1330	1860	1330	1530	1440		1860	1860	1720	1860	
DVP-EF-51N	1340	1330	1860	1330	1530	1440		1860	1860	1720	1860	
EDF-BAR-F/FB	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110		
KMT/DVPKMT-8240	1340		1490	1330	1490	1440		1490	1490	1490	1490	
Kunststoff-Halteteller												
TWP-8040Lxxx	1160		1160	1160	1160							
TLK-45xxx	1150		1720	1330	1530	1390		1720	1510	1720		
TLK-75xxx	1150		1150	1150	1150	1150		1150	1150	1150		
TRP-45Lxxx	1260			1260	1260					1260		
BIO-45-L	1510					1440		1510		1510		
Kunststoff-Nagelkombination												
ISPC-50xxx												1650
ISPC-70N												1750
ISPC-A2												1720

Flachdachbefestiger auf Stahltrapezblech

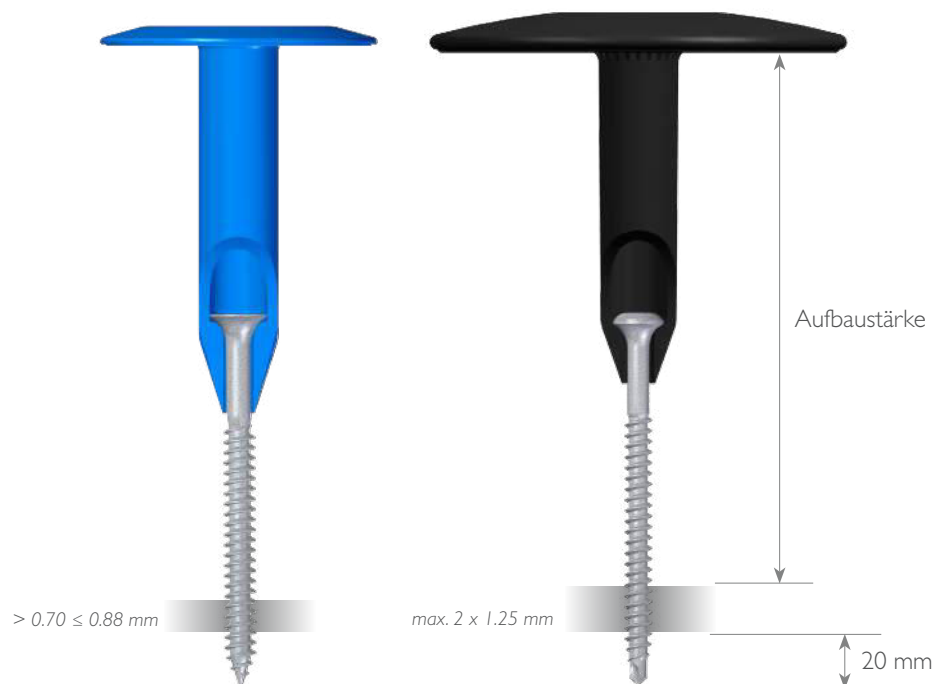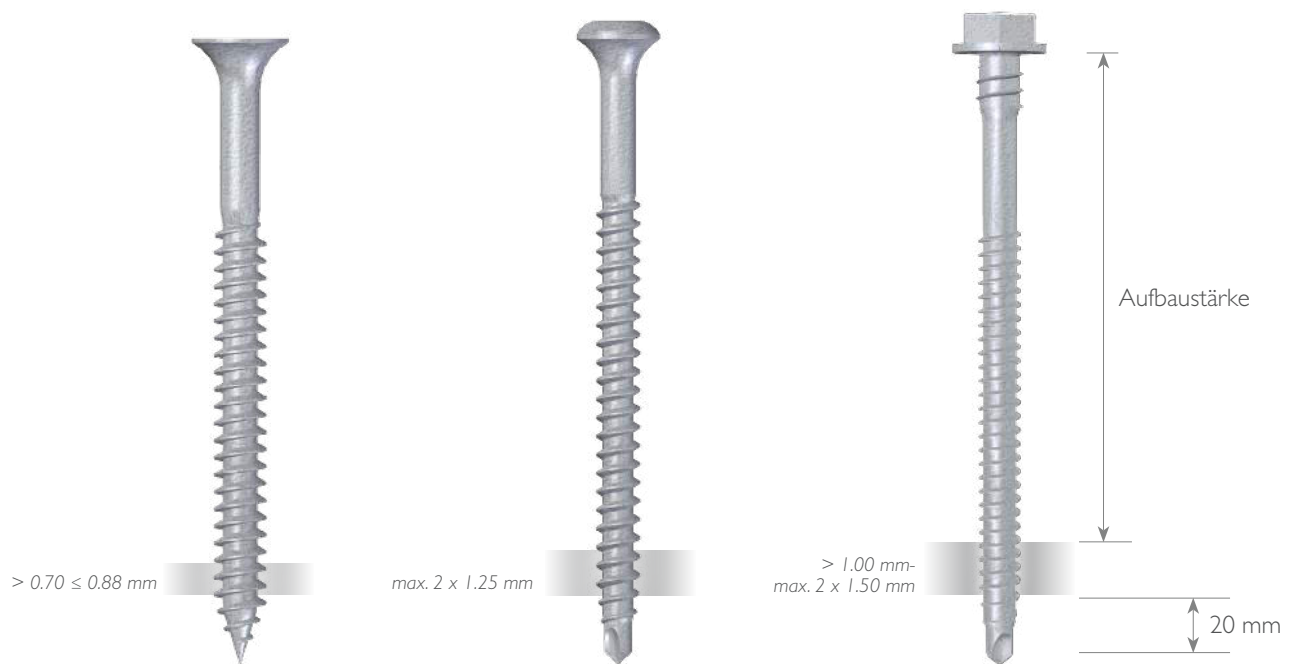

Flachdachbefestiger auf Stahltrapezblech


15 Zyklen Kesternich

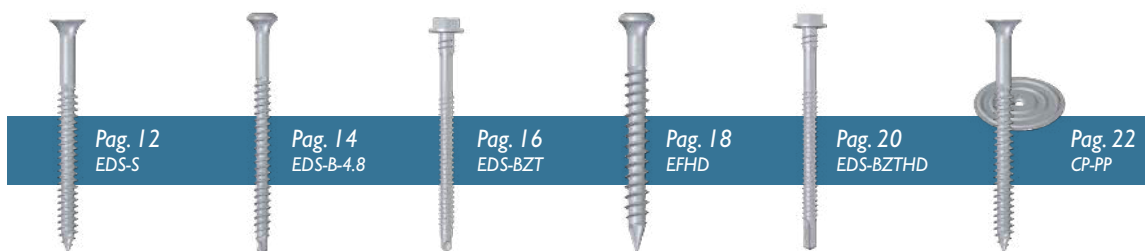



30 Zyklen Kesternich




Bi-Metall

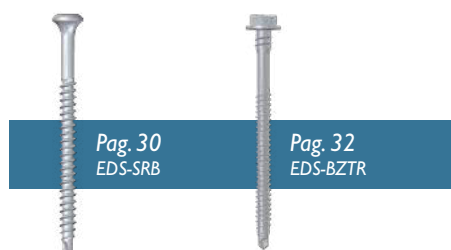

15 Zyklen Kesternich - Kunststoff-Schraubkombination

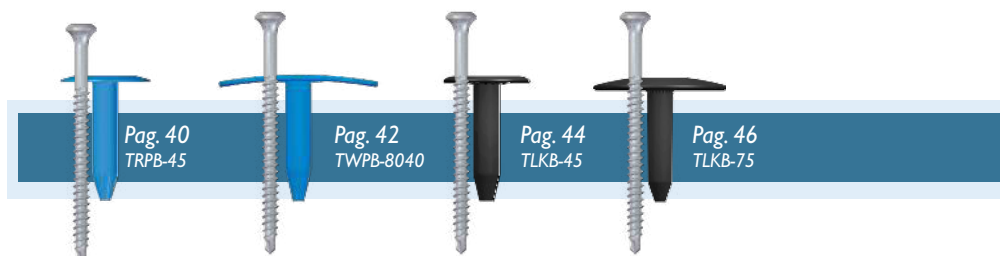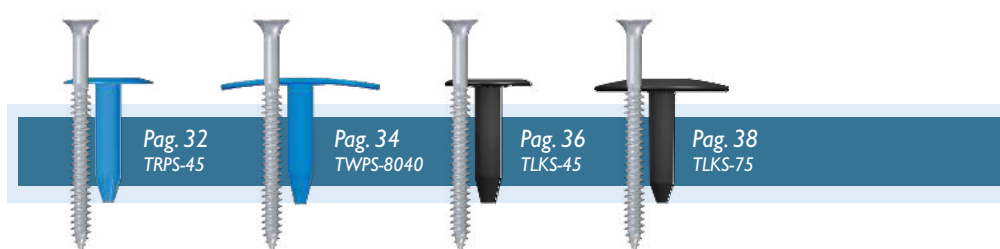

Bi-Metall - Kunststoff-Schraubkombination

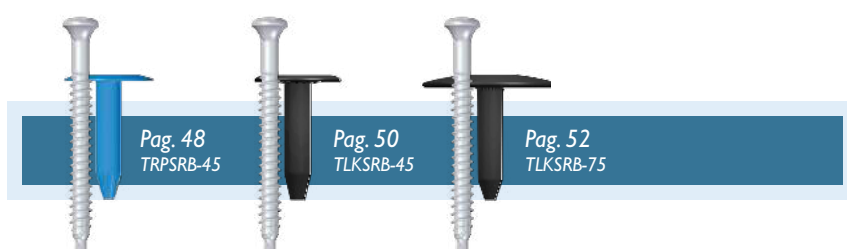


Stahltrapezblech $> 0.70 \leq 0.88$ mm

EUROFAST® EDS-S

15 ZYKLEN KESTERNICH



PH2 Antrieb
Mit EF-Markierung

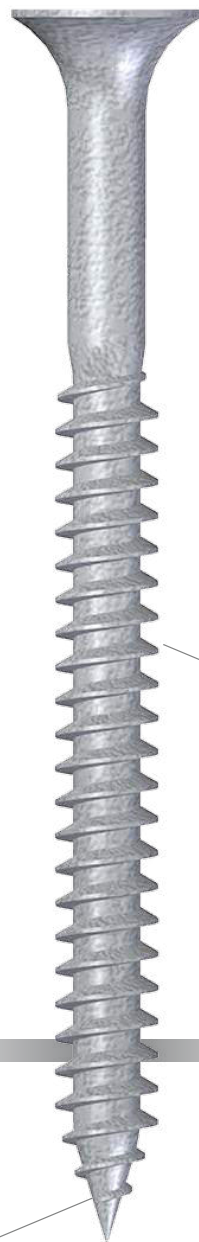

Material

Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

Blechstärken
 $> 0.70 \leq 0.88$ mm



Mindesteinbautiefe
20 mm durch
Stahlblech

Spitze
gehärtete S-Spitze

Stahltrapezblech $> 0.70 \leq 0.88$ mm

Code	Abmessungen			☒
	Ø	Schraube	Gewinde	
EDS-S-48025	4.8	25	20	1000
EDS-S-48030	4.8	30	25	1000
EDS-S-48040	4.8	40	35	1000
EDS-S-48050	4.8	50	45	1000
EDS-S-48060	4.8	60	55	500
EDS-S-48070	4.8	70	60	500
EDS-S-48080	4.8	80	70	500
EDS-S-48090	4.8	90	80	500
EDS-S-48100	4.8	100	80	500
EDS-S-48110	4.8	110	80	500
EDS-S-48120	4.8	120	80	500
EDS-S-48130	4.8	130	80	500
EDS-S-48140	4.8	140	80	500
EDS-S-48150	4.8	150	80	500
EDS-S-48160	4.8	160	80	500
EDS-S-48170	4.8	170	80	500
EDS-S-48180	4.8	180	80	500
EDS-S-48200	4.8	200	80	500
EDS-S-48220	4.8	220	80	500
EDS-S-48240	4.8	240	80	500
EDS-S-48260	4.8	260	80	500
EDS-S-48280	4.8	280	80	500
EDS-S-48300	4.8	300	80	500

Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

EUROFAST® EDS-B-4.8

15 ZYKLEN KESTERNICH



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung



Material

Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

Blechstärken
 $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$



Mindesteinbautiefe
20 mm durch
Stahlblech

Spitze
reduzierte Bohrspitze

Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

Code	Abmessungen			
	Ø	Schraube	Gewinde	
EDS-B-48035	4.8	35	35	1000
EDS-B-48050	4.8	50	50	1000
EDS-B-48060	4.8	60	50	1000
EDS-B-48070	4.8	70	50	1000
EDS-B-48080	4.8	80	50	1000
EDS-B-48090	4.8	90	50	1000
EDS-B-48100	4.8	100	80	500
EDS-B-48110	4.8	110	80	500
EDS-B-48120	4.8	120	80	500
EDS-B-48130	4.8	130	100	500
EDS-B-48140	4.8	140	100	500
EDS-B-48150	4.8	150	100	500
EDS-B-48180	4.8	180	120	500
EDS-B-48210	4.8	210	120	500
EDS-B-48240	4.8	240	120	500
EDS-B-48260	4.8	260	120	500
EDS-B-48280	4.8	280	120	500
EDS-B-48300	4.8	300	120	500

Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

EUROFAST® EDS-BZT

15 ZYKLEN KESTERNICH



Zusätzliche Option

Auch gegurtet zur maschinellen Verarbeitung erhältlich.



HWH 8 mm Kopf
Mit EF-Markierung

Trittfest

Material

Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

Blechstärken
 $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

Mindesteinbautiefe
20 mm durch
Stahlblech

Spitze
reduzierte Bohrspitze

Stahltrapezblech ≤ max 2 x 1.25 mm

Code	Abmessungen			
	Ø	Schraube	Gewinde	☒
EDS-BZT48060	4.8	60	50	500
EDS-BZT48070	4.8	70	50	500
EDS-BZT48080	4.8	80	50	500
EDS-BZT48090	4.8	90	50	500
EDS-BZT48100	4.8	100	50	500
EDS-BZT48120	4.8	120	75	500
EDS-BZT48140	4.8	140	75	500
EDS-BZT48160	4.8	160	105	500
EDS-BZT48180	4.8	180	120	500
EDS-BZT48200	4.8	200	120	500
EDS-BZT48220	4.8	220	120	500
EDS-BZT48240	4.8	240	120	500
EDS-BZT48260	4.8	260	120	500
EDS-BZT48280	4.8	280	120	500
EDS-BZT48300	4.8	300	120	500

Maschinelle Verarbeitung **EUROFAST®** DEK-FIX



Maschinelle Verarbeitung

EDS-BGT48060	4.8	60	50	1200
EDS-BGT48070	4.8	70	50	1200
EDS-BGT48080	4.8	80	50	1200
EDS-BGT48090	4.8	90	50	1200
EDS-BGT48100	4.8	100	50	1050
EDS-BGT48120	4.8	120	75	1050
EDS-BGT48140	4.8	140	75	750
EDS-BGT48160	4.8	160	105	750
EDS-BGT48180	4.8	180	120	750
EDS-BGT48200	4.8	200	120	750
EDS-BGT48220	4.8	220	120	750
EDS-BGT48240	4.8	240	120	750


Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

EUROFAST® EFHD

15 ZYKLEN KESTERNICH




Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

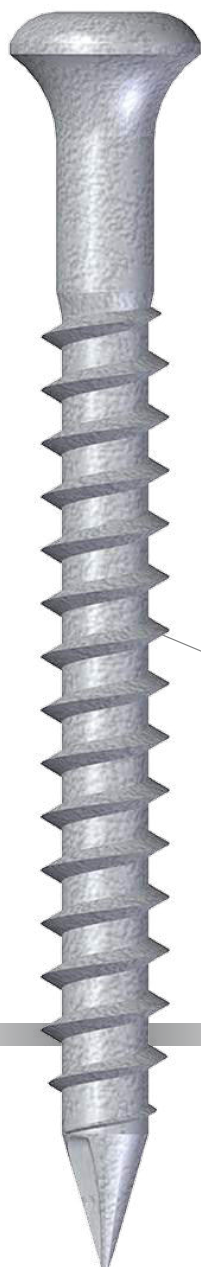

Material

Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

Blechstärken
 $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$



Mindesteinbautiefe

20 mm durch
Stahlblech

Spitze
Ricoh-Spitze

Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

Code	Abmessungen			
	Ø	Schraube	Gewinde	
EFHD-63030	6.3	30	25	1000
EFHD-63045	6.3	45	40	1000
EFHD-63060	6.3	60	55	500
EFHD-63070	6.3	70	60	500
EFHD-63080	6.3	80	60	500
EFHD-63100	6.3	100	70	500
EFHD-63130	6.3	130	70	500
EFHD-63160	6.3	160	70	500
EFHD-63180	6.3	180	70	500
EFHD-63200	6.3	200	70	500
EFHD-63230	6.3	230	70	500
EFHD-63250	6.3	250	70	500
EFHD-63275	6.3	275	70	500
EFHD-63300	6.3	300	70	500
EFHD-63330	6.3	330	70	500
EFHD-63350	6.3	350	70	500
EFHD-63400	6.3	400	70	250

Stahltrapezblech > 1.00 - max 2 x 1.50 mm

EUROFAST® EDS-BZTHD

15 ZYKLEN KESTERNICH



Zusätzliche Option

Auch gegurtet zur maschinellen Verarbeitung erhältlich.



HWH 8 mm Kopf
Mit EF-Markierung

Trittfest

Material

Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

Blechstärken

> 1.00 mm -
max 2 x 1.50 mm

Mindesteinbautiefe

20 mm durch
Stahlblech

Spitze

reduzierte Bohrspitze

Stahltrapezblech > 1.00 - max 2 x 1.50 mm

Code	Abmessungen			
	Ø	Schraube	Gewinde	☒
EDS-BZTHD48140	4.8	140	105	500
EDS-BZTHD48180	4.8	180	120	500
EDS-BZTHD48220	4.8	220	120	500
EDS-BZTHD48260	4.8	260	120	500
EDS-BZTHD48300	4.8	300	120	500

Maschinelle Verarbeitung
EUROFAST® DEK-FIX

Maschinelle
Verarbeitung


EDS-BGTHD48140	4.8	140	105	750
EDS-BGTHD48180	4.8	180	120	750
EDS-BGTHD48220	4.8	220	120	750



Stahltrapezblech $> 0.70 \leq 0.88$ mm

EUROFAST® Combi CP-PP

15 ZYKLEN KESTERNICH

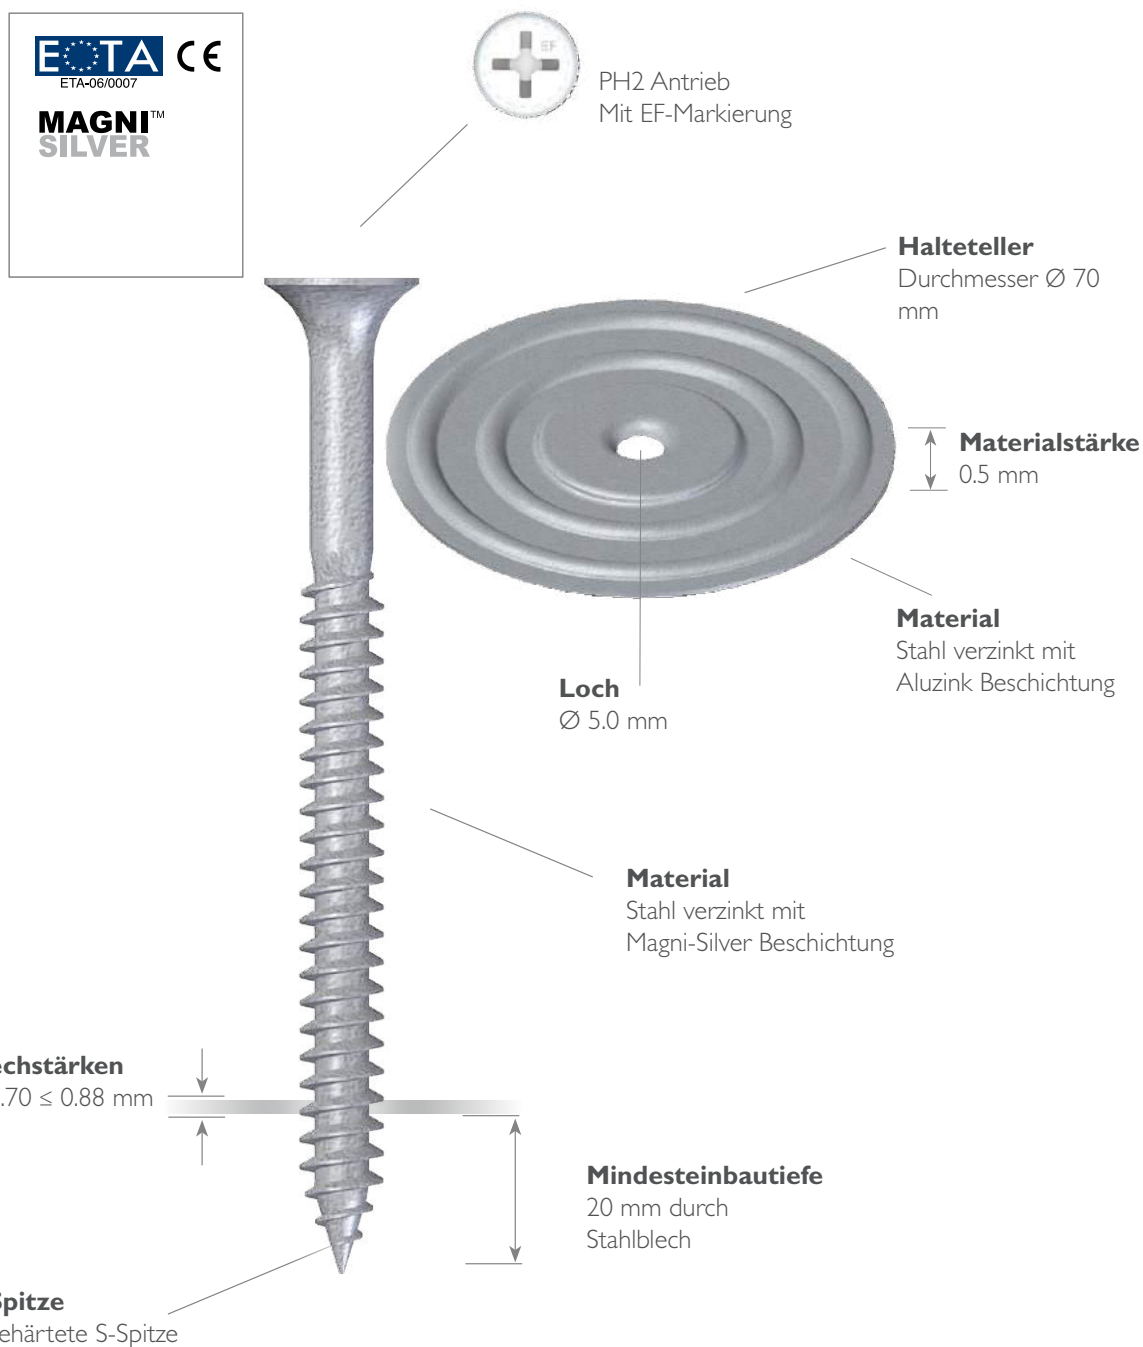

Stahltrapezblech $> 0.70 \leq 0.88$ mm

Code	Abmessungen			☒
	Ø	Schraube	Gewinde	
CP-PP-48050	4.8	50	45	250
CP-PP-48060	4.8	60	50	250
CP-PP-48070	4.8	70	60	250
CP-PP-48080	4.8	80	70	250
CP-PP-48090	4.8	90	80	250
CP-PP-48100	4.8	100	80	250
CP-PP-48110	4.8	110	80	250
CP-PP-48120	4.8	120	80	250
CP-PP-48130	4.8	130	80	250
CP-PP-48140	4.8	140	80	250
CP-PP-48150	4.8	150	80	250
CP-PP-48160	4.8	160	80	250
CP-PP-48170	4.8	170	80	250
CP-PP-48180	4.8	180	80	250
CP-PP-48200	4.8	200	80	250
CP-PP-48220	4.8	220	80	250


Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

EUROFAST® EDS-B-5.5

30 ZYKLEN KESTERNICH



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

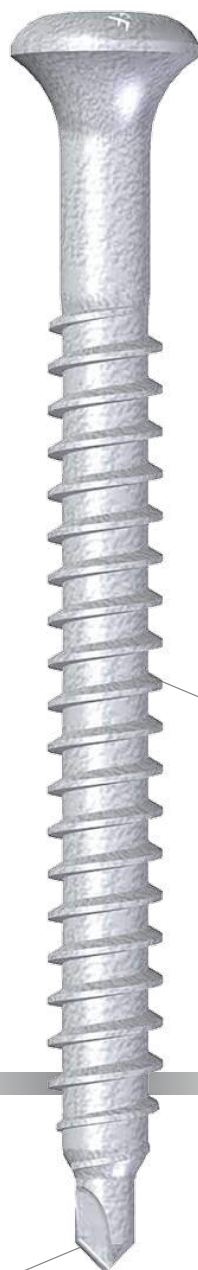

Material

Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

Blechstärken
 $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$



Mindesteinbautiefe
20 mm durch
Stahlblech

Spitze
reduzierte Bohrspitze

Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

Code	Abmessungen			☒
	Ø	Schraube	Gewinde	
EDS-B-55050	5.5	50	50	1000
EDS-B-55060	5.5	60	50	1000
EDS-B-55070	5.5	70	50	1000
EDS-B-55080	5.5	80	50	1000
EDS-B-55090	5.5	90	50	1000
EDS-B-55100	5.5	100	80	500
EDS-B-55120	5.5	120	80	500
EDS-B-55140	5.5	140	120	500
EDS-B-55160	5.5	160	120	500
EDS-B-55180	5.5	180	120	500
EDS-B-55210	5.5	210	120	500


Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

OMG RS - DFDS-55

30 ZYKLEN KESTERNICH



PH3 Antrieb

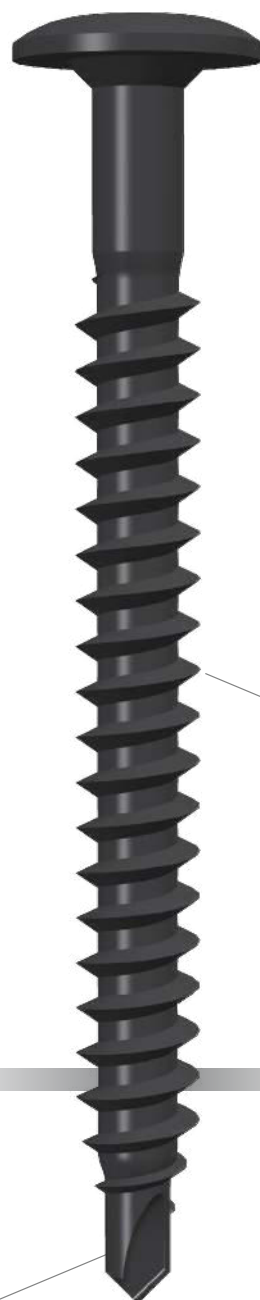

Material

Stahl verzinkt mit
CR-10 Beschichtung

Blechstärken
 $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

Mindesteinbautiefe
20 mm durch
Stahlblech

Spitze
reduzierte Bohrspitze


Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

Code	Abmessungen			☒
	Ø	Schraube	Gewinde	
DFDS-55040	5.5	40	40	1000
DFDS-55055	5.5	55	55	1000
DFDS-55075	5.5	75	75	1000
DFDS-55095	5.5	100	75	1000
DFDS-55125	5.5	125	75	1000
DFDS-55150	5.5	150	100	1000
DFDS-55175	5.5	175	100	1000
DFDS-55200	5.5	200	100	1000

Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

EUROFAST® DFHD

30 ZYKLEN KESTERNICH



Blechstärken
0.7 - 0.88 mm
Aluminium
 $\geq 0.63 \text{ mm}$

Spitze
reduzierte Bohrspitze

Beschichtung
Magni-Black

Mindesteinbautiefe
20 mm durch
Stahlblech



PH3 Antrieb

OMG XHD - DFHD

30 ZYKLEN KESTERNICH



Blechstärken
 $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

Spitze
reduzierte Bohrspitze

Beschichtung
CR-10

Mindesteinbautiefe
20 mm durch
Stahlblech



PH3 Antrieb

Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

Code	Abmessungen			
	Ø	Schraube	Gewinde	☒
DFHD-67032	6.7	32	32	1000

Code	Abmessungen			
	Ø	Schraube	Gewinde	☒
DFHD-67050	6.7	50	50	1000
DFHD-67075	6.7	75	75	1000
DFHD-67100	6.7	100	75	1000
DFHD-67125	6.7	125	100	500
DFHD-67150	6.7	150	100	500
DFHD-67175	6.7	175	100	500
DFHD-67200	6.7	200	100	500
DFHD-67225	6.7	230	100	500
DFHD-67250	6.7	255	100	500
DFHD-67275	6.7	280	100	500
DFHD-67300	6.7	305	100	500
DFHD-67350	6.7	355	100	250
DFHD-67410	6.7	405	100	250
DFHD-67460	6.7	455	100	250
DFHD-67510	6.7	510	100	250
DFHD-67560	6.7	560	100	125

Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

EUROFAST® EDS-SRB

BI-METALL (EDELSTAHL A4)



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung



Material

Bi-Metall (Edelstahl A4)

Blechstärken
 $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$



Mindesteinbautiefe
20 mm durch
Stahlblech

Spitze
reduzierte Bohrspitze

Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

Code	Abmessungen			
	Ø	Schraube	Gewinde	☒
EDS-SRB48060	4.8	60	50	500
EDS-SRB48080	4.8	80	50	500
EDS-SRB48100	4.8	100	50	500
EDS-SRB48120	4.8	120	75	500
EDS-SRB48140	4.8	140	75	500
EDS-SRB48160	4.8	160	120	500
EDS-SRB48180	4.8	180	120	500
EDS-SRB48210	4.8	210	120	500
EDS-SRB48240	4.8	240	120	500

Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$


EUROFAST® EDS-BZTR

BI-METALL (EDELSTAHL A4)



Zusätzliche Option

Auch gegurtet zur maschinellen Verarbeitung erhältlich.

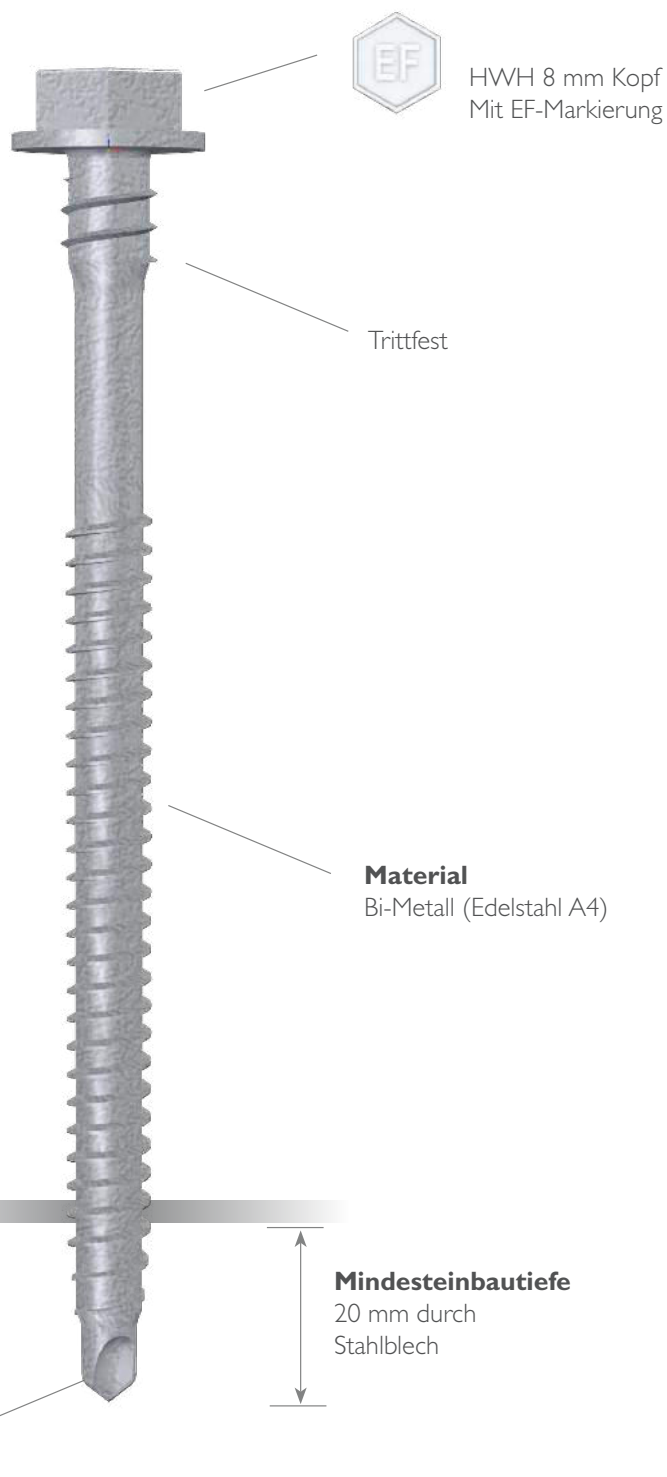

Stahltrapezblech ≤ max 2 x 1.25 mm

Maschinelle Verarbeitung EUROFAST® DEK-FIX



Maschinelle Verarbeitung

Code	Abmessungen			
	Ø	Schraube	Gewinde	⊠
EDS-BZTR48140	4.8	140	75	500
EDS-BZTR48160	4.8	160	105	500
EDS-BZTR48180	4.8	180	120	500
EDS-BZTR48200	4.8	200	120	500
EDS-BZTR48220	4.8	220	120	500
EDS-BZTR48240	4.8	240	120	500
* EDS-BGTR48140	4.8	140	75	750
* EDS-BGTR48160	4.8	160	105	750
* EDS-BGTR48180	4.8	180	120	750
* EDS-BZTR48200	4.8	200	120	750
* EDS-BGTR48220	4.8	220	120	750
* EDS-BGTR48240	4.8	240	120	750

* Liefertermin auf Anfrage

EUROFAST® TRPS-45

15 ZYKLEN KESTERNICH



Zusätzliche Option

Auch gegurtert zur maschinellen Verarbeitung erhältlich.



PH2 Antrieb
Mit EF-Markierung



Durchmesser
Ø 45 mm

Material
Polyamid PA6

Material
Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

Blechstärken
 $> 0.70 \leq 0.88$ mm

Spitze
gehärtete S-Spitze

Mindesteinbautiefe
20 mm durch
Stahlblech

Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech $> 0.70 \leq 0.88$ mm

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
TRPS-45-040	35 - 44	30	50	250
TRPS-45-050	45 - 54	30	60	250
TRPS-45-060	55 - 64	30	70	250
TRPS-45-070	65 - 74	30	80	250
TRPS-45-080	75 - 84	60	60	250
TRPS-45-090	85 - 94	60	70	250
TRPS-45-100	95 - 104	60	80	250
TRPS-45-110	105 - 114	60	90	250
TRPS-45-120	115 - 124	90	70	250
TRPS-45-130	125 - 134	90	80	250
TRPS-45-140	135 - 144	90	90	250
TRPS-45-150	145 - 154	120	70	250
TRPS-45-160	155 - 164	120	80	250
TRPS-45-170	165 - 174	120	90	250
TRPS-45-180	175 - 184	150	70	250
TRPS-45-190	185 - 194	150	80	250
* TRPS-45-200	195 - 204	150	90	250
* TRPS-45-210	205 - 214	150	100	250
* TRPS-45-220	215 - 224	150	110	250

* Liefertermin auf Anfrage

Maschinelle Verarbeitung EUROFAST® EURO-FIX



Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TRPS-45-230	225 - 234	150	120	250
* TRPS-45-240	235 - 244	150	130	250
* TRPS-45-250	241 - 250	225	60	250
* TRPS-45-260	251 - 260	225	70	250
* TRPS-45-270	261 - 270	225	80	250
* TRPS-45-280	271 - 280	225	90	250
* TRPS-45-290	281 - 290	225	100	250
* TRPS-45-300	291 - 300	225	110	250
* TRPS-45-310	301 - 310	285	60	250
* TRPS-45-320	311 - 320	285	70	250
* TRPS-45-330	321 - 330	285	80	250
* TRPS-45-340	331 - 340	285	90	250
* TRPS-45-350	341 - 350	285	100	250
* TRPS-45-360	351 - 360	285	110	250
* TRPS-45-370	361 - 370	285	120	250
* TRPS-45-380	371 - 380	285	130	250
* TRPS-45-390	381 - 390	285	140	250
* TRPS-45-400	391 - 400	285	150	250
* TRPS-45-410	401 - 410	285	160	250

Aufrechte Verarbeitung mit der Hand EUROFAST® EASYTOOL-PRO



Maschinelle Verarbeitung				
Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TRPSG-45-040	35 - 44	30	50	1000
* TRPSG-45-050	45 - 54	30	60	1000
* TRPSG-45-060	55 - 64	30	70	1000
* TRPSG-45-070	65 - 74	30	80	1000
* TRPSG-45-080	75 - 84	60	60	1000
* TRPSG-45-090	85 - 94	60	70	1000
* TRPSG-45-100	95 - 104	60	80	1000
* TRPSG-45-110	105 - 114	60	90	1000
* TRPSG-45-120	115 - 124	90	70	1000
* TRPSG-45-130	125 - 134	90	80	1000
* TRPSG-45-140	135 - 144	90	90	1000
* TRPSG-45-150	145 - 154	120	70	1000

* Liefertermin auf Anfrage

Maschinelle Verarbeitung				
Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TRPSG-45-160	155 - 164	120	80	1000
* TRPSG-45-170	165 - 174	120	90	750
* TRPSG-45-180	175 - 184	150	70	750
* TRPSG-45-190	185 - 194	150	80	750
* TRPSG-45-200	195 - 204	150	90	750
* TRPSG-45-210	205 - 214	150	100	750
* TRPSG-45-220	215 - 224	150	110	750
* TRPSG-45-230	225 - 234	150	120	750
* TRPSG-45-240	235 - 244	150	130	600
* TRPSG-45-250	245 - 254	150	140	600
* TRPSG-45-260	255 - 264	150	150	600

EUROFAST® TWPS-8040

15 ZYKLEN KESTERNICH




PH2 Antrieb
Mit EF-Markierung



Zusätzliche Option

Auch gegurtert zur maschinellen Verarbeitung erhältlich.

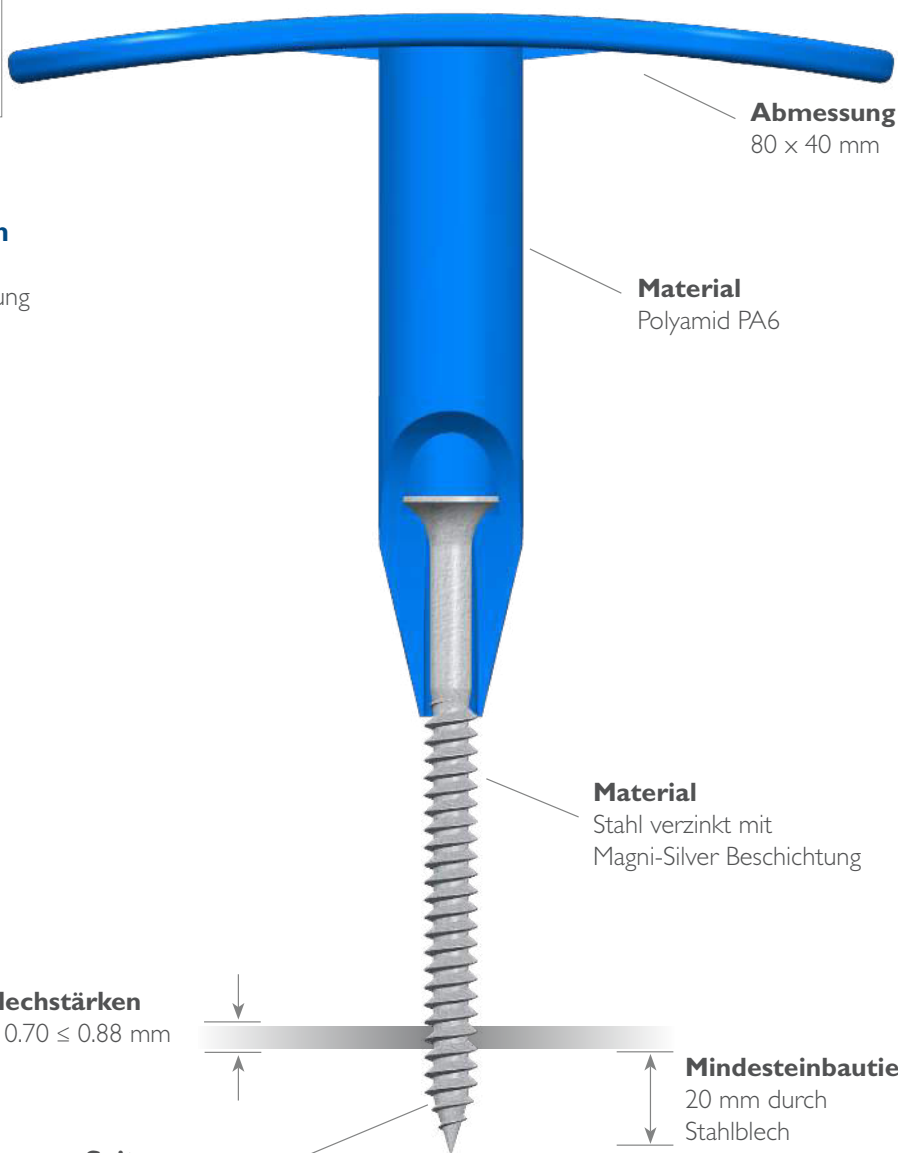

Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech $> 0.70 \leq 0.88$ mm

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	☒
* TWPS-8040-040	31 - 44	30	50	250
* TWPS-8040-050	45 - 54	30	60	250
* TWPS-8040-060	55 - 64	30	70	250
* TWPS-8040-070	65 - 74	30	80	250
* TWPS-8040-080	75 - 84	60	60	250
* TWPS-8040-090	85 - 94	60	70	250
* TWPS-8040-100	95 - 104	60	80	250
* TWPS-8040-110	105 - 114	60	90	250
* TWPS-8040-120	115 - 124	90	70	250
* TWPS-8040-130	125 - 134	90	80	250
* TWPS-8040-140	135 - 144	90	90	250
* TWPS-8040-150	145 - 154	120	70	250
* TWPS-8040-160	155 - 164	120	80	250
* TWPS-8040-170	165 - 174	120	90	250
* TWPS-8040-180	175 - 184	150	70	250
* TWPS-8040-190	185 - 194	150	80	250

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	☒
* TWPS-8040-200	195 - 204	150	90	250
* TWPS-8040-210	205 - 214	150	100	250
* TWPS-8040-220	215 - 224	150	110	250
* TWPS-8040-230	225 - 234	150	120	250
* TWPS-8040-240	235 - 244	150	130	250
* TWPS-8040-250	245 - 254	150	140	250
* TWPS-8040-260	255 - 264	150	150	250
* TWPS-8040-270	265 - 274	150	160	250
* TWPS-8040-280	275 - 284	150	170	250
* TWPS-8040-290	285 - 294	150	180	250
* TWPS-8040-310	295 - 314	150	200	250
* TWPS-8040-330	315 - 334	150	220	250
* TWPS-8040-350	335 - 354	150	240	250
* TWPS-8040-370	355 - 374	150	260	250
* TWPS-8040-390	375 - 394	150	280	250
* TWPS-8040-410	395 - 414	150	300	250

* Liefertermin auf Anfrage

Maschinelle Verarbeitung EUROFAST® EURO-FIX



Aufrechte Verarbeitung mit der Hand EUROFAST® EASYTOOL-PRO



Maschinelle Verarbeitung				
Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	☒
* TWPSG-8040-040	31 - 44	30	50	750
* TWPSG-8040-050	45 - 54	30	60	750
* TWPSG-8040-060	55 - 64	30	70	750
* TWPSG-8040-070	65 - 74	30	80	750
* TWPSG-8040-080	75 - 84	60	60	750
* TWPSG-8040-090	85 - 94	60	70	750
* TWPSG-8040-100	95 - 104	60	80	750
* TWPSG-8040-110	105 - 114	60	90	750
* TWPSG-8040-120	115 - 124	90	70	750
* TWPSG-8040-130	125 - 134	90	80	750
* TWPSG-8040-140	135 - 144	90	90	750
* TWPSG-8040-150	145 - 154	120	70	750

Maschinelle Verarbeitung				
Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	☒
* TWPSG-8040-160	155 - 164	120	80	750
* TWPSG-8040-170	165 - 174	120	90	600
* TWPSG-8040-180	175 - 184	150	70	600
* TWPSG-8040-190	185 - 194	150	80	600
* TWPSG-8040-200	195 - 204	150	90	600
* TWPSG-8040-210	205 - 214	150	100	600
* TWPSG-8040-220	215 - 224	150	110	600
* TWPSG-8040-230	225 - 234	150	120	600
* TWPSG-8040-240	235 - 244	150	130	450
* TWPSG-8040-250	245 - 254	150	140	450
* TWPSG-8040-260	255 - 264	150	150	450

* Liefertermin auf Anfrage


Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech $> 0.70 \leq 0.88$ mm

EUROFAST® TLKS-45

15 ZYKLEN KESTERNICH



PH2 Antrieb
Mit EF-Markierung

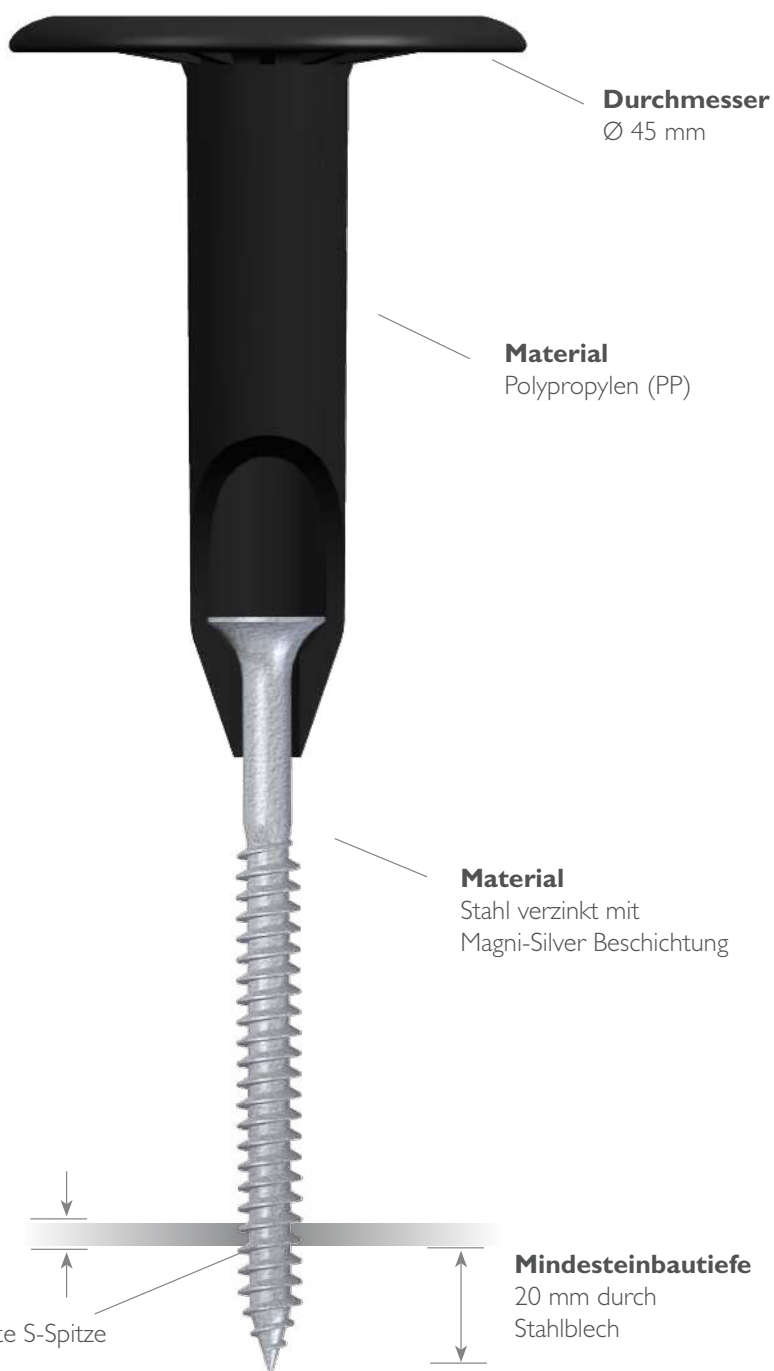

Blechstärken
 $> 0.70 \leq 0.88$ mm

Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech $> 0.70 \leq 0.88$ mm

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	⊠
* TLKS-45-050	45 - 54	35	60	250
* TLKS-45-060	55 - 64	35	70	250
* TLKS-45-070	65 - 74	35	80	250
* TLKS-45-080	75 - 84	35	90	250
* TLKS-45-090	85 - 94	65	70	250
* TLKS-45-100	95 - 104	65	80	250
* TLKS-45-110	105 - 114	85	70	250
* TLKS-45-120	115 - 124	85	80	250
* TLKS-45-130	125 - 134	105	70	250
TLKS-45-140	135 - 144	105	80	250
TLKS-45-150	145 - 154	105	90	250
TLKS-45-160	155 - 164	135	70	250
* TLKS-45-170	165 - 174	135	80	250
* TLKS-45-180	175 - 184	135	90	250
* TLKS-45-190	185 - 194	165	70	250
TLKS-45-200	195 - 204	165	80	250
* TLKS-45-210	205 - 214	185	70	250
* TLKS-45-220	215 - 224	185	80	250
* TLKS-45-230	225 - 234	185	90	250
* TLKS-45-240	235 - 244	185	100	250

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	⊠
* TLKS-45-250	245 - 254	225	70	125
* TLKS-45-260	255 - 264	225	80	125
* TLKS-45-270	265 - 274	225	90	125
* TLKS-45-280	275 - 284	255	70	125
* TLKS-45-290	285 - 294	255	80	125
* TLKS-45-300	295 - 304	255	90	125
* TLKS-45-320	305 - 324	285	80	125
* TLKS-45-340	325 - 344	285	100	125
* TLKS-45-360	345 - 364	320	90	125
* TLKS-45-380	365 - 384	320	110	125
* TLKS-45-400	385 - 404	320	130	125
* TLKS-45-420	405 - 424	320	150	125
* TLKS-45-440	425 - 444	320	170	125
* TLKS-45-450	445 - 454	320	180	125
* TLKS-45-470	455 - 474	320	200	125
* TLKS-45-490	475 - 494	320	220	125
* TLKS-45-510	495 - 514	320	240	125
* TLKS-45-530	515 - 534	320	260	125
* TLKS-45-550	535 - 554	320	280	125
* TLKS-45-570	555 - 574	320	300	125

* Liefertermin auf Anfrage

Aufrechte Verarbeitung mit der Hand EUROFAST® EASYTOOL-PRO




Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech $> 0.70 \leq 0.88$ mm

EUROFAST® TLKS-75

15 ZYKLEN KESTERNICH



PH2 Antrieb
Mit EF-Markierung

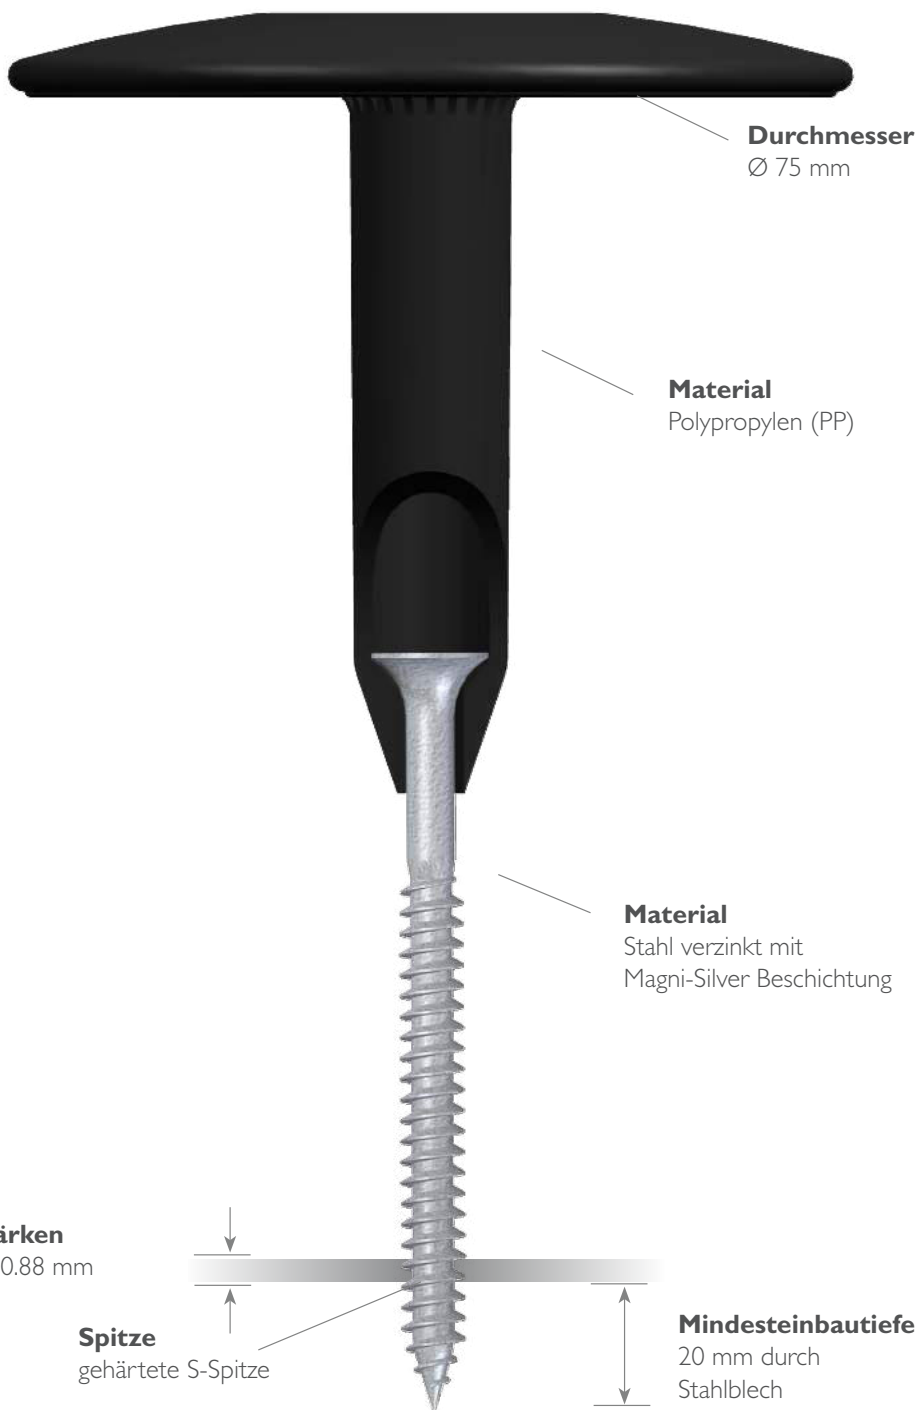

Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech $> 0.70 \leq 0.88$ mm

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TLKS-75-050	45 - 54	35	60	250
TLKS-75-060	55 - 64	35	70	250
TLKS-75-070	65 - 74	35	80	250
TLKS-75-080	75 - 84	35	90	250
TLKS-75-090	85 - 94	65	70	250
TLKS-75-100	95 - 104	65	80	250
TLKS-75-110	105 - 114	85	70	250
TLKS-75-120	115 - 124	85	80	250
TLKS-75-130	125 - 134	105	70	250
TLKS-75-140	135 - 144	105	80	250
TLKS-75-150	145 - 154	105	90	250
TLKS-75-160	155 - 164	135	70	125
TLKS-75-170	165 - 174	135	80	125
TLKS-75-180	175 - 184	135	90	125
TLKS-75-190	185 - 194	165	70	125
TLKS-75-200	195 - 204	165	80	125
TLKS-75-210	205 - 214	185	70	125

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
TLKS-75-220	215 - 224	185	80	125
TLKS-75-230	225 - 234	185	90	125
TLKS-75-240	235 - 244	185	100	125
* TLKS-75-250	245 - 254	185	110	125
* TLKS-75-260	255 - 264	185	120	125
* TLKS-75-270	265 - 274	185	130	125
* TLKS-75-280	275 - 284	185	140	125
* TLKS-75-290	285 - 294	185	150	125
* TLKS-75-300	295 - 304	185	160	125
* TLKS-75-310	305 - 314	185	170	125
* TLKS-75-320	315 - 324	185	180	125
* TLKS-75-340	325 - 344	185	200	125
* TLKS-75-360	345 - 364	185	220	125
* TLKS-75-380	365 - 384	185	240	125
* TLKS-75-400	385 - 404	185	260	125
* TLKS-75-420	405 - 424	185	280	125
* TLKS-75-440	425 - 444	185	300	125

* Liefertermin auf Anfrage

Aufrechte Verarbeitung mit der Hand EUROFAST® EASYTOOL-PRO



Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

EUROFAST® TRPB-45

15 ZYKLEN KESTERNICH




Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung



Zusätzliche Option

Auch gegurtet zur
maschinellen Verarbeitung
erhältlich.

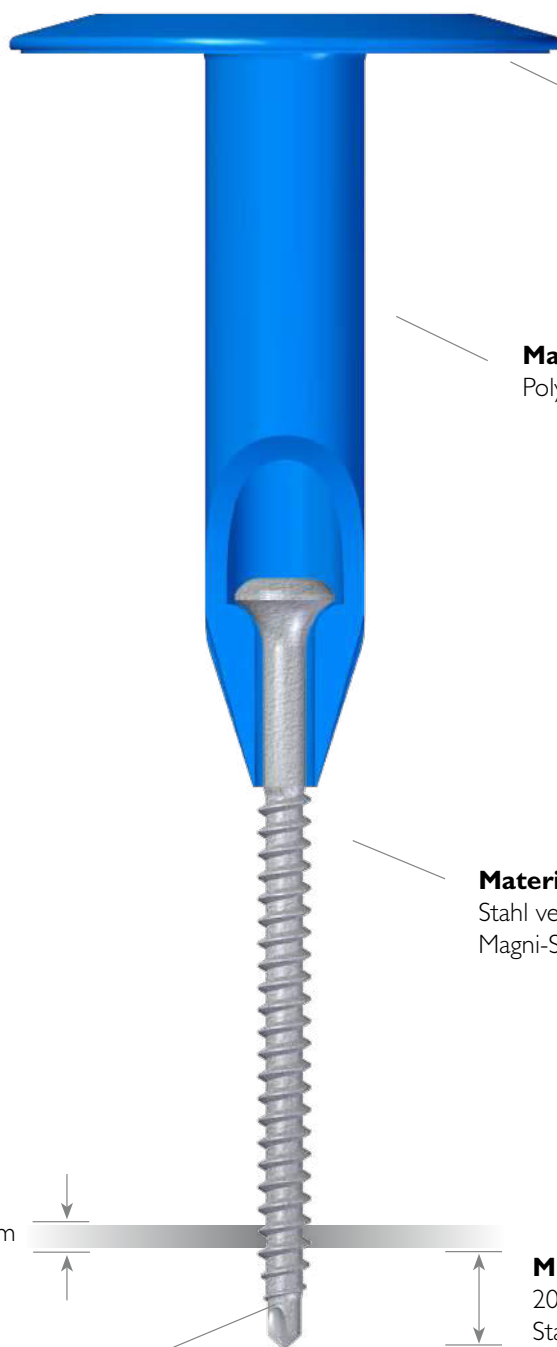

Durchmesser
Ø 45 mm

Material
Polyamid PA6

Material
Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

Blechstärken
 $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

Mindesteinbautiefe
20 mm durch
Stahlblech

Spitze
reduzierte Bohrspitze

Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech ≤ max 2 x 1.25 mm

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	☒
TRPB-45-040	35 - 44	30	50	250
TRPB-45-050	45 - 54	30	60	250
TRPB-45-060	55 - 64	30	70	250
TRPB-45-070	65 - 74	30	80	250
TRPB-45-080	75 - 84	60	60	250
TRPB-45-090	85 - 94	60	70	250
TRPB-45-100	95 - 104	60	80	250
TRPB-45-110	105 - 114	60	90	250
TRPB-45-120	115 - 124	90	70	250
TRPB-45-130	125 - 134	90	80	250
TRPB-45-140	135 - 144	90	90	250
TRPB-45-150	145 - 154	120	70	250
TRPB-45-160	155 - 164	120	80	250
TRPB-45-170	165 - 174	120	90	250
TRPB-45-180	175 - 184	150	70	250
TRPB-45-190	185 - 194	150	80	250
TRPB-45-200	195 - 204	150	90	250
TRPB-45-210	205 - 214	150	100	250
TRPB-45-220	215 - 224	150	110	250

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	☒
TRPB-45-230	225 - 234	150	120	250
TRPB-45-240	235 - 244	150	130	250
TRPB-45-250	241 - 250	225	60	250
TRPB-45-260	251 - 260	225	70	250
TRPB-45-270	261 - 270	225	80	250
TRPB-45-280	271 - 280	225	90	250
TRPB-45-290	281 - 290	225	100	250
TRPB-45-300	291 - 300	225	110	250
TRPB-45-310	301 - 310	285	60	250
TRPB-45-320	311 - 320	285	70	250
TRPB-45-330	321 - 330	285	80	250
TRPB-45-340	331 - 340	285	90	250
TRPB-45-350	341 - 350	285	100	250
TRPB-45-360	351 - 360	285	110	250
TRPB-45-370	361 - 370	285	120	250
TRPB-45-380	371 - 380	285	130	250
TRPB-45-390	381 - 390	285	140	250
TRPB-45-400	391 - 400	285	150	250

Maschinelle Verarbeitung **EUROFAST®** EURO-FIX



Aufrechte Verarbeitung mit der Hand **EUROFAST®** EASYTOOL-PRO



Maschinelle Verarbeitung				
Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	☒
TRPBG-45-040	35 - 44	30	50	1000
TRPBG-45-050	45 - 54	30	60	1000
TRPBG-45-060	55 - 64	30	70	1000
TRPBG-45-070	65 - 74	30	80	1000
TRPBG-45-080	75 - 84	60	60	1000
TRPBG-45-090	85 - 94	60	70	1000
TRPBG-45-100	95 - 104	60	80	1000
TRPBG-45-110	105 - 114	60	90	1000
TRPBG-45-120	115 - 124	90	70	1000
TRPBG-45-130	125 - 134	90	80	1000
TRPBG-45-140	135 - 144	90	90	1000
TRPBG-45-150	145 - 154	120	70	1000

Maschinelle Verarbeitung				
Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	☒
TRPBG-45-160	155 - 164	120	80	1000
TRPBG-45-170	165 - 174	120	90	750
TRPBG-45-180	175 - 184	150	70	750
TRPBG-45-190	185 - 194	150	80	750
TRPBG-45-200	195 - 204	150	90	750
TRPBG-45-210	205 - 214	150	100	750
TRPBG-45-220	215 - 224	150	110	750
TRPBG-45-230	225 - 234	150	120	750
TRPBG-45-240	235 - 244	150	130	600
TRPBG-45-250	245 - 254	150	140	600
TRPBG-45-260	255 - 264	150	150	600

Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

EUROFAST® TWPB-8040


15 ZYKLEN KESTERNICH



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

Zusätzliche Option

Auch gegurtert zur
maschinellen Verarbeitung
erhältlich.

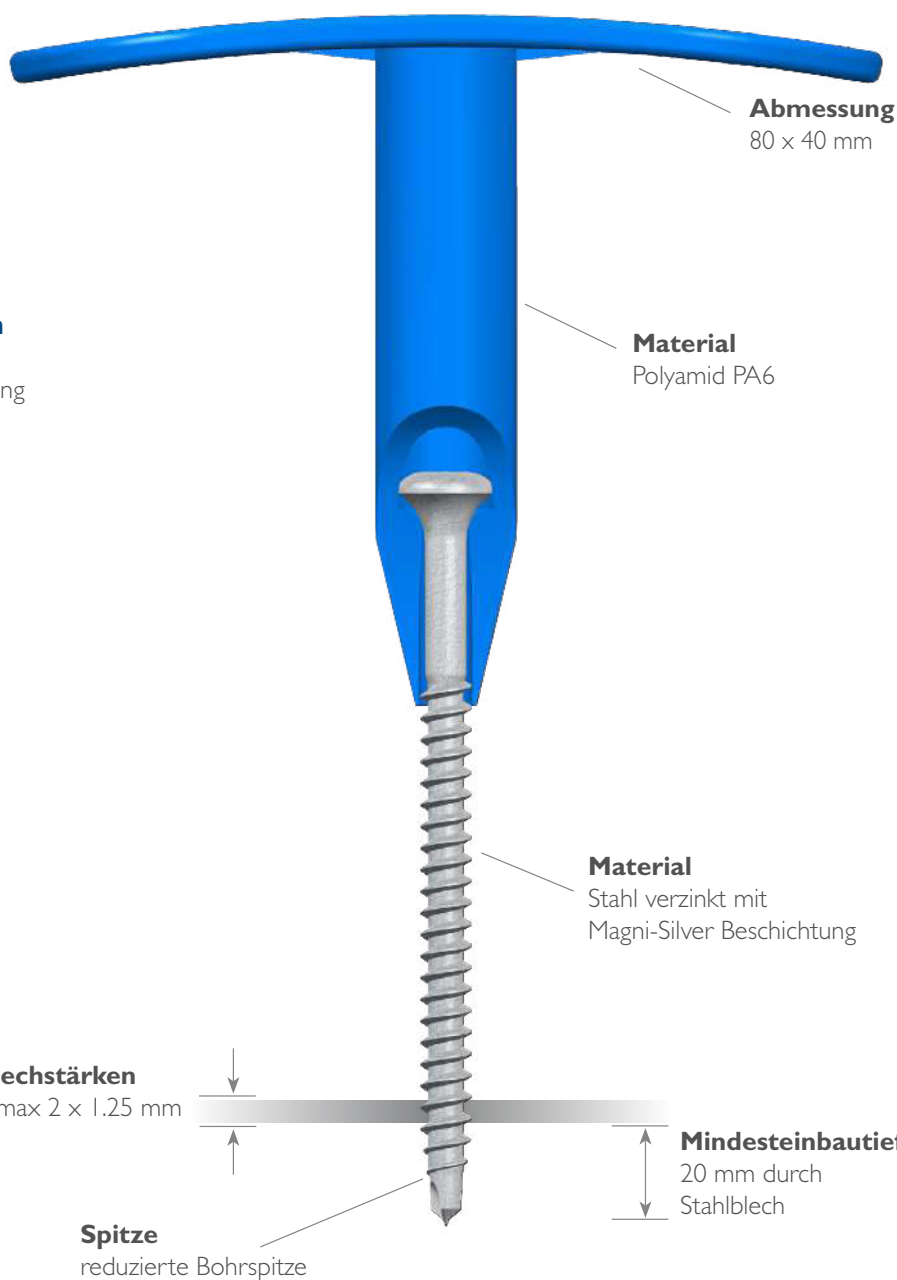

Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech ≤ max 2 x 1.25 mm

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TWPB-8040-040	31 - 44	30	50	250
* TWPB-8040-050	45 - 54	30	60	250
* TWPB-8040-060	55 - 64	30	70	250
* TWPB-8040-070	65 - 74	30	80	250
* TWPB-8040-080	75 - 84	60	60	250
* TWPB-8040-090	85 - 94	60	70	250
* TWPB-8040-100	95 - 104	60	80	250
* TWPB-8040-110	105 - 114	60	90	250
* TWPB-8040-120	115 - 124	90	70	250
* TWPB-8040-130	125 - 134	90	80	250
* TWPB-8040-140	135 - 144	90	90	250
* TWPB-8040-150	145 - 154	120	70	250
* TWPB-8040-160	155 - 164	120	80	250
* TWPB-8040-170	165 - 174	120	90	250
* TWPB-8040-180	175 - 184	150	70	250

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TWPB-8040-190	185 - 194	150	80	250
* TWPB-8040-200	195 - 204	150	90	250
* TWPB-8040-210	205 - 214	150	100	250
* TWPB-8040-220	215 - 224	150	110	250
* TWPB-8040-230	225 - 234	150	120	250
* TWPB-8040-240	235 - 244	150	130	250
* TWPB-8040-250	245 - 254	150	140	250
* TWPB-8040-260	255 - 264	150	150	250
* TWPB-8040-290	265 - 284	150	180	250
* TWPB-8040-320	285 - 324	150	210	250
* TWPB-8040-350	325 - 354	150	240	250
* TWPB-8040-370	355 - 374	150	260	250
* TWPB-8040-390	375 - 394	150	280	250
* TWPB-8040-410	395 - 414	150	300	250

Maschinelle Verarbeitung EUROFAST® EURO-FIX



Aufrechte Verarbeitung mit der Hand EUROFAST® EASYTOOL-PRO



Maschinelle Verarbeitung				
Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TWPBG-8040-040	31 - 44	30	50	750
* TWPBG-8040-050	45 - 54	30	60	750
* TWPBG-8040-060	55 - 64	30	70	750
* TWPBG-8040-070	65 - 74	30	80	750
* TWPBG-8040-080	75 - 84	60	60	750
* TWPBG-8040-090	85 - 94	60	70	750
* TWPBG-8040-100	95 - 104	60	80	750
* TWPBG-8040-110	105 - 114	60	90	750
* TWPBG-8040-120	115 - 124	90	70	750
* TWPBG-8040-130	125 - 134	90	80	750
* TWPBG-8040-140	135 - 144	90	90	750
* TWPBG-8040-150	145 - 154	120	70	750

Maschinelle Verarbeitung				
Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TWPBG-8040-160	155 - 164	120	80	750
* TWPBG-8040-170	165 - 174	120	90	600
* TWPBG-8040-180	175 - 184	150	70	600
* TWPBG-8040-190	185 - 194	150	80	600
* TWPBG-8040-200	195 - 204	150	90	600
* TWPBG-8040-210	205 - 214	150	100	600
* TWPBG-8040-220	215 - 224	150	110	600
* TWPBG-8040-230	225 - 234	150	120	600
* TWPBG-8040-240	235 - 244	150	130	450
* TWPBG-8040-250	245 - 254	150	140	450
* TWPBG-8040-260	255 - 264	150	150	450


Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

EUROFAST® TLKB-45

15 Zyklen KESTERNICH



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

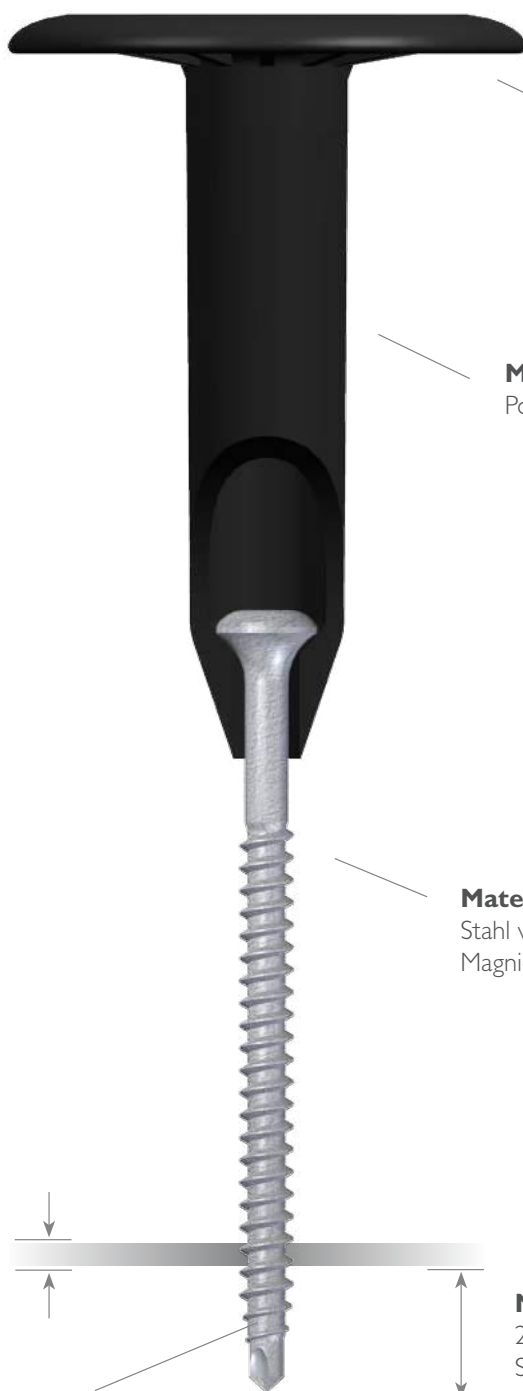

Durchmesser
Ø 45 mm

Material
Polypropylen (PP)

Material
Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

Blechstärken
 $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

Spitze
reduzierte Bohrspitze

Mindesteinbautiefe
20 mm durch
Stahlblech

Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech ≤ max 2 x 1.25 mm

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TLKB-45-050	45 - 54	35	60	250
* TLKB-45-060	55 - 64	35	70	250
* TLKB-45-070	65 - 74	35	80	250
* TLKB-45-080	75 - 84	35	90	250
* TLKB-45-090	85 - 94	65	70	250
* TLKB-45-100	95 - 104	65	80	250
* TLKB-45-110	105 - 114	85	70	250
* TLKB-45-120	115 - 124	85	80	250
* TLKB-45-130	125 - 134	105	70	250
* TLKB-45-140	135 - 144	105	80	250
* TLKB-45-150	145 - 154	105	90	250
* TLKB-45-160	155 - 164	135	70	250
* TLKB-45-170	165 - 174	135	80	250
* TLKB-45-180	175 - 184	135	90	250
* TLKB-45-190	185 - 194	165	70	250
* TLKB-45-200	195 - 204	165	80	250
* TLKB-45-210	205 - 214	185	70	250
* TLKB-45-220	215 - 224	185	80	250
* TLKB-45-230	225 - 234	185	90	250
* TLKB-45-240	235 - 244	185	100	250

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TLKB-45-250	245 - 254	225	70	125
* TLKB-45-260	255 - 264	225	80	125
* TLKB-45-270	265 - 274	225	90	125
* TLKB-45-280	275 - 284	255	70	125
* TLKB-45-290	285 - 294	255	80	125
* TLKB-45-300	295 - 304	255	90	125
* TLKB-45-320	305 - 324	285	80	125
* TLKB-45-340	325 - 344	285	100	125
* TLKB-45-360	345 - 364	320	90	125
* TLKB-45-380	365 - 384	320	110	125
* TLKB-45-400	385 - 404	320	130	125
* TLKB-45-420	405 - 424	320	150	125
* TLKB-45-440	425 - 444	320	180	125
* TLKB-45-460	445 - 464	320	180	125
* TLKB-45-470	465 - 474	320	210	125
* TLKB-45-480	475 - 484	320	210	125
* TLKB-45-510	485 - 514	320	240	125
* TLKB-45-530	515 - 534	320	260	125
* TLKB-45-550	535 - 554	320	280	125
* TLKB-45-570	555 - 574	320	300	125

* Liefertermin auf Anfrage

Aufrechte Verarbeitung mit der Hand EUROFAST® EASYTOOL-PRO



Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

EUROFAST® TLKB-75

15 ZYKLEN KESTERNICH



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung



Spitze
reduzierte Bohrspitze

EURO
BEFESTIGUNGSSYSTEME

Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TLKB-75-050	45 - 54	35	60	250
* TLKB-75-060	55 - 64	35	70	250
* TLKB-75-070	65 - 74	35	80	250
TLKB-75-080	75 - 84	35	90	250
* TLKB-75-090	85 - 94	65	70	250
TLKB-75-100	95 - 104	65	80	250
* TLKB-75-110	105 - 114	85	70	250
TLKB-75-120	115 - 124	85	80	250
TLKB-75-130	125 - 134	105	70	250
TLKB-75-140	135 - 144	105	80	250
TLKB-75-150	145 - 154	105	90	250
TLKB-75-160	155 - 164	135	70	125
* TLKB-75-170	165 - 174	135	80	125
TLKB-75-180	175 - 184	135	90	125
* TLKB-75-190	185 - 194	165	70	125
TLKB-75-200	195 - 204	165	80	125

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
TLKB-75-210	205 - 214	185	70	125
TLKB-75-220	215 - 224	185	80	125
* TLKB-75-230	225 - 234	185	90	125
TLKB-75-240	235 - 244	185	100	125
* TLKB-75-250	245 - 254	185	110	125
* TLKB-75-260	255 - 264	185	120	125
* TLKB-75-270	265 - 274	185	130	125
* TLKB-75-280	275 - 284	185	140	125
* TLKB-75-290	285 - 294	185	150	125
* TLKB-75-320	295 - 324	185	180	125
* TLKB-75-350	345 - 354	185	210	125
* TLKB-75-380	355 - 384	185	240	125
* TLKB-75-400	385 - 404	185	260	125
* TLKB-75-420	405 - 424	185	280	125
* TLKB-75-440	425 - 444	185	300	125

* Liefertermin auf Anfrage

Aufrechte Verarbeitung mit der Hand EUROFAST® EASYTOOL-PRO



Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

EUROFAST® TRPSRB-45

BI-METALL (EDELSTAHL A4)




Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung



Zusätzliche Option

Auch gegurtet zur
maschinellen Verarbeitung
erhältlich.

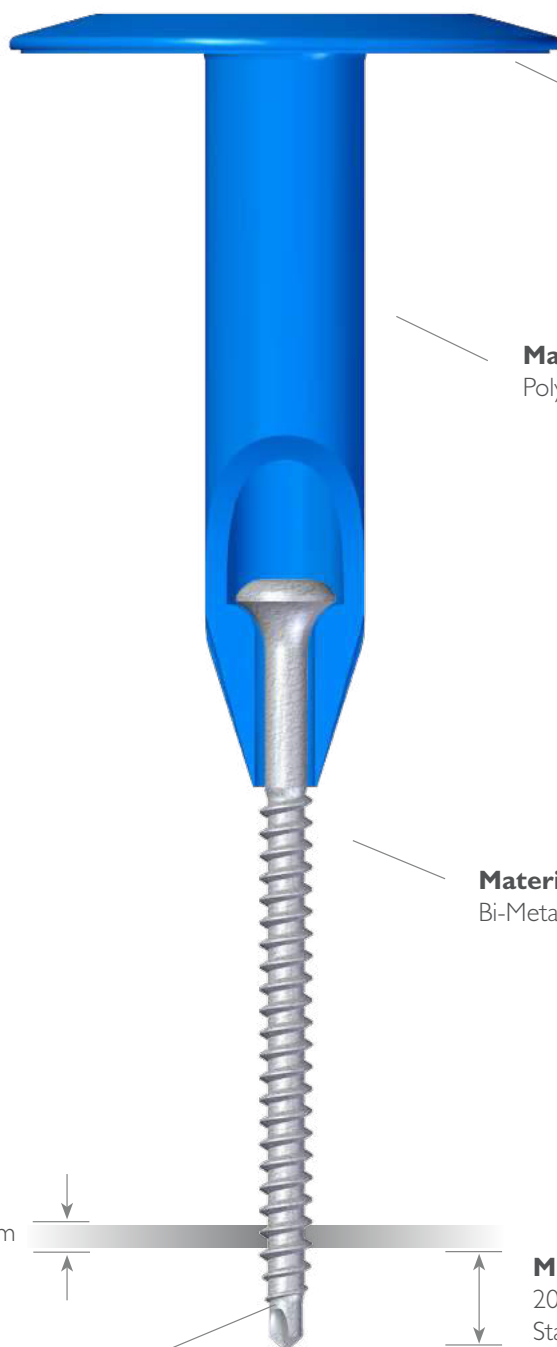

Durchmesser
Ø 45 mm

Material
Polyamid PA6

Material
Bi-Metall (Edelstahl A4)

Blechstärken
 $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

Mindesteinbautiefe
20 mm durch
Stahlblech

Spitze
reduzierte Bohrspitze

Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech ≤ max 2 x 1.25 mm

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TRPSRB-45-050	45 - 54	30	60	250
* TRPSRB-45-070	55 - 74	30	80	250
* TRPSRB-45-080	75 - 84	60	60	250
* TRPSRB-45-090	85 - 94	30	100	250
* TRPSRB-45-100	95 - 104	60	80	250
* TRPSRB-45-110	105 - 114	90	60	250
* TRPSRB-45-120	115 - 124	60	100	250
* TRPSRB-45-130	125 - 134	90	80	250
* TRPSRB-45-140	135 - 144	120	60	250
* TRPSRB-45-150	145 - 154	90	100	250
* TRPSRB-45-160	155 - 164	120	80	250
* TRPSRB-45-170	165 - 174	150	60	250
* TRPSRB-45-180	175 - 184	120	100	250

* Liefertermin auf Anfrage

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TRPSRB-45-190	185 - 194	150	80	250
* TRPSRB-45-200	195 - 204	120	120	250
* TRPSRB-45-210	205 - 214	150	100	250
* TRPSRB-45-220	215 - 224	120	140	250
* TRPSRB-45-230	225 - 234	150	120	250
* TRPSRB-45-240	235 - 244	120	160	250
* TRPSRB-45-250	245 - 254	150	140	250
* TRPSRB-45-260	255 - 264	120	180	250
* TRPSRB-45-270	265 - 274	150	160	250
* TRPSRB-45-290	275 - 294	150	180	250
* TRPSRB-45-320	295 - 324	150	210	250
* TRPSRB-45-350	325 - 354	150	240	250

Maschinelle Verarbeitung EUROFAST® EURO-FIX



Aufrechte Verarbeitung mit der Hand EUROFAST® EASYTOOL-PRO



Maschinelle Verarbeitung				
Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TRPSRBG-45-050	45 - 54	30	80	1000
* TRPSRBG-45-070	55 - 74	30	100	1000
* TRPSRBG-45-080	75 - 84	60	80	1000
* TRPSRBG-45-090	85 - 94	90	60	1000
* TRPSRBG-45-100	95 - 104	60	100	1000
* TRPSRBG-45-110	105 - 114	90	80	1000
* TRPSRBG-45-120	115 - 124	120	60	1000
* TRPSRBG-45-130	125 - 134	90	100	1000
* TRPSRBG-45-140	135 - 144	120	60	1000
* TRPSRBG-45-150	145 - 154	90	100	1000
* TRPSRBG-45-160	155 - 164	120	80	1000

Maschinelle Verarbeitung				
Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TRPSRBG-45-170	165 - 174	150	60	750
* TRPSRBG-45-180	175 - 184	120	100	750
* TRPSRBG-45-190	185 - 194	150	80	750
* TRPSRBG-45-200	195 - 204	120	120	750
* TRPSRBG-45-210	205 - 214	150	100	750
* TRPSRBG-45-220	215 - 224	120	140	750
* TRPSRBG-45-230	225 - 234	150	120	750
* TRPSRBG-45-240	235 - 244	120	160	600
* TRPSRBG-45-250	245 - 254	150	140	600
* TRPSRBG-45-260	255 - 264	120	180	600

* Liefertermin auf Anfrage


Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

EUROFAST® TLKSRB-45

BI-METALL (EDELSTAHL A4)



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

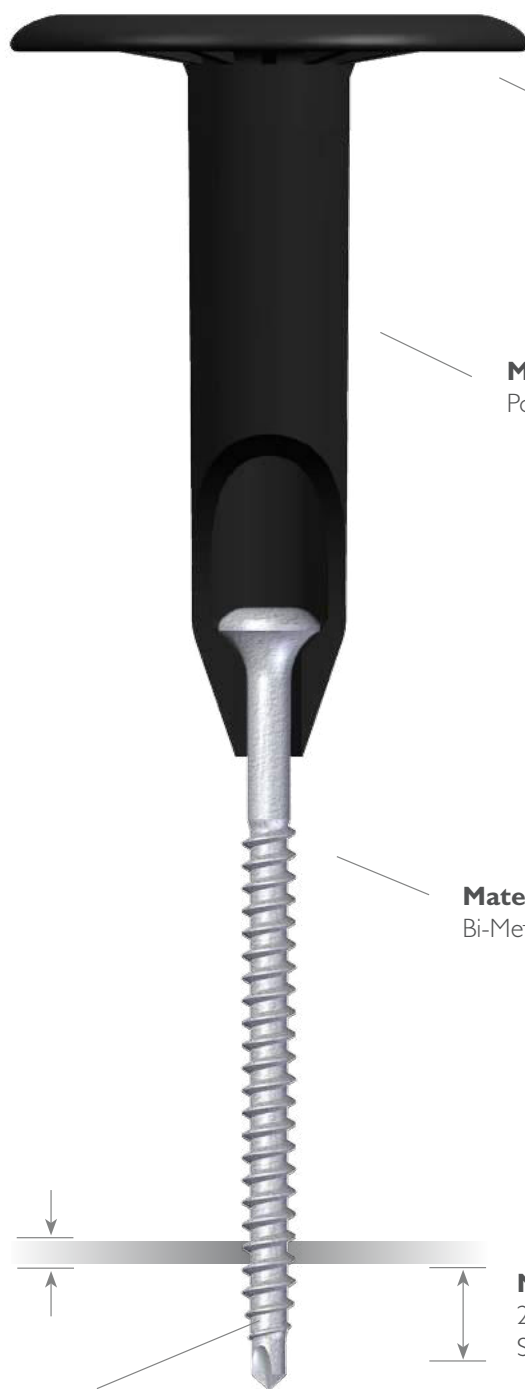

Durchmesser
Ø 45 mm

Material
Polypropylen (PP)

Material
Bi-Metall (Edelstahl A4)

Blechstärken
 $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

Mindesteinbautiefe
20 mm durch
Stahlblech

Spitze
reduzierte Bohrspitze

Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TLKSRB-45-050	45 - 54	35	60	250
* TLKSRB-45-070	55 - 74	35	80	250
* TLKSRB-45-080	75 - 84	65	60	250
* TLKSRB-45-090	85 - 94	35	100	250
* TLKSRB-45-100	95 - 104	65	80	250
* TLKSRB-45-110	105 - 114	35	120	250
* TLKSRB-45-120	115 - 124	85	80	250
* TLKSRB-45-130	125 - 134	35	140	250
* TLKSRB-45-140	135 - 144	105	80	250
* TLKSRB-45-150	145 - 154	135	60	250
* TLKSRB-45-160	155 - 164	105	100	250
* TLKSRB-45-170	165 - 174	135	80	250
* TLKSRB-45-180	175 - 184	165	60	250
* TLKSRB-45-190	185 - 194	135	100	250
* TLKSRB-45-200	195 - 204	185	60	250
* TLKSRB-45-210	205 - 214	135	120	250
* TLKSRB-45-220	215 - 224	185	80	250
* TLKSRB-45-230	225 - 234	135	140	250
* TLKSRB-45-240	235 - 244	225	60	250
* TLKSRB-45-250	245 - 254	135	160	250

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TLKSRB-45-260	255 - 264	225	80	125
* TLKSRB-45-270	265 - 274	255	60	125
* TLKSRB-45-280	275 - 284	225	100	125
* TLKSRB-45-290	285 - 294	255	80	125
* TLKSRB-45-300	295 - 304	285	60	125
* TLKSRB-45-310	305 - 314	255	100	125
* TLKSRB-45-320	315 - 324	285	80	125
* TLKSRB-45-330	325 - 334	255	120	125
* TLKSRB-45-340	335 - 344	285	100	125
* TLKSRB-45-350	345 - 354	185	210	125
* TLKSRB-45-360	355 - 364	285	120	125
* TLKSRB-45-370	365 - 374	255	160	125
* TLKSRB-45-380	375 - 384	285	140	125
* TLKSRB-45-390	385 - 394	255	180	125
* TLKSRB-45-400	395 - 404	285	160	125
* TLKSRB-45-420	405 - 424	320	140	125
* TLKSRB-45-440	425 - 444	320	160	125
* TLKSRB-45-460	445 - 464	320	180	125
* TLKSRB-45-490	465 - 494	320	210	125
* TLKSRB-45-520	495 - 524	320	240	125

* Liefertermin auf Anfrage

Aufrechte Verarbeitung mit der Hand EUROFAST® EASYTOOL-PRO




Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

EUROFAST® TLKSRB-75

BI-METALL (EDELSTAHL A4)



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

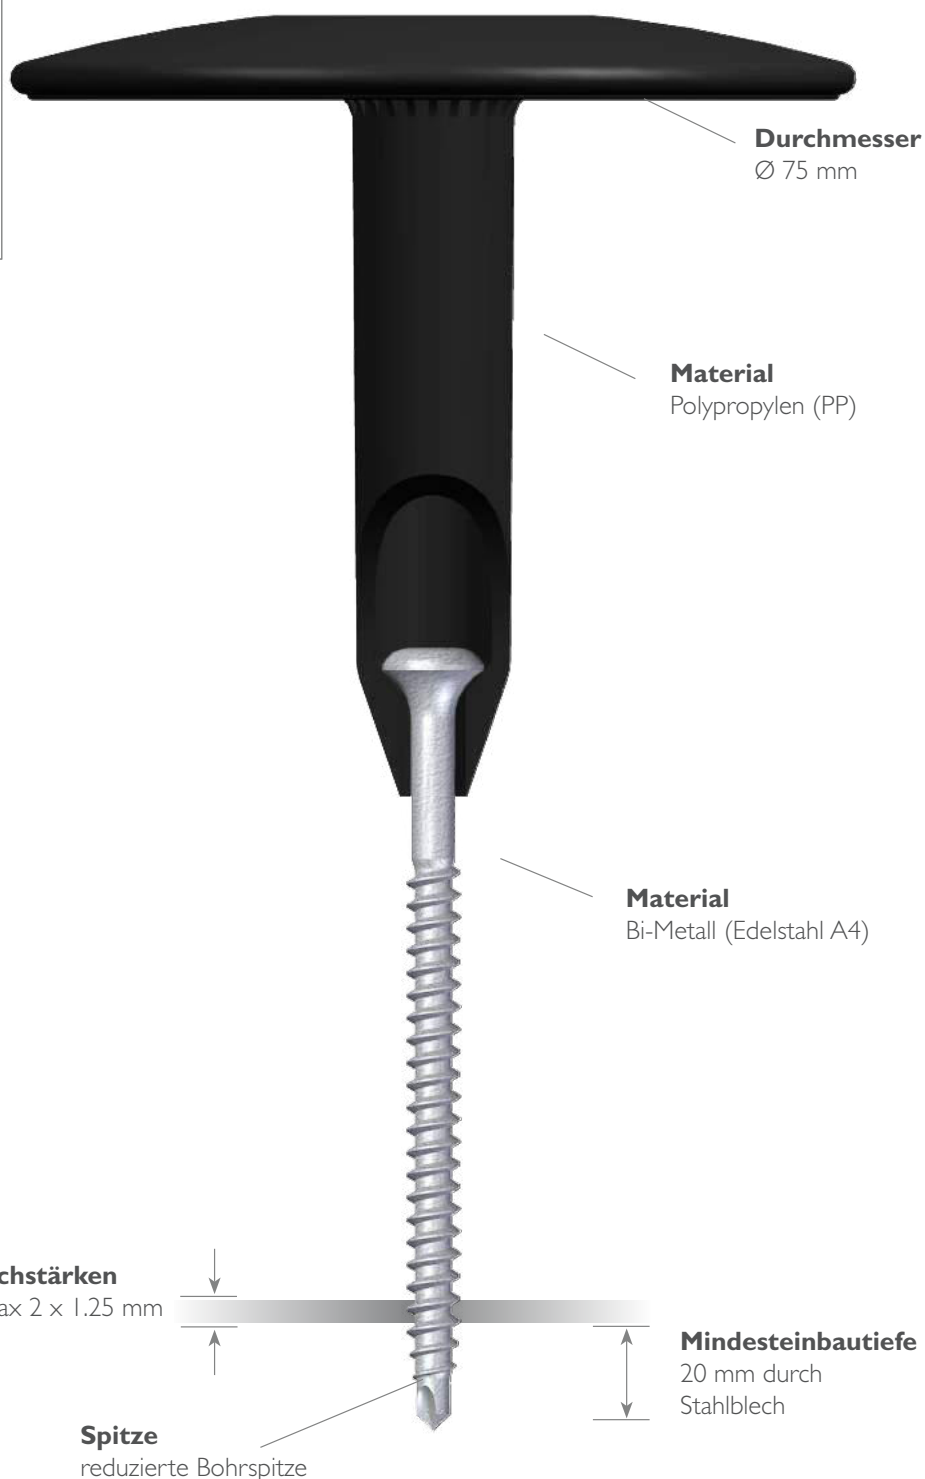

Kunststoff-Schraubkombination für Stahltrapezblech $\leq \max 2 \times 1.25 \text{ mm}$

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TLKSRB-75-050	45 - 54	35	60	250
* TLKSRB-75-070	55 - 74	35	80	250
* TLKSRB-75-080	75 - 84	65	60	250
* TLKSRB-75-090	85 - 94	35	100	250
* TLKSRB-75-100	95 - 104	65	80	250
* TLKSRB-75-110	105 - 114	35	120	250
* TLKSRB-75-120	115 - 124	85	80	250
* TLKSRB-75-130	125 - 134	35	140	250
* TLKSRB-75-140	135 - 144	105	80	250
* TLKSRB-75-150	145 - 154	135	60	250
* TLKSRB-75-160	155 - 164	105	100	250
* TLKSRB-75-170	165 - 174	135	80	250
* TLKSRB-75-180	175 - 184	165	60	125
* TLKSRB-75-190	185 - 194	135	100	125
* TLKSRB-75-200	195 - 204	185	60	125


Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TLKSRB-75-210	205 - 214	135	120	125
* TLKSRB-75-220	215 - 224	185	80	125
* TLKSRB-75-230	225 - 234	135	140	125
* TLKSRB-75-240	235 - 244	185	100	125
* TLKSRB-75-250	245 - 254	135	160	125
* TLKSRB-75-260	255 - 264	185	120	125
* TLKSRB-75-270	265 - 274	135	180	125
* TLKSRB-75-280	275 - 284	185	140	125
* TLKSRB-75-300	285 - 304	185	160	125
* TLKSRB-75-320	305 - 324	185	180	125
* TLKSRB-75-330	325 - 334	165	210	125
* TLKSRB-75-350	335 - 354	185	210	125
* TLKSRB-75-360	355 - 364	165	240	125
* TLKSRB-75-380	365 - 384	185	240	125

* Liefertermin auf Anfrage

Aufrechte Verarbeitung mit der Hand EUROFAST® EASYTOOL-PRO




Flachdachbefestiger auf Holzuntergrund

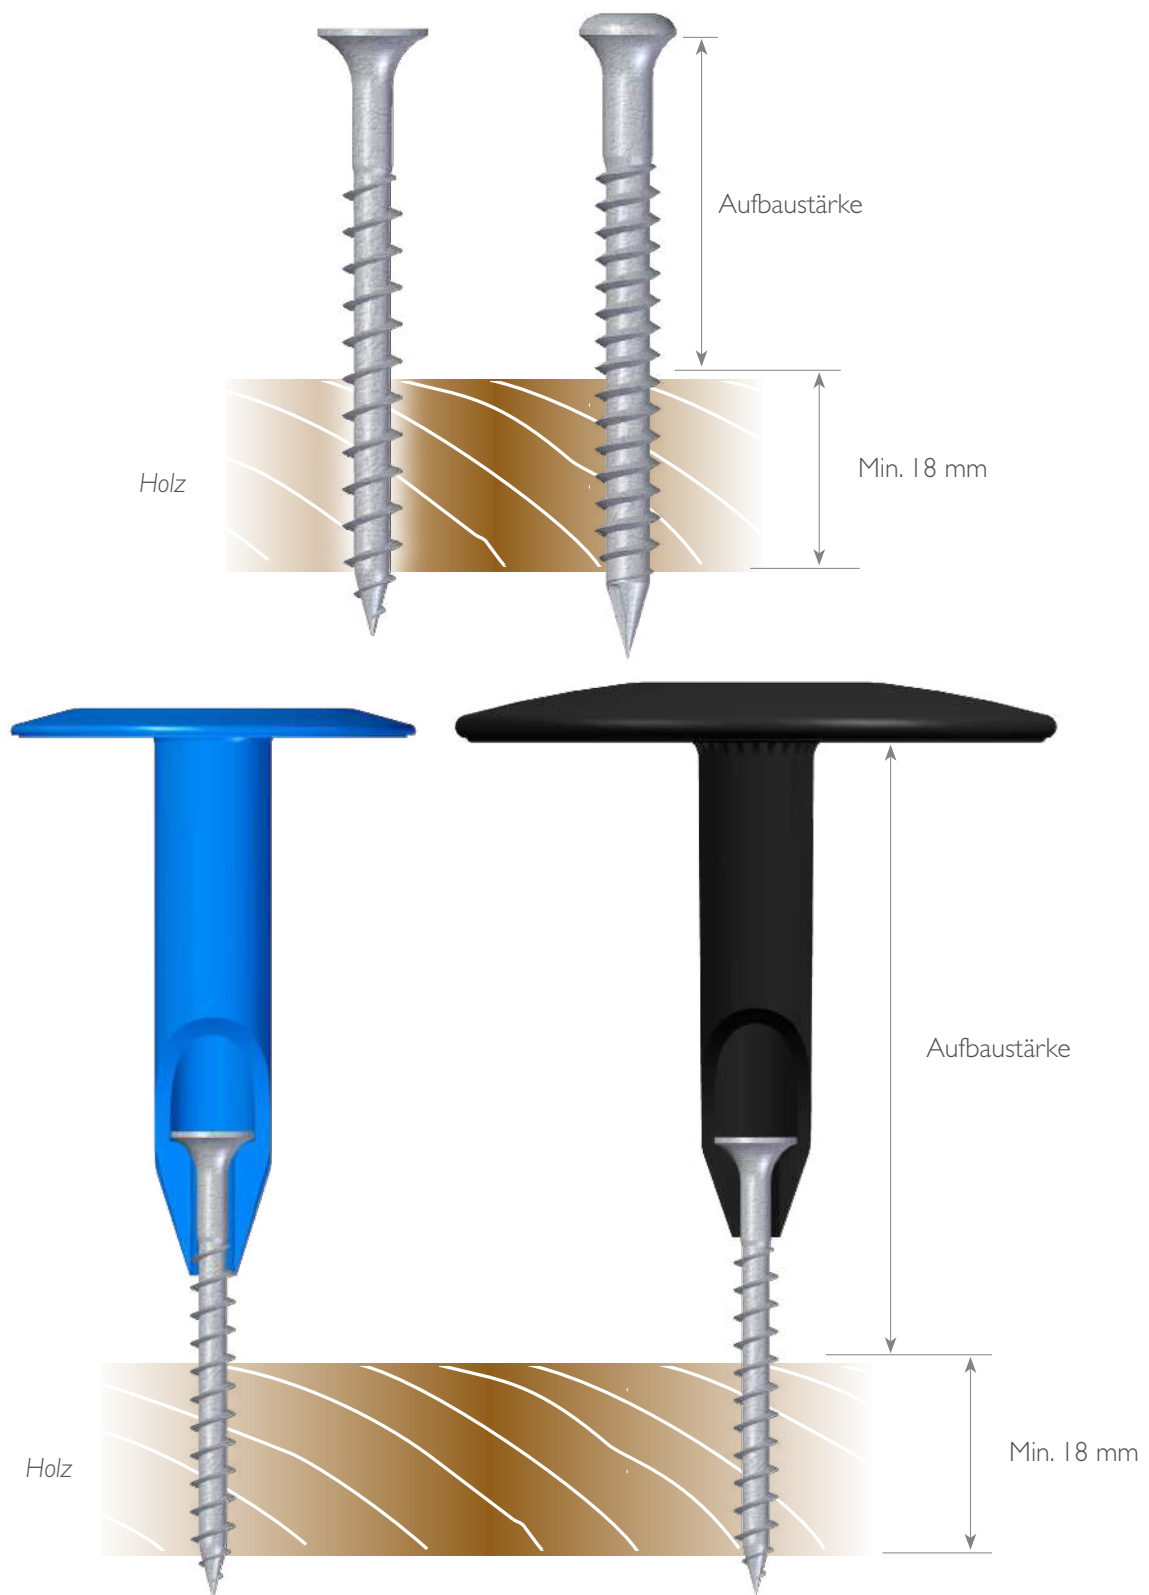


Flachdachbefestiger auf Holzuntergrund

15 Zyklen Kesternich

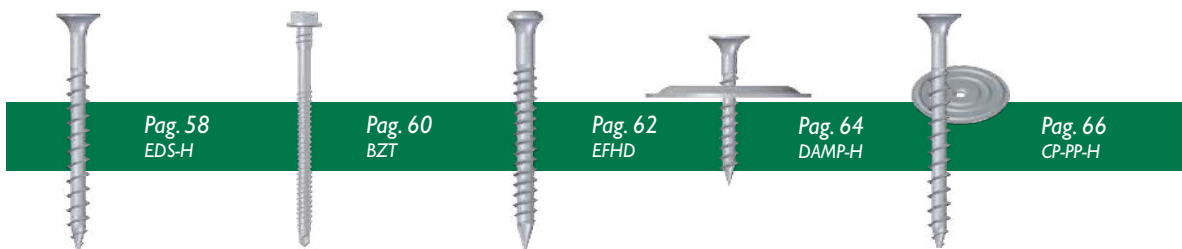

15 Zyklen Kesternich - Kunststoff-Schraubkombination

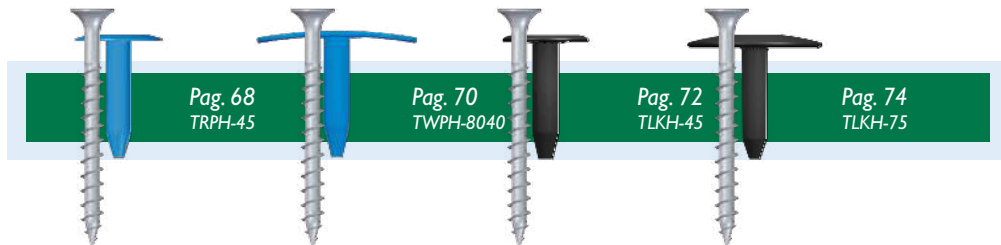


EUROFAST® EDS-H

15 ZYKLEN KESTERNICH



PH2 Antrieb
Mit EF-Markierung

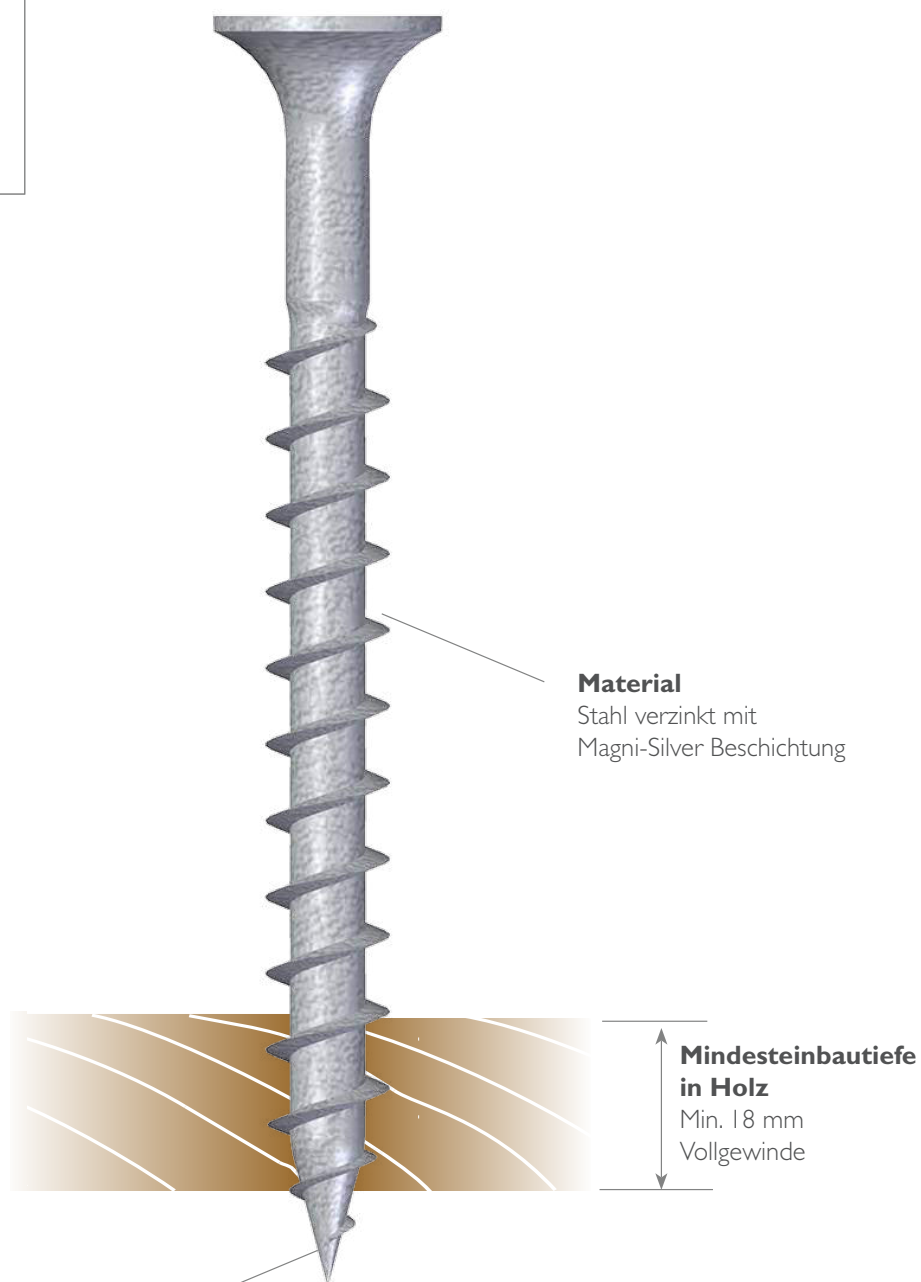

Spitze
gehärtete S-Spitze

Holzuntergrund

Code	Abmessungen			☒
	Ø	Schraube	Gewinde	
EDS-H-50020	5.0	20	15	1000
EDS-H-50025	5.0	25	20	1000
EDS-H-50030	5.0	30	25	1000
EDS-H-50035	5.0	35	30	1000
EDS-H-50040	5.0	40	35	1000
EDS-H-50045	5.0	45	40	1000
EDS-H-50055	5.0	55	50	1000
EDS-H-50065	5.0	65	50	500
EDS-H-50075	5.0	75	50	500
EDS-H-50095	5.0	95	50	500
EDS-H-50120	5.0	120	50	500

EUROFAST® EDS-BZT

15 ZYKLEN KESTERNICH



Zusätzliche Option

Auch gegurtet zur maschinellen Verarbeitung erhältlich.




HWH 8 mm Kopf
Mit EF-Markierung



Trittfest

Material

Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

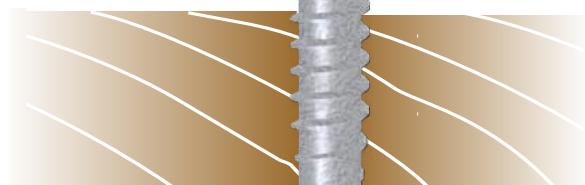

Mindesteinbautiefe in Holz

Min. 18 mm
Vollgewinde

Spitze

reduzierte Bohrspitze

Holzuntergrund

Code	Abmessungen			
	Ø	Schraube	Gewinde	☒
EDS-BZT48060	4.8	60	50	500
EDS-BZT48070	4.8	70	50	500
EDS-BZT48080	4.8	80	50	500
EDS-BZT48090	4.8	90	50	500
EDS-BZT48100	4.8	100	50	500
EDS-BZT48120	4.8	120	75	500
EDS-BZT48140	4.8	140	75	500
EDS-BZT48160	4.8	160	105	500
EDS-BZT48180	4.8	180	120	500
EDS-BZT48200	4.8	200	120	500
EDS-BZT48220	4.8	220	120	500
EDS-BZT48240	4.8	240	120	500
EDS-BZT48260	4.8	260	120	500
EDS-BZT48280	4.8	280	120	500
EDS-BZT48300	4.8	300	120	500

Maschinelle Verarbeitung EUROFAST® DEK-FIX



Maschinelle Verarbeitung

EDS-BGT48060	4.8	60	50	1200
EDS-BGT48070	4.8	70	50	1200
EDS-BGT48080	4.8	80	50	1200
EDS-BGT48090	4.8	90	50	1200
EDS-BGT48100	4.8	100	50	1050
EDS-BGT48120	4.8	120	75	1050
EDS-BGT48140	4.8	140	75	750
EDS-BGT48160	4.8	160	105	750
EDS-BGT48180	4.8	180	120	750
EDS-BGT48200	4.8	200	120	750
EDS-BGT48220	4.8	220	120	750
EDS-BGT48240	4.8	240	120	750

EUROFAST® EFHD


15 ZYKLEN KESTERNICH



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

Material

Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

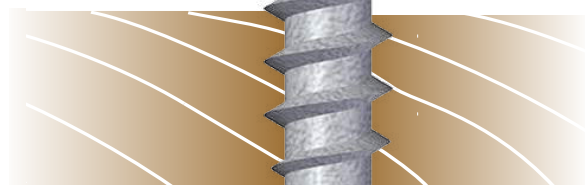

Mindesteinbautiefe in Holz

Min. 18 mm
Vollgewinde

Spitze
Ricoch-Spitze

Holzuntergrund


Code	Abmessungen			☒
	Ø	Schraube	Gewinde	
EFHD-63030	6.3	30	25	1000
EFHD-63045	6.3	45	40	1000
EFHD-63060	6.3	60	55	500
EFHD-63070	6.3	70	60	500
EFHD-63080	6.3	80	60	500
EFHD-63100	6.3	100	70	500
EFHD-63130	6.3	130	70	500
EFHD-63160	6.3	160	70	500
EFHD-63180	6.3	180	70	500
EFHD-63200	6.3	200	70	500
EFHD-63230	6.3	230	70	500
EFHD-63250	6.3	250	70	500
EFHD-63275	6.3	275	70	500
EFHD-63300	6.3	300	70	500
EFHD-63330	6.3	330	70	500
EFHD-63350	6.3	350	70	500
EFHD-63400	6.3	400	70	250

EUROFAST® DAMP-H

15 ZYKLEN KESTERNICH



PH2 Antrieb
Mit EF-Markierung

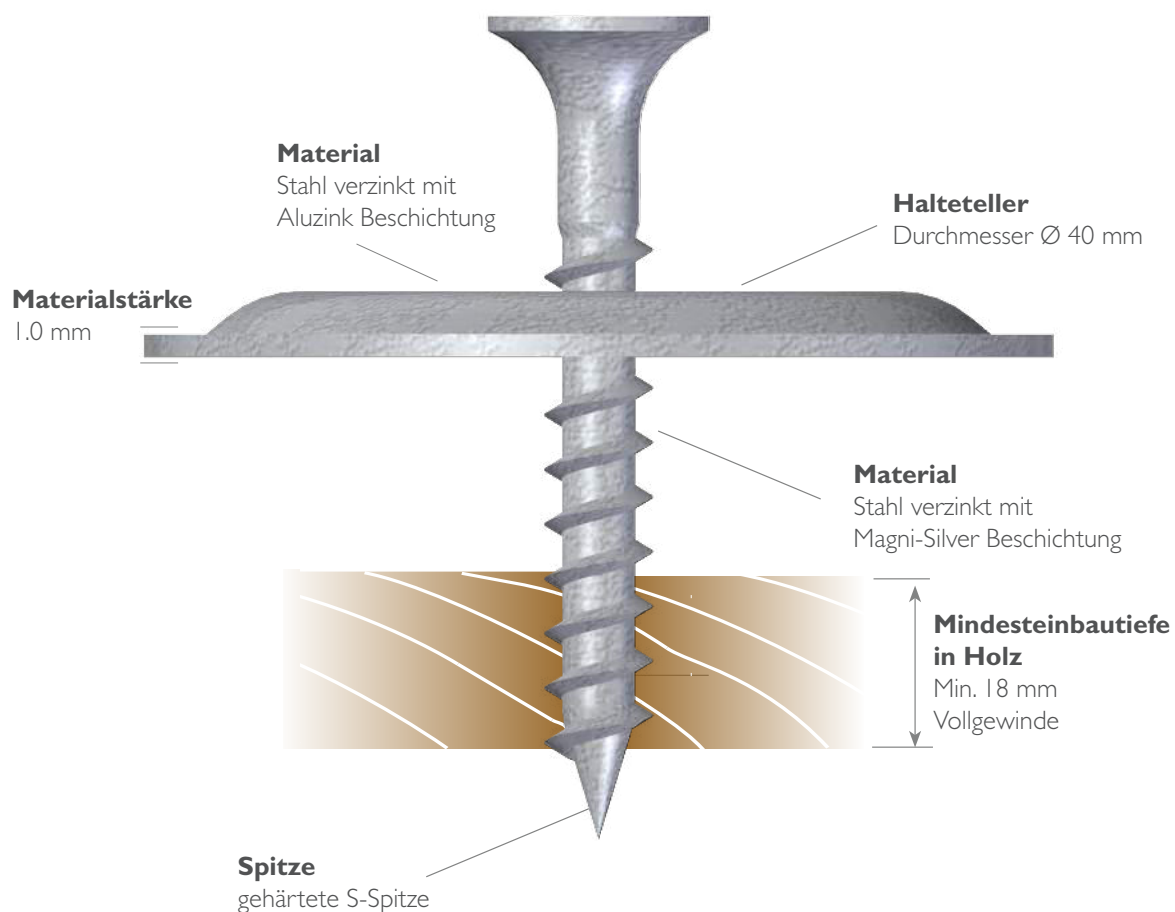

Holzuntergrund

Code	Abmessungen			
	Ø	Schraube	Gewinde	⊠
DAMP-50020H	5.0	20	15	250
DAMP-50025H	5.0	25	20	250
DAMP-50030H	5.0	30	25	250
DAMP-50035H	5.0	35	30	250
DAMP-50040H	5.0	40	35	250
DAMP-50045H	5.0	45	40	250
DAMP-50055H	5.0	55	50	250
DAMP-50065H	5.0	65	50	250
DAMP-50075H	5.0	75	50	250
DAMP-50095H	5.0	95	50	250
DAMP-50120H	5.0	120	50	250

Aufrechte Verarbeitung mit der Hand EUROFAST® OND-EF-DAMPH



Gewindebit


PH2 M6

Durchmesser Ø 8 mm

240260525065

EUROFAST® CP-PP-H

15 ZYKLEN KESTERNICH

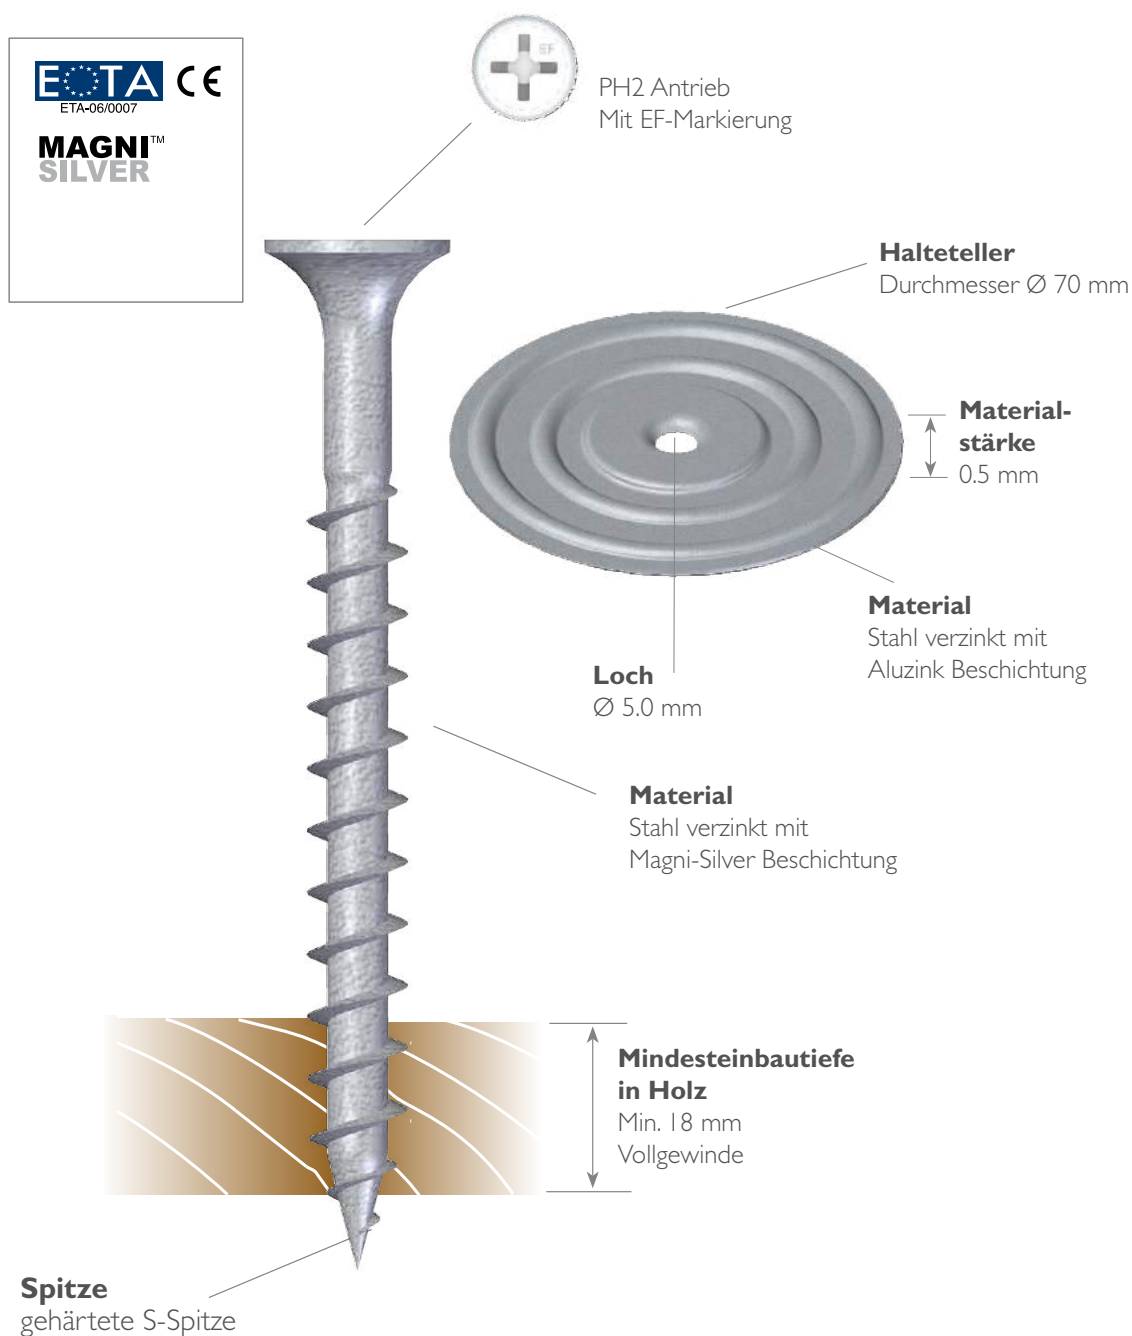

Holzuntergrund

Code	Abmessungen			☒
	Ø	Schraube	Gewinde	
CP-PP-50020H	5.0	20	15	250
CP-PP-50025H	5.0	25	20	250
CP-PP-50035H	5.0	35	30	250
CP-PP-50045H	5.0	45	40	250
CP-PP-50055H	5.0	55	50	250
CP-PP-50075H	5.0	75	50	250
CP-PP-50095H	5.0	95	50	250
CP-PP-50120H	5.0	120	50	250

Kunststoff-Schraubkombination für Holzuntergrund

EUROFAST® TRPH-45

15 Zyklen KESTERNICH




PH2 Antrieb
Mit EF-Markierung



Zusätzliche Option

Auch gegurtert zur maschinellen Verarbeitung erhältlich.

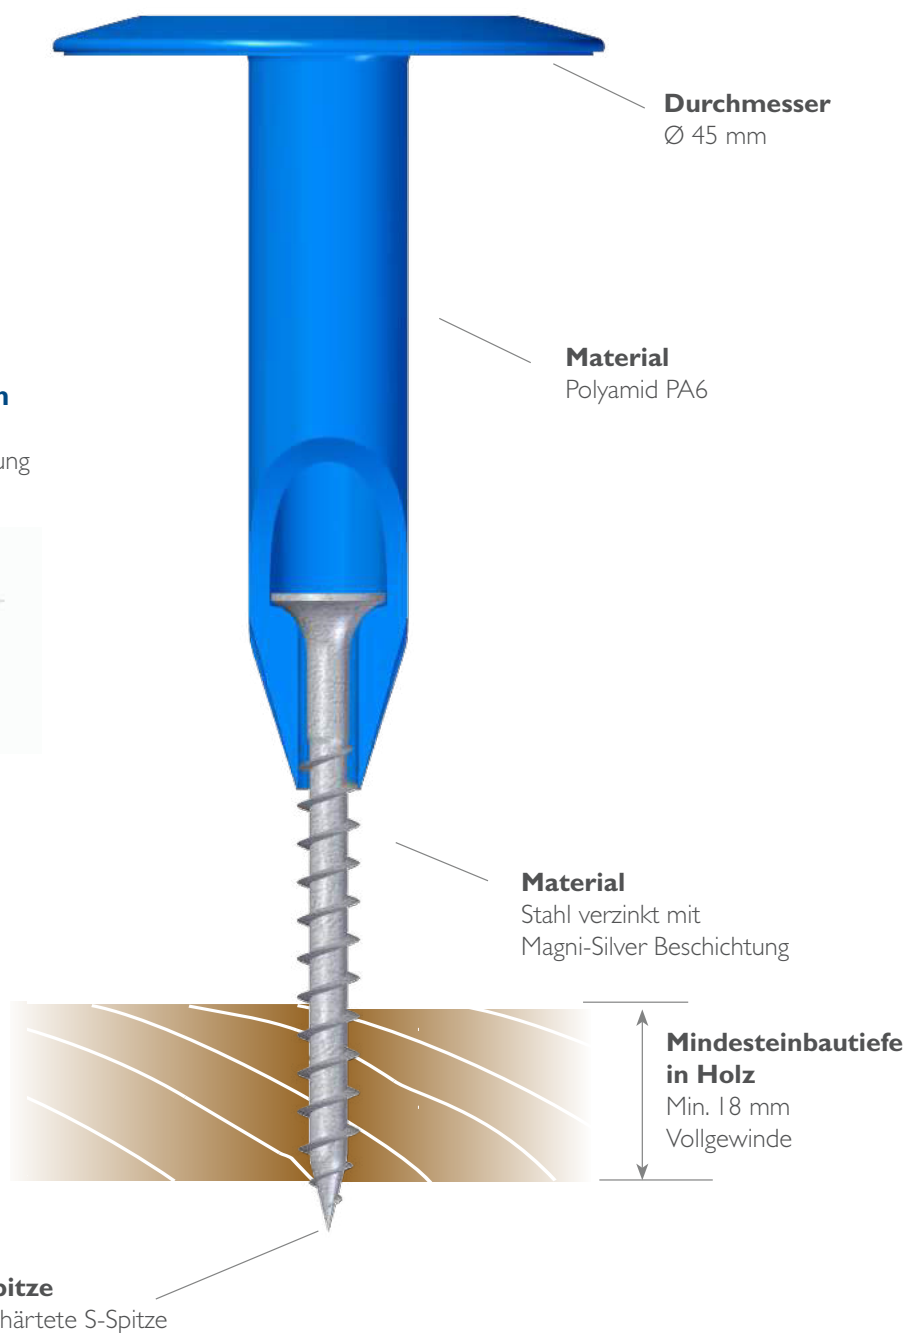

Kunststoff-Schraubkombination für Holzuntergrund

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	☒
* TRPH-45-050	45 - 54	30	65	250
* TRPH-45-060	55 - 64	30	75	250
* TRPH-45-080	65 - 84	60	65	250
* TRPH-45-090	85 - 94	60	75	250
* TRPH-45-110	95 - 114	90	65	250
* TRPH-45-120	115 - 124	90	75	250
* TRPH-45-140	125 - 144	120	65	250
* TRPH-45-150	145 - 154	120	75	250
* TRPH-45-170	155 - 174	150	65	250

* Liefertermin auf Anfrage

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	☒
* TRPH-45-180	175 - 184	150	75	250
* TRPH-45-195	185 - 210	150	95	250
* TRPH-45-225	211 - 235	150	120	250
* TRPH-45-250	236 - 265	225	75	250
* TRPH-45-275	266 - 285	225	95	250
* TRPH-45-300	286 - 310	225	120	250
* TRPH-45-315	311 - 325	285	75	250
* TRPH-45-335	326 - 345	285	95	250
* TRPH-45-360	346 - 375	285	120	250

Maschinelle Verarbeitung EUROFAST® EURO-FIX



Maschinelle Verarbeitung				
Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	☒
* TRPHG-45-050	45 - 54	30	65	1000
* TRPHG-45-060	55 - 64	30	75	1000
* TRPHG-45-080	65 - 84	60	65	1000
* TRPHG-45-090	85 - 94	60	75	1000
* TRPHG-45-110	95 - 114	90	65	1000
* TRPHG-45-120	115 - 124	90	75	1000

* Liefertermin auf Anfrage

Aufrechte Verarbeitung mit der Hand EUROFAST® EASYTOOL-PRO



Maschinelle Verarbeitung				
Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	☒
* TRPHG-45-140	125 - 144	120	65	1000
* TRPHG-45-150	145 - 154	120	75	1000
* TRPHG-45-170	155 - 174	150	65	750
* TRPHG-45-180	175 - 184	150	75	750
* TRPHG-45-195	185 - 210	150	95	750
* TRPHG-45-225	211 - 235	150	120	750

Kunststoff-Schraubkombination für Holzuntergrund

EUROFAST® TWPH-8040


15 ZYKLEN KESTERNICH



PH2 Antrieb
Mit EF-Markierung

Zusätzliche Option

Auch gegurtert zur maschinellen Verarbeitung erhältlich.

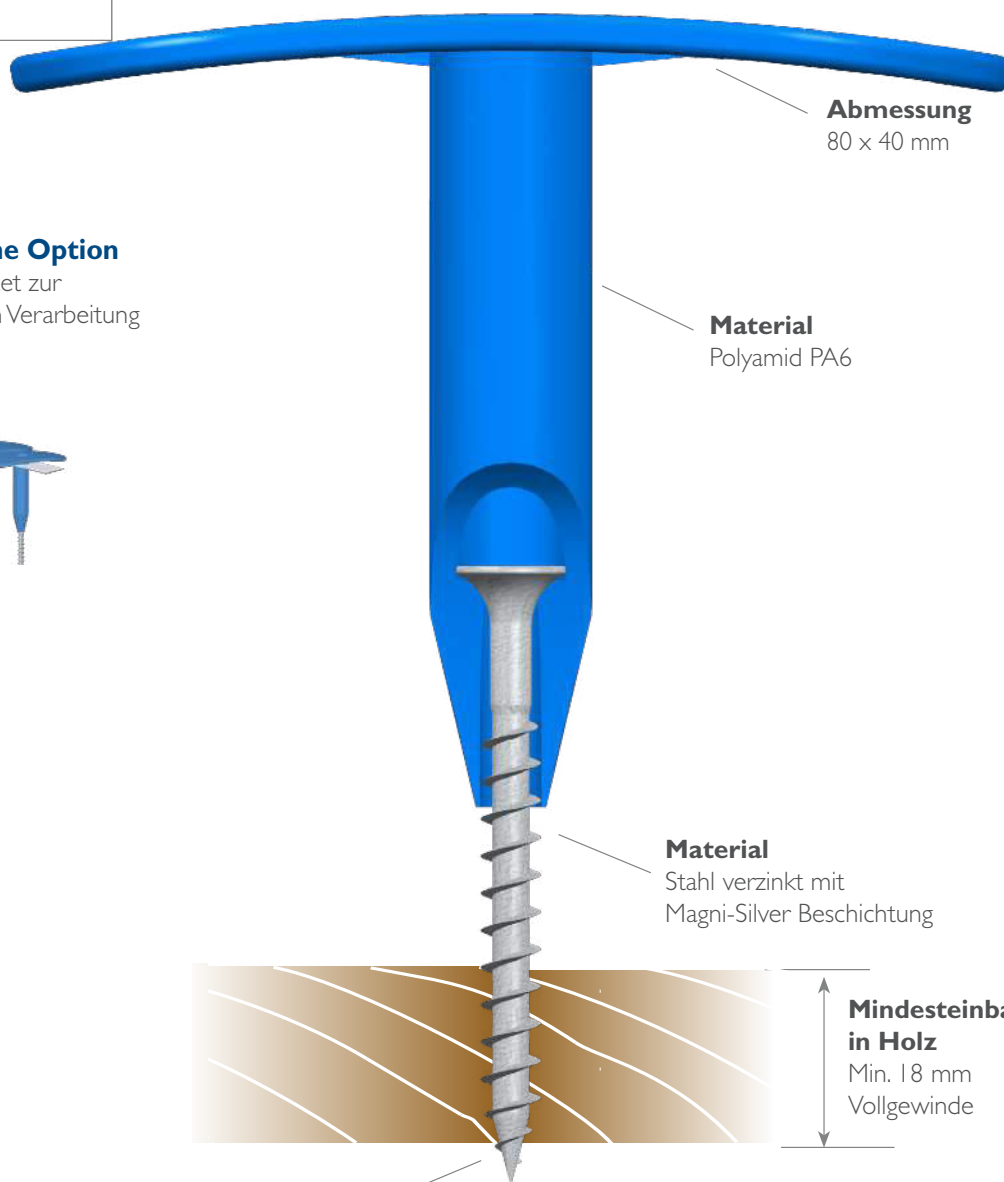

Abmessung
80 x 40 mm

Material
Polyamid PA6

Material
Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

**Mindesteinbautiefe
in Holz**
Min. 18 mm
Vollgewinde

Spitze
gehärtete S-Spitze

Kunststoff-Schraubkombination für Holzuntergrund

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	✉
*TWPH-8040-050	45 - 54	30	65	250
*TWPH-8040-060	55 - 64	30	75	250
*TWPH-8040-080	65 - 84	60	65	250
*TWPH-8040-090	85 - 94	60	75	250
*TWPH-8040-110	95 - 114	90	65	250
*TWPH-8040-120	115 - 124	90	75	250

* Liefertermin auf Anfrage

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	✉
*TWPH-8040-140	125 - 144	120	65	250
*TWPH-8040-150	145 - 154	120	75	250
*TWPH-8040-170	155 - 174	150	65	250
*TWPH-8040-180	175 - 184	150	75	250
*TWPH-8040-195	185 - 200	120	120	250
*TWPH-8040-225	201 - 229	150	120	250

Maschinelle Verarbeitung EUROFAST® EURO-FIX



Aufrechte Verarbeitung mit der Hand EUROFAST® EASYTOOL-PRO



Maschinelle Verarbeitung				
Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	✉
*TWPHG-8040-050	45 - 54	30	65	1000
*TWPHG-8040-060	55 - 64	30	75	1000
*TWPHG-8040-080	75 - 84	60	65	1000
*TWPHG-8040-090	85 - 94	60	75	1000
*TWPHG-8040-110	105 - 114	90	65	1000
*TWPHG-8040-120	115 - 124	90	75	750

* Liefertermin auf Anfrage

Maschinelle Verarbeitung				
Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	✉
*TWPHG-8040-140	125 - 144	120	65	500
*TWPHG-8040-150	145 - 154	120	75	500
*TWPHG-8040-170	155 - 174	150	65	500
*TWPHG-8040-180	175 - 184	150	75	500
*TWPHG-8040-195	185 - 200	120	120	500
*TWPHG-8040-225	201 - 229	150	120	500


Kunststoff-Schraubkombination für Holzuntergrund

EUROFAST® TLKH-45

15 ZYKLEN KESTERNICH



PH2 Antrieb
Mit EF-Markierung

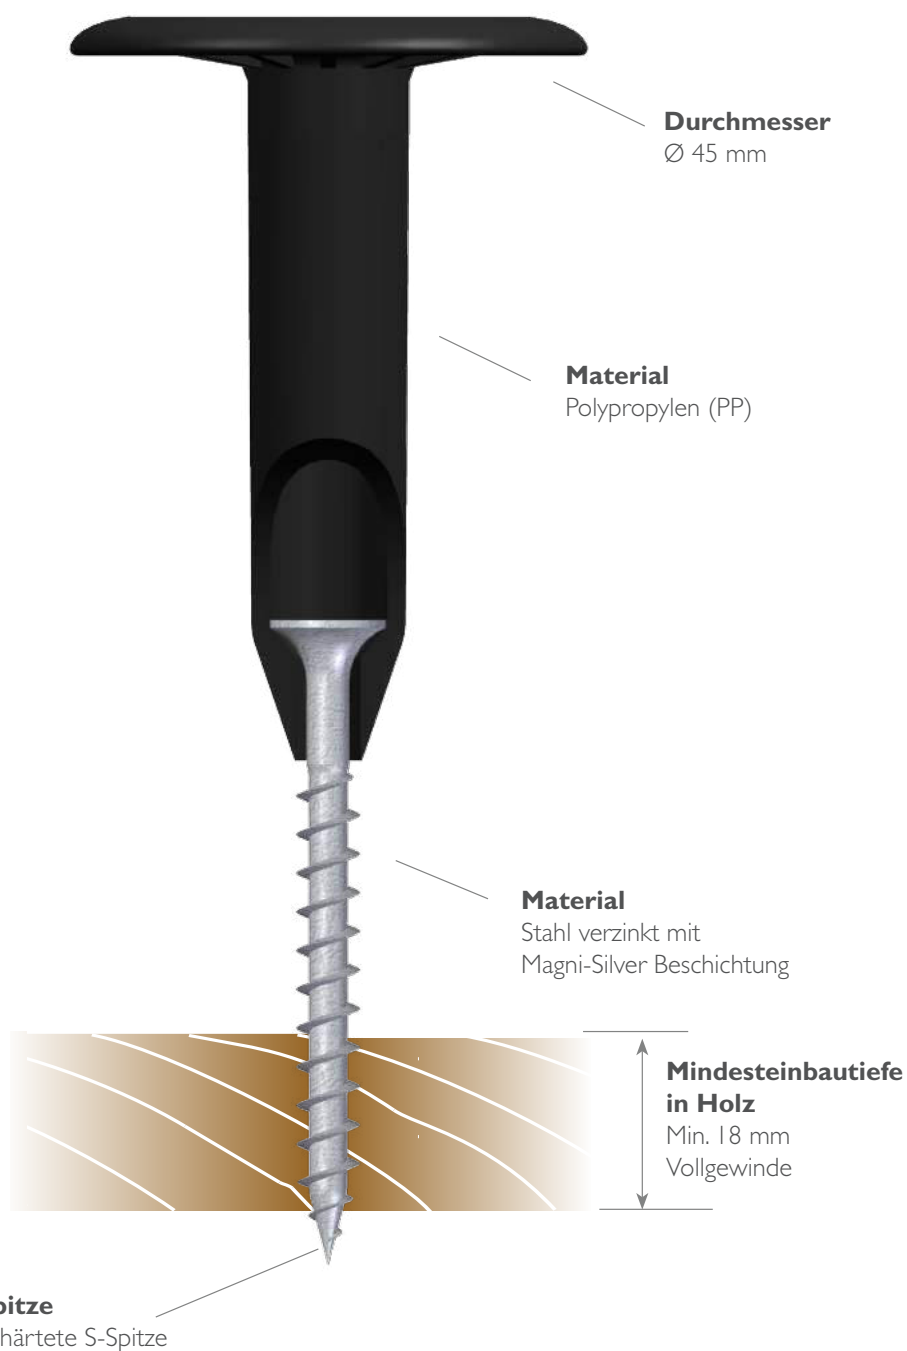

Kunststoff-Schraubkombination für Holzuntergrund

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TLKH-45-050	45 - 54	35	65	250
* TLKH-45-060	55 - 64	35	75	250
* TLKH-45-080	65 - 84	65	65	250
* TLKH-45-090	85 - 94	65	75	250
* TLKH-45-110	95 - 114	85	75	250
* TLKH-45-130	115 - 134	105	75	250
* TLKH-45-150	135 - 154	105	95	250
* TLKH-45-160	155 - 164	135	75	250
* TLKH-45-180	165 - 184	135	95	250

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TLKH-45-210	185 - 214	135	120	250
* TLKH-45-230	215 - 234	185	95	250
* TLKH-45-260	235 - 264	185	120	250
* TLKH-45-270	265 - 274	225	95	125
* TLKH-45-300	275 - 304	255	95	125
* TLKH-45-330	305 - 334	255	120	125
* TLKH-45-360	335 - 364	285	120	125
* TLKH-45-390	365 - 394	320	120	125

* Liefertermin auf Anfrage

Aufrechte Verarbeitung mit der Hand EUROFAST® EASYTOOL-PRO




Kunststoff-Schraubkombination für Holzuntergrund

EUROFAST® TLKH-75

15 ZYKLEN KESTERNICH



PH2 Antrieb
Mit EF-Markierung

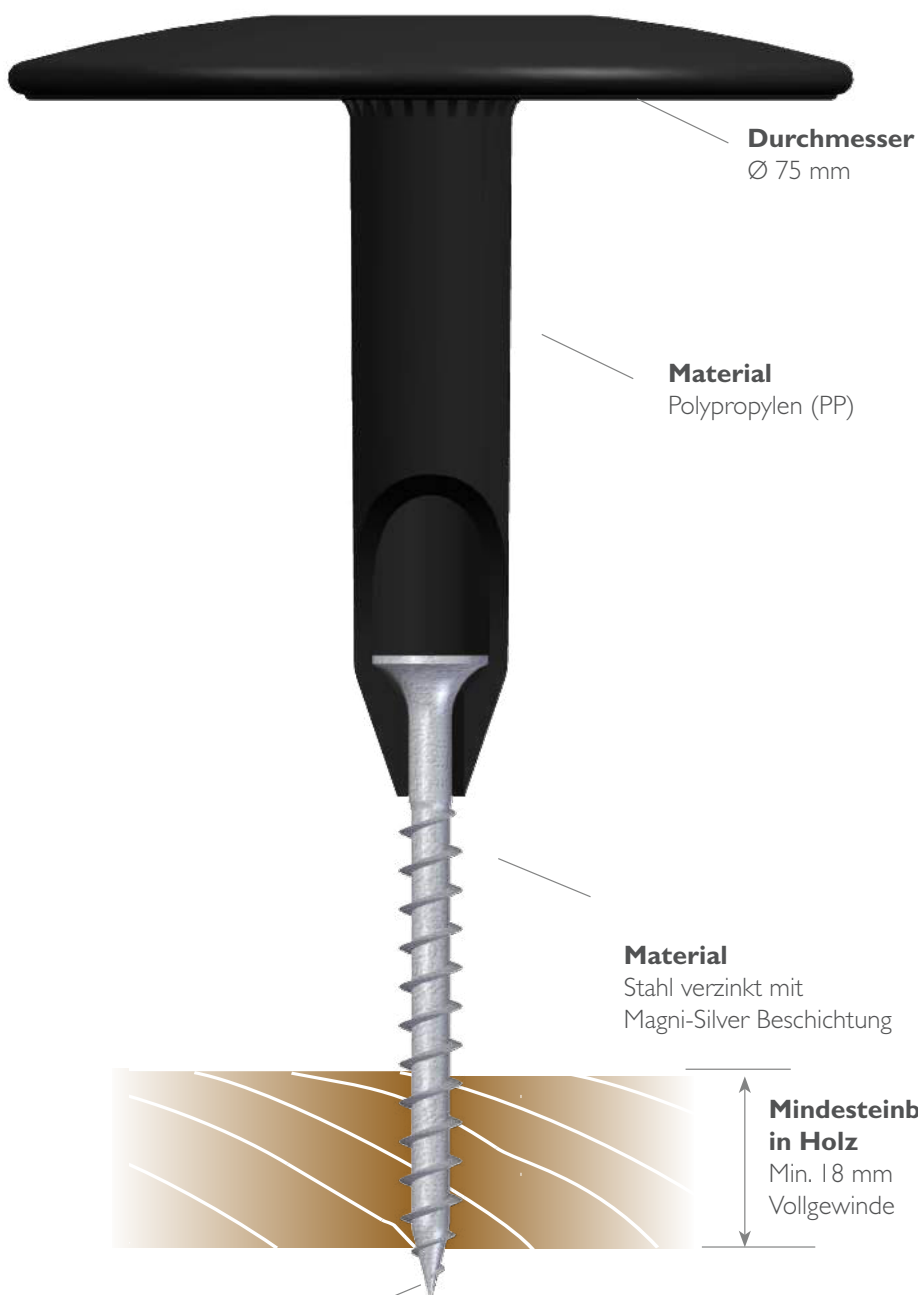

Durchmesser
Ø 75 mm

Material
Polypropylen (PP)

Material
Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

**Mindesteinbautiefe
in Holz**
Min. 18 mm
Vollgewinde

Spitze
gehärtete S-Spitze

Kunststoff-Schraubkombination für Holzuntergrund

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TLKH-75-050	45 - 54	35	65	250
* TLKH-75-060	55 - 64	35	75	250
* TLKH-75-080	65 - 84	65	65	250
* TLKH-75-090	85 - 94	65	75	250
* TLKH-75-110	95 - 114	85	75	250
* TLKH-75-130	115 - 134	105	75	250



Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TLKH-75-150	135 - 154	105	95	250
* TLKH-75-160	155 - 164	135	75	250
* TLKH-75-180	165 - 184	135	95	125
* TLKH-75-210	185 - 214	185	75	125
* TLKH-75-230	215 - 234	185	95	125
* TLKH-75-260	235 - 264	185	120	125

* Liefertermin auf Anfrage

Aufrechte Verarbeitung mit der Hand EUROFAST® EASYTOOL-PRO




Flachdachbefestiger auf Porenbetonuntergrund

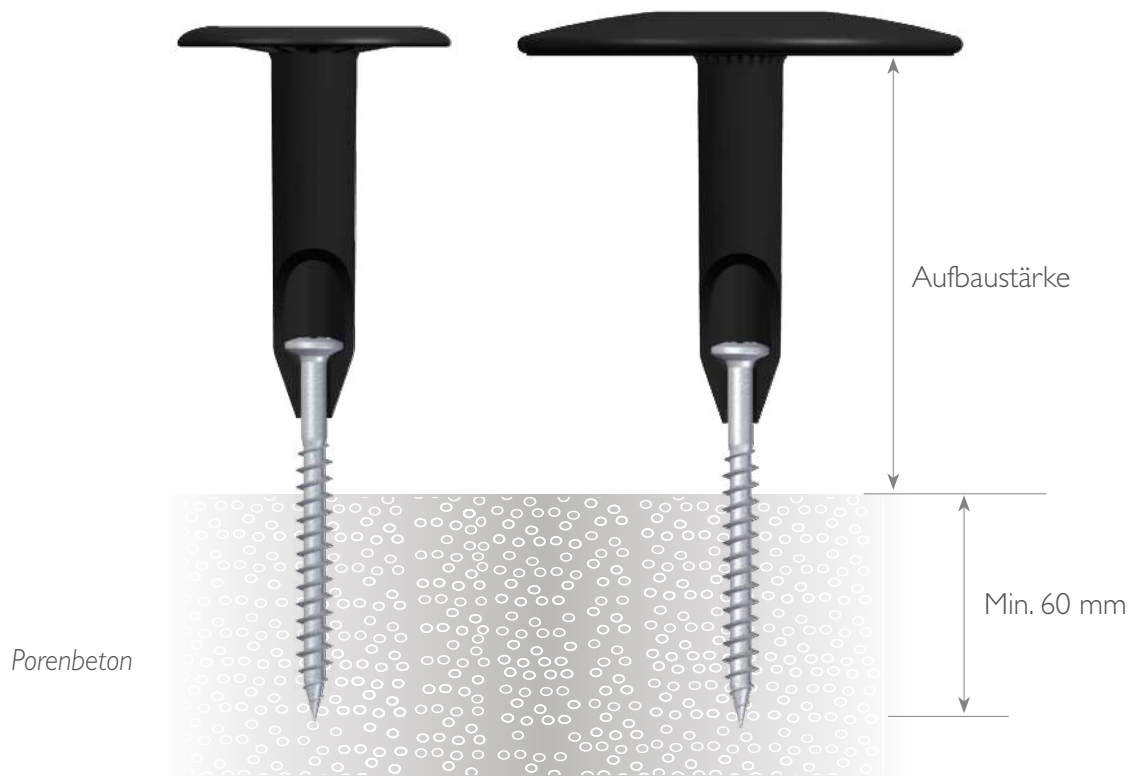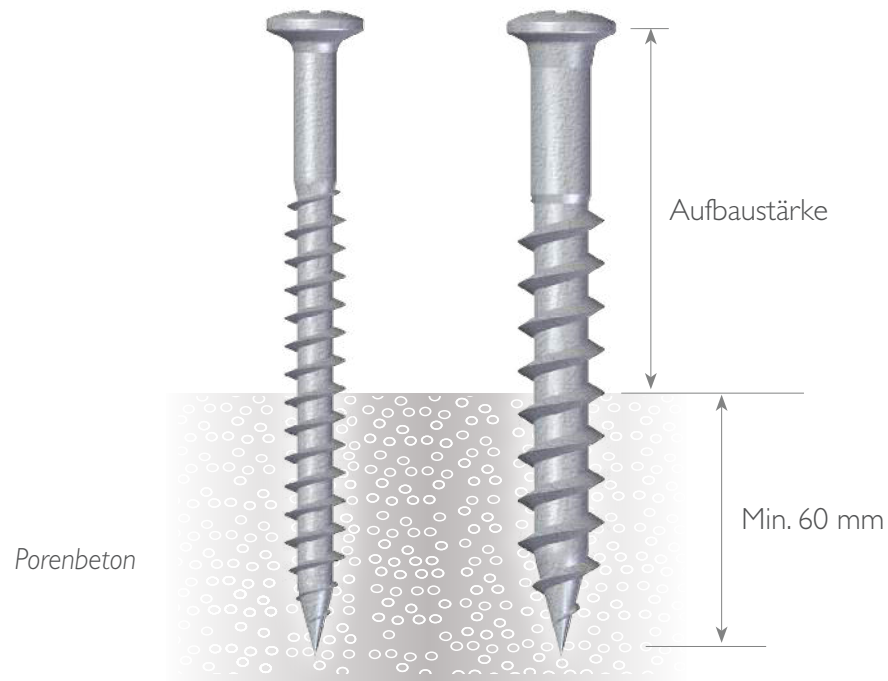

Flachdachbefestiger auf Porenbetonuntergrund

15 Zyklen Kesternich

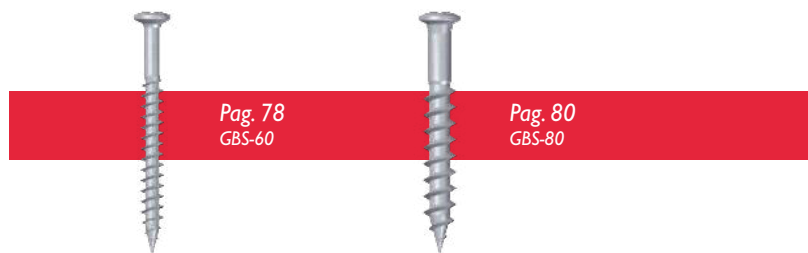


Edelstahl A2



15 Zyklen Kesternich - Kunststoff-Schraubkombination



Edelstahl A2 - Kunststoff-Schraubkombination

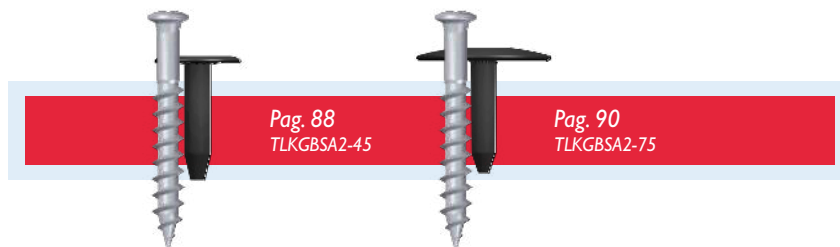


EUROFAST® GBS-60

15 ZYKLEN KESTERNICH



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

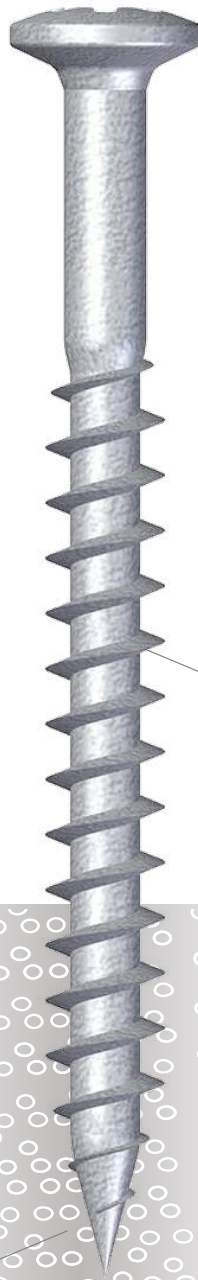

Material

Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

Spitze
gehärtete S-Spitze

**Mindesteinbautiefe
in Porenbeton**
Min. 60 mm

Porenbetonuntergrund

Code	Abmessungen			☒
	Ø	Schraube	Gewinde	
GBS-60060	6.0	60	50	500
GBS-60070	6.0	70	60	500
GBS-60080	6.0	80	70	500
GBS-60090	6.0	90	80	500
GBS-60100	6.0	100	80	500
GBS-60110	6.0	110	80	500
GBS-60120	6.0	120	80	500
GBS-60130	6.0	130	80	500
GBS-60140	6.0	140	80	500
GBS-60160	6.0	160	80	500
GBS-60180	6.0	180	80	500
GBS-60200	6.0	200	80	500

Geschwindigkeit


Bei Verarbeitung der **EUROFAST®** Porenbetonschrauben ist eine langsame Geschwindigkeit zu wählen. Die optimale Geschwindigkeit ist 1000 rpm

EUROFAST® GBS-80

15 ZYKLEN KESTERNICH



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

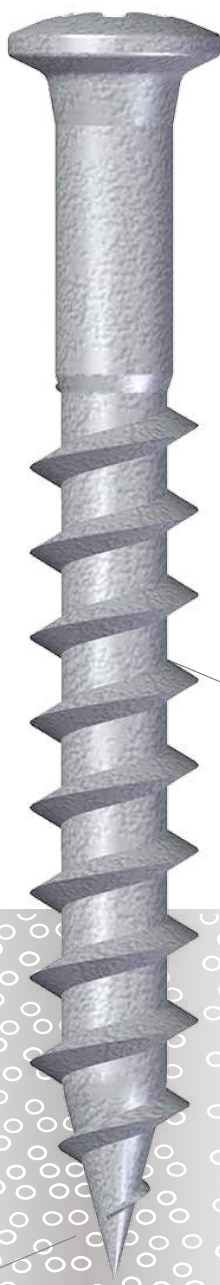

Material

Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

Spitze
gehärtete S-Spitze

**Mindesteinbautiefe
in Porenbeton**
Min. 60 mm

Porenbetonuntergrund

Code	Abmessungen			
	Ø	Schraube	Gewinde	⊠
GBS-80065	8.0	65	65	500
GBS-80090	8.0	90	70	500
GBS-80110	8.0	110	70	500
GBS-80130	8.0	130	70	500
GBS-80160	8.0	160	70	500
GBS-80190	8.0	190	70	500
GBS-80240	8.0	240	70	250

Geschwindigkeit

Bei Verarbeitung der **EUROFAST®** Porenbetonschrauben ist eine langsame Geschwindigkeit zu wählen. Die optimale Geschwindigkeit ist 1000 rpm


Porenbetonuntergrund

GBSA2

EDELSTAHL A2



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

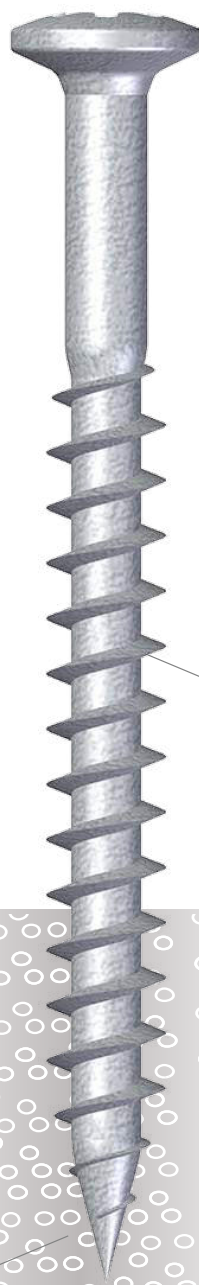

Material
Edelstahl A2 Passiviert

**Mindesteinbautiefe
in Porenbeton**
Min. 60 mm

Spitze
gehärtete S-Spitze

Porenbetonuntergrund

Code	Abmessungen			
	Ø	Schraube	Gewinde	⊠
GBSA2-60100	6.0	100	70	500
GBSA2-60120	6.0	120	80	500
GBSA2-60160	6.0	160	80	500
GBSA2-60200	6.0	200	80	500

Geschwindigkeit

Bei Verarbeitung der **EUROFAST®** Porenbetonschrauben ist eine langsame Geschwindigkeit zu wählen. Die optimale Geschwindigkeit ist 1000 rpm


Kunststoff-Schraubkombination für Porenbetonuntergrund

EUROFAST® TLKGBS-45

15 Zyklen KESTERNICH




Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

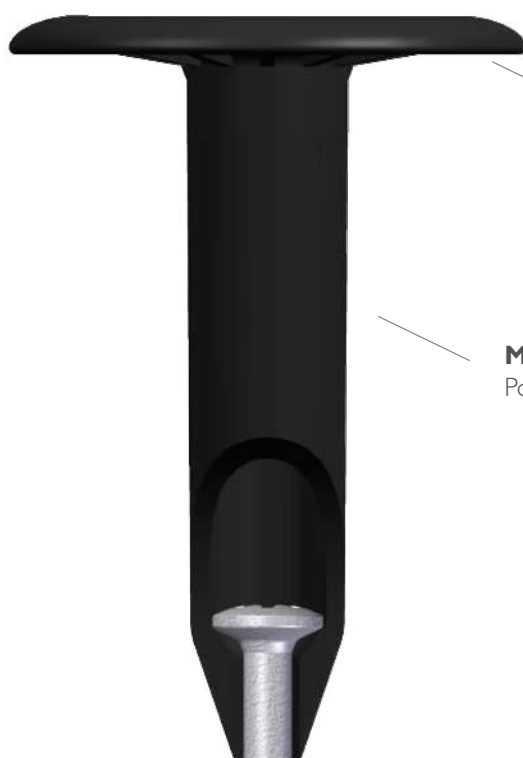

Durchmesser
Ø 45 mm

Material
Polypropylen (PP)

Material
Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

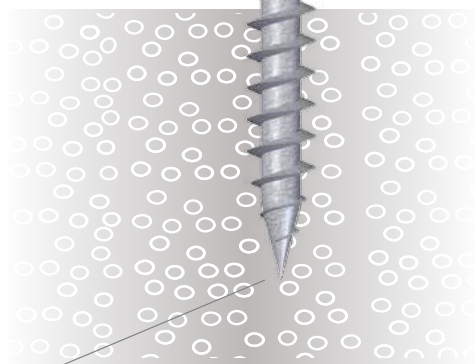

**Mindesteinbautiefe
in Porenbeton**
Min. 60 mm

Spitze
gehärtete S-Spitze

Kunststoff-Schraubkombination für Porenbetonuntergrund

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TLKGBS-45-060	55 - 64	35	100	250
* TLKGBS-45-070	65 - 74	35	110	250
* TLKGBS-45-080	75 - 84	35	120	250
* TLKGBS-45-090	85 - 94	65	100	250
* TLKGBS-45-100	95 - 104	65	110	250
* TLKGBS-45-110	105 - 114	65	120	250
* TLKGBS-45-120	115 - 124	65	130	250
* TLKGBS-45-130	125 - 134	65	140	250
* TLKGBS-45-140	135 - 144	85	130	250
* TLKGBS-45-150	145 - 154	105	120	250
* TLKGBS-45-170	155 - 174	105	140	250
* TLKGBS-45-180	175 - 184	135	120	250
* TLKGBS-45-190	185 - 194	105	160	250
* TLKGBS-45-200	195 - 204	135	140	250
* TLKGBS-45-210	205 - 214	185	100	250
* TLKGBS-45-220	215 - 224	135	160	250
* TLKGBS-45-230	225 - 234	185	120	250

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
* TLKGBS-45-240	235 - 244	185	130	250
* TLKGBS-45-250	245 - 254	185	140	250
* TLKGBS-45-270	255 - 274	225	120	125
* TLKGBS-45-280	275 - 284	225	130	125
* TLKGBS-45-290	285 - 294	225	140	125
* TLKGBS-45-300	295 - 304	255	120	125
* TLKGBS-45-310	305 - 314	255	130	125
* TLKGBS-45-320	315 - 324	255	140	125
* TLKGBS-45-330	325 - 334	255	180	125
* TLKGBS-45-340	335 - 344	255	160	125
* TLKGBS-45-350	345 - 354	255	200	125
* TLKGBS-45-360	355 - 364	255	180	125
* TLKGBS-45-380	365 - 384	320	130	125
* TLKGBS-45-390	385 - 394	320	140	125
* TLKGBS-45-410	395 - 414	320	160	125
* TLKGBS-45-430	415 - 434	320	180	125
* TLKGBS-45-450	435 - 454	320	200	125

* Liefertermin auf Anfrage

Aufrechte Verarbeitung mit der Hand EUROFAST® EASYTOOL-PRO



Geschwindigkeit

Bei Verarbeitung der **EUROFAST®** Porenbetonschrauben ist eine langsame Geschwindigkeit zu wählen. Die optimale Geschwindigkeit ist 1000 rpm


Kunststoff-Schraubkombination für Porenbetonuntergrund

EUROFAST® TLKGBS-75

15 ZYKLEN KESTERNICH



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

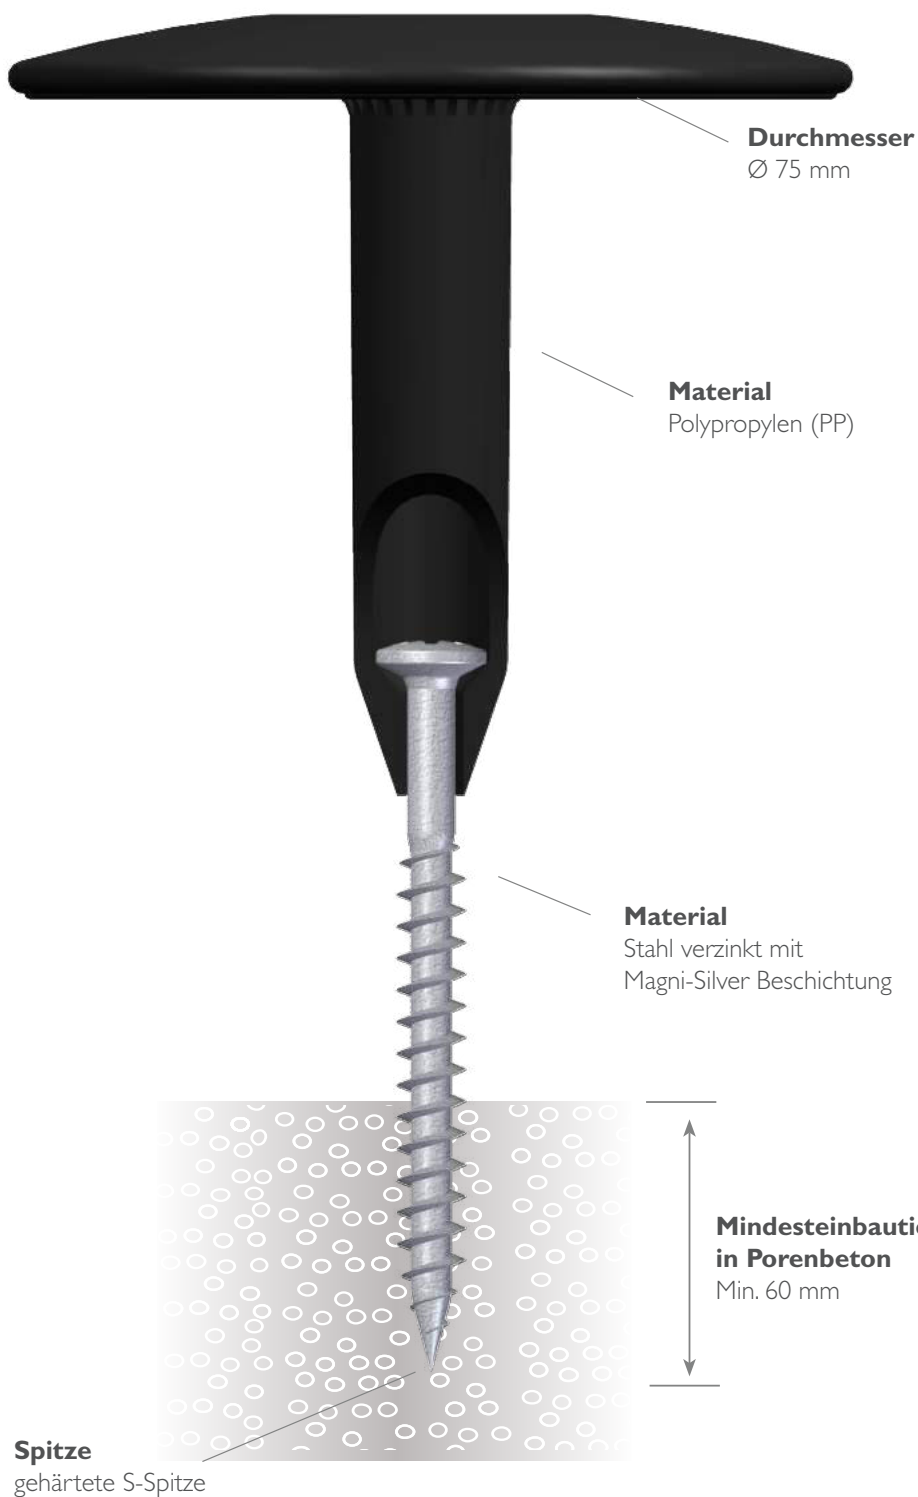

Kunststoff-Schraubkombination für Porenbetonuntergrund

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
*TLKGBS-75-060	55 - 64	35	100	250
*TLKGBS-75-070	65 - 74	35	110	250
*TLKGBS-75-080	75 - 84	35	120	250
*TLKGBS-75-090	85 - 94	65	100	250
*TLKGBS-75-100	95 - 104	65	110	250
*TLKGBS-75-110	105 - 114	65	120	250
*TLKGBS-75-120	115 - 124	65	130	250
*TLKGBS-75-130	125 - 134	65	140	250
*TLKGBS-75-140	135 - 144	85	130	250
*TLKGBS-75-150	145 - 154	105	120	250
*TLKGBS-75-170	155 - 174	105	140	250

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
*TLKGBS-75-180	175 - 184	135	120	125
*TLKGBS-75-190	185 - 194	105	160	125
*TLKGBS-75-200	195 - 204	135	140	125
*TLKGBS-75-210	205 - 214	185	100	125
*TLKGBS-75-220	215 - 224	185	110	125
*TLKGBS-75-230	225 - 234	185	120	125
*TLKGBS-75-240	235 - 244	185	130	125
*TLKGBS-75-250	245 - 254	185	140	125
*TLKGBS-75-270	255 - 274	185	160	125
*TLKGBS-75-290	275 - 294	185	180	125
*TLKGBS-75-310	295 - 314	185	200	125

* Liefertermin auf Anfrage

Aufrechte Verarbeitung mit der Hand **EUROFAST®** EASYTOOL-PRO



Geschwindigkeit


Bei Verarbeitung der **EUROFAST®** Porenbetonschrauben ist eine langsame Geschwindigkeit zu wählen. Die optimale Geschwindigkeit ist 1000 rpm

EUROFAST® TLKGBSA2-45

EDELSTAHL A2




Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

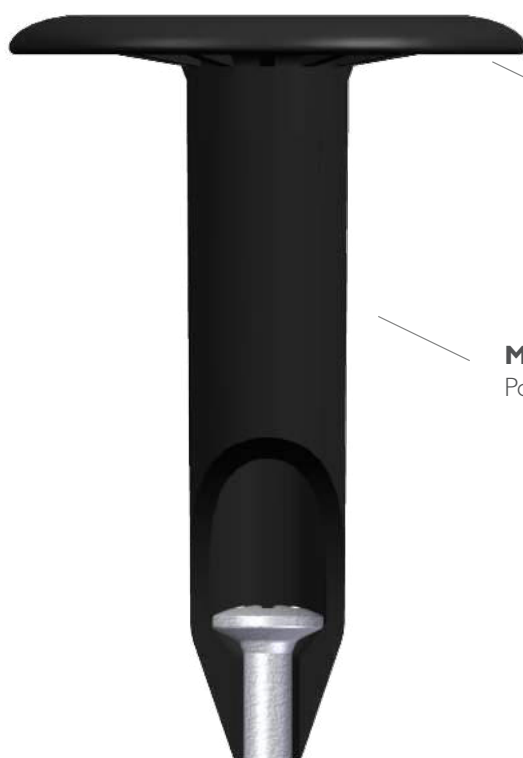

Durchmesser
Ø 45 mm

Material
Polypropylen (PP)

Material
Edelstahl A2 Passiviert

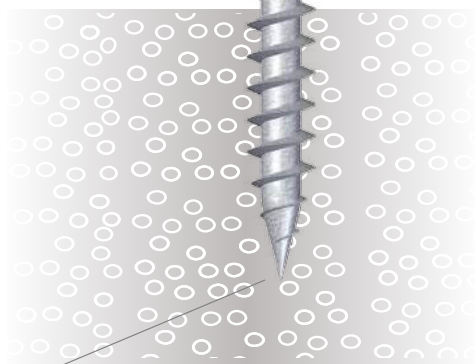

**Mindesteinbautiefe
in Porenbeton**
Min. 60 mm

Spitze
gehärtete S-Spitze

Kunststoff-Schraubkombination für Porenbetonuntergrund

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	⊠
* TLKGBSA2-45-060	55 - 64	35	100	250
* TLKGBSA2-45-080	65 - 84	35	120	250
* TLKGBSA2-45-090	85 - 94	65	100	250
* TLKGBSA2-45-110	95 - 114	85	100	250
* TLKGBSA2-45-120	115 - 124	35	160	250
* TLKGBSA2-45-130	125 - 134	105	100	250
* TLKGBSA2-45-150	135 - 154	105	120	250
* TLKGBSA2-45-160	155 - 164	135	100	250
* TLKGBSA2-45-170	165 - 174	85	160	250
* TLKGBSA2-45-180	175 - 184	135	120	250
* TLKGBSA2-45-190	185 - 194	165	100	250
* TLKGBSA2-45-210	195 - 214	185	100	250
* TLKGBSA2-45-220	215 - 224	135	160	250

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	⊠
* TLKGBSA2-45-230	225 - 234	185	120	250
* TLKGBSA2-45-250	235 - 254	225	100	125
* TLKGBSA2-45-260	255 - 264	135	200	125
* TLKGBSA2-45-270	265 - 274	225	120	125
* TLKGBSA2-45-280	275 - 284	255	100	125
* TLKGBSA2-45-290	285 - 294	165	200	125
* TLKGBSA2-45-300	295 - 304	255	120	125
* TLKGBSA2-45-310	305 - 314	225	160	125
* TLKGBSA2-45-350	315 - 354	320	100	125
* TLKGBSA2-45-370	355 - 374	320	120	125
* TLKGBSA2-45-380	375 - 384	255	200	125
* TLKGBSA2-45-410	385 - 414	320	160	125
* TLKGBSA2-45-450	415 - 454	320	200	125

* Liefertermin auf Anfrage

Aufrechte Verarbeitung mit der Hand EUROFAST® EASYTOOL-PRO



Geschwindigkeit

Bei Verarbeitung der **EUROFAST®** Porenbetonschrauben ist eine langsame Geschwindigkeit zu wählen. Die optimale Geschwindigkeit ist 1000 rpm


Kunststoff-Schraubkombination für Porenbetonuntergrund

EUROFAST® TLKGBSA2-75

EDELSTAHL A2



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

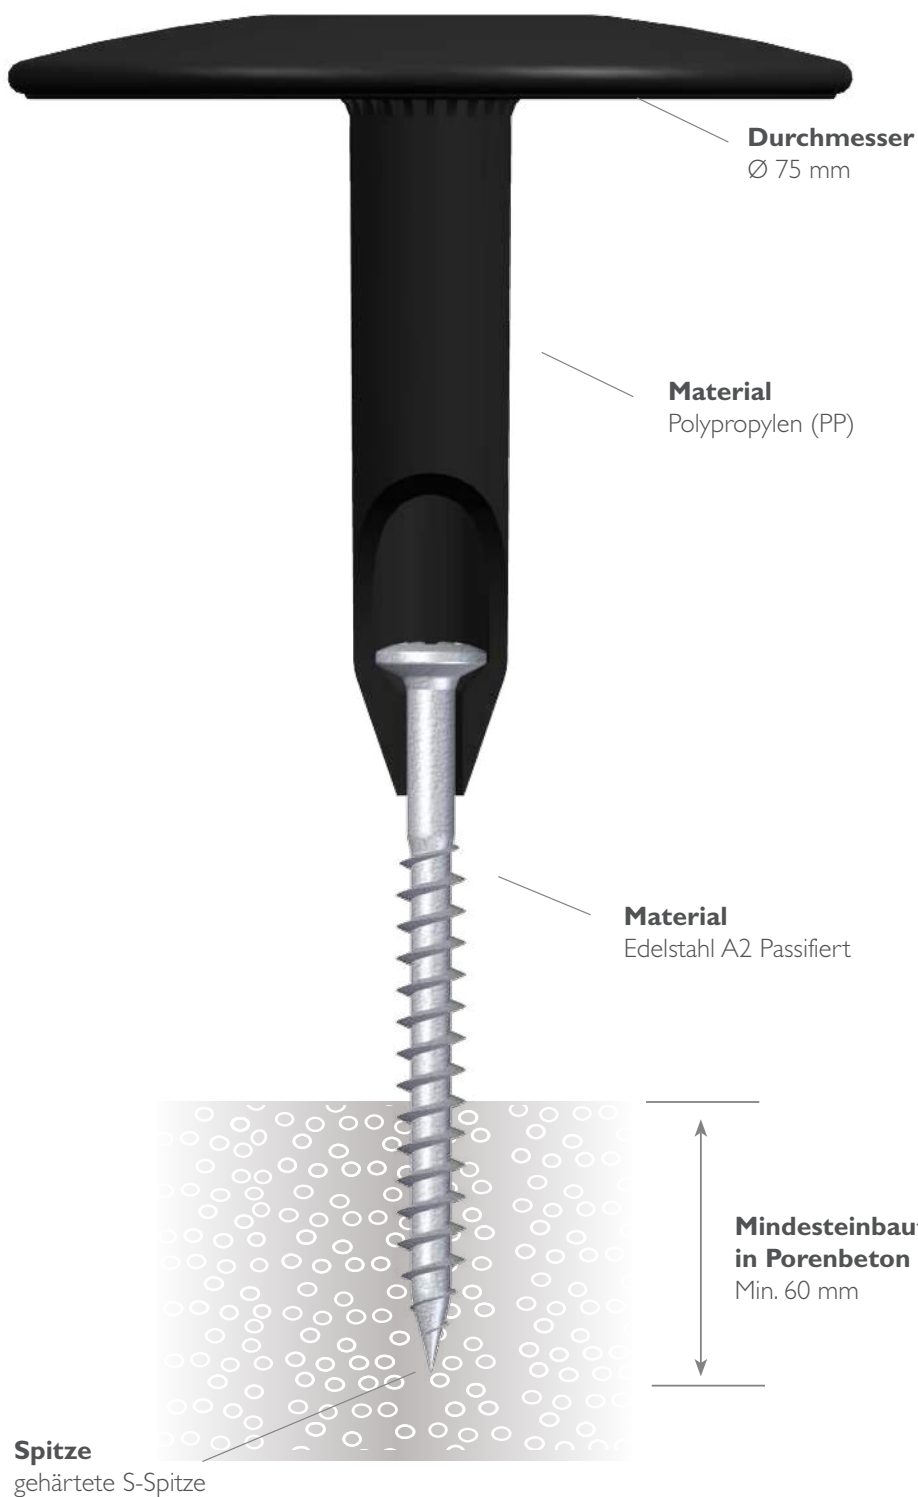

Kunststoff-Schraubkombination für Porenbetonuntergrund

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	⊠
* TLKGBSA2-75-060	55 - 64	35	100	250
* TLKGBSA2-75-070	65 - 74	35	120	250
* TLKGBSA2-75-090	75 - 94	65	100	250
* TLKGBSA2-75-100	95 - 104	65	120	250
* TLKGBSA2-75-110	105 - 114	85	100	250
* TLKGBSA2-75-120	115 - 124	35	160	250
* TLKGBSA2-75-130	125 - 134	105	100	250
* TLKGBSA2-75-140	135 - 144	85	140	250
* TLKGBSA2-75-150	145 - 154	105	120	250
* TLKGBSA2-75-160	155 - 164	135	100	250
* TLKGBSA2-75-170	165 - 174	85	160	250

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	⊠
* TLKGBSA2-75-180	175 - 184	135	120	125
* TLKGBSA2-75-190	185 - 194	165	100	125
* TLKGBSA2-75-200	195 - 204	135	140	125
* TLKGBSA2-75-210	205 - 214	185	100	125
* TLKGBSA2-75-220	215 - 224	135	160	125
* TLKGBSA2-75-230	225 - 234	185	120	125
* TLKGBSA2-75-240	235 - 244	185	140	125
* TLKGBSA2-75-250	245 - 254	165	160	125
* TLKGBSA2-75-270	255 - 274	185	160	125
* TLKGBSA2-75-290	275 - 294	165	200	125
* TLKGBSA2-75-310	295 - 314	185	200	125

* Liefertermin auf Anfrage


Aufrechte Verarbeitung mit der Hand **EUROFAST®** EASYTOOL-PRO



Geschwindigkeit


Bei Verarbeitung der **EUROFAST®** Porenbetonschrauben ist eine langsame Geschwindigkeit zu wählen. Die optimale Geschwindigkeit ist 1000 rpm

Flachdachbefestiger auf Betonuntergrund

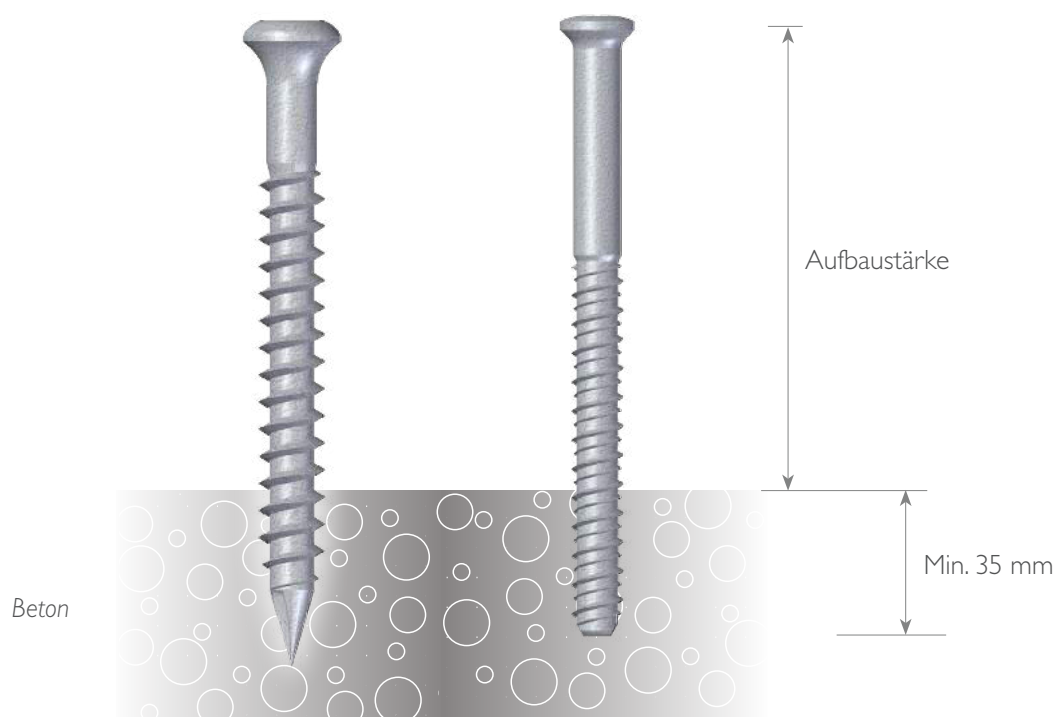

Flachdachbefestiger auf Betonuntergrund

15 Zyklen Kesternich

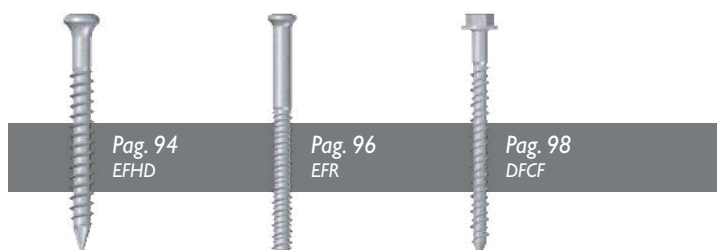


30 Zyklen Kesternich




Edelstahl A2



15 Zyklen Kesternich - Kunststoff-Schraubkombination

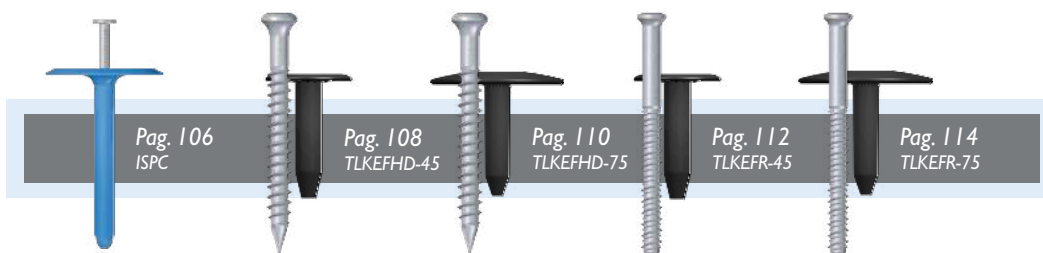

Edelstahl A2 - Kunststoff-Schraubkombination

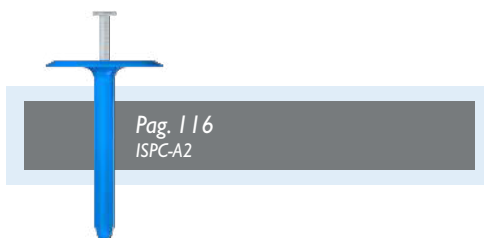


EUROFAST® EFHD

15 ZYKLEN KESTERNICH



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

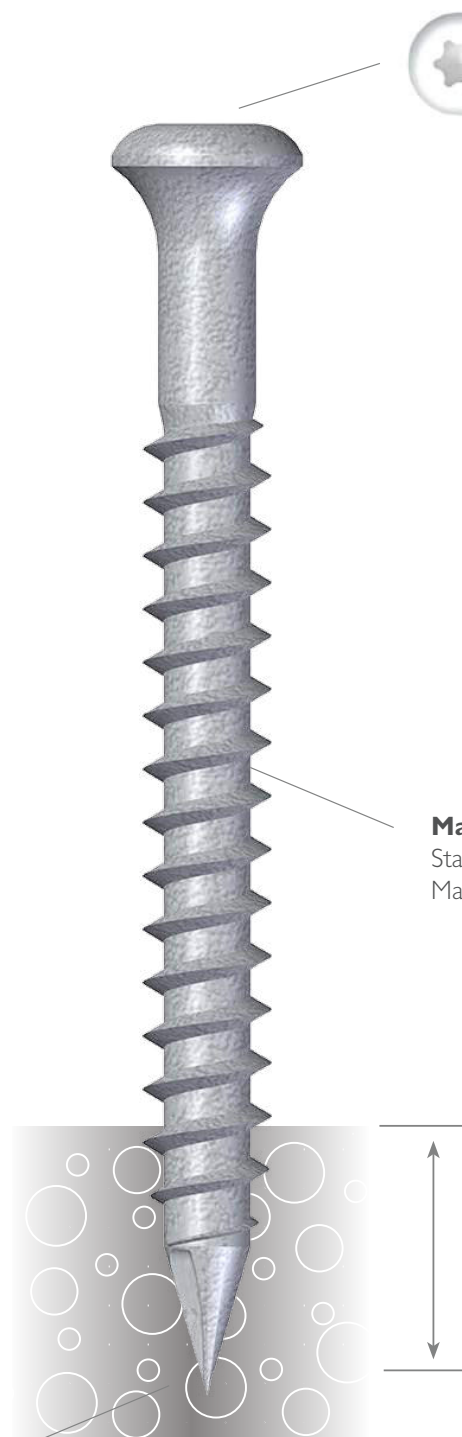

Material

Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

Mindesteinbautiefe in Beton

Min. 35 mm

Spitze
Ricoh-Spitze

Betonuntergrund

Code	Abmessungen			
	Ø	Schraube	Gewinde	⊠
EFHD-63030	6.3	30	25	1000
EFHD-63045	6.3	45	40	1000
EFHD-63060	6.3	60	55	500
EFHD-63070	6.3	70	60	500
EFHD-63080	6.3	80	60	500
EFHD-63100	6.3	100	70	500
EFHD-63130	6.3	130	70	500
EFHD-63160	6.3	160	70	500
EFHD-63180	6.3	180	70	500
EFHD-63200	6.3	200	70	500
EFHD-63230	6.3	230	70	500
EFHD-63250	6.3	250	70	500
EFHD-63275	6.3	275	70	500
EFHD-63300	6.3	300	70	500
EFHD-63330	6.3	330	70	500
EFHD-63350	6.3	350	70	500
EFHD-63400	6.3	400	70	250

Vorbohren

Bohrdurchmesser Ø 5.0, 5.2 oder 5.5 mm benutzen. Der Bohrdurchmesser ist abhängig von der Betonhärte. Bohrtiefe: Mindestens 10 mm mehr als die Länge der Befestiger.

EUROFAST® EFR

15 ZYKLEN KESTERNICH



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung



Material

Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

**Mindesteinbautiefe
in Beton**
Min. 35 mm

Spitze
Stumpfe Spitze

Betonuntergrund

Code	Abmessungen			
	Ø	Schraube	Gewinde	⊠
EFR-63028	6.3	28	28	500
EFR-63075	6.3	75	50	500
EFR-63085	6.3	85	50	500
EFR-63095	6.3	95	50	500
EFR-63105	6.3	105	50	500
EFR-63120	6.3	120	50	500
EFR-63140	6.3	140	50	500
EFR-63160	6.3	160	60	500
EFR-63180	6.3	180	60	500
EFR-63200	6.3	200	60	500

Vorbohren

Bohrdurchmesser Ø 5.0, 5.2 oder 5.5 mm benutzen. Der Bohrdurchmesser ist abhängig von der Betonhärte. Bohrtiefe: Mindestens 10 mm mehr als die Länge der Befestiger.

EUROFAST® DFCF

15 ZYKLEN KESTERNICH




HWH 8 mm Kopf
Mit EF-Markierung



Material

Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

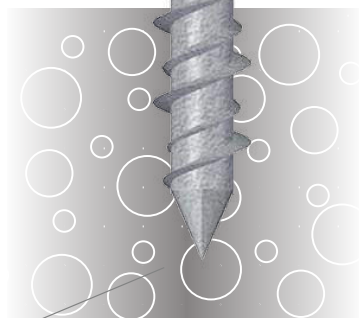

**Mindesteinbautiefe
in Beton**
Min. 35 mm

Spitze
Nagelspitze

Betonuntergrund

Code	Abmessungen			
	Ø	Schraube	Gewinde	
DFCF-63032	6.3	32	32	1000
DFCF-63041	6.3	41	41	1000
DFCF-63057	6.3	57	57	1000
DFCF-63070	6.3	70	60	1000
DFCF-63081	6.3	81	60	1000
DFCF-63094	6.3	94	60	1000
DFCF-63102	6.3	102	60	1000
DFCF-63127	6.3	127	60	1000
DFCF-63140	6.3	140	60	500
DFCF-63152	6.3	152	60	500
DFCF-63178	6.3	178	60	500
DFCF-63203	6.3	203	60	500
DFCF-63229	6.3	229	60	500
DFCF-63254	6.3	254	60	500
DFCF-63278	6.3	278	60	250
DFCF-63305	6.3	305	60	250

Vorbohren

Bohrdurchmesser Ø 5.0, 5.2 oder 5.5 mm benutzen. Der Bohrdurchmesser ist abhängig von der Betonhärte. Bohrtiefe: Mindestens 10 mm mehr als die Länge der Befestiger.

OMG HD - DFDS-60

30 ZYKLEN KESTERNICH




PH3 Antrieb



Material

Stahl verzinkt mit
CR-10 Beschichtung

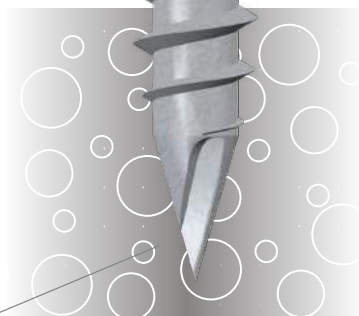

Spitze
Ricoch-Spitze

**Mindesteinbautiefe
in Beton**
Min. 35 mm

Betonuntergrund


Code	Abmessungen			
	Ø	Schraube	Gewinde	
DFDS-60030	6.0	30	30	1000
DFDS-60045	6.0	45	45	1000
DFDS-60055	6.0	55	50	1000
DFDS-60075	6.0	75	75	1000
DFDS-60083	6.0	83	75	1000
DFDS-60095	6.0	100	100	1000
DFDS-60115	6.0	115	100	1000
DFDS-60125	6.0	125	100	500
DFDS-60150	6.0	150	100	500
DFDS-60175	6.0	175	100	500
DFDS-60200	6.0	200	100	500
DFDS-60225	6.0	230	100	500
DFDS-60250	6.0	255	100	500
DFDS-60275	6.0	280	100	500
DFDS-60300	6.0	305	100	250
DFDS-60330	6.0	330	100	250
DFDS-60350	6.0	355	100	250
DFDS-60405	6.0	405	100	250
DFDS-60460	6.0	455	125	250
DFDS-60510	6.0	510	125	250
DFDS-60560	6.0	560	125	250
DFDS-60610	6.0	610	125	250

Vorbohren

Bohrdurchmesser Ø 5.0 mm benutzen. Bohrtiefe: Mindestens 10 mm mehr als die Länge der Befestiger.

OMG CD-10 - DCDF

30 ZYKLEN KESTERNICH

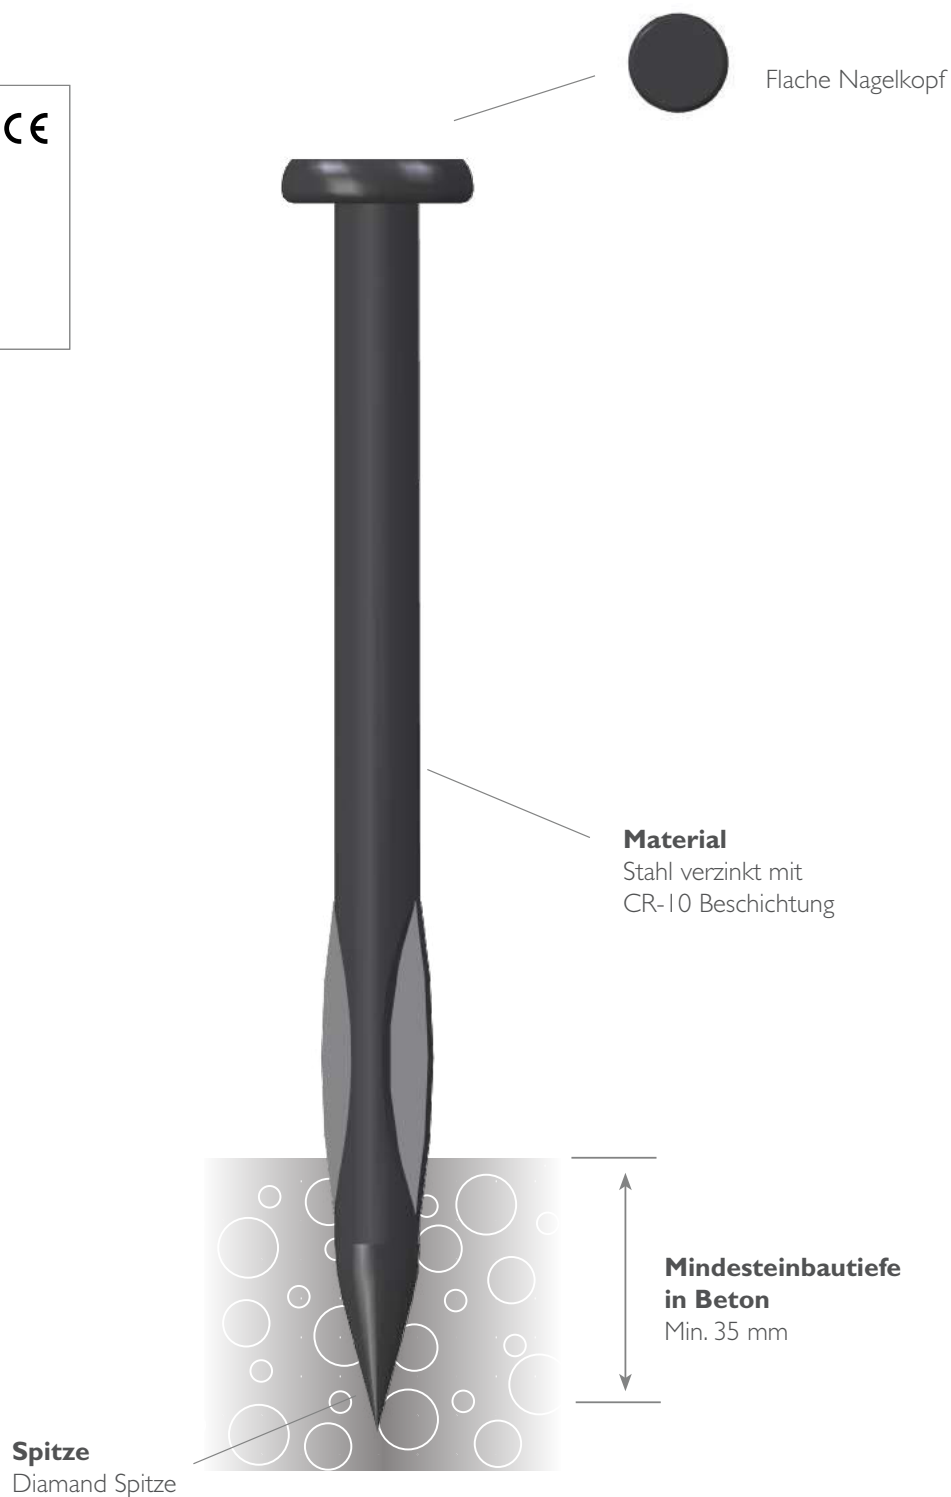

Betonuntergrund

Code	Abmessungen			☒
	Ø	Schraube	Gewinde	
DCDF-55050	5.5	50	25	1000
DCDF-55065	5.5	65	40	1000
DCDF-55075	5.5	75	50	1000
DCDF-55090	5.5	90	65	1000
DCDF-55100	5.5	100	75	1000
DCDF-55115	5.5	115	90	500
DCDF-55125	5.5	125	100	500
DCDF-55140	5.5	140	115	500
DCDF-55150	5.5	150	125	500
DCDF-55175	5.5	175	150	500
DCDF-55200	5.5	200	175	500
DCDF-55230	5.5	230	205	500
DCDF-55250	5.5	255	225	500
DCDF-55275	5.5	280	250	500
DCDF-55300	5.5	305	275	500

Vorbohren

Bohrdurchmesser Ø 6.0 mm benutzen. Bohrtiefe: Mindestens 10 mm mehr als die Länge der Befestiger.

EUROFAST® EF-SLAGN

EDELSTAHL A2

Stainless Steel A2
Aluminium



Betonuntergrund

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Ø	Schlagniet	
EF-SLAGN4816	11,5 - 13,0	4,8	16	250
EF-SLAGN4825	20,5 - 22,0	4,8	25	250
EF-SLAGN4835	30,5 - 32,0	4,8	35	250
EF-SLAGN4850	45,5 - 47,0	4,8	50	250

Vorbohren

Bohrdurchmesser Ø 5,0 mm benutzen. Bohrtiefe: Mehr als die Länge der Befestiger.

Kunststoff-Schraubkombination auf Betonuntergrund


EUROFAST® ISPC

15 ZYKLEN KESTERNICH



Zusätzliche Option

Das Schlagwerkzeug ermöglicht eine aufrecht stehendes Verarbeitung der ISPC. ISPC-INSLAG

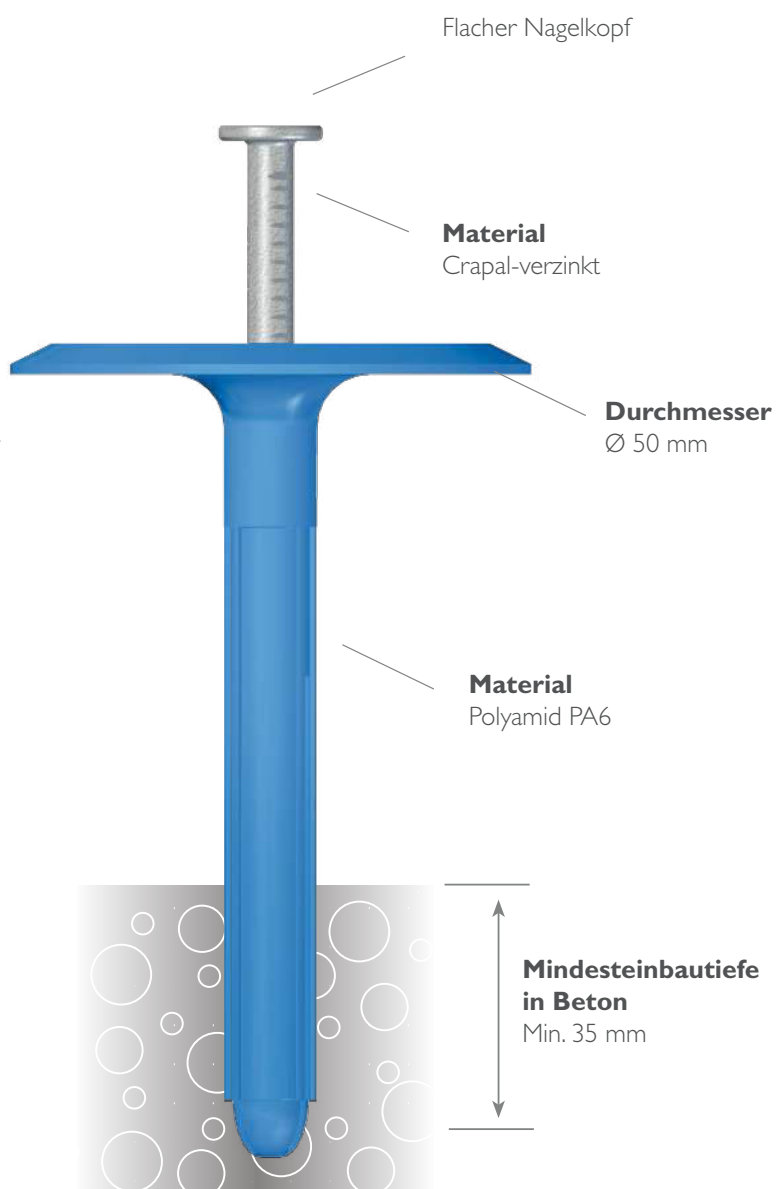

Kunststoff-Schraubkombination auf Betonuntergrund

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Ø	Hülse	⊠
ISPC-50045	0 - 10	50	45	250
ISPC-50075	11 - 40	50	75	250
ISPC-50095	41 - 60	50	95	250
ISPC-50115	61 - 80	50	115	250
ISPC-50135	81 - 100	50	135	250
ISPC-50155	101 - 120	50	155	250
ISPC-50175	121 - 140	50	175	250
ISPC-50195	141 - 160	50	195	250
ISPC-50215	161 - 180	50	215	250
ISPC-50245	181 - 210	50	245	125
ISPC-50280	211 - 245	50	280	125
ISPC-50300	246 - 265	50	300	125
ISPC-50330	266 - 295	50	330	125
ISPC-50350	296 - 315	50	350	125
ISPC-50380	316 - 345	50	380	125
ISPC-50410	346 - 375	50	410	125

Vorbohren

Bohrdurchmesser Ø 8,0 mm benutzen. Bohrtiefe: Mindestens 10 mm tiefer als die Länge der Kunststoff-Schraubkombination.

Kunststoff-Halteteller

Die **EUROFAST®** ISPC hat schon einen Kunststoff-Halteteller. Der Halteteller hat einen Durchmesser ab Ø 50 mm. Zur Befestigung von Dämmstoffen oder bituminöser Dampfsperre verwenden Sie den ISPC Metall Halteteller mit Durchmesser Ø 70 mm.

Trittfest

Wegen des speziellen Designs des Nagels und Tellers ist die **EUROFAST®** ISPC Trittfest. Wenn der ISPC korrekt verarbeitet wird, kann der Nagel nicht aus dem Teller herausragen.

Kunststoff-Schraubkombination auf Betonuntergrund

EUROFAST® TLKEFHD-45

15 ZYKLEN KESTERNICH



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung




Durchmesser
Ø 45 mm

Material
Polypropylen (PP)

Material
Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

**Mindesteinbautiefe
in Beton**
Min. 35 mm

Spitze
Ricoh-Spitze

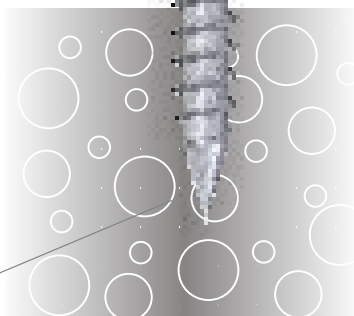

Kunststoff-Schraubkombination auf Betonuntergrund

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	⊠
*TLKEFHD-45-060	55 - 64	35	80	250
*TLKEFHD-45-080	65 - 84	35	100	250
*TLKEFHD-45-090	85 - 94	65	80	250
*TLKEFHD-45-110	95 - 114	65	100	250
*TLKEFHD-45-130	115 - 134	105	80	250
*TLKEFHD-45-150	135 - 154	105	100	250
*TLKEFHD-45-160	155 - 164	135	80	250
*TLKEFHD-45-170	165 - 174	105	130	250
*TLKEFHD-45-190	175 - 194	165	80	250
*TLKEFHD-45-210	195 - 214	165	100	250
*TLKEFHD-45-230	215 - 234	185	100	250

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	⊠
*TLKEFHD-45-250	235 - 254	225	80	125
*TLKEFHD-45-270	255 - 274	225	100	125
*TLKEFHD-45-300	275 - 304	255	100	125
*TLKEFHD-45-330	305 - 334	255	130	125
*TLKEFHD-45-360	335 - 364	285	130	125
*TLKEFHD-45-400	365 - 404	320	130	125
*TLKEFHD-45-430	405 - 434	320	160	125
*TLKEFHD-45-470	435 - 474	320	200	125
*TLKEFHD-45-520	475 - 524	320	250	125
*TLKEFHD-45-570	525 - 574	320	300	125

* Liefertermin auf Anfrage

Vorbohren

Bohrdurchmesser Ø 5,0, 5,2 oder 5,5 mm benutzen. Der Bohrdurchmesser ist abhängig von der Betonhärte. Bohrtiefe: Mindestens 10 mm mehr als die Länge der Kunststoff-Schraubkombination.


Kunststoff-Schraubkombination auf Betonuntergrund

EUROFAST® TLKEFH-75

15 ZYKLEN KESTERNICH



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

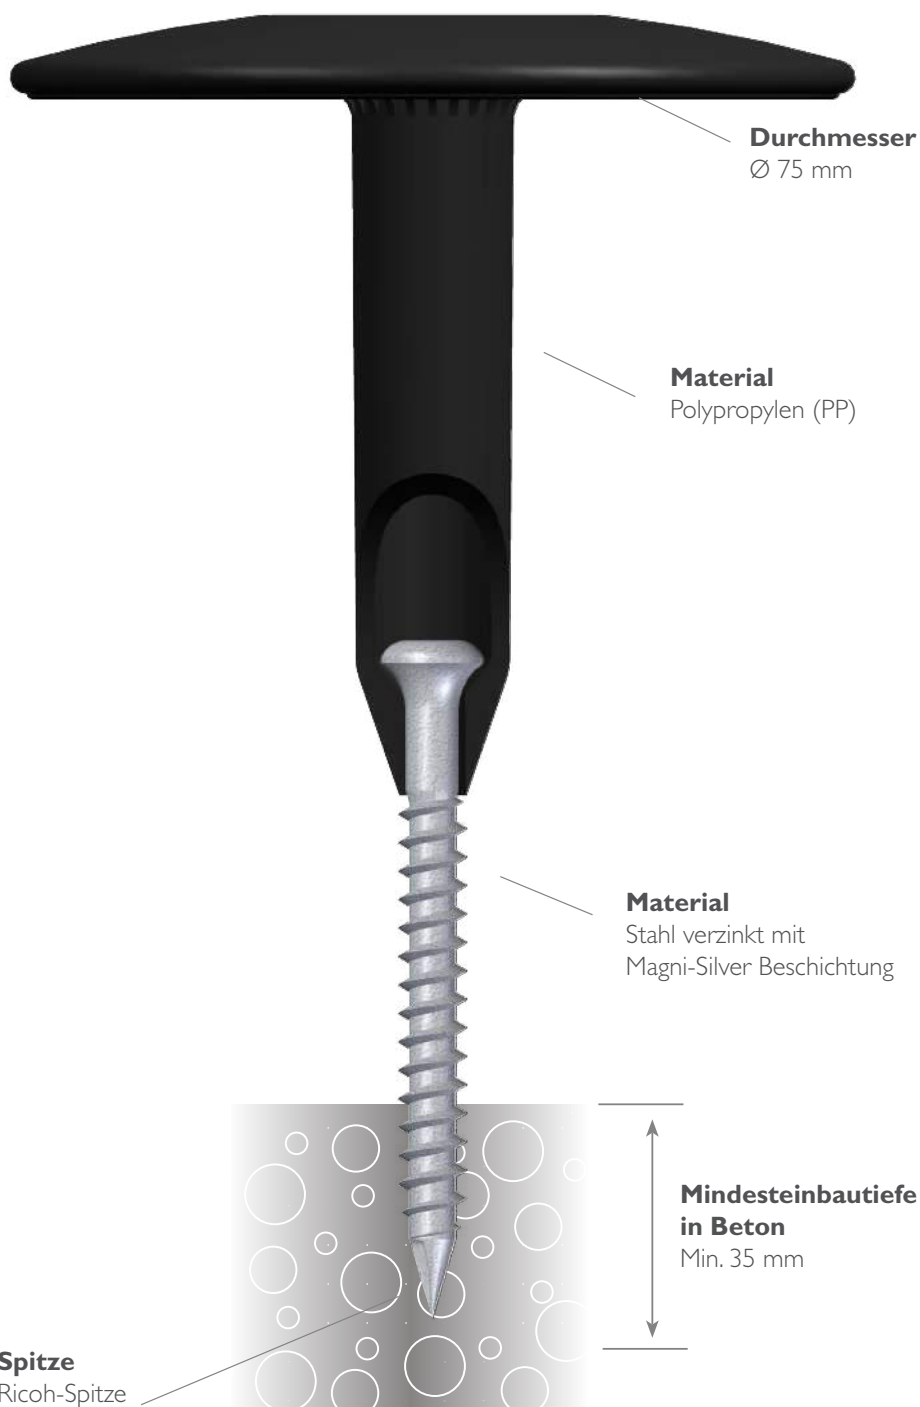

Kunststoff-Schraubkombination auf Betonuntergrund

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
*TLKEFHD-75-060	55 - 64	35	80	250
*TLKEFHD-75-080	65 - 84	35	100	250
*TLKEFHD-75-090	85 - 94	65	80	250
*TLKEFHD-75-110	95 - 114	65	100	250
*TLKEFHD-75-130	115 - 134	105	80	250
*TLKEFHD-75-150	135 - 154	105	100	250
*TLKEFHD-75-170	165 - 174	105	130	250
*TLKEFHD-75-190	175 - 194	165	80	125

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	
*TLKEFHD-75-210	195 - 214	165	100	125
*TLKEFHD-75-230	215 - 234	185	100	125
*TLKEFHD-75-260	235 - 264	185	130	125
*TLKEFHD-75-290	265 - 294	185	160	125
*TLKEFHD-75-330	295 - 334	185	200	125
*TLKEFHD-75-380	335 - 384	185	250	125
*TLKEFHD-75-430	385 - 434	185	300	125

* Liefertermin auf Anfrage

Vorbohren

Bohrdurchmesser Ø 5,0, 5,2 oder 5,5 mm benutzen. Der Bohrdurchmesser ist abhängig von der Betonhärte. Bohrtiefe: Mindestens 10 mm mehr als die Länge der Kunststoff-Schraubkombination.


Kunststoff-Schraubkombination auf Betonuntergrund

EUROFAST® TLKEFR-45

15 ZYKLEN KESTERNICH



Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

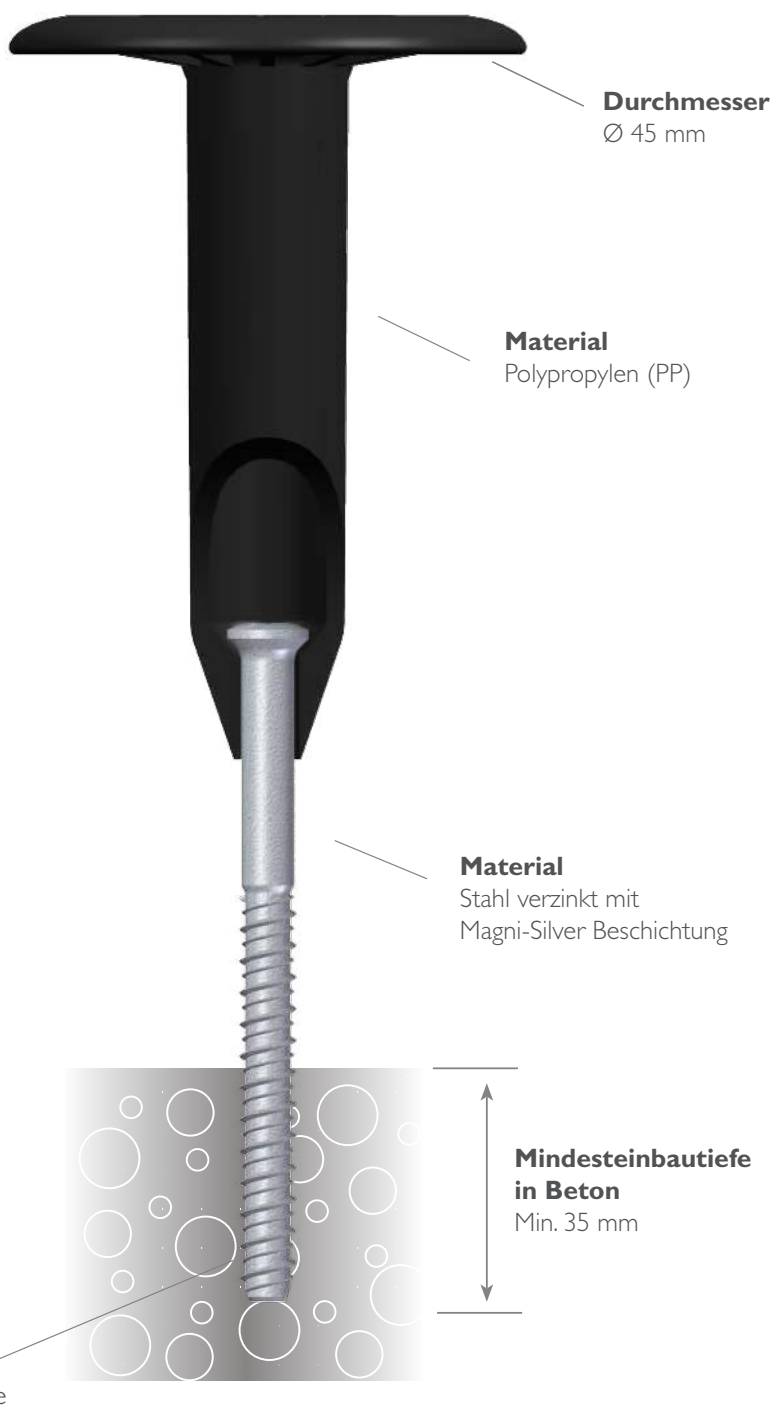

Kunststoff-Schraubkombination auf Betonuntergrund

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	⊠
*TLKEFR-45-060	55 - 64	35	75	250
*TLKEFR-45-070	65 - 74	35	85	250
*TLKEFR-45-080	75 - 84	35	95	250
*TLKEFR-45-090	85 - 94	65	75	250
*TLKEFR-45-100	95 - 104	65	85	250
*TLKEFR-45-110	105 - 114	65	95	250
*TLKEFR-45-120	115 - 124	85	85	250
*TLKEFR-45-130	125 - 134	85	95	250
*TLKEFR-45-140	135 - 144	105	85	250
*TLKEFR-45-150	145 - 154	105	95	250
*TLKEFR-45-160	155 - 164	135	75	250
*TLKEFR-45-170	165 - 174	135	85	250

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	⊠
*TLKEFR-45-180	175 - 184	135	95	250
*TLKEFR-45-190	185 - 194	165	75	250
*TLKEFR-45-200	195 - 204	165	85	250
*TLKEFR-45-210	205 - 214	165	95	250
*TLKEFR-45-220	215 - 224	185	85	250
*TLKEFR-45-230	225 - 234	185	95	250
*TLKEFR-45-255	235 - 259	185	120	250
*TLKEFR-45-275	260 - 279	185	140	250
*TLKEFR-45-295	280 - 299	185	160	250
*TLKEFR-45-315	300 - 319	185	180	250
*TLKEFR-45-335	320 - 339	185	200	250

* Liefertermin auf Anfrage

Vorbohren

Bohrdurchmesser Ø 5,0, 5,2 oder 5,5 mm benutzen. Der Bohrdurchmesser ist abhängig von der Betonhärte. Bohrtiefe: Mindestens 10 mm mehr als die Länge der Kunststoff-Schraubkombination.


Kunststoff-Schraubkombination auf Betonuntergrund

EUROFAST® TLKEFR-75

15 ZYKLEN KESTERNICH




Torx 25 Antrieb
Mit EF-Markierung

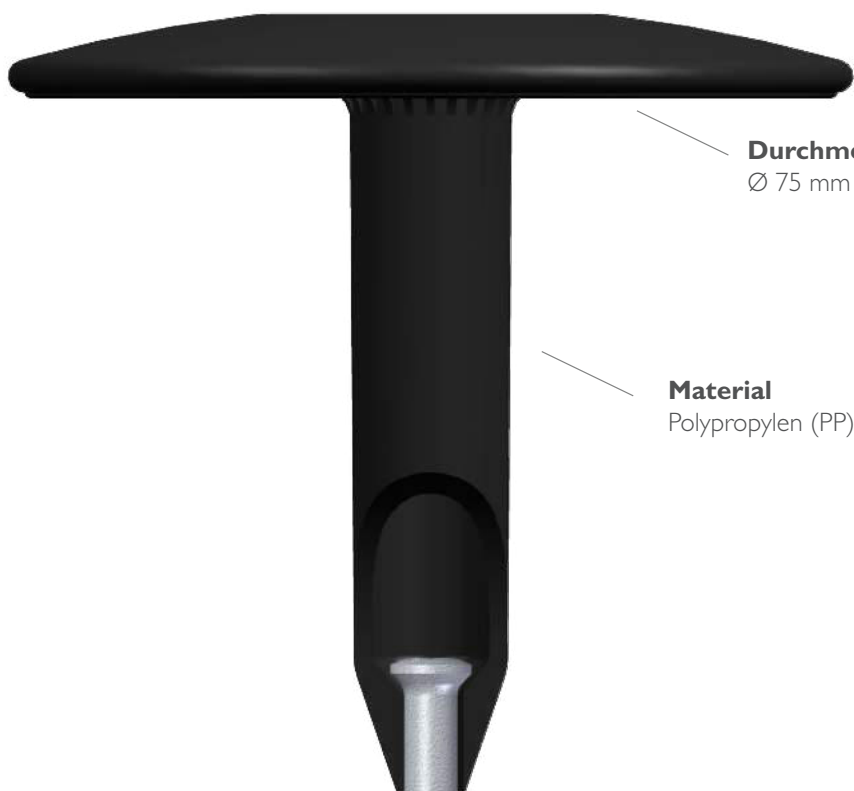

Durchmesser
Ø 75 mm

Material
Polypropylen (PP)

Material
Stahl verzinkt mit
Magni-Silver Beschichtung

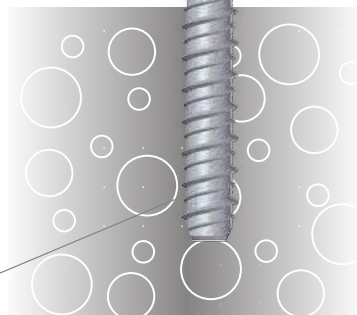

**Mindesteinbautiefe
in Beton**
Min. 35 mm

Spitze
Stumpfe Spitze

Kunststoff-Schraubkombination auf Betonuntergrund

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	⊠
*TLKEFR-75-060	55 - 64	35	75	250
*TLKEFR-75-070	65 - 74	35	85	250
*TLKEFR-75-080	75 - 84	35	95	250
*TLKEFR-75-090	85 - 94	65	75	250
*TLKEFR-75-100	95 - 104	65	85	250
*TLKEFR-75-110	105 - 114	65	95	250
*TLKEFR-75-120	115 - 124	85	85	250
*TLKEFR-75-130	125 - 134	85	95	250
*TLKEFR-75-140	135 - 144	105	85	250
*TLKEFR-75-150	145 - 154	105	95	250
*TLKEFR-75-160	155 - 164	135	75	250
*TLKEFR-75-170	165 - 174	135	85	250

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Teller	Schraube	⊠
*TLKEFR-75-180	175 - 184	135	95	250
*TLKEFR-75-190	185 - 194	165	75	250
*TLKEFR-75-200	195 - 204	165	85	125
*TLKEFR-75-210	205 - 214	165	95	125
*TLKEFR-75-220	215 - 224	185	85	125
*TLKEFR-75-230	225 - 234	185	95	125
*TLKEFR-75-255	235 - 259	185	120	125
*TLKEFR-75-275	260 - 279	185	140	125
*TLKEFR-75-295	280 - 299	185	160	125
*TLKEFR-75-315	300 - 319	185	180	125
*TLKEFR-75-335	320 - 339	185	200	125

* Liefertermin auf Anfrage

Vorbohren

Bohrdurchmesser Ø 5,0, 5,2 oder 5,5 mm benutzen. Der Bohrdurchmesser ist abhängig von der Betonhärte. Bohrtiefe: Mindestens 10 mm mehr als die Länge der Kunststoff-Schraubkombination.

Kunststoff-Schraubkombination auf Betonuntergrund


EUROFAST® ISPC-A2

EDELSTAHL A2



Zusätzliche Option

Das Schlagwerkzeug ermöglicht eine aufrecht stehendes Verarbeitung der ISPC. ISPC-INSLAG

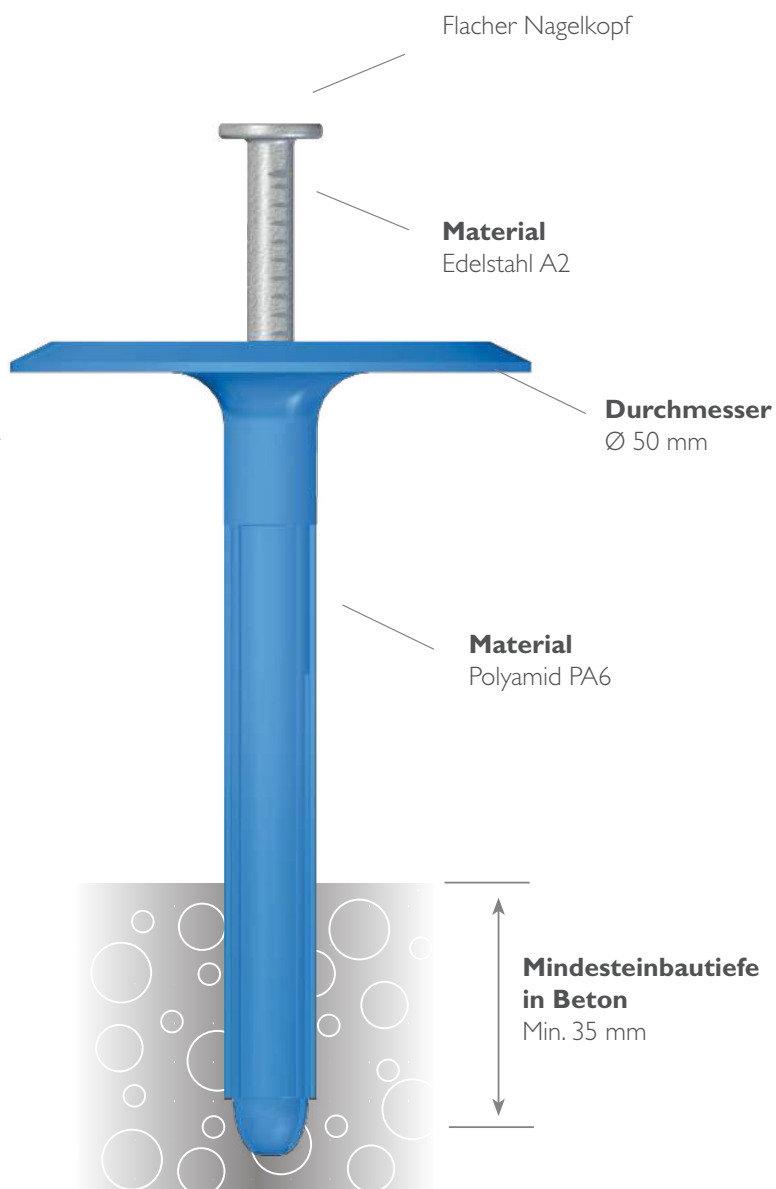

Kunststoff-Schraubkombination auf Betonuntergrund

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Ø	Hülse	
ISPC-A2-50045	0 - 10	50	45	250
ISPC-A2-50075	11 - 40	50	75	250
ISPC-A2-50095	41 - 60	50	95	250
ISPC-A2-50115	61 - 80	50	115	250
ISPC-A2-50135	81 - 100	50	135	250
ISPC-A2-50155	101 - 120	50	155	250
ISPC-A2-50175	121 - 140	50	175	250
ISPC-A2-50195	141 - 160	50	195	250
ISPC-A2-50215	161 - 180	50	215	250
ISPC-A2-50245	181 - 210	50	245	125
ISPC-A2-50280	211 - 245	50	280	125
ISPC-A2-50300	246 - 265	50	300	125
ISPC-A2-50330	266 - 295	50	330	125
ISPC-A2-50350	296 - 315	50	350	125
ISPC-A2-50380	316 - 345	50	380	125
ISPC-A2-50410	346 - 375	50	410	125

Vorbohren

Bohrdurchmesser Ø 8,0 mm benutzen. Bohrtiefe: Mindestens 10 mm tiefer als die Länge der Kunststoff-Schraubkombination.


Kunststoff-Halteteller

Die **EUROFAST®** ISPC hat schon einen Kunststoff-Halteteller. Der Halteteller hat einen Durchmesser ab Ø 50 mm. Zur Befestigung von Dämmstoffen oder bituminöser Dampfsperre verwenden Sie den ISPC Metall Halteteller mit Durchmesser Ø 70 mm.

Trittfest

Wegen des speziellen Designs des Nagels und Tellers ist die **EUROFAST®** ISPC Trittfest. Wenn der ISPC korrekt verarbeitet wird, kann der Nagel nicht aus dem Teller herausragen.

Flachdachbefestiger auf Holzwolle-Leichtbau

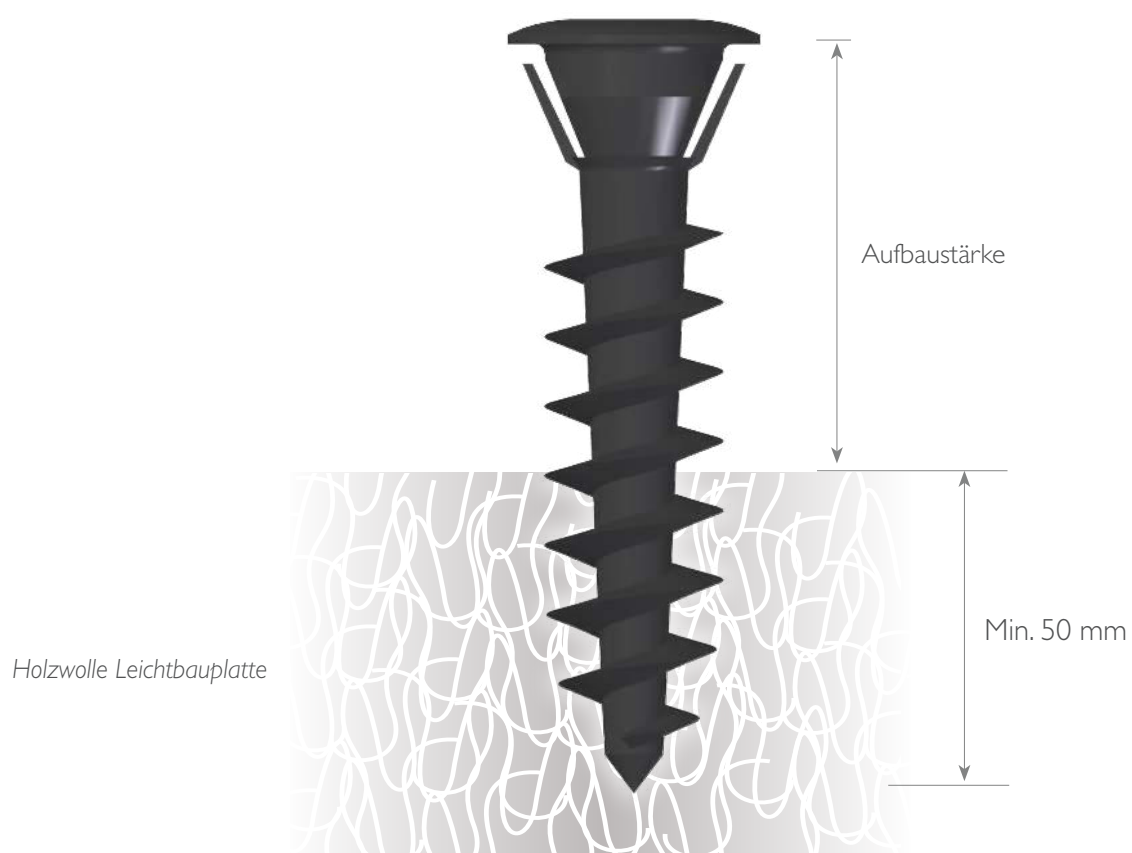

Flachdachbefestiger auf Holzwolle-Leichtbau

Kunststoff



Holzwohle-Leichtbau:

Wir raten immer zu einen Pull-Out Test beim befestigen auf Holzwohle-Leichtbau. Unsere Vertreter prüfen für Sie vor Ort.

Wünschen Sie mehr Information? Bitte Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-mail:


+31(0)493-315885 oder **sales@eurfast.nl**

OMG GYPTEC - GDL

KUNSTSTOFF




Robertson Antrieb
Mit EF-Markierung

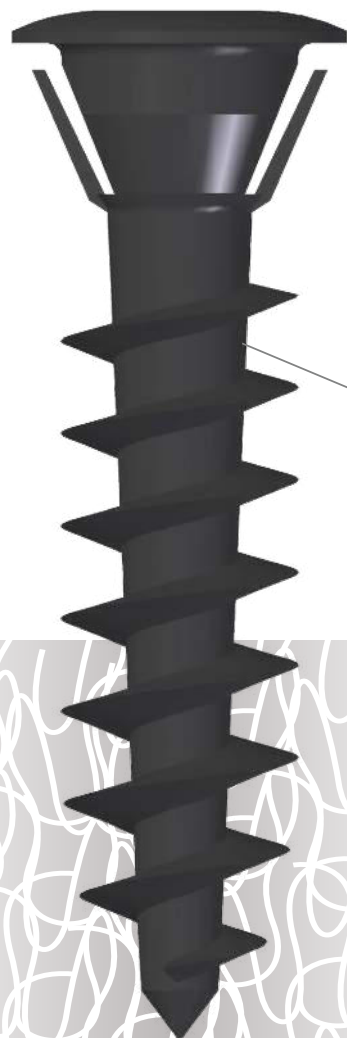

Großer Flachkopf

Material
Glasgefüllten Nylon

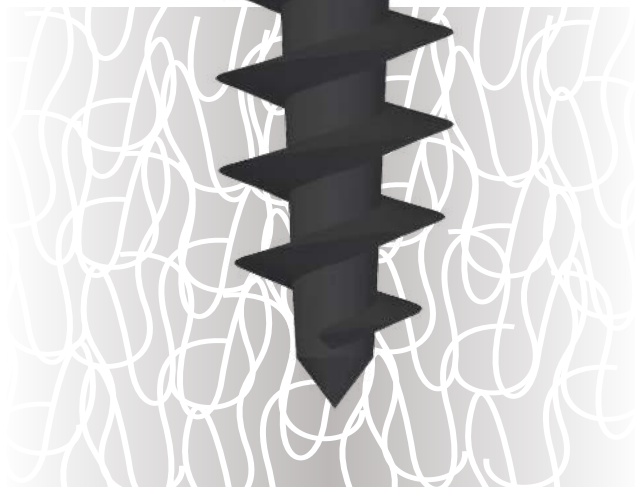

**Mindesteinbautiefe
in die Holzwoolle
Leichtbauplatte**
Min. 50 mm

Holzwooll-Leichtbau

Code	Abmessungen			
	Ø	Schraube	Gewinde	✉
GDL-18063	18	60	38	500
GDL-18076	18	75	57	500
GDL-18102	18	100	57	500
GDL-18127	18	125	57	500
GDL-18152	18	150	57	500
GDL-18178	18	175	57	500
GDL-18203	18	200	57	250

Bit

Inklusive Bit
OND-TB-GDL




Holzwoolle-Leichtbau:

Wir raten immer zu einen Pull-Out Test beim befestigen auf Holzwoolle-Leichtbau. Unsere Vertreter prüfen für Sie vor Ort.

Wünschen Sie mehr Information? Bitte Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-mail:

+31(0)493-315885 oder **sales@eurfast.nl**

Halteteller Kunststoff und Metall

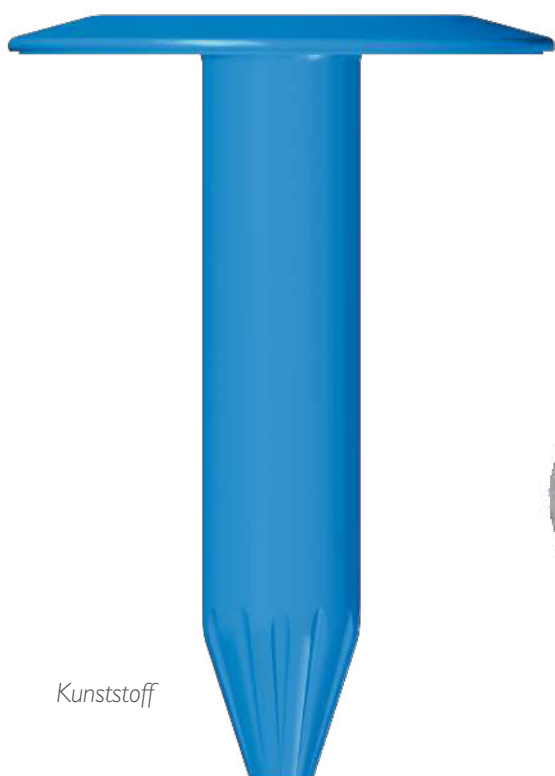

Kunststoff



Metall

Halteteller Kunststoff und Metall

Halteteller für Kunststoff Dachbahnen - Kunststoff



Halteteller für Kunststoff Dachbahnen - Kunststoff - 15 Zyklen Kesternich



Halteteller für Dämmstoffe und bituminösen Dachbahnen - Kunststoff



Halteteller für Dämmstoffe und bituminösen Dachbahnen - 15 Zyklen Kesternich



Halteteller für maschinelle Verarbeitung - 15 Zyklen Kesternich




Kunststoff-Halteteller für Kunststoff Dachbahnen

EUROFAST® TRP-45

KUNSTSTOFF



Durchmesser
Ø 45 mm

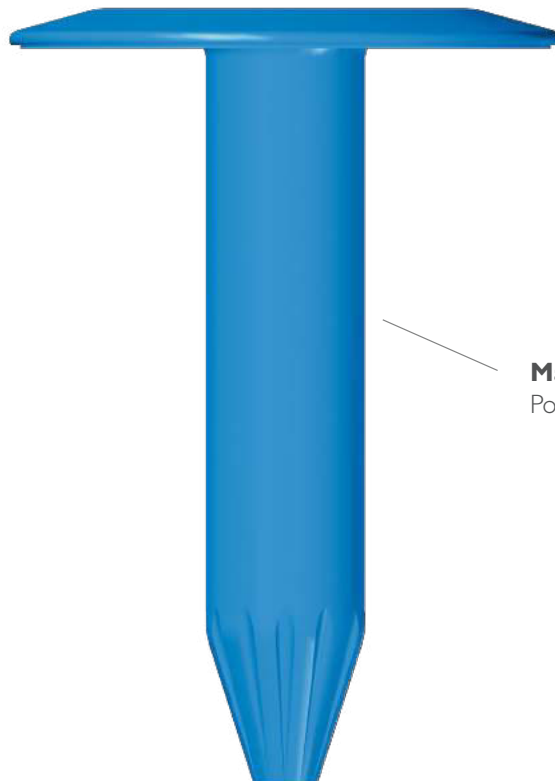

Material
Polyamid PA6

Kunststoff-Halteteller für Kunststoff Dachbahnen

Code	Abmessungen			☒
	Ø	Teller		
TRP-45-L030-250	45	30		250
TRP-45-L060-250	45	60		250
TRP-45-L090-250	45	90		250
TRP-45-L120-250	45	120		250
TRP-45-L135-250	45	135		250
TRP-45-L150-250	45	150		250
TRP-45-L225-125	45	225		125
TRP-45-L285-125	45	285		125


Kunststoff-Halteteller für Kunststoff Dachbahnen

EUROFAST® BTRP-45

KUNSTSTOFF



Durchmesser
Ø 45 mm

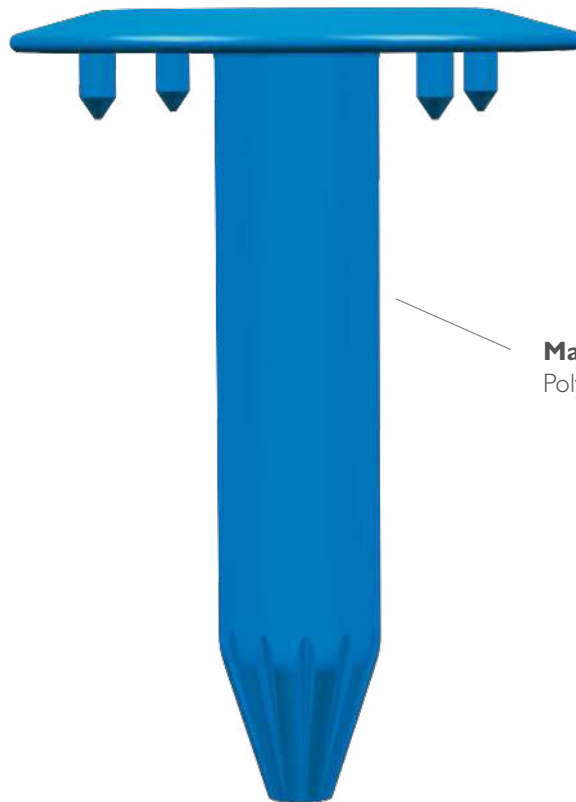

Material
Polyamid PA6

Kunststoff-Halteteller für Kunststoff Dachbahnen

Code	Abmessungen			
	Ø	Teller		
BTRP-45-L030-250	45	30		250
BTRP-45-L060-250	45	60		250
BTRP-45-L090-250	45	90		250
BTRP-45-L120-250	45	120		250
BTRP-45-L135-250	45	135		250
BTRP-45-L150-250	45	150		250


Kunststoff-Halteteller für Kunststoff Dachbahnen

EUROFAST® TLK-45

KUNSTSTOFF



Durchmesser
Ø 45 mm

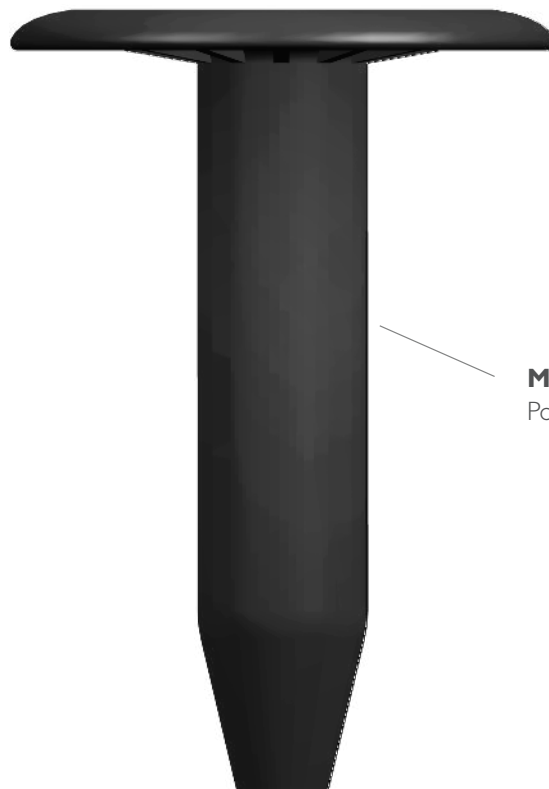

Material
Polypropylen (PP)

Kunststoff-Halteteller für Kunststoff Dachbahnen

Code	Abmessungen			☒
	Ø	Teller		
TLK-45015	45	15		500
TLK-45035	45	35		500
TLK-45065	45	65		500
TLK-45085	45	85		500
TLK-45105	45	105		500
TLK-45135	45	135		250
TLK-45165	45	165		250
TLK-45185	45	185		250
TLK-45225	45	225		125
TLK-45255	45	255		125
TLK-45285	45	285		125
TLK-45320	45	320		125


Kunststoff-Halteteller für Kunststoff Dachbahnen

EUROFAST® BIO-45

KUNSTSTOFF



Durchmesser
Ø 45 mm

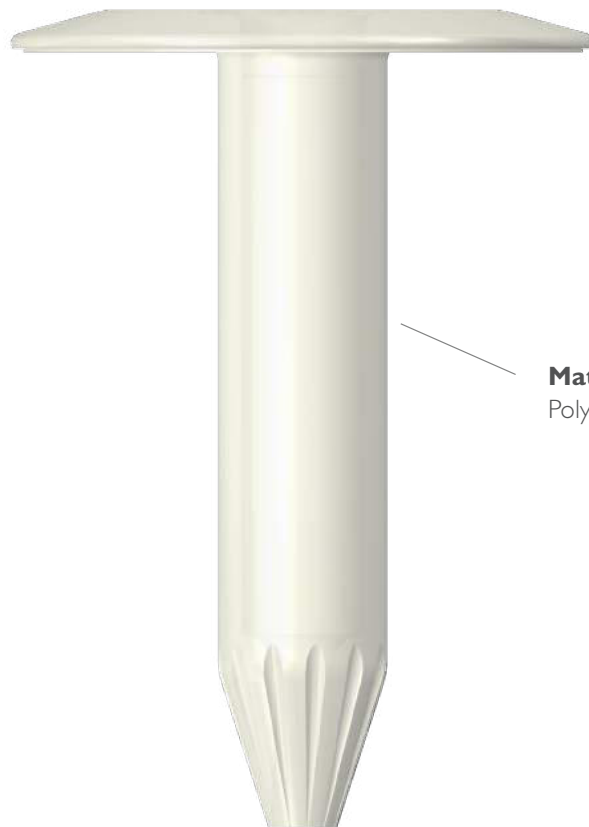

Material
Polyamid PA410

Kunststoff-Halteteller für Kunststoff Dachbahnen

Code	Abmessungen			☒
	Ø	Teller		
BIO-45-L060-250	45	60		250
BIO-45-L090-250	45	90		250
BIO-45-L120-250	45	120		250

Bio Kunststoff-Halteteller

Die **EUROFAST®** Bio Kunststoff-Halteteller ist produziert in einem biobased Material. Die Kunststoff-Halteteller ist recycelbar und kann zusammen mit den Dachbahnen recycelt werden. Wünschen Sie mehr Information? Bitte Kontaktieren Sie uns telefonisch oder per E-mail:

+31(0)493-315885 oder **sales@eurofast.nl**


Kunststoff-Halteteller für Kunststoff Dachbahnen

EUROFAST® TWP-8040

KUNSTSTOFF



Abmessung
80 x 40 mm

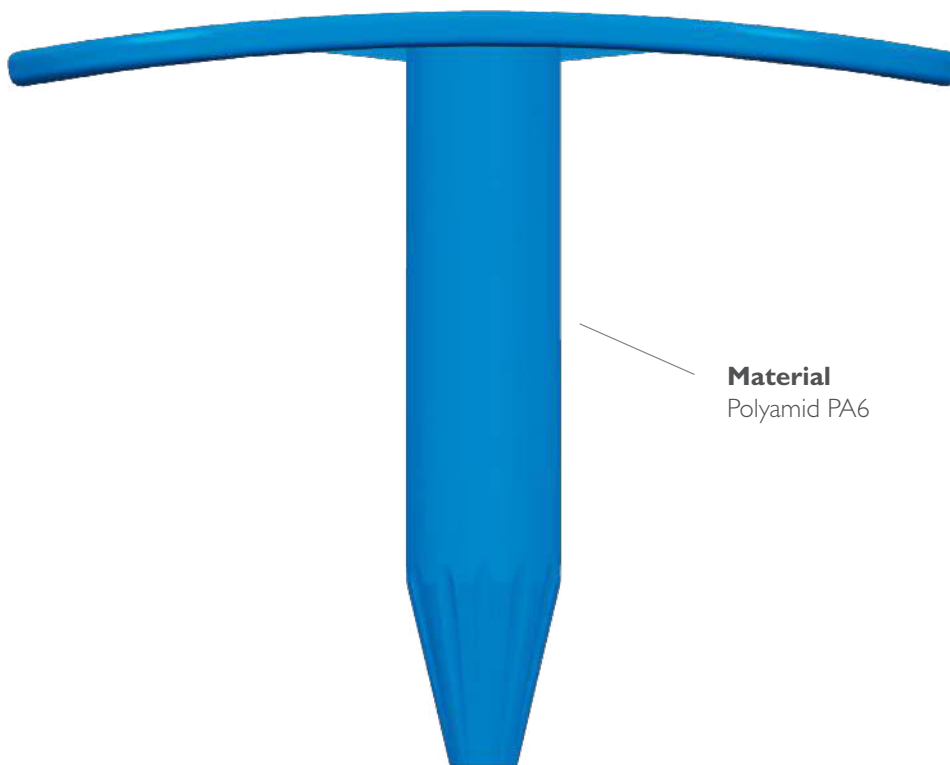

Material
Polyamid PA6

Kunststoff-Halteteller für Kunststoff Dachbahnen

Code	Abmessungen			☒
	Ø	Teller		
TWP-8040L030-250	80 x 40	30		250
TWP-8040L060-250	80 x 40	60		250
TWP-8040L090-250	80 x 40	90		250
TWP-8040L120-250	80 x 40	120		250
TWP-8040L150-250	80 x 40	150		250

Kunststoff-Halteteller für Kunststoff Dachbahnen

EUROFAST® KMT-8240

KUNSTSTOFF
15 ZYKLEN KESTERNICH



Abmessung Halteteller
82 x 40 mm

**Material-
dicke**
1.0 mm

Beschichtung
Aluzink

Durchmesser
Ø 15 mm

Material
Polyamid PA6

Kunststoff-Halteteller für Kunststoff Dachbahnen

Code	Abmessungen			
	Ø DVP	Ø Teller	Teller	⊠
KMT-I5035D82	82 x 40	15	35	250
KMT-I5085D82	82 x 40	15	85	250
KMT-I5135D82	82 x 40	15	135	250
KMT-I5185D82	82 x 40	15	185	250
KMT-I5255D82	82 x 40	15	255	250
KMT-I5285D82	82 x 40	15	285	250
KMT-I5320D82	82 x 40	15	320	250

Metall Halteteller für Kunststoffdichtungsbahnen

EUROFAST® DVP

15 ZYKLEN KESTERNICH

Aluzinc

W Weiche Isolierung

H Harte Isolierung

K Keine Isolierung



H

Zertifizierung	DVP-EF-5010N	☒
EOTA ETA-06/0007 CE	Abmessung Ø 50 mm	1000st
	Loch Ø 6.3 mm	
	Materialstärke 1.0 mm	



W

Zertifizierung	DVP-EF-5010D	☒
EOTA ETA-06/0007 CE	Abmessung Ø 50 mm	1000st
	Loch Ø 6.3 mm	
	Materialstärke 1.0 mm	



K

Zertifizierung	DVP-EF-51N	☒
EOTA ETA-06/0007 CE	Abmessung Ø 51 mm	1000st
	Loch Ø 6.7 mm	
	Materialstärke 0.84 mm	



K

Zertifizierung	DVP-DF-51N	☒
EOTA ETA-09/0337 CE	Abmessung Ø 51 mm	1000st
	Loch Ø 6.5 mm	
	Materialstärke 0.7 mm	



H

Zertifizierung	DVP-EFB-51NS	☒
EOTA ETA-06/0007 CE	Abmessung Ø 51 mm	1000st
	Loch Ø 5.4 mm	
	Materialstärke 0.84 mm	



H

Zertifizierung	DVP-DFB-51N	☒
EOTA ETA-09/0337 CE	Abmessung Ø 51 mm	1000st
	Loch Ø 6.8 mm	
	Materialstärke 0.7 mm	



Zertifizierung	DVP-GDL-51N	☒
EOTA ETA-09/0337 CE	Abmessung Ø 51 mm	500st
	Loch Ø 18 mm	
	Materialstärke 0.7 mm	

Metall Halteteller für Kunststoffdichtungsbahnen

15 ZYKLEN KESTERNICH

Aluzinc

W Weiche Isolierung

H Harte Isolierung

K Keine Isolation



H

Zertifizierung	DVP-EF-8040N	☒
EOTA ETA-06/0007 CE	Abmessung 80 x 40 mm Loch Ø 6.5 mm Materialstärke 1.0 mm	500st



W

Zertifizierung	DVP-EF-8040D	☒
EOTA ETA-06/0007 CE	Abmessung 80 x 40 mm Loch Ø 6.5 mm Materialstärke 1.0 mm	500st



W

Zertifizierung	DVP-DF-8240D	☒
EOTA ETA-06/0007 CE	Abmessung 82 x 40 mm Gat Ø 7.0 mm Materialstärke 1.0 mm	100st



W

Zertifizierung	DVP-DF-8240R	☒
EOTA ETA-06/0007 CE	Abmessung 82 x 40 mm Loch Ø 7.0 mm Materialstärke 1.0 mm	100st



W

Zertifizierung	DVP-DFB8240D	☒
EOTA ETA-06/0007 CE	Abmessung 82 x 40 mm Loch Ø 7.0 mm Materialstärke 1.0 mm	700st



K

Zertifizierung	DVP-DF-8240H	☒
EOTA ETA-06/0007 CE	Abmessung 82 x 40 mm Loch Ø 7.0 mm Materialstärke 1.0 mm	80st



K

Zertifizierung	DVP-DF8240XH	☒
EOTA ETA-06/0007 CE	Abmessung 82 x 40 mm Loch Ø 7.0 mm Materialstärke 1.0 mm	90st



K

Zertifizierung	DVP-EF8240XH	☒
EOTA ETA-06/0007 CE	Abmessung 82 x 40 mm Loch Ø 4.85 mm Materialstärke 1.0 mm	90st

Metall Halteteller für Kunststoffdichtungsbahnen

15 ZYKLEN KESTERNICH

Aluzinc

W Weiche Isolierung

H Harte Isolierung

K Keine Isolation



H

Zertifizierung	DVP-EF-8040N-9	☒
EOTA ETA-06/0007 CE	Abmessung 80 x 40 mm Loch Ø 9.0 mm Materialstärke 1.0 mm	500st



Zertifizierung	EDF-BAR-F of FB	☒
EOTA ETA-06/0007 CE	Abmessung 2250 x 30 mm Loch Ø 4.85 / 8.0 mm Materialstärke 1.0 mm	10st



W

Zertifizierung	DVP-DFK-51N	☒
EOTA ETA-09/0337 CE	Abmessung Ø 50 mm Loch Ø 6.8 mm - Tri-lock Materialstärke 1.2 mm - Nylon	1000st



K

Zertifizierung	DVP-EF-4010N	☒
EOTA ETA-06/0007 CE	Abmessung Ø 40 mm Loch Ø 6.0 mm Materialstärke 1.0 mm	1000st

EUROFAST® TLK-75

KUNSTSTOFF



Durchmesser
Ø 75 mm



Material
Polypropylen (PP)

Kunststoff-Halteteller für Dämmstoffe und bituminösen Dachbahnen

Code	Abmessungen			☒
	Ø	Teller		
TLK-75035	75	35		250
TLK-75065	75	65		250
TLK-75085	75	85		250
TLK-75105	75	105		250
TLK-75135	75	135		250
TLK-75165	75	165		250
TLK-75185	75	185		250

Metall Halteteller für Dämmstoffe und bituminösen Dachbahnen

EUROFAST® DVP

15 Zyklen Kesternich

Aluzinc

W Weiche Isolierung

H Harte Isolierung

K Keine Isolierung



H

Zertifizierung	DVP-EF-7005N	☒
ETA ETA-06/0007 CE	Abmessung Ø 70 mm Loch Ø 5.0 mm Materialstärke 0.5 mm	1000st



H

Zertifizierung	DVP-EF7005N5	☒
ETA ETA-06/0007 CE	Abmessung Ø 70 mm Loch Ø 5.0 mm Materialstärke 0.5 mm	500st



W

Zertifizierung	DVP-EF-7005D	☒
ETA ETA-06/0007 CE	Abmessung Ø 70 mm Loch Ø 5.0 mm Materialstärke 0.5 mm	1000st



H

Zertifizierung	DVP-EF-7007N	☒
ETA ETA-06/0007 CE	Abmessung Ø 70 mm Loch Ø 6.0 mm Materialstärke 0.7 mm	1000st



H

Zertifizierung	DVP-EF7007N5	☒
ETA ETA-06/0007 CE	Abmessung Ø 70 mm Loch Ø 6.0 mm Materialstärke 0.7 mm	500st



K

Zertifizierung	DVP-EF-7007D	☒
ETA ETA-06/0007 CE	Abmessung Ø 70 mm Loch Ø 6.0 mm Materialstärke 0.7 mm	500st



K

Zertifizierung	DVP-EF-7007H	☒
ETA ETA-06/0007 CE	Abmessung Ø 70 mm Loch Ø 6.0 mm Materialstärke 0.7 mm	500st

Metall Halteteller für Dämmstoffe und bituminösen Dachbahnen

EUROFAST® DVP

15 ZYKLEN KESTERNICH

Aluzinc

W

Weiche Isolierung

H

Harte Isolierung

K

Keine Isolation



H

Zertifizierung	DVP-EF-7010N	☒
ETA ETA-06/0007 CE	Abmessung Ø 70 mm	500st
	Loch Ø 6.5 mm	
	Materialstärke 1.0 mm	



W

Zertifizierung	DVP-EF-7010D	☒
ETA ETA-06/0007 CE	Abmessung Ø 70 mm	500st
	Loch Ø 6.5 mm	
	Materialstärke 1.0 mm	




Zertifizierung	DVP-DF-73N	☒
ETA ETA-09/0337 CE	Abmessung Ø 73 mm	1000st
	Loch Ø 6.5 mm	
	Materialstärke 0.7 mm	



Zertifizierung	DVP-GDL-73N	☒
ETA ETA-09/0337 CE	Abmessung Ø 73 mm	500st
	Loch Ø 18 mm	
	Materialstärke 0.7 mm	



Zertifizierung	DVP-ISPC-70N	☒
ETA ETA-06/0007 CE	Abmessung Ø 70 mm	250st
	Loch Ø 12 mm	
	Materialstärke 0.5 mm	



W

Zertifizierung	DVP-DFK-73N	☒
ETA ETA-09/0337 CE	Abmessung Ø 75 mm	1000st
	Loch Ø 6.8 mm - Tri-lock	
	Materialstärke 1.2 mm - Polypropylen (PP)	

Metall Halteteller für maschinelle Verarbeitung

EUROFAST® DVP

15 ZYKLEN KESTERNICH

Aluzinc



Zertifizierung	DVP-EF-7070D		☒
ETA ETA-06/0007 CE	Abmessung	70 x 70 mm	100st
	Loch	Ø 4.85 mm	
	Materialstärke	1.0 mm	



Zertifizierung	DVP-EF-8240D		☒
ETA ETA-06/0007 CE	Abmessung	82 x 40 mm	100st
	Loch	Ø 4.85 mm	
	Materialstärke	1.0 mm	



Zertifizierung	DVPEFZK8240D		☒
ETA ETA-06/0007 CE	Abmessung	82 x 40 mm	90st
	Loch	Ø 4.85 mm	
	Materialstärke	1.0 mm	



Zertifizierung	DVP-EFB8240D		☒
ETA ETA-06/0007 CE	Abmessung	82 x 40 mm	35st
	Loch	Ø 4.85 mm	
	Materialstärke	1.0 mm	

Universelle Einsatzmöglichkeiten

Liquid Roof Detail



Liquid Roof Detail Easy


Code	Liquid Roof Detail Pro		
	Gewicht	RAL	☒
LRD0735040	4 Kg	7035	I
LRD0735070	7 Kg	7035	I
LRD0735140	14 Kg	7035	I
LRD0743140	14 Kg	7043	I
LRDE735070	7 Kg	7035	I



Code	Wapeningsvlies rollen		
	Breedte	Lengte	☒
LRD000F15	15 cm	50 m	I
LRD000F20	20 cm	50 m	I
LRD000F26	26.25 cm	50 m	I
LRD000F35	35 cm	50 m	I
LRD000F52 *	52.5 cm	50 m	I
LRD000F70 *	70 cm	50 m	I



Code	Manchetten voor door- en afvoeren		
	Breedte	Geschikt voor diameter	☒
LRD000D080	40 cm	80 mm	I0
LRD000D110	40 cm	110 mm	I0
LRD000D135	40 cm	135 mm	I0

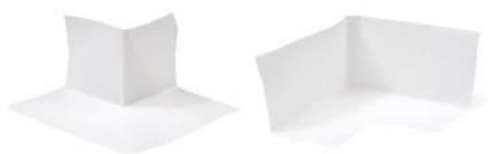

Code	Hoeken			
	Soort	Breedte	Hoogte	☒
LRD000CFI	Binnenhoek	15 cm	8 cm	20
LRD000CFO	Buitenhoek	16 cm	8 cm	20




Code	Cleaner - primers		
	Type	Inhoud	☒
LRD000C010	Cleaner	1.0 L	I
LRD000P004	Primer TPO, FPO, EPDM	0.4 L	I
LRD000P010	Primer PVC	1.0 L	I
LRD2182P05	Metal Primer	0.5 L	I



Code	Bezeichnung	☒
0113250030	Rührstab, Holz 300 mm	I
0119002700	Eimer, inhalt 2.7 L	I
0122100432	Handschuhe Latex, verpackung 100 St	I



Holz ≤ 15 mm und Stahl ≤ 0.6 mm Konstruktionen

EUROFAST® Spreizniete

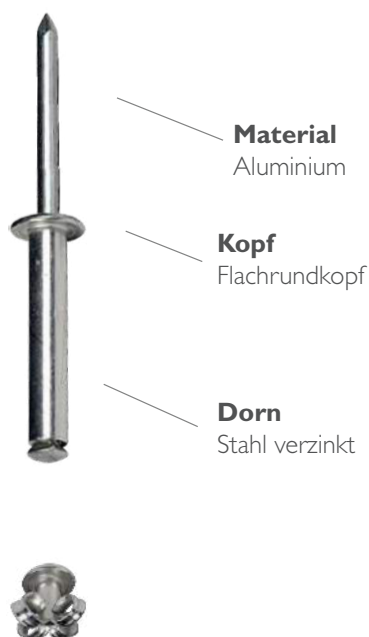

Code	Klemmung	Abmessungen		
	mm	Ø	Hülse	⊠
I 130064025	10	6.4	25	100
I 130064038	25	6.4	38	100
* I 130064050	40	6.4	50	500
* I 130064080	70	6.4	80	250
* I 130064100	90	6.4	100	250
* I 130064120	110	6.4	120	250
* I 130064150	140	6.4	150	250
* I 130064175	165	6.4	175	200

* Liefertermin auf Anfrage



Vorbohren

Bohrdurchmesser Ø 7.0 mm benutzen.

Statischen Auszieh Widerstand

Es sollte mit einem statischen Auszieh Widerstand von 3500N und Scherungswiderstand von 2450N gerechnet werden. Prüft nach EN ISO 14589.

Universelle Einsatzmöglichkeiten

Abdeckung für Bohrspitzen



Material
LDPE

Zusätzliche Option

Andere RAL Farben auf Anfrage.
Mindestbestellmenge: 5.000 Stück

Code	Abmessungen			
	Ø	Hülse	RAL	
5040159002	4.0	15	9002	500
5040309002	4.0	30	9002	500
5040159007	4.0	15	9007	500
5040309007	4.0	30	9007	500
5040159010	4.0	15	9010	500
5040309010	4.0	30	9010	500
5040150000	4.0	15	-	500
5040300000	4.0	30	-	500
5060309010	6.0	30	9010	500

Blei Fugen Klammer



Material
Edelstahl A2

Code				
2302000025				25
2302000050				50

Universelle Einsatzmöglichkeiten

EUROFAST® Nägel



Material
Stahl verzinkt

ASPHALT NÄGEL Code	Abmessungen			
	Ø	Nagel	Gewicht	
RAN-30015-01	3.0	15	1000	979
RAN-30015-05	3.0	15	5000	4895
RAN-30020-01	3.0	20	1000	706
RAN-30020-05	3.0	20	5000	3530
RAN-30025-01	3.0	25	1000	610
RAN-30025-05	3.0	25	5000	3050
RAN-30030-01	3.0	30	1000	501
RAN-30030-05	3.0	30	5000	2505
RAN-30040-01	3.0	40	1000	417
RAN-30040-05	3.0	40	5000	2085
RAN-30050-05	3.0	50	5000	1685



Material
Aluminium

SCHIEFER-NÄGEL Code	Abmessungen			
	Ø	Nagel	Gewicht	
RALN-38060	3.8	60	2000	980
RALN-38065	3.8	65	2000	920
RALN-38070	3.8	70	2000	860
RALN-38080	3.8	80	2000	760
RALN-38100	3.8	100	2000	620
RALN-50125	5.0	125	2000	300



Material
Stahl verzinkt

NÄGEL TORDIERT Code	Abmessungen			
	Ø	Nagel	Gewicht	
RTN-38025	3.8	25	1778	1000
RTN-38025-01	3.8	25	1000	560
RTN-38032	3.8	32	2268	1000
RTN-38032-01	3.8	32	1000	440



Material
Edelstahl A2

NÄGEL TORDIERT Code	Abmessungen			
	Ø	Nagel	Gewicht	
RTN-SR-36032-01	3.6	32	1000	540

Universelle Einsatzmöglichkeiten

EUROFAST® Speedpluggen



Material
Stahl verzinkt

Kopf
Zylinderkopf

Plug
Nylon

Code	Abmessungen			☒
	Ø	Hülse		
4550005030	5.0	30		200
4550005040	5.0	40		200
4550005050	5.0	50		200
4550006030	6.0	30		200
4550006035	6.0	35		200
4550006040	6.0	40		200
4550006050	6.0	50		200
4550006060	6.0	60		200
4550006080	6.0	80		200
4550006100	6.0	100		100
4550008060	8.0	60		100
4550008080	8.0	80		100
4550008100	8.0	100		100
4550008120	8.0	120		100
4550008140	8.0	140		100



Material
Stahl verzinkt

Kopf
Senkkopf

Plug
Nylon

Code	Abmessungen			☒
	Ø	Hülse		
4551006040	6.0	40		200
4551006050	6.0	50		200
4551006060	6.0	60		200
4551006080	6.0	80		200
4551006100	6.0	100		100
4551008060	8.0	60		100
4551008080	8.0	80		100
4551008100	8.0	100		100
4551008120	8.0	120		100
4551008140	8.0	140		100

Universelle Einsatzmöglichkeiten

EUROFAST® Abdichtungsmaterial

	Code	Bezeichnung
	2304000004	• Butyl-Dichtungsband 4 mm BEAD • Grau • 12 Meter p/Rolle • Box à 30 Rollen
	2304000008	• Butyl-Dichtungsband 6 mm BEAD • Grau • 8 Meter p/Rolle • Box à 22 Rollen
	2304000007	• Butyl-Dichtungsband 8 mm BEAD • Grau • 6 Meter p/Rolle • Box à 22 Rollen
	2304000001	• Butyl-Dichtungsband 3 mm x 9 mm • Grau • 15 Meter p/Rolle • Box à 22 Rollen
	2304000009	• Butyl-Dichtungsband 5 mm x 6 mm • Grau • 9.6 Meter p/Rolle • Box à 22 Rollen
	2304000005	• Butyl-Dichtungsband 4 mm x 18 mm • Grau U-shape • 12 Meter p/Rolle • Box à 16 Rollen
	2304000010	• Poly-Dichtungsband 1 mm x 50 mm • Weiß • 35 Meter p/Rolle • Box à 6 Rollen

Universelle Einsatzmöglichkeiten

Reparaturmaterial



1602000118 Andrückrolle Stahl 40 mm



2302021001 Dach Reparaturband Weiss, Rolle ± 15 cm x 15.2 Meter



2302021101 Dach Reparaturband Schwarz, Rolle ± 15 cm x 15.2 Meter



2302021011 Dach Reparaturband Weiss, Rolle ± 30 cm x 15.2 Meter



2302021111 Dach Reparaturband Schwarz, Rolle ± 30 cm x 15.2 Meter



2302021300 Schleifpad, 26 x 12 cm




2302021400 Schleifpad Halter



2302022050 Reinigungsmittel, Sprühflasche 0.5 Liter


EUROFAST® Hammerbohrer

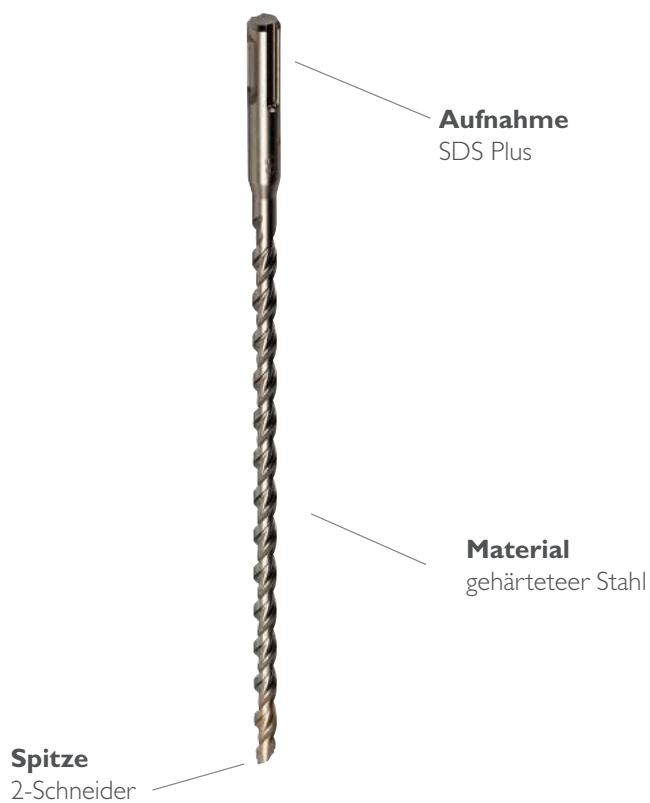

Code	Abmessungen			
	Ø	Gesamt-länge	Arbeits-länge	✉
0121050110	5.0	110	50	I
0121050160	5.0	160	100	I
0121050210	5.0	210	150	I
0121050260	5.0	260	200	I
0121050310	5.0	310	250	I
0121050410	5.0	410	350	I
0121055110	5.5	110	50	I
0121055160	5.5	160	100	I
0121055210	5.5	210	150	I
0121055260	5.5	260	200	I
0121055310	5.5	310	250	I
0121055350	5.5	350	300	I
0121055410	5.5	410	350	I
0121055600	5.5	600	540	I
0121060110	6.0	110	50	I
0121060160	6.0	160	100	I

Code	Abmessungen			
	Ø	Gesamt-länge	Arbeits-länge	✉
0121060210	6.0	210	150	I
0121060260	6.0	260	200	I
0121060310	6.0	310	250	I
0121060460	6.0	460	400	I
0121060600	6.0	600	540	I
0121080110	8.0	110	50	I
0121080160	8.0	160	100	I
0121080210	8.0	210	150	I
0121080260	8.0	260	200	I
0121080310	8.0	310	250	I
0121080400	8.0	400	340	I
0121080460	8.0	460	400	I
0121080600	8.0	600	540	I
0121100160	10.0	160	100	I
0121100210	10.0	210	150	I
0121100260	10.0	260	200	I

EUROFAST® Zentro & Konus

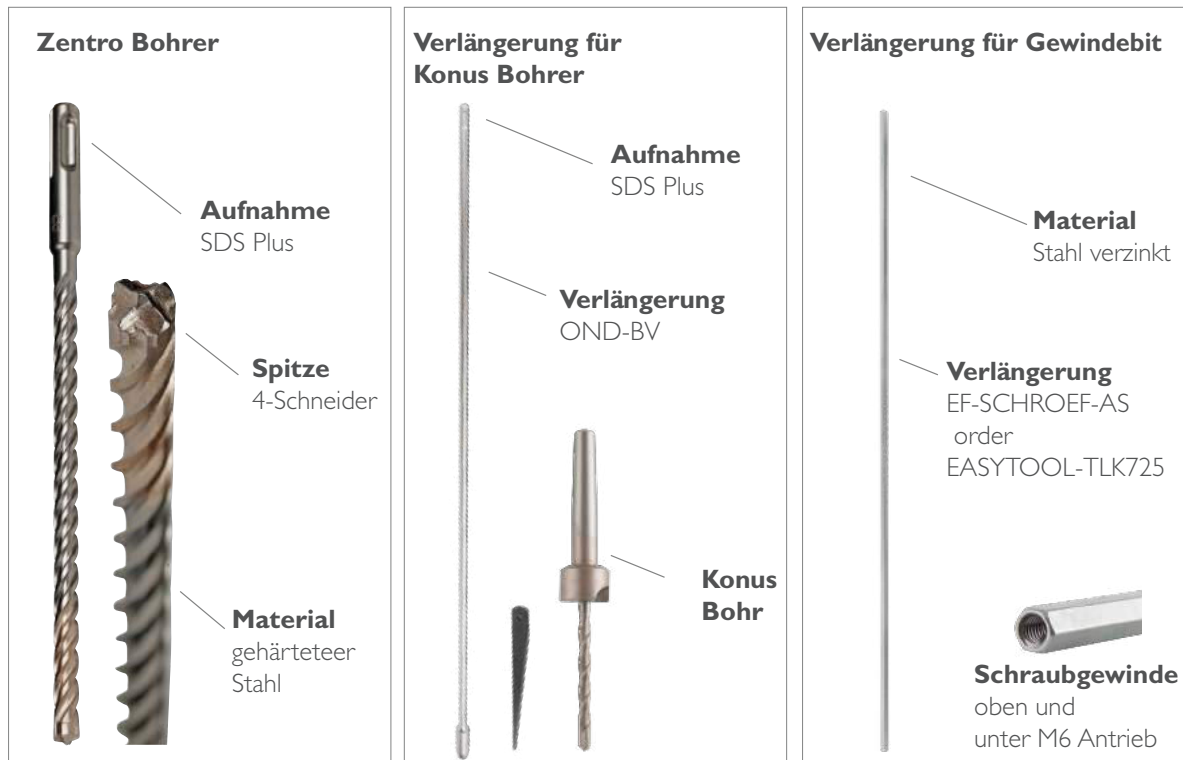

Code	Abmessungen			
	Ø	Gesamt-länge	Arbeits-länge	☒
0123060110	6.0	110	50	I
0123060160	6.0	160	100	I
0123080210	8.0	210	150	I
0123080260	8.0	260	200	I
0123080310	8.0	310	250	I
0123080460	8.0	460	400	I
0123080600	8.0	600	540	I

Code	Abmessungen			
	Ø	Gesamt-länge	Arbeits-länge	☒
2100520001	5.2	92	25	I
2100520002	5.2	102	35	I
2100520003	5.2	122	55	I
2100550001	5.5	92	25	I
2100550002	5.5	102	35	I
2100550003	5.5	122	55	I
2100550004	5.5	160	100	I
OND-BV-650		650		I
OND-BV-800		800		I
OND-BV-1100		1100		I
EF-SCHROEF-AS		745		I
EASYTOOL-TLK725	9.0	725		I



Durchmesser
Ø 8.0 mm

Durchmesser
Ø 9.35 mm

Code	Abmessungen			
	Ø	Typ	Antrieb	☒
240260502050	6.0	M5	PH2	I
240260525045	8.0	M6	TX25	I
240260525065	8.0	M6	PH2	I
240260525050	9.35	M6	TX25	I
240260525055	9.35	M6	PH2	I


EUROFAST® Bits



BITHALTER Code		
	Bezeichnung	☒
240201414300	Felo High impact	I
240201414100	Magnetisch	I
240201414200	Magnetisch spring	I
240200000207	Universal SDS+	I
240201414302	Universal 1/4 quick lock	I



PHILIPS Code	Abmessungen		
	Antrieb	Länge	☒
240211401025	PH1	25	I
240211402025	PH2	25	I
240211402050	PH2	50	I
240211402150	PH2	150	I
240211402250	PH2	250	I
240211402300	PH2	300	I
240211402350	PH2	350	I
240211403025	PH3	25	I
240211403050	PH3	50	I
240211403150	PH3	150	I
240211403250	PH3	250	I

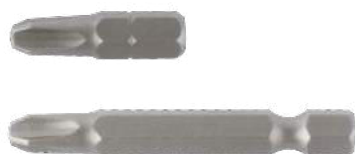

POZIDRIVE Code	Abmessungen		
	Antrieb	Länge	☒
240221401025	PZ1	25	I
240221402025	PZ2	25	I
240221403025	PZ3	25	I

Elektro Werkzeug Zubehör



TORX Code	Abmessungen		
	Antrieb	Länge	☒
240231420025	TX20	25	I
240231425025	TX25	25	I
240231425050	TX25	50	I
240231425150	TX25	150	I
240231425250	TX25	250	I
240231425300	TX25	300	I
240231425350	TX25	350	I
240231430025	TX30	25	I
240231430050	TX30	50	I
240231440025	TX40	25	I



ROBERTSON Code	Abmessungen		
	Antrieb	Länge	☒
240251402025	R2	25	I
240251402050	R2	50	I
240251403025	R3	25	I
240251403050	R3	50	I



Bits Magnet

HWH Code	Abmessungen	
	Antrieb	☒
240271438000	HWH 3/8	I
240271408000	HWH 8 mm	I
240281408000	HWH 8 mm	I
240281410000	HWH 10 mm	I
240281401400	HWH 1/4 mm	I
240281403800	HWH 3/8 mm	I
240281405160	HWH 5/16 mm	I

EUROFAST® HQ Bits



Bits-set

PHILIPS Code	Abmessungen		
	Antrieb	Länge	⊠
240111402025	PH2	25	I
240111402050	PH2	50	I
240111402150	PH2	150	I
240111402250	PH2	250	I
240111403025	PH3	25	I
240111403050	PH3	50	I
EF-BITSETPH2HQ25	PH2	25	10
EF-BITSETPH2HQ50	PH2	50	10
EF-BITSETPH2HQ150	PH2	150	5
EF-BITSETPH2HQ250	PH2	250	5
EF-BITSETPH3HQ25	PH3	25	10
EF-BITSETPH3HQ50	PH3	50	10



Bits-set

POZIDRIVE Code	Abmessungen		
	Antrieb	Länge	⊠
240121402025	PZ2	25	I
240121402050	PZ2	50	I
240121403025	PZ3	25	I
240121403050	PZ3	50	I
EF-BITSETPZ2HQ25	PZ2	25	10
EF-BITSETPZ2HQ50	PZ2	50	10
EF-BITSETPZ3HQ25	PZ3	25	10
EF-BITSETPZ3HQ50	PZ3	50	10

Elektro Werkzeug Zubehör



TORX Code	Abmessungen		
	Antrieb	Länge	⊠
240131420025	TX20	25	I
240131420050	TX20	50	I
240131425025	TX25	25	I
240131425050	TX25	50	I
240131425150	TX25	150	I
240131425250	TX25	250	I
240131425300	TX25	300	I
240131430025	TX30	25	I
240131430050	TX30	50	I
240131440025	TX40	25	I
240131440050	TX40	50	I

Bits-set

EF-BITSETT20HQ25	TX20	25	10
EF-BITSETT25HQ25	TX25	25	10
EF-BITSETT25HQ50	TX25	50	10
EF-BITSETT25HQ150	TX25	150	5
EF-BITSETT25HQ250	TX25	250	5
EF-BITSETT25HQ300	TX25	300	5
EF-BITSETT30HQ25	TX30	25	10
EF-BITSETT30HQ50	TX30	50	10
EF-BITSETT40HQ25	TX40	25	10
EF-BITSETT40HQ50	TX40	50	10



ROBERTSON Code	Abmessungen		
	Antrieb	Länge	⊠
240151402050	R2	50	I



EUROFAST® DEK-FIX



Alternativ auch mit einem Akku-Bohrschrauber angetrieben.

Material
Leichtbauweise

Tiefenanschlag
Schrauben bis
240 mm Länge

Gewindebit
HWH 8 mm
OND-DFX-6.1.6



Anwendung

Maschinellen Verarbeitung für gegurtet Kunststoff-Schraubkombination; TRPSG-45, TWPSG-45, TRPBG-45, TWPSB-45, TRPSRBG-45, TRPHG-45 en TWPHG-45.

Anwendung

Maschinellen Verarbeitung für gegurtet schrauben: EDS-BGT, EDS-BGTHD und EDS-BGTR.

Kiste

Das **EUROFAST®** DEK-FIX kommt in einer Kiste inklusive Bedienungsanleitung. Für Schulung und Wartung, bitte besuchen Sie unsere Website www.eurofast.nl

EUROFAST® EURO-FIX



Alternativ auch mit einem Akku-Bohrschrauber angetrieben.

Tiefenanschlag
Bis max. Dachaufbau
260 mm



Material
Leichtbauweise

Gewindebit
TX25 M6
240260525050

PH2 M6
240260525055



Anwendung

Maschinellen Verarbeitung für gegurtet Kunststoff-Schraubkombination:
TRPSG-45, TWPSG-45, TRPBG-45, TWPSB-45, TRPSRBG-45, TRPHG-45 en TWPHG-45.

Kiste

Das **EUROFAST®** EURO-FIX kommt in einer Kiste inklusive Bedienungsanleitung. Für Schulung und Wartung, bitte besuchen Sie unsere Website www.eurofast.nl

EUROFAST® DRILL-FIX



Kiste

Das **EUROFAST®** DRILL-FIX kommt inklusive Kunststoff Regenschutz. Maschine kann mittels Aufzug oder Kran aufs Dach gebracht werden.

Für Schulung und Wartung, bitte besuchen Sie unsere Website www.eurofast.nl

EUROFAST® SINGLE-FIX




Kiste

Das **EUROFAST®** SINGLE-FIX kommt mit Staubsauger in einer Kiste inklusive Bedienungsanleitung.

Für Schulung und Wartung, bitte besuchen Sie unsere Website www.eurofast.nl

EUROFAST® TRIPLE-FIX

TNO innovation
for life

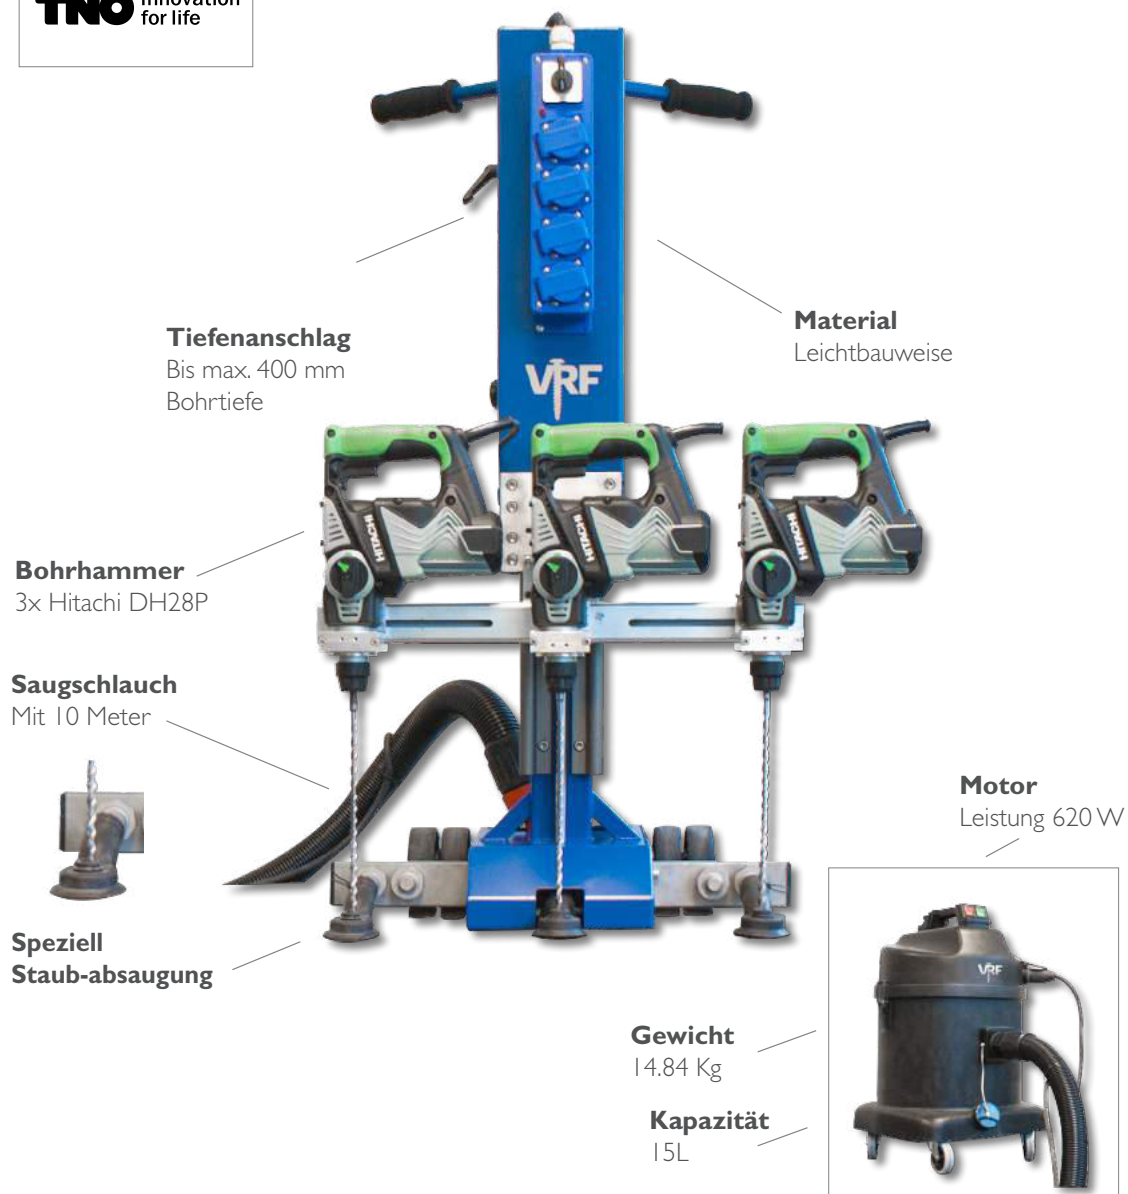

TNO zertifiziert

Die **EUROFAST® TRIPLE-FIX** hat ein offizielles TNO Zertifikat bekommen.

Kiste

Das **EUROFAST® TRIPLE-FIX** kommt mit Staubsauger in einer Kiste inklusive Bedienungsanleitung.

Für Schulung und Wartung, bitte besuchen Sie unsere Website www.eurofast.nl

EUROFAST® EASYTOOL-TRP-TWP



Maschinenadapter
ET-ADAPT-MAKITA

ET-ADAPT-HITACHI

ET-ADAPT-HILTI

ET-ADAPT-WURTH

Zusätzliche Option
EUROFAST® Gurt-Tasche
TPP-GORDEL



EUROFAST®
TRP-45 & TWP-8040



EUROFAST® EASYTOOL-TLK



Maschinenadapter
ET-ADAPT-MAKITA



ET-ADAPT-HITACHI



ET-ADAPT-HILTI



ET-ADAPT-WURTH



Zusätzliche Option

EUROFAST® Gurt-Tasche
TPP-GORDEL



EUROFAST®
TLK-45 & TLK-75



EUROFAST® EASYTOOL-PRO



Nicht für Verarbeitung in Beton.

EUROFAST®
TRP-45



EUROFAST®
TLK-45



EUROFAST®
TLK-75



EUROFAST® SHORT TOOL

Short tool



Zusätzliche Option

EUROFAST® Gurt-Tasche
TPP-GORDEL



OND-DF-SHORT (PH3)
5.5 / 6.0 / 6.7 mm



Bit
24021 | 403050



OND-EF-SHORT (PH2)
4.8 mm



Bit
24021 | 402050



OND-BZ-SHORT (HWH8)
4.8 mm



Bit
24028 | 408000



EF-EXTENS
Verlängerung



EUROFAST® Rivet tools



Zusätzliche Option

Modelle auf Anfrage

EUROFAST® Erstellung von Löcher

Anwendung

Für Erstellung von Löcher in
bituminöse Dachbahnen.
Auf Sanierungsprojekten mit
Kunststoff-Schraubkombinationen
zu verwenden.
VOORPRIKKER



Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Datenschutzbedingungen

ALLGEMEINE GESCHÄFTS-, LIEFER- UND
DATENSCHUTZBEDINGUNGEN DER AURO
BEFESTIGUNGSSYSTEME GMBH, FN 00352999T
Stand : 24.05.2018

Lieferung und Leistungen erbringen wir, auch in Zukunft, ausschließlich auf Grund unserer nachstehenden Geschäft- und Lieferbedingungen:

Abweichungen hiervon gelten nur, soweit diese ausdrücklich schriftlich vereinbart sind. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten selbst dann nicht als vereinbart, wenn auf sie in Bestellung oder sonstiger Korrespondenz verwiesen wird, ohne dass es im Einzelfall eines ausdrücklichen Widerspruchs unsererseits bedarf.

1. VERTRAGSVERHÄLTNIS

Angaben in Angeboten, Preislisten, Katalogen, Anzeigen, Werbeunterlagen und Ansicht- oder Auswahlendungen sind stets freibleibend und unverbindlich. Ein Vertragsverhältnis kommt erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. Stillschweigen gilt nicht als Einverständnis. Allfällige Abweichungen unserer Auftragsbestätigung von der Bestellung sind bei sonstigem Ausschluss unverzüglich schriftlich zu rügen. Nach vorhergehender schriftlicher Vereinbarung können Bestellungen von Stammkunden von uns auch mündlich/telefonisch bestätigt werden.

2. PREISE

Es gelten ausschließlich die in unserer Auftragsbestätigung angegebenen Preise. Mündlich erteilte/bestätigte Bestellungen gelten als zu unseren am Bestelltag geltenden Listenpreisen aufgegeben. Skonti auf Listenpreise werden von uns immer nur unter der ausdrücklichen Bedingung der vollständigen und fristgerechten Bezahlung aller Rechnungen gewährt. Sämtliche Preisangaben verstehen sich immer zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

3. LIEFERUNG

Sofern nichts anderes vereinbart ist, gilt Lieferungen ab Werk. Das Abladen erfolgt immer auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Wir sind berechtigt, Teillieferungen auszuführen. Wir sind bemüht, die von uns bekannt gegebenen Liefertermine nach Möglichkeit einzuhalten. Im Übrigen aber sind unsere Liefertermine, auch wenn diese von uns bestätigt wurden, ohne Gewähr. Liefererschwerungen durch von uns nicht zu vertretende Umstände, einschließlich etwaiger Lieferverzögerungen auf Seiten unserer Lieferanten, berechtigen uns zur Verlängerung der Lieferzeit oder zum Rücktritt vom Vertrag. Ersatzansprüche des Bestellers wegen verspäteter oder unterbliebener Lieferung sind in jedem Fall ausgeschlossen.

4. WARENÜBERNAHME

Ware, welche offensichtlich auf dem Transportweg mit Feuchtigkeit in Berührung gekommen ist, ist sofort bei Übernahme auf einwandfreien Zustand zu prüfen.

5. WARENLAGERUNG

Die Lagerung unserer Waren muss in trockenen, gut durchlüfteten Räumen erfolgen.

6. WARENRÜCKLIEFERUNG

Gelieferte Waren können nur nach vorheriger Genehmigung von uns zurückgenommen werden. Distanzhalter werden ausschließlich zu vollen Verpackungseinheiten und in einwandfreiem Zustand akzeptiert. Für beschichtete Niete, Schrauben und Profile gilt kein Rückgaberecht. Ebenso bei Sonderstanzungen, Kanten-, Anschluss-, Abschluss-, Fugen-, Lüftungs- und jeglicher Art von Sonderprofilen. Profile, die Spuren von Weißrost, Beschädigungen oder Verschmutzungen aufweisen, können in keinem Fall zurückgenommen werden.

Weißrost kann entstehen, wenn die Profile mit Feuchtigkeit in Verbindung kommen, zum Beispiel durch Niederschlag oder Kondenswasserbildung. Mit Kondenswasser (Schwitzwasser) ist vor allem dann zu rechnen, wenn kaltes Transportgut in warme Räume gebracht wird. Oben angeführte Hinweise sind genau zu beachten, anderenfalls können keine Gewährleistungsansprüche berücksichtigt werden. Die Ausstellung der Gutschrift erfolgt nach Eingang und sorgfältiger Überprüfung der Retourware, abzüglich eine Manipulationsgebühr von 20 % des Warenwertes.

7. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind unsere Rechnungen binnen 2 % Skonto 14 Tagen / 30 Tagen netto ohne Abzug vor Zahlung fällig.

Zur Annahme von Wechsel oder Scheck sind wir nicht verpflichtet und erfolgt immer nur zahlungshalber. Alle mit der Einlösung verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. Für den Fall des Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in Höhen von 8 % -Punkte über dem von der Österreichischen Nationalbank verlautbarten Basiszinssatz, mindestens jedoch 10 % p.a. vereinbart. Außerdem ist der Besteller im Falle des Zahlungsverzuges verpflichtet, uns die Kosten der Forderungseintreibung in Höhe der nach dem Rechtsanwaltstarifgesetz und dem Gerichtsgebührengesetz dafür vorgesehenen Kosten und Gebühren zu ersetzen. Der Besteller ist nicht berechtigt Forderungen gegen unsere Kaufpreisforderungen aufzurechnen. Ebenso ist der Besteller nicht berechtigt, fällige Zahlungen wegen behaupteter Gewährleistungsansprüche zurückzuhalten. Die Abtretung von Ansprüchen gegen uns an Dritte ist dem Besteller nicht gestattet.

8. EIGENTUMSVORBEHALT

Unsere Lieferungen erfolgen immer unter dem ausdrücklichen Vorbehalt unseres Eigentums an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung unserer Kaufpreisforderung. Der Besteller hat die Vorbehaltsware mit kaufmännischer Sorgfalt getrennt von anderer Ware zu verwahren und auf seine Kosten ausreichend gegen alle Risiken zu versichern. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen seines ordentlichen Geschäftsbetriebes weiterzuverarbeiten und/oder zu veräußern. Die Weiterverarbeitung erfolgt für uns und führt nicht zum Verlust unseres Eigentums. Im Falle der Verbindung oder Vermischung mit nicht in unserem

Allgemeine Geschäfts-, Liefer- und Datenschutzbedingungen

Eigentum stehenden anderen Waren entsteht zu unseren Gunsten Miteigentum im Verhältnis der Anteile. Bereits jetzt tritt der Besteller alle seine Forderungen, die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen Dritte entstehen, ebenso wie alle die Vorbehaltsware betreffenden Ansprüche aus Versicherungsverträgen, bis zur Höhe unserer Kaufpreisforderungen an uns ab. Der Besteller hat eingehende Gelder aus abgetretenen Ansprüchen getrennt von eigenen Geldern zu verwahren und bei Fälligkeit unserer Kaufpreisforderung unverzüglich an uns weiterzuleiten. Wir nehmen diese Abtretung an und verpflichten uns im Gegenzug, abgetretene Ansprüche nicht vor Fälligkeit unserer Kaufpreisforderung einzuziehen. Für den Fall des Zahlungsverzuges verpflichtet sich der Besteller, uns über erste Aufforderung die Käufer der Vorbehaltsware ebenso wie seine Versicherer bekannt zu geben. Es ist dem Besteller untersagt, die Vorbehaltsware oder die an uns abgetretenen Ansprüche vor vollständiger Bezahlung unserer Kaufpreisforderung zu verpfänden, sicherungsweise zu übereignen oder sonst anders als hier vereinbart an Dritte zu veräußern. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und andere unsere Rechtsstellung beeinträchtigende Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Der Besteller hat derartigen Maßnahmen unter Hinweis auf unser Vorbehaltseigentum sofort zu widersprechen.

9. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

Offene Mängel sind bei sonstigem Ausschluss unverzüglich nach Erhalt der Ware, versteckte Mängel unverzüglich nach deren Entdeckung und unter genauer Beschreibung des Mangels schriftlich zu rügen. Die Gewährleistungsfrist wird mit sechs Monaten ab dem Tag der Lieferung begrenzt. Zu Recht erhobene qualitative und quantitative Reklamationen werden von uns entsprechen den bestehenden kaufmännischen Usancen und im Einvernehmen mit unseren Kunden geregelt. Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung des Liefervertrags sind jedoch ausgeschlossen. Erfolgt die Lieferung unserer Produkte mit von uns erstellten Montageplänen (Montage-richtlinien und technischen Informationen) sind dies Montagepläne (Montagerichtlinien und technische Informationen) unbedingt von Ihnen zu beachten. Die von uns erstellten Montagepläne (Montagerichtlinien und technische Informationen) werden aufgrund der von Ihnen übermittelten Angaben erstellt. Hierbei erfolgt durch uns keinerlei Überprüfung ob Ihre Angaben richtig sind.

Wir übernehmen daher keine Haftung für die von Ihnen an uns gemachten Angaben. In diesem Zusammenhang sind daher Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche Ihrerseits von vorneherein ausgeschlossen. Wir haften nicht für Qualitätsmängel und unrichtigen technische Angaben von Materiallieferanten. Für Fehler aus der Nichtbeachtung unserer Montagepläne (Montagerichtlinien und technischen Informationen) und allgemein im Handwerk üblichen Usancen übernehmen wir keine Gewähr. Wir gewährleisten die Qualität der Produkte im Rahmen der in den Lieferprogrammen angegebenen Werte und Prüfnormen. Die Eignung für bestimmte Anwendungen wird generell nicht zugesagt. Wir haften ausdrücklich nicht für Mängel der Be- bzw. Verarbeitung der Unterkonstruktion oder der Montage sowie für Schäden infolge unrichtiger Verarbeitung der Ware. Für Fremderzeugnisse haften wir nur im Rahmen der vom jeweiligen Erzeuger selbst geleisteten Gewähr. Darüber hinausgehend ist jede Haftung einschließlich solcher für Schadenersatz, soweit sie nicht auf Vorsatz

oder grober Fahrlässigkeit beruht, ausgeschlossen. Ausgeschlossen ist insbesondere der Ersatz für Folgeschäden, sonstige mittelbare Schäden und Verluste oder entgangenen Gewinn aus mangelhafter, unterbliebener oder verspäteter Lieferung. In jedem Fall ist unsere Haftung mit der Höhe der jeweiligen Auftragssumme begrenzt.

10. DATENSCHUTZ

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Basis der europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen, speichern wir Ihre dabei erhaltenen Daten zwecks Bearbeitung Ihres Anliegens. Sollte daraus eine Geschäftsbeziehung entstehen, so verarbeiten wir diese dazu (z.B. Angebots- / Rechnungslegung etc.) und speichern diese Informationen im Rahmen der rechtlichen Vorgaben. Andernfalls werden diese Daten innerhalb von 8 Wochen gelöscht. In so fern es keine wiederkehrenden Geschäftsbeziehungen gibt, erfolgt die Speicherung dieser Daten längstens bis die steuerrechtlichen Pflichten zur Aufbewahrung der dazu notwendigen Daten enden. Wir werden abhängig von der Art und Kategorie der ggf. gespeicherten personenbezogenen Daten entsprechende technische und organisatorische Maßnahmen treffen, die uns für den Datenschutz dieser in unserem Verantwortungsbereich befindliche Daten angemessen erscheinen. Wir werden diese personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht an Dritte weitergeben oder nur unter ausdrücklicher Zustimmung des betroffenen Kunden / der betroffenen Person. Sollten rechtliche Gegebenheiten uns zur Weitergabe zwingen, werden die betroffenen Kunden / Personen von uns informiert. Sie haben grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Einschränkung, Übertragbarkeit, Löschung, Widerspruch und Widerruf in Zusammenhang mit diesen Daten zu. Sollten Sie der Meinung sein, dass Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in irgend einer Art und Weise verletzt wurden, können Sie sich an uns oder an die zuständige Aufsichtsbehörde (Datenschutzbehörde Österreich) wenden.

11. GERICHTSSTAND, ANWENDBARES RECHT, SONSTIGE

Gerichtsstand für alle sich aus oder im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung ergebenden Streitigkeiten ist ausschließlich Wels. Die Vertrags- und Gerichtssprache ist Deutsch. Wir sind berechtigt, Klagen gegen den Besteller nach eigenem freiem Ermessen auch am allgemeinen Gerichtsstand des Bestellers anzubringen. Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen nicht. Aus dem Umstand, dass wir einzelne oder alle der uns hierunter zustehenden Rechte nicht ausüben, kann ein Verzicht auf diese Rechte nicht abgeleitet werden. Erfüllungsort ist Wels.

Wir akzeptieren bei allen Aufträgen, Bestellungen und Lieferungen nur unsere allg. gültigen Geschäftsbedingungen !



AURO Befestigungssysteme GmbH

A-4600 Wels, Karl Schönherr Straße 6

Tel.: +43 | (0)7242 | 360 560 - 0

Fax: +43 | (0)7242 | 360 560 - 10

Mail: office@auro-technik.at