auro
BEFESTIGUNGSSYSTEME

www.auro-befestigung.at

REWA MASTER XL Gullysysteme

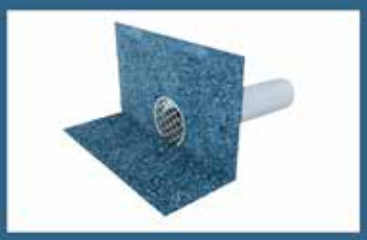

AURO BEFESTIGUNGSSYSTEME

AURO Befestigungssysteme GmbH
A-4600 Wels, Karl Schönherr Straße 6
Tel.: +43 | [0]7242 | 360 560 - 0
Fax: +43 | [0]7242 | 360 560 - 10
Mail: office@auro-befestigung.at

Gültig ab 01.12.2014. Alle Preise ohne gesetzliche Mehrwertsteuer. Alle früheren Preislisten sind hiermit ungültig. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der AURO Befestigungssysteme GmbH

Inhaltsverzeichnis

7 Gründe für einen Qualitätsgully 3

rewa MasterXL Gullysysteme Grundinformation 4

Dachgullys

rewa MasterXL BIT für Bitumen-Anschluss 6

rewa MasterXL PVC für PVC-Anschluss 7
Weitere Folienanschlüsse (wie FPO, TPO, VAE, Wolfin, EPDM, etc.) auf Anfrage.

rewa MasterXL SF mit Schiebeflansch 8

rewa MasterXL FB feuerbeständig 9

rewa MasterXL SAN Sanierungsgullys 10

rewa MasterXL Zubehör 11

Balkongullys

rewa MasterXL BK Balkongullys 12

rewa MasterXL Zubehör 13

Wasserspeier und Notüberläufe

rewa MasterXL Wasserspeier 14

rewa MasterXL Notüberläufe 15

Gründachschächte

rewa MasterXL GS Gründachschächte 16

Weitere Informationen und Technik 17

7 Gründe

die rewa MasterXL Gullysysteme zu verwenden

Anschluss
Werkseitig angebrachte Manschette sichert homogene Verbindung zur Dachhaut

Kiesfang
Hydrodynamischer, fest verankerter Kiesfang mit hoher Abflussleistung

Material
Gullykörper aus Polyamid 6, UV-stabil und extrem temperaturbeständig

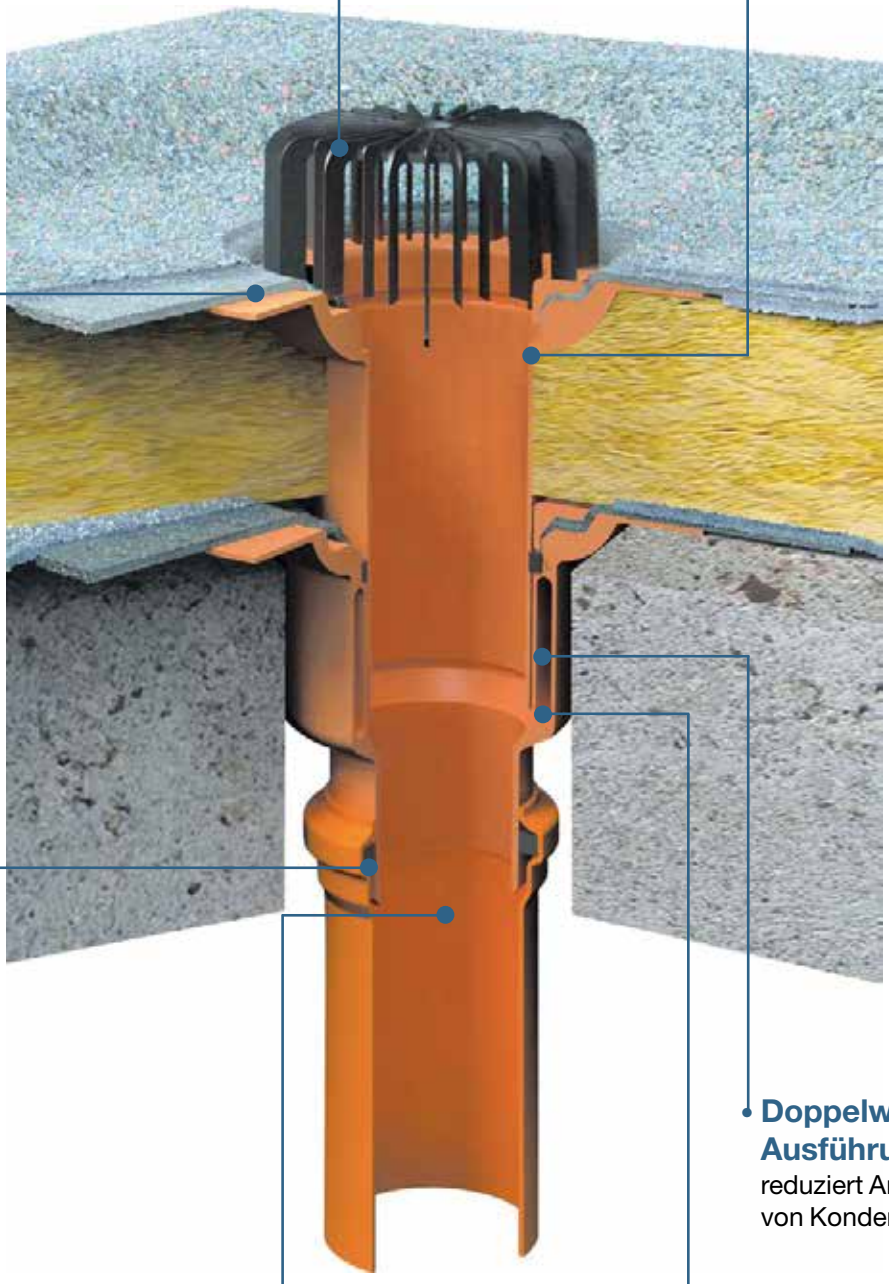

Doppelwandige Ausführung
reduziert Ansammlung von Kondensat

DIN EN 1253
Verbindung zur Rohrleitung zertifiziert nach DIN EN 1253

Zertifizierung
Durch die LGA in Würzburg

Heizung
Optional: Verwendung einer Heizung verhindert Einfrieren

rewa Master XL
Gullysysteme Grundinformationen

Herstellung

Die Entwässerungssysteme der DWS Pohl GmbH werden aus umweltfreundlichem Polyamid 6 (PA 6), Acrylonitril-Butadien-Styrol (ABS) und Glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) hergestellt.
Die maschinelle Fertigung garantiert hierbei ein stabiles Verhältnis der Komponenten und somit die Optimierung von Festigkeit und Nutzungsdauer. Unsere Entwicklungsabteilung hat Zugang zu den neuesten Erkenntnissen der Branche und verfügt über ein hohes Know-how und langjährige praktische Erfahrung.
Komplexe Projekte werden in Zusammenarbeit mit Projektbüros und renommierten Hochschulen entwickelt. So entstehen Produkte hoher Effizienz, die auf die steigenden Bedürfnisse des Marktes zugeschnitten sind und ständig weiter optimiert werden.

Qualität

Alle Produkte der DWS Pohl GmbH zeichnen sich durch die hohe Qualität der eingesetzten Materialien, das hochwertige Verarbeitungsniveau und ein breites Spektrum von möglichen Anwendungen aus.
Unser Fertigungsbetrieb arbeitet streng nach den Standards der ISO 9001 und die Produkte verfügen über Zertifizierungen nach EU Standards.
Das sichert beständige Produktqualität und anhaltende Kundenzufriedenheit.

Material

Die sich wandelnden klimatischen Bedingungen stellen uns vor immer neue Herausforderungen. So müssen die Materialen heute nicht nur über eine lange Haltbarkeit verfügen, sie müssen auch extremeren Temperaturen trotzen und dabei UV-stabil sein.
Aus diesem Grund haben wir uns, nach sorgfältigen Recherchen und Prüfungen, für Polyamid 6 zur Herstellung unserer Standardgullys entschieden.
PA 6 ist ein thermoplastisch verarbeitbares Polyamid mit Glasfasern, das durch seine Eigenschaften zahlreiche Vorteile gegenüber den meisten auf dem Flachdachmarkt verarbeiteten Rohstoffen aufweist.
PA 6 ist wärmebeständig von -50°C bis +90°C. Es ist gesundheitsunschädlich, witterungsbeständig und UV-stabil und sichert zudem eine homogene Verbindung des Gullykörpers mit dem Flansch.
Für spezielle Produkte und Anwendungen, atypische Abmessungen und Zubehör wird GFK verarbeitet.

Produktbeschreibung

Die **rewa Master**XL Gullysysteme entsprechen den heutigen Ansprüchen, der Umwelt und allen DIN-Vorschriften. Regelmäßige Kontrollen im Werk so wie der LGA Bayern garantieren eine gleichbleibende Qualität. Durch das sehr umfangreiche Programm sind fast alle Möglichkeiten, die Sie auf der Baustelle vorfinden, machbar. Sonderwünsche bitte auf Anfrage. Sie haben die Wahl, alle Gullys mit Direktanschluß (Bitumen, PVC oder andere Folien) zu erhalten, oder Sie bestellen den Schraubflansch zum Direktanschluß der Dachbahn Ihrer Wahl.

Technische Beschreibung

Alle senkrechten Gullys erhalten Sie in den Nennweiten DN 70, DN 100, DN 125 und DN 150. Die abgewinkelten Gullys erhalten Sie in den Nennweiten DN 70, DN 100 und DN 125. Entweder mit Anschlußmanschette oder mit Schraubflansch inkl. Kiesfangkorb.
Alle Gullys können Sie wahlweise auch beheizbar erhalten. Der Anschluss der Heizung muss durch einen Elektrofachbetrieb nach VDE-Vorschriften erfolgen.
Die **rewa Master**XL Aufstockelemente passen für alle senkrechten und abgewinkelten Gullys von WD 40 mm bis WD 500 mm und den Nennweiten DN 70 bis DN 125. Für den senkrechten Gully DN 150 haben wir das Aufstockelement von 120 mm bis 170 mm WD-Stärke.

Technische Parameter der beheizten Gullys

Leistungsaufnahme pro Gully: 8 W bei 20° C, 11 W bei 0° C und 15 W bei -20° C.
Max. Stromaufnahme: ca. 90 mA pro Gully
Spannung: 230 V

ACHTUNG:

Grundmaße der Gullys, Speier und Notüberläufe finden Sie auf den Seiten 17-19.
Abflussmengen finden Sie auf Seite 17.

Kiesfang mit neuen Eigenschaften

Zur Optimierung der Abflussleistung hat unsere Entwicklungsabteilung, in Zusammenarbeit mit Hydrodynamik-Spezialisten, einen Kiesfang nach neusten technischen Erkenntnissen entwickelt.
Die spezielle hydrodynamische Form der Lamellen verringert das Risiko der Verschlammung und Verunreinigung (z.B. durch Blätter) und erhöht die Durchflussgeschwindigkeit. Das verwendete Material (PA 6) sichert zudem die Formfestigkeit.

rewa Master XL BIT

Dachgullys mit Bitumen-Manschette

- werkseitig angeschlossene Bitumen-Manschette (500 x 500 mm)
- Zertifizierung nach DIN EN 1253
- hohe Abflussleistung

rewa Master XL BIT

	Ausführung		Nennweite DN	Typenbezeichnung	St. / VPE		Preis € / St.
					Karton	Pal.	
	rewa Master XL Dachgully, mit Bitumen-Manschette, senkrechte Ausführung, wärmegedämmt, mit Kiesfang		DN 70	RM-BIT-DN70-S	1	30	64,40
			DN 100	RM-BIT-DN100-S	1	30	64,40
			DN 125	RM-BIT-DN125-S	1	30	64,40
			DN 150	RM-BIT-DN150-S	1	30	64,40
	rewa Master XL Dachgully, mit Bitumen-Manschette, senkrechte Ausführung, wärmegedämmt, mit Kiesfang, beheizbar 230 V, mit Kabel		DN 70	RM-BIT-DN70-SB	1	30	115,00
			DN 100	RM-BIT-DN100-SB	1	30	115,00
			DN 125	RM-BIT-DN125-SB	1	30	115,00
			DN 150	RM-BIT-DN150-SB	1	30	115,00
	rewa Master XL Dachgully, mit Bitumen-Manschette, abgewinkelte Ausführung, wärmegedämmt, mit Kiesfang		DN 70	RM-BIT-DN70-W	1	30	100,30
			DN 100	RM-BIT-DN100-W	1	30	100,30
			DN 125	RM-BIT-DN125-W	1	30	100,30
	rewa Master XL Dachgully, mit Bitumen-Manschette, abgewinkelte Ausführung, wärmegedämmt, mit Kiesfang, beheizbar 230 V, mit Kabel		DN 70	RM-BIT-DN70-WB	1	30	125,60
			DN 100	RM-BIT-DN100-WB	1	30	125,60
			DN 125	RM-BIT-DN125-WB	1	30	125,60
	rewa Master XL Aufstockelement, mit Bitumen-Manschette für senkrechte und abgewinkelte Dachgullys, mit Dichtring	für Wärmedämmung					
		40 - 160 mm	DN 70 bis 125	RM-AS-BIT-160	1	30	57,00
		160 - 220 mm	DN 70 bis 125	RM-AS-BIT-220	1	30	57,00
		220 - 300 mm	DN 70 bis 125	RM-AS-BIT-300	1	30	57,00
		300 - 500 mm	DN 70 bis 125	RM-AS-BIT-500	1	30	57,00
		120 - 170 mm	DN 150	RM-AS-BIT-170	1	30	69,70
	rewa Master XL Kiesfang		DN 70 bis 125	RM-KF	12	-	7,40
			DN 150	RM-KF-DN150	12	-	9,50

Weiteres Zubehör siehe Seite 11

rewa MasterXL PVC

Dachgullys mit PVC-Manschette

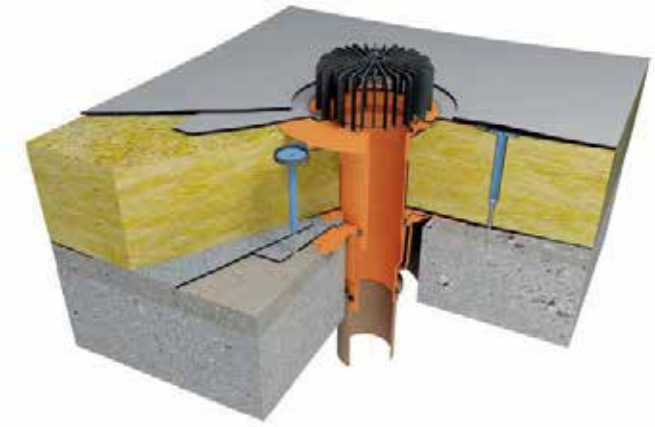

- werkseitig angeschlossene PVC-Manschette (500 x 500 mm)
- Zertifizierung nach DIN EN 1253
- hohe Abflussleistung
- weitere Folienanschlüsse (wie FPO, TPO, VAE, Wolfin, EPDM, etc.) auf Anfrage

rewa Master XL PVC

	Ausführung		Nennweite DN	Typenbezeichnung	St. / VPE		Preis € / St.
					Karton	Pal.	
	rewa MasterXL Dachgully, mit PVC-Manschette, senkrechte Ausführung, wärmegedämmt, mit Kiesfang		DN 70	RM-PVC-DN70-S	1	30	64,40
			DN 100	RM-PVC-DN100-S	1	30	64,40
			DN 125	RM-PVC-DN125-S	1	30	64,40
			DN 150	RM-PVC-DN150-S	1	30	64,40
	rewa MasterXL Dachgully, mit PVC-Manschette, senkrechte Ausführung, wärmegedämmt, mit Kiesfang, beheizbar 230 V, mit Kabel		DN 70	RM-PVC-DN70-SB	1	30	115,00
			DN 100	RM-PVC-DN100-SB	1	30	115,00
			DN 125	RM-PVC-DN125-SB	1	30	115,00
			DN 150	RM-PVC-DN150-SB	1	30	115,00
	rewa MasterXL Dachgully, mit PVC-Manschette, abgewinkelte Ausführung, wärmegedämmt, mit Kiesfang		DN 70	RM-PVC-DN70-W	1	30	100,30
			DN 100	RM-PVC-DN100-W	1	30	100,30
			DN 125	RM-PVC-DN125-W	1	30	100,30
	rewa MasterXL Dachgully, mit PVC-Manschette, abgewinkelte Ausführung, wärmegedämmt, mit Kiesfang, beheizbar 230 V, mit Kabel		DN 70	RM-PVC-DN70-WB	1	30	125,60
			DN 100	RM-PVC-DN100-WB	1	30	125,60
			DN 125	RM-PVC-DN125-WB	1	30	125,60
	**rewa MasterXL** Aufstockelement, mit PVC-Manschette für senkrechte und abgewinkelte Dachgullys, mit Dichtring	für Wärmedämmung					
		40 - 160 mm	DN 70 bis 125	RM-AS-PVC-160	1	30	57,00
		160 - 220 mm	DN 70 bis 125	RM-AS-PVC-220	1	30	57,00
		220 - 300 mm	DN 70 bis 125	RM-AS-PVC-300	1	30	57,00
		300 - 500 mm	DN 70 bis 125	RM-AS-PVC-500	1	30	57,00
		120 - 170 mm	DN 150	RM-AS-PVC-170	1	30	69,70
	rewa MasterXL Kiesfang		DN 70 bis 125	RM-KF	12	-	7,40
			DN 150	RM-KF-DN150	12	-	9,50

Weiteres Zubehör siehe Seite 11

rewa Master XL SF

Dachgullys mit Schraubflansch

- variabler Anschluss durch Schraubflansch für alle Dachbahnen von 1,5 mm bis 5,0 mm Dicke
- Zertfizierung nach DIN EN 1253
- hohe Abflussleistung

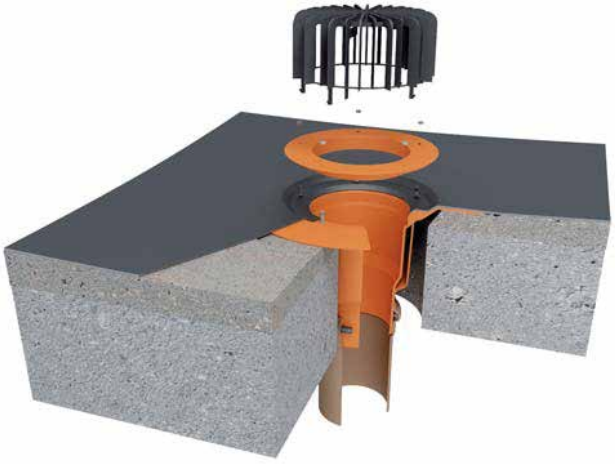

rewa Master XL SF

	Ausführung		Nennweite DN	Typenbezeichnung	St. / VPE		Preis € / St.
					Karton	Pal.	
	rewa Master XL Dachgully, mit Schraubflansch für variable Anschlüsse, senkrechte Ausführung, wärmegedämmt, mit Kiesfang		DN 70	RM-SF-DN70-S	1	30	64,40
			DN 100	RM-SF-DN100-S	1	30	64,40
			DN 125	RM-SF-DN125-S	1	30	64,40
			DN 150	RM-SF-DN150-S	1	30	64,40
	rewa Master XL Dachgully, mit Schraubflansch für variable Anschlüsse, senkrechte Ausführung, wärmegedämmt, mit Kiesfang, beheizbar 230 V, mit Kabel		DN 70	RM-SF-DN70-SB	1	30	115,00
			DN 100	RM-SF-DN100-SB	1	30	115,00
			DN 125	RM-SF-DN125-SB	1	30	115,00
			DN 150	RM-SF-DN150-SB	1	30	115,00
	rewa Master XL Dachgully, mit Schraubflansch für variable Anschlüsse, abgewinkelte Ausführung, wärmegedämmt, mit Kiesfang		DN 70	RM-SF-DN70-W	1	30	100,30
			DN 100	RM-SF-DN100-W	1	30	100,30
			DN 125	RM-SF-DN125-W	1	30	100,30
	rewa Master XL Dachgully, mit Schraubflansch für variable Anschlüsse, abgewinkelte Ausführung, wärmegedämmt, mit Kiesfang, beheizbar 230 V, mit Kabel		DN 70	RM-SF-DN70-WB	1	30	125,60
			DN 100	RM-SF-DN100-WB	1	30	125,60
			DN 125	RM-SF-DN125-WB	1	30	125,60
	rewa Master XL Aufstockelement, mit Schraubflansch für variable Anschlüsse, für senkrechte und abgewinkelte Dachgullys, mit Dichtring	für Wärmedämmung					
		40 - 160 mm	DN 70 bis 125	RM-AS-SF-160	1	30	57,00
		160 - 220 mm	DN 70 bis 125	RM-AS-SF-220	1	30	57,00
		220 - 300 mm	DN 70 bis 125	RM-AS-SF-300	1	30	57,00
		300 - 500 mm	DN 70 bis 125	RM-AS-SF-500	1	30	57,00
		120 - 170 mm	DN 150	RM-AS-SF-170	1	30	69,70
	rewa Master XL Kiesfang		DN 70 bis 125	RM-KF	12	-	7,40
			DN 150	RM-KF-DN150	12	-	9,50

Weiteres Zubehör siehe Seite 11

rewa MasterXL FB

Feuerbeständige Dachgullys

- variabler Anschluss durch Schraubflansch für alle Dachbahnen von 1,5 mm bis 5,0 mm Dicke
- Zertfizierung nach DIN EN 1253
- entspricht EN 13501-2 ; EI 30-C/U

rewa Master XL FB

	Ausführung		Nennweite DN	Typenbezeichnung	St. / VPE		Preis € / St.
					Karton	Pal.	
	rewa MasterXL Dachgully, mit Schraubflansch, senkrechte Ausführung, Feuerbeständigkeit EI 30 - C/U, wärmegedämmt		DN 100	RM-FB-DN100-S	1	30	Auf Anfrage
			DN 125	RM-FB-DN125-S	1	30	Auf Anfrage
	rewa MasterXL Dachgully, mit Schraubflansch, abgewinkelte Ausführung, Feuerbeständigkeit EI 30 - C/U, wärmegedämmt		DN 100	RM-FB-DN100-W	1	30	Auf Anfrage
			DN 125	RM-FB-DN125-W	1	30	Auf Anfrage
	rewa MasterXL Aufstockelement mit Schraubflansch, für senkrechte und abgewinkelte Dachgullys, mit Dichtring, Feuerbeständigkeit EI 30 - C/U	für Wärmedämmung					
		40 - 160 mm	DN 70 bis 125	RM-AS-FB-160	1	30	Auf Anfrage
		160 - 220 mm	DN 70 bis 125	RM-AS-FB-220	1	30	Auf Anfrage
		220 - 300 mm	DN 70 bis 125	RM-AS-FB-300	1	30	Auf Anfrage
		300 - 500 mm	DN 70 bis 125	RM-AS-FB-500	1	30	Auf Anfrage
	rewa MasterXL Edelstahl-Kiesfang, perforiert, für Dächer mit Kiesaufbau, für senkrechte und abgewinkelte Dachgullys	Bauhöhen					
		100 mm	DN 100 bis 125	RM-KFVA-DN125-100	8	240	47,50
		150 mm	DN 100 bis 125	RM-KFVA-DN125-150	8	240	60,20
		200 mm	DN 100 bis 125	RM-KFVA-DN125-200	8	240	72,80
		300, 400, 500 mm	DN 100 bis 125	Auf Anfrage			

Weiteres Zubehör siehe Seite 11

rewa Master XL SAN

Sanierungsgullys

- werkseitig angeschlossene Bitumen-/ PVC-Manschette (500 x 500 mm)
- für die Sanierung mit Zusatzdämmung
- für Nennweiten von 61 – 160 mm
- rückstausicher
- hohe Abflussleistung
- weitere Folienanschlüsse (wie FPO, TPO, VAE, Wolfin, EPDM, etc.) auf Anfrage

Grundmaße rewa Master XL Sanierungsgully

Ausführung	Nenn-weite	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
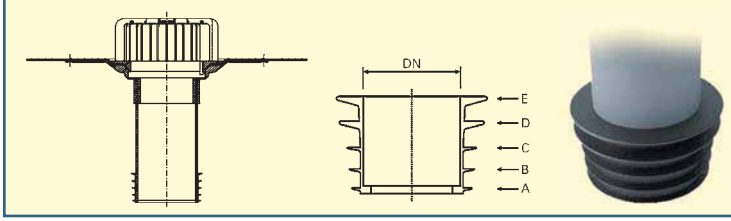	DN 50	ø 61	ø 64	ø 66	ø 74	ø 77
	DN 70	ø 87	ø 89	ø 91	ø108	ø 108
	DN 80	ø 105	ø 106	ø 108	ø 110	ø 111
	DN 100	ø 120	ø 122	ø 124	ø 133	ø 135
	DN 125	ø 152	ø 154	ø 154	ø 160	ø 160

rewa Master XL Sanierungsgully

	Ausführung	Nennweite DN	Typenbezeichnung	St. / VPE		Preis € / St.
				Karton	Pal.	
	rewa MasterXL Sanierungsgully mit werkseitig vorbereiteter Bitumen-Manschette und mit Kiesfang. Länge 40 cm.	DN 50	RM-SAN-BIT-DN50	2	24	104,50
		DN 70	RM-SAN-BIT-DN70	2	24	104,50
		DN 80	RM-SAN-BIT-DN80	2	24	114,00
		DN 100	RM-SAN-BIT-DN100	2	24	114,00
		DN 125	RM-SAN-BIT-DN125	2	24	125,60
	rewa MasterXL Sanierungsgully mit werkseitig vorbereiteter PVC-Manschette und mit Kiesfang. Länge 40 cm.	DN 50	RM-SAN-PVC-DN50	2	24	104,50
		DN 70	RM-SAN-PVC-DN70	2	24	104,50
		DN 80	RM-SAN-PVC-DN80	2	24	114,00
		DN 100	RM-SAN-PVC-DN100	2	24	114,00
		DN 125	RM-SAN-PVC-DN125	2	24	125,60
	rewa MasterXL Kiesfang	DN 50 bis 125	RM-KF	12	-	7,40
	rewa MasterXL Sanierungsdichtring	DN 50	RM-SD-DN50	100	-	18,00
		DN 70	RM-SD-DN70	70	-	20,10
		DN 80	RM-SD-DN80	50	-	21,10
		DN 100	RM-SD-DN100	40	-	23,30
		DN 125	RM-SD-DN125	30	-	29,60

Weiteres Zubehör siehe Seite 11

rewa Master XL Terrassenaufstockelemente, Zubehör und Thermostate

	Ausführung	Höhe	Typenbezeichnung	St. / VPE		Preis € / St.
				Karton	Pal.	
	rewa MasterXL Terrassenaufstockelement mit Gitter aus rostfreiem Stahl 150 x 150 mm für Dachgullys DN 70, 100, 125	100 mm	RM-AS-TER-100	8	240	68,60
		150 mm	RM-AS-TER-150	4	120	76,00
		200 mm	RM-AS-TER-200			Auf Anfrage
		250 mm	RM-AS-TER-250			Auf Anfrage
	rewa MasterXL Terrassenaufstockelement mit Gitter aus rostfreiem Stahl 150 x 150 mm für Dachgullys DN 150	100 mm	RM-AS-TER-100-XL	8	240	68,60
		150 mm	RM-AS-TER-150-XL	4	120	76,00
		200 mm	RM-AS-TER-200-XL			Auf Anfrage
		250 mm	RM-AS-TER-250-XL			Auf Anfrage
	rewa MasterXL Terrassenaufstockelement mit Gitter aus rostfreiem Stahl 150 x 150 mm, perforiert, für Dachgullys DN 70, 100, 125	100 mm	RM-AS-TER-100-P	8	240	68,60
		150 mm	RM-AS-TER-150-P	4	120	76,00
		200 mm	RM-AS-TER-200-P			Auf Anfrage
		250 mm	RM-AS-TER-250-P			Auf Anfrage
	rewa MasterXL Terrassenaufstockelement mit Gitter aus rostfreiem Stahl 150 x 150 mm, perforiert, für Dachgullys DN 150	100 mm	RM-AS-TER-100-PXL	8	240	68,60
		150 mm	RM-AS-TER-150-PXL	4	120	76,00
		200 mm	RM-AS-TER-200-PXL			Auf Anfrage
		250 mm	RM-AS-TER-250-PXL			Auf Anfrage
	rewa MasterXL Edelstahlgitter					
	für Dachgullys DN 70, 100, 125		RM-EG	12	-	44,40
	für Dachgullys DN 150		RM-EG-DN150	12	-	49,60
	rewa MasterXL Edelstahl-Kiesfang, perforiert, für Dächer mit Kiesauflast, für senkrechte und abgewinkelte Dachgullys für Dachgullys DN 70, 100, 125	100 mm	RM-KFVA-DN125-100	8	240	47,50
		150 mm	RM-KFVA-DN125-150	8	240	60,20
		200 mm	RM-KFVA-DN125-200	8	240	72,80
		300, 400, 500 mm	Auf Anfrage			
	rewa MasterXL Edelstahl-Kiesfang, perforiert, für Dächer mit Kiesauflast, für senkrechte und abgewinkelte Dachgullys für Dachgullys DN 150	100 mm	RM-KFVA-DN150-100	4	120	66,50
		150 mm	RM-KFVA-DN150-150	4	120	75,00
		200 mm	RM-KFVA-DN150-200	4	120	86,60
		300, 400, 500 mm	Auf Anfrage			
	rewa MasterXL Edelstahl-Entwässerungsring, für die Ableitung des Regenwassers auf der Abdichtung,					
	für Dachgullys DN 70, 100, 125	110 mm	RM-EE-DN125	10	300	47,50
	für Dachgullys DN 150	110 mm	RM-EE-DN150	8	240	53,90
	rewa MasterXL multifunktionelles Innenthermostat für die Bedienung der beheizbaren Dachgullys mit einem Temperaturfühler für die Messung der Aussentemperatur		RM-IT-1	12	-	269,10
	rewa MasterXL multifunktionelles Außenthermostat für die Bedienung der beheizbaren Dachgullys mit einem Temperaturfühler für die Messung der Aussentemperatur		RM-AT-1	12	-	166,70
	rewa MasterXL automatisches Außenthermostat für die Bedienung der beheizbaren Dachgullys mit einem Temperatur- und Feuchtigkeitsfühler		RM-AT-2	12	-	807,10

rewa Master XL BK

Balkongullys

- werkseitig angeschlossene Bitumen-/ PVC-Manschette (300 x 300 mm)
- niedrige Einbauhöhen
- auch beheizbare Ausführung möglich
- weitere Folienanschlüsse (wie FPO, TPO, VAE, Wolfin, EPDM, etc.) auf Anfrage

rewa Master XL Balkongullys BIT und PVC

	Ausführung	Nennweite DN	Typenbezeichnung	St. / VPE		Preis € / St.
				Karton	Pal.	
Abb. BIT-Manschette	**rewa MasterXL** Balkongully, mit Bitumen- oder PVC-Manschette, senkrechte Ausführung, mit feuerverzinktem Gitter	DN 70	RM-BK-**BIT**-DN70-S	10	300	56,00
		DN 70	RM-BK-**PVC**-DN70-S	10	300	56,00
Abb. PVC-Manschette	**rewa MasterXL** Balkongully, mit Bitumen- oder PVC-Manschette, senkrechte Ausführung, beheizbar 230 V, mit Kabel und feuerverzinktem Gitter	DN 70	RM-BK-**BIT**-DN70-SB	10	300	111,90
		DN 70	RM-BK-**PVC**-DN70-SB	10	300	111,90
Abb. PVC-Manschette	**rewa MasterXL** Balkongully, mit Bitumen- oder PVC-Manschette, abgewinkelte Ausführung, mit feuerverzinktem Gitter	DN 70	RM-BK-**BIT**-DN70-W	8	240	56,00
		DN 70	RM-BK-**PVC**-DN70-W	8	240	56,00
Abb. BIT-Manschette	**rewa MasterXL** Balkongully, mit Bitumen- oder PVC-Manschette, abgewinkelte Ausführung, beheizbar 230 V, mit Kabel und feuerverzinktem Gitter	DN 70	RM-BK-**BIT**-DN70-WB	8	240	111,90
		DN 70	RM-BK-**PVC**-DN70-WB	8	240	111,90

Weiteres Zubehör siehe Seite 13

rewa Master XL Balkonaufstockelemente und Zubehör

	Ausführung	Höhe	Typenbezeichnung	St. / VPE		Preis € / St.
				Karton	Pal.	
	rewa MasterXL Edelstahl-Balkonaufstockelement mit Gitter aus rostfreiem Stahl 100 x 100 mm für Balkongullys	100 mm	RM-BK-AS-100	9	270	38,00
		150 mm	RM-BK-AS-150	9	270	44,40
		Darüber auf Anfrage				
	rewa MasterXL Edelstahl-Balkonaufstockelement mit Gitter aus rostfreiem Stahl 150 x 150 mm für Balkongullys	100 mm	RM-BK-ASXL-100	8	240	65,50
		150 mm	RM-BK-ASXL-150	4	120	76,00
		Darüber auf Anfrage				
	rewa MasterXL Edelstahl-Balkonaufstockelement mit Gitter aus rostfreiem Stahl 100 x 100 mm für Balkongullys, perforiert	100 mm	RM-BK-AS-100-P	9	270	38,00
		150 mm	RM-BK-AS-150-P	9	270	44,40
		Darüber auf Anfrage				
	rewa MasterXL Edelstahl-Balkonaufstockelement mit Gitter aus rostfreiem Stahl 150 x 150 mm für Balkongullys, perforiert	100 mm	RM-BK-ASXL-100-P	8	240	65,50
		150 mm	RM-BK-ASXL-150-P	4	120	76,00
		Darüber auf Anfrage				
	rewa MasterXL Edelstahl-Kiesfang, perforiert, für Balkongullys (passend für Terrassen mit Kiesauflast)	100 mm	RM-BK-KFVA-100	16	480	30,60
		150 mm	RM-BK-KFVA-150	16	480	38,00
		200 mm	RM-BK-KFVA-200	12	360	45,40
		300, 400, 500 mm	Auf Anfrage			
	rewa MasterXL Edelstahl-Geruchsverschluss für Balkongullys		RM-BK-GV-1	12	360	61,20

rewa Master XL
SP und N

Speier
Notüberläufe

- werkseitig angeschlossene Bitumen-/ PVC-Manschette (Standard: 500 x 500 mm; Mini: 300 x 300 mm; Jumbo: 800 x 300 mm)
- weitere Folienanschlüsse (wie FPO, TPO, VAE, Wolfin, EPDM, etc.) auf Anfrage

rewa Master XL Speier Standard

	Ausführung	Nennweite DN	Typenbezeichnung	St. / VPE		Preis € / St.
				Karton	Pal.	
	**rewa MasterXL** Speier, rund, mit werkseitig angeschlossener Bitumen-Manschette	DN 50	RM-SP1-BIT-DN50	2	24	78,10
		DN 70	RM-SP1-BIT-DN70	2	24	78,10
		DN 100	RM-SP1-BIT-DN100	2	24	86,60
		DN 125	RM-SP1-BIT-DN125	2	24	86,60
		DN 200	RM-SP1-BIT-DN200	2	24	Auf Anfrage
	**rewa MasterXL** Speier, rund, mit werkseitig angeschlossener Bitumen-Manschette, beheizbar, 230V, mit Kabel	DN 50	RM-SP1-BIT-DN50-B	2	24	171,00
		DN 70	RM-SP1-BIT-DN70-B	2	24	171,00
		DN 100	RM-SP1-BIT-DN100-B	2	24	178,30
		DN 125	RM-SP1-BIT-DN125-B	2	24	178,30
		DN 200	RM-SP1-BIT-DN200-B	2	24	Auf Anfrage
	**rewa MasterXL** Speier, rund, mit werkseitig angeschlossener PVC-Manschette	DN 50	RM-SP1-PVC-DN50	2	24	78,10
		DN 70	RM-SP1-PVC-DN70	2	24	78,10
		DN 100	RM-SP1-PVC-DN100	2	24	86,60
		DN 125	RM-SP1-PVC-DN125	2	24	86,60
		DN 200	RM-SP1-PVC-DN200	2	24	Auf Anfrage
	**rewa MasterXL** Speier, rund, mit werkseitig angeschlossener PVC-Manschette, beheizbar, 230V, mit Kabel	DN 50	RM-SP1-PVC-DN50-B	2	24	171,00
		DN 70	RM-SP1-PVC-DN70-B	2	24	171,00
		DN 100	RM-SP1-PVC-DN100-B	2	24	178,30
		DN 125	RM-SP1-PVC-DN125-B	2	24	178,30
		DN 200	RM-SP1-PVC-DN200-B	2	24	Auf Anfrage
	**rewa MasterXL** Speier, eckig, mit werkseitig angeschlossener Bitumen-Manschette, eckig	50 /100	RM-SP2-BIT-50x100	2	24	122,40
		100 / 100	RM-SP2-BIT-100x100	2	24	129,80
		150 / 150	RM-SP2-BIT-150x150	2	24	148,80
	**rewa MasterXL** Speier, eckig, mit werkseitig angeschlossener PVC-Manschette, eckig	50 /100	RM-SP2-PVC-50x100	2	24	122,40
		100 / 100	RM-SP2-PVC-100x100	2	24	129,80
		150 / 150	RM-SP2-PVC-150x150	2	24	148,80

rewa Master XL Speier Mini und Jumbo

	Ausführung	Nennweite DN	Typenbezeichnung	St. / VPE		Preis € / St.
				Karton	Pal.	
	rewa MasterXL Mini Speier	DN 36	RM-SP-MINI-BIT	8	240	59,10
		DN 36	RM-SP-MINI-PVC	8	240	59,10
	rewa MasterXL Mini Balkonspeier, mit Unterabfluß	DN 36	RM-SPU-MINI-BIT	8	240	59,10
		DN 36	RM-SPU-MINI-PVC	8	240	59,10
	rewa MasterXL Jumbo Dachspeier, mit werkseitig angeschlossener Bitumen- oder PVC-Manschette	100/300	RM-SP-JUMBO-BIT	1 (lose)	-	181,50
		100/300	RM-SP-JUMBO-PVC	1 (lose)	-	181,50

rewa Master XL Notüberläufe Standard

	Ausführung	Nennweite DN	Typenbezeichnung	St. / VPE		Preis € / St.
				Karton	Pal.	
	**rewa MasterXL** Notüberlauf, rund, mit werkseitig angeschlossener Bitumen-Manschette	DN 50	RM-N1-BIT-DN50	2	24	86,60
		DN 70	RM-N1-BIT-DN70	2	24	86,60
		DN 100	RM-N1-BIT-DN100	2	24	86,60
		DN 125	RM-N1-BIT-DN125	2	24	86,60
		DN 200	RM-N1-BIT-DN200	2	24	Auf Anfrage
	rewa MasterXL Notüberlauf, rund, mit werkseitig angeschlossener PVC-Manschette	DN 50	RM-N1-PVC-DN50	2	24	86,60
		DN 70	RM-N1-PVC-DN70	2	24	86,60
		DN 100	RM-N1-PVC-DN100	2	24	86,60
		DN 125	RM-N1-PVC-DN125	2	24	86,60
		DN 200	RM-N1-PVC-DN200	2	24	Auf Anfrage
	rewa MasterXL Notüberlauf, eckig, mit werkseitig angeschlossener Bitumen-Manschette	50 /100	RM-N2-BIT-50x100	2	24	117,20
		100 / 100	RM-N2-BIT-100x100	2	24	124,50
		150 / 150	RM-N2-BIT-150x150	2	24	143,50
	rewa MasterXL Notüberlauf, eckig, mit werkseitig angeschlossener PVC-Manschette	50 /100	RM-N2-PVC-50x100	2	24	117,20
		100 / 100	RM-N2-PVC-100x100	2	24	124,50
		150 / 150	RM-N2-PVC-150x150	2	24	143,50

rewa Master XL GS

Gründachschächte für die Entwässerung bei Dachbegrünung

- Gründachschacht mit Aufstockungen bis max. 500 mm möglich
- UV-stabiles Hartmaterial

rewa Master XL Gründachschächte und Zubehör

	Ausführung	Nennweite DN	Typenbezeichnung	St. / VPE		Preis € / St.
				Karton	Pal.	
	rewa MasterXL Gründachschacht aus PA, 100 mm hoch, inkl. Gitterrost aus feuerverzinktem Stahlblech und Streckmetall	300 x 300	RM-GS-300	4	-	157,20
		400 x 400	RM-GS-400	4	-	157,20
		450 x 450	RM-GS-450	4	-	Auf Anfrage
	rewa MasterXL Gründachschacht aus PA, 130 mm hoch, inkl. Gitterrost aus Kunststoff (PP-UV beständig)	300 x 300	RM-GS-300K	3	-	139,30
		400 x 400	RM-GS-400K	3	-	166,70
	rewa MasterXL Aufstockelement aus PA, für Gründachschacht, 100 mm hoch	300 x 300	RM-GS-AS-300	4	160	90,80
		400 x 400	RM-GS-AS-400	4	96	90,80
		450 x 450	RM-GS-AS-450	4	48	101,30
	rewa MasterXL Anstauelement für Dachgullys, Höhe 200 mm, inkl. Dichtring	DN 70 bis 125	RM-AE	9	-	15,10
		DN 150	RM-AE-150	4	-	17,50

rewa Master XL

Weitere Informationen / Technik

rewa Master XL Dachgullys; Abmessungen und Durchflussmengen

Dachgullys senkrechte Ausführung



Dachgullys abgewinkelte Ausführung



Dachgullys senkrechte Ausführung (Maße in mm)	a	b	c	d	e	Durchfluss EN 1253	Durchfluss rewa Master XL
RM-(BIT/PVC/SF)**-DN70-**(S/SB)	330	220	210	160	25	1,7 Liter/Sek.	5,7 Liter/Sek.
RM-(BIT/PVC/SF)**-DN100-**(S/SB)	330	220	210	160	25	4,5 Liter/Sek.	6,3 Liter/Sek.
RM-(BIT/PVC/SF)**-DN125-**(S/SB)	330	220	210	160	25	7,0 Liter/Sek.	9,0 Liter/Sek.
RM-(BIT/PVC/SF)**-DN150-**(S/SB)	360	250	210	190	25	8,1 Liter/Sek.	10,0 Liter/Sek.

Dachgullys abgewinkelte Ausführung (Maße in mm)	a	b	c	d	e	Durchfluss EN 1253	Durchfluss rewa Master XL
RM-(BIT/PVC/SF)**-DN70-**(W/WB)	330	221	128	163	25	1,7 Liter/Sek.	5,5 Liter/Sek.*
RM-(BIT/PVC/SF)**-DN100-**(W/WB)	330	280	165	250	25	4,5 Liter/Sek.	5,7 Liter/Sek.
RM-(BIT/PVC/SF)**-DN125-**(W/WB)	330	281	163	251	25	7,0 Liter/Sek.	8,5 Liter/Sek.*

rewa Master XL Sanierungsgullys und Aufstockelemente; Abmessungen

Sanierungsgullys



Aufstockelemente



Sanierungsgullys (Maße in mm)	a	b	c	d
RM-SAN-(BIT/PVC)**-DN50**	330	220	400	40
RM-SAN-(BIT/PVC)**-DN70**	330	220	400	40
RM-SAN-(BIT/PVC)**-DN80**	330	220	400	40
RM-SAN-(BIT/PVC)**-DN100**	330	220	400	40
RM-SAN-(BIT/PVC)**-DN125**	330	220	400	40

Aufstockelemente (Maße in mm)	a	b	c	d
RM-AS-(BIT/PVC/SF)**-160**	330	220	200	40
RM-AS-(BIT/PVC/SF)**-220**	330	220	260	40
RM-AS-(BIT/PVC/SF)**-300**	330	220	340	40
RM-AS-(BIT/PVC/SF)**-500**	330	220	540	40

* Theoretisch berechnete Werte

rewa Master XL Balkongullys; Abmessungen

Balkongully senkrechte Ausführung



Balkongully abgewinkelte Ausführung



Balkongully senkrechte Ausführung (Maße in mm)	**a**	**b**	**c**	**d**
RM-BK-(BIT/PVC)**-DN70-**(S)	150	95	120	82

Balkongully abgewinkelte Ausführung (Maße in mm)	**a**	**b**	**c**	**d**
RM-BK-(BIT/PVC)**-DN70-**(W)	150	163	96	163

rewa Master XL Speier; Abmessungen

Speier runde Ausführung, seitliche Ansicht



Speier runde Ausführung, frontale Ansicht



Speier runde Ausführung (Maße in mm)	**a**	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
RM-SP1-(BIT/PVC)**-DN50**	280	200	500	95	500	300	30
RM-SP1-(BIT/PVC)**-DN70**	280	200	500	95	500	300	30
RM-SP1-(BIT/PVC)**-DN100**	280	200	500	145	500	300	30
RM-SP1-(BIT/PVC)**-DN125**	280	200	500	145	500	300	30
RM-SP1-(BIT/PVC)**-DN200**	300	240	500	220	500	300	30

Speier eckige Ausführung, seitliche Ansicht

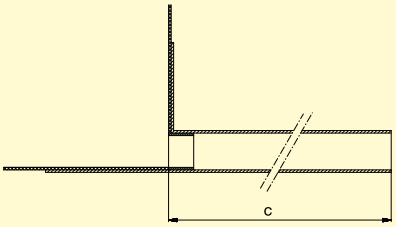

Speier eckige Ausführung, frontale Ansicht



Speier eckige Ausführung (Maße in mm)	**a**	**b**	**c**	**d**	**e**	**f**	**g**
RM-SP2-(BIT/PVC)**-50x100**	280	200	500	300	500	300	100
RM-SP2-(BIT/PVC)**-100x100**	280	200	500	200	500	300	100
RM-SP2-(BIT/PVC)**-150x150**	280	200	500	300	500	300	150

rewa Master XL Notüberläufe; Abmessungen

Notüberläufe runde Ausführung, seitliche Ansicht



Notüberläufe runde Ausführung, frontale Ansicht

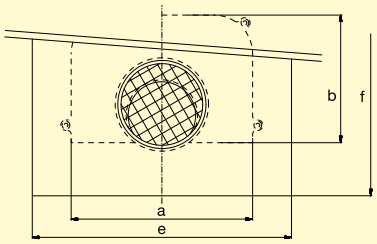

Notüberläufe runde Ausführung (Maße in mm)	a	b	c	d	e	f	g
RM-N2-(BIT/PVC)**-DN50**	280	200	500	98	500	500	20
RM-N2-(BIT/PVC)**-DN70**	280	200	500	98	500	500	20
RM-N2-(BIT/PVC)**-DN100**	280	200	500	147	500	500	20
RM-N2-(BIT/PVC)**-DN125**	280	200	500	147	500	500	20

Notüberläufe eckige Ausführung, seitliche Ansicht



Notüberläufe eckige Ausführung, frontale Ansicht

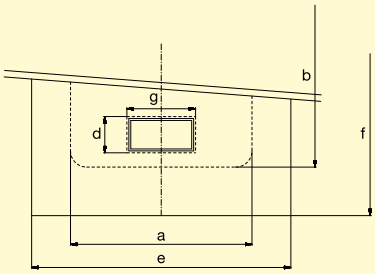

Notüberläufe eckige Ausführung (Maße in mm)	a	b	c	d	e	f	g
RM-N2-(BIT/PVC)**-50x100**	280	250	500	50	500	500	100
RM-N2-(BIT/PVC)**-100x100**	280	250	500	100	500	500	100
RM-N2-(BIT/PVC)**-150x150**	280	250	500	150	500	500	150

Das AURO Befestigungssysteme GmbH Lieferprogramm:

- *Absturzsicherungssysteme*
- *Brüstungsabdeckungen*
- *Dachrandabschlusssysteme*
- *Wand- und Terrassenabschlussprofile*
- *Kiesleisten*
- *Be- und Entlüftungssysteme*
- *Gullysysteme*
- *Anschlussbahnen*
- *Befestigungs-Technologie für Flachdach-Abdichtungen*
- *Spezialschrauben für Dach und Wand aus Edelstahl, Vergütungsstahl und Aluminium*

AURO Befestigungssysteme GmbH

A-4600 Wels, Karl Schönherr Straße 6

Tel.: +43 | [0]7242 | 360 560 - 0

Fax: +43 | [0]7242 | 360 560 - 10

Mail: office@auro-befestigung.at