

Dachrandanschlüsse , Anschlussprofile





AURO Befestigungssysteme GmbH
A-4600 Wels, Karl Schönherr Straße 6
Tel.: +43 | 017242 | 360 560 - 0
Fax: +43 | 017242 | 360 560 - 10
Mail: office@auro-technik.at




Inhaltsverzeichnis

	a b Seite
Allgemeine Informationen	2
Mauerabdeckungen	
MAG-System	3
Sonderkantungen	
SK aus Aluminium	5
Dachrandabschlüsse zwei-/einteilig	
KBS, DAS, TK/TKF	7
Dachrandabschlüsse mehrteilig	
SCG-System, GSA-/ GSB-/ GSU-System	9
Anschlussprofile	
Wandanschlussprofile WA	11
Terrassenanschlussprofile WA	11
Kiesfangleisten PK, GK, Typ H	11

Allgemeine Informationen



Dachrandabschlüsse

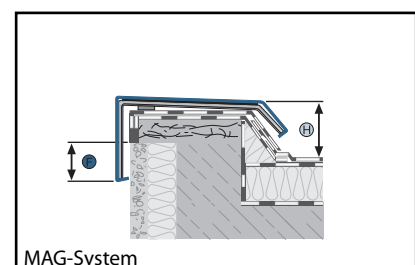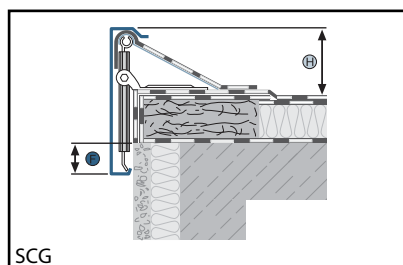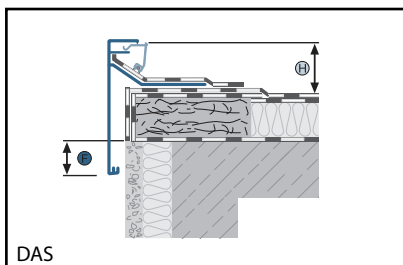

Forderung der Flachdach-






Richtlinien, Dachrandabschlüsse

H Die Höhe der Dachrandabschlüsse soll bei:
Dachneigungen bis 5° ca. 10 cm, Dachneigungen > 5° ca. 5 cm über Oberfläche Belag bzw. Kiesschüttung betragen. Dachrandabschlüsse müssen ein Gefälle zur Dachseite aufweisen.

F Der äußere senkrechte Schenkel von Abdeckungen oder Randprofilen soll den oberen Rand von Putz oder Bekleidungen überlappen:
Gebäudehöhe:
bis 8 m = min. 5 cm,
über 8 bis 20 m = min. 8 cm,
über 20 m = min. 10 cm

Der Überstand der Abdeckungen oder Randprofile muss eine Tropfkante mit mindestens 2 cm Abstand von den zu schützenden Bauwerksteilen erhalten. DIN 1055 Blatt 4 (Windlastannahme), wird in den Flachdachrichtlinien als Mussbedingung genannt.


MAG-System




Abwicklung in mm	Komplettpreis in €/m Aluminium naturblank				Oberflächenveredelung in €/m			Zulage €/St.				Einzelpreis W-halter / Stoßverbinder natur €/St.
	Blechdicken in mm				RAL	Eloxal		Ecke 90° geschw. inkl. 1 Halter	Endkappe 90°	Aufkantung 50 mm 90°	Patent-/ Stabilhalter	
	1,5	2,0	2,5	3,0		E6/EV1	E6/C31 bis C35					
300	27,29	33,45	39,60	45,82	11,99	12,65	19,98	33,74	29,16	19,72	4,13	8,79
310	27,86	34,35	40,71	47,07	12,39	13,08	20,65	34,60	30,40	22,08	4,13	8,79
320	28,61	35,04	41,67	48,32	12,79	13,50	21,31	35,44	31,25	22,08	4,13	8,79
330	29,24	35,94	42,72	49,49	13,19	13,92	21,98	36,30	32,10	22,08	4,13	8,79
340	29,66	36,77	43,77	50,80	13,59	14,34	22,64	37,15	32,89	22,08	4,13	8,79
350	30,34	37,54	44,72	51,92	13,99	14,76	23,31	37,94	33,74	22,08	4,13	8,79
360	31,10	38,43	45,82	53,22	14,39	15,18	23,98	38,85	34,60	23,65	4,13	8,79
370	31,65	39,27	46,80	54,41	14,79	15,61	24,64	39,64	35,44	23,65	4,13	8,79
380	32,27	40,03	47,91	55,71	15,18	16,03	25,31	40,49	36,30	23,65	4,13	8,79
390	32,91	40,85	48,80	56,95	15,58	16,45	25,97	41,28	37,09	23,65	4,13	8,79
400	33,45	41,67	49,91	58,13	15,98	16,87	26,64	42,07	37,87	23,65	4,13	8,79
410	34,91	43,27	51,92	60,06	16,38	17,29	27,31	43,70	39,18	24,36	5,05	9,54
420	35,46	44,04	52,81	61,32	16,78	17,72	27,97	44,56	39,97	24,36	5,05	9,54
430	36,15	44,86	53,86	62,49	17,18	18,14	28,64	45,41	40,81	24,36	5,05	9,54
440	36,70	45,69	54,89	63,80	17,58	18,56	29,30	46,19	41,60	24,36	5,05	9,54
450	37,33	46,53	55,85	64,98	17,98	18,98	29,97	47,04	42,46	24,36	5,05	9,54
460	38,64	48,32	57,50	67,05	18,38	19,40	30,64	48,62	43,63	25,22	5,31	10,30
470	39,33	48,80	58,47	68,15	18,78	19,82	31,30	49,46	44,49	25,22	5,31	10,30
480	39,89	49,70	59,59	69,08	19,18	20,25	31,97	50,25	45,34	25,22	5,31	10,30
490	40,58	50,59	60,61	70,64	19,58	20,67	32,63	51,10	46,13	25,22	5,31	10,30
500	41,12	51,36	61,65	71,89	19,98	21,09	33,30	51,96	46,98	25,22	5,31	10,30
510	42,58	52,94	63,31	73,76	20,38	21,51	33,97	53,46	48,22	26,01	5,64	10,99
520	43,00	53,65	64,42	75,14	20,78	21,93	34,63	54,77	49,02	26,01	5,64	10,99
530	43,68	54,53	65,45	76,24	21,18	22,36	35,30	55,17	49,93	26,01	5,64	10,99
540	44,31	55,29	66,42	77,63	21,58	22,78	35,96	56,01	50,70	26,01	5,64	10,99
550	44,86	56,13	67,53	78,73	21,98	23,20	36,63	56,88	51,63	26,01	5,64	10,99
560	46,18	57,31	69,26	80,67	22,38	23,62	37,30	58,44	52,81	26,80	5,83	11,75
570	46,86	58,47	70,29	81,98	22,78	24,04	37,96	59,23	53,60	26,80	5,83	11,75
580	47,56	59,38	68,16	83,37	23,18	24,46	38,63	60,08	54,45	26,80	5,83	11,75
590	48,11	60,14	72,30	84,46	23,58	24,89	39,29	60,87	55,23	26,80	5,83	11,75
600	48,67	60,97	73,34	85,71	23,98	25,31	39,96	61,72	56,09	26,80	5,83	11,75
610	50,04	62,62	75,14	87,59	24,38	25,73	40,63	63,29	57,33	27,58	6,09	12,52
620	50,59	63,52	76,03	88,89	24,78	26,15	41,29	64,08	58,12	27,58	6,09	12,52
630	51,36	64,22	77,07	89,99	25,17	26,57	41,96	64,92	58,96	27,58	6,09	12,52
640	51,92	65,11	78,04	91,37	25,57	27,00	42,62	65,78	59,82	27,58	6,09	12,52
650	52,53	65,80	79,08	92,56	25,97	27,42	43,29	66,57	60,67	27,58	6,09	12,52
660	53,86	67,47	81,01	94,62	26,37	27,84	43,96	68,08	61,78	28,37	6,36	13,20
670	54,47	68,35	81,98	95,73	26,77	28,26	44,62	68,92	62,64	28,37	6,36	13,20
680	55,17	69,05	83,02	96,98	27,17	28,68	45,29	69,77	63,48	28,37	6,36	13,20
690	55,78	69,81	84,06	98,22	27,57	29,10	45,95	70,56	64,34	28,37	6,36	13,20
700	56,34	70,64	85,09	99,47	27,97	29,53	46,62	71,42	65,19	28,37	6,36	13,20
710	57,66	72,30	86,83	101,40	28,37	29,95	47,29	72,99	66,37	29,16	6,62	13,96
720	58,27	73,00	87,85	102,71	28,77	30,37	47,95	73,77	67,22	29,16	6,62	13,96
730	58,96	73,89	88,89	103,89	29,17	30,79	48,62	74,63	68,08	29,16	6,62	13,96
740	59,59	74,65	89,94	105,19	29,57	31,21	49,28	75,48	68,92	29,16	6,62	13,96
750	60,14	75,61	90,90	106,38	29,97	31,64	49,95	76,33	69,77	29,16	6,62	13,96
760	61,65	77,14	92,69	108,24	30,37	32,06	50,62	77,78	70,90	29,94	6,88	14,66
770	62,20	77,83	93,73	109,55	30,77	32,48	51,28	78,62	71,74	29,94	6,88	14,66
780	62,75	78,73	94,76	110,87	31,17	32,90	51,95	79,54	72,66	29,94	6,88	14,66
790	63,31	79,63	95,73	112,11	31,57	33,32	52,61	80,26	73,38	29,94	6,88	14,66
800	63,94	80,32	96,85	113,21	31,97	33,74	53,28	81,11	74,24	29,94	6,88	14,66
825	65,87	82,73	99,78	116,65	32,97	34,80	54,95	83,57	76,53	30,72	7,15	15,04
850	67,80	85,16	102,71	120,07	33,97	35,85	56,61	86,03	78,82	31,51	7,15	15,42
875	69,71	87,59	105,52	123,56	34,97	36,91	58,28	88,39	81,09	31,91	7,15	15,76
900	71,61	89,99	108,52	127,04	35,96	37,96	59,94	90,74	83,34	32,30	7,47	16,10
925	73,50	92,49	111,49	130,50	36,96	39,02	61,61	93,13	85,60	32,67	7,47	16,49
950	75,41	94,97	114,47	133,95	37,96	40,07	63,27	95,53	87,86	33,02	7,54	16,86
975	77,31	97,40	117,34	137,30	38,96	41,13	64,94	98,01	90,15	33,46	7,54	17,22
1000	79,21	99,81	120,21	140,81	39,96	42,18	66,60	100,50	92,44	33,88	7,99	17,57

Wir empfehlen aus technischen und optischen Gründen die Ausführung in der nächst höheren Materialdicke!


Ergänzende Produktinformationen

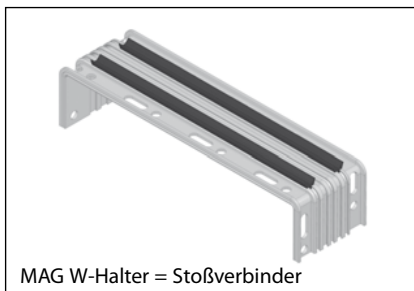

MAG W-Halter = Stoßverbinder

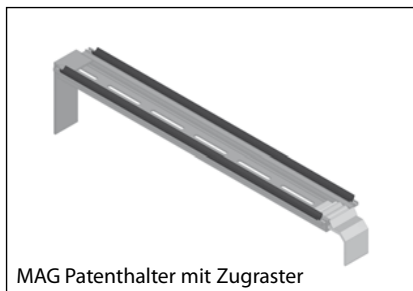

MAG Patenhalter mit Zugraster

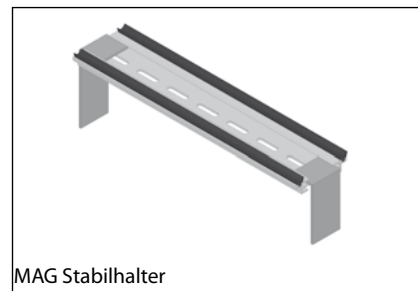

MAG Stabilhalter

Produktbeschreibung

- Aus gekanteten Aluminiumblechen in Sonderqualität (millfinish)
- Eloxierfähig nach DIN 17611
- In Standardlängen von 4.000 mm / 5.000 mm

Lieferumfang

- Blende 4-fach gekantet aus Aluminiumblechen in Sonderqualität (millfinish)
- Standardlieferlängen 4.000 mm und 5.000 mm
- MAG W-Halter (1 St./m) erfüllt gleichzeitig die Funktion des Stoßverbinders

Zulagen

- Blendentyp 2, 3 und 5: + 1,60 €/m
- Fixlängen: Preis/m + 25 %
- Pulverbeschichtung/Eloxal von W-Haltern/Stoßverbindern: Einzelpreis + 100 %
- Pulverbeschichtung/Eloxal von Endkappen/Aufkantungen: Einzelpreis + 50 %
- Für Ecken mit Eckwinkeln außer 90° oder ungleich langen Eckschenkeln: Eckenpreis + 25 %

- RAL 9006/9007 Pulverbeschichtung: + 20 %
- DB 701/702/703 Pulverbeschichtung: + 30 %
- Mindermengenzuschlag Pulverbeschichtung/Eloxal bis 30 m²: + 65,00 € netto

Auf Anfrage

- Ausführung mit Sonderhaltern (z.B. Kombihalter)
- Sonder-/Gefällecken
- T-/Sonderformteile
- Rundungen (radial/polygonal)
- RAL Leucht- und Perlfarben
- Abdeckung in Edelstahl und Kupfer

Hinweise

- Wählen Sie Blechdicken aus den Komplettpreisspalten außerhalb der dunkel grau hinterlegten Bereiche, um eine statisch und optisch empfehlenswerte Ausführung zu erhalten.
- Zur Auswahl des geeigneten Haltersystems sind Angaben zur bauseitigen Situation unter Berücksichtigung der Windlastannahmen erforderlich und vom Auftraggeber vorzugeben.

- Gebäudehöhen > 20 m, sturmgefährdete Gebiete sowie bei bauseits zu überbrückenden Vorsatzfassaden (z.B. Klinker, Kassetten, WDVS o.ä., ohne Verschraubungsmöglichkeit des Halters in diesem Bereich) können geringere Halterabstände und/oder die Ausführung mit MAG Stabil-/Patenhaltern erfordern.
- Der äußere senkrechte Schenkel von Abdeckungen oder Dachprofilen soll - lt. Flachdachrichtlinien - den oberen Rand von Putz oder Bekleidungen überlappen: Gebäudehöhe: bis 8 m = min. 5 cm, über 8 bis 20 m = min. 8 cm, über 20 m = min. 10 cm
- Überstände (horizontal) sind systembedingt min. 30 mm. Bei Gebäudehöhen > 20 m - regelkonform - min. 40 mm. Bei Kupferabdeckungen generell min. 50 mm. Verunreinigungen durch abtropfendes Wasser lassen sich dennoch nicht verhindern.

SK

- Sonderkantteile aus Aluminiumblechen in Standardlängen von 4.000 mm oder 5.000 mm nach Kundenwunsch individuell gefertigt



Gesamt- abwicklung in mm	Aluminium naturblank (Blechstärke in mm)										Oberflächenveredelung in €/m			Stoßver- binder (lose) natur €/St
	1x gekantet €/m					2x gekantet €/m					RAL	Eloxal		
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0		E6/EV1	E6/C31 bis C35	
100	3,87	6,04	8,56	10,81	13,04	4,97	7,14	9,66	11,91	14,14	5,19	5,48	8,66	5,12
120	4,33	6,81	9,34	11,56	13,79	5,43	7,91	10,44	12,66	14,89	5,19	5,48	8,66	5,45
140	5,69	8,34	10,85	13,15	15,38	6,79	9,44	11,95	14,25	16,48	5,59	5,91	9,32	5,67
160	6,28	9,21	11,74	14,03	16,86	7,38	10,31	12,84	15,13	17,96	6,39	6,75	10,66	5,95
180	6,81	9,98	12,51	15,15	19,90	7,91	11,08	13,61	16,25	21,00	7,19	7,59	11,99	6,29
200	7,45	10,85	14,62	18,90	22,61	8,55	11,95	15,72	20,00	23,71	7,99	8,44	13,32	6,50
220	8,63	12,28	16,33	21,02	25,14	9,73	13,38	17,43	22,12	26,24	8,79	9,28	14,65	6,78
240	9,45	13,39	17,85	22,90	27,37	10,55	14,49	18,95	24,00	28,47	9,59	10,12	15,98	7,12
260	10,33	14,50	19,32	24,72	29,60	11,43	15,60	20,42	25,82	30,70	10,39	10,97	17,32	7,39
280	11,16	15,61	20,85	26,60	31,83	12,26	16,71	21,95	27,70	32,93	11,19	11,81	18,65	7,67
300	12,04	16,72	22,25	29,07	34,07	13,14	17,82	23,35	30,17	35,17	11,99	12,65	19,98	8,02
320	13,26	18,26	24,20	30,79	36,66	14,36	19,36	25,30	31,89	37,76	12,79	13,50	21,31	8,30
340	14,15	19,32	25,73	32,43	38,88	15,25	20,42	26,83	33,53	39,98	13,59	14,34	22,64	8,58
360	14,98	20,44	27,19	34,49	41,05	16,08	21,54	28,29	35,59	42,15	14,39	15,18	23,98	8,93
380	15,86	21,56	28,66	36,30	43,82	16,96	22,66	29,76	37,40	44,92	15,18	16,03	25,31	9,19
400	16,72	22,67	30,13	38,12	45,57	17,82	23,77	31,23	39,22	46,67	15,98	16,87	26,64	9,54
420	17,61	23,78	31,60	40,01	47,75	18,71	24,88	32,70	41,11	48,85	16,78	17,72	27,97	9,81
440	18,44	24,96	33,07	41,88	49,98	19,54	26,06	34,17	42,98	51,08	17,58	18,56	29,30	10,10
460	19,26	26,01	34,60	43,70	52,28	20,36	27,11	35,70	44,80	53,38	18,38	19,40	30,64	10,37
480	20,14	27,14	36,07	45,57	54,45	21,24	28,24	37,17	46,67	55,55	19,18	20,25	31,97	10,64
500	21,02	28,26	37,54	47,47	56,68	22,12	29,36	38,64	48,57	57,78	19,98	21,09	33,30	10,99
520	22,31	29,78	39,47	49,70	59,33	23,41	30,88	40,57	50,80	60,43	20,78	21,93	34,63	11,27
540	23,20	30,89	40,95	51,52	61,56	24,30	31,99	42,05	52,62	62,66	21,58	22,78	35,96	11,54
560	24,02	32,01	42,41	53,40	63,80	25,12	33,11	43,51	54,50	64,90	22,38	23,62	37,30	11,82
580	24,90	33,07	43,94	55,28	66,03	26,00	34,17	45,04	56,38	67,13	23,18	24,46	38,63	12,24
600	25,78	34,18	45,41	57,10	68,27	26,88	35,28	46,51	58,20	69,37	23,98	25,31	39,96	12,44
620	26,60	35,36	46,88	58,98	70,50	27,70	36,46	47,98	60,08	71,60	24,78	26,15	41,29	12,71
640	27,90	36,84	48,75	61,21	73,08	29,00	37,94	49,85	62,31	74,18	25,57	27,00	42,62	13,07
660	28,79	38,01	50,22	63,10	75,37	29,89	39,11	51,32	64,20	76,47	26,37	27,84	43,96	13,35
680	29,60	39,13	51,75	64,97	77,54	30,70	40,23	52,85	66,07	78,64	27,17	28,68	45,29	13,62
700	30,66	40,30	53,22	67,27	81,01	31,76	41,40	54,32	68,37	82,11	27,97	29,53	46,62	13,96
720	31,78	41,47	54,69	68,92	83,42	32,88	42,57	55,79	70,02	84,52	28,77	30,37	47,95	14,24
740	33,18	43,00	56,15	70,61	85,83	34,28	44,10	57,25	71,71	86,93	29,57	31,21	49,28	14,51
760	35,00	44,82	58,04	72,50	88,24	36,10	45,92	59,14	73,60	89,34	30,37	32,06	50,62	14,86
780	36,71	46,64	60,22	74,79	90,64	37,81	47,74	61,32	75,89	91,74	31,17	32,90	51,95	15,14
800	38,18	48,17	62,50	76,96	92,99	39,28	49,27	63,60	78,06	94,09	31,97	33,74	53,28	15,48
820	39,13	49,04	63,97	79,20	95,41	40,23	50,14	65,07	80,30	96,51	32,77	34,59	54,61	15,76
840	39,94	50,40	65,44	81,42	97,81	41,04	51,50	66,54	82,52	98,91	33,57	35,43	55,94	15,97
860	40,88	51,70	67,03	83,54	100,23	41,98	52,80	68,13	84,64	101,33	34,37	36,27	57,28	16,31
880	41,70	53,05	68,74	85,65	102,57	42,80	54,15	69,84	86,75	103,67	35,16	37,12	58,61	16,60
900	42,64	54,45	70,44	87,71	105,04	43,74	55,55	71,54	88,81	106,14	35,96	37,96	59,94	16,93
920	43,47	56,04	72,37	89,82	107,39	44,57	57,14	73,47	90,92	108,49	36,76	38,81	61,27	17,21

Lieferumfang

- Gekantet aus Aluminiumblechen in Sonderqualität (millfinish)
- Standardlieferlängen von 4.000/5.000 mm

Zulagen

- Fixlängen: Preis/m + 25 %
- Mindermengenzuschlag unter 30 m: Preis/m + 10 % je Profil
- RAL 9006/9007 Pulverbeschichtung: + 20 %
- DB 701/702/703 Pulverbeschichtung: + 30 %
- Pulverbeschichtung/Eloxal von Stoßverbindern: Einzelpreis + 100 %
- Mindermengenzuschlag Pulverbeschichtung/Eloxal bis 30 m²: + 65,00 € netto



Gesamt- abwicklung in mm	Aluminium naturblank (Blechstärke in mm)										Oberflächenveredelung in €/m			Stoßver- binder (lose) natur €/St
	3x gekantet €/m					4x gekantet €/m					RAL	Eloxal		
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0		E6/EV1	E6/C31 bis C35	
100	6,07	8,24	10,76	13,01	15,24	7,17	9,34	11,86	14,11	16,34	5,19	5,48	8,66	5,12
120	6,53	9,01	11,54	13,76	15,99	7,63	10,11	12,64	14,86	17,09	5,19	5,48	8,66	5,45
140	7,89	10,54	13,05	15,35	17,58	8,99	11,64	14,15	16,45	18,68	5,59	5,91	9,32	5,67
160	8,48	11,41	13,94	16,23	19,06	9,58	12,51	15,04	17,33	20,16	6,39	6,75	10,66	5,95
180	9,01	12,18	14,71	17,35	22,10	10,11	13,28	15,81	18,45	23,20	7,19	7,59	11,99	6,29
200	9,65	13,05	16,82	21,10	24,81	10,75	14,15	17,92	22,20	25,91	7,99	8,44	13,32	6,50
220	10,83	14,48	18,53	23,22	27,34	11,93	15,58	19,63	24,32	28,44	8,79	9,28	14,65	6,78
240	11,65	15,59	20,05	25,10	29,57	12,75	16,69	21,15	26,20	30,67	9,59	10,12	15,98	7,12
260	12,53	16,70	21,52	26,92	31,80	13,63	17,80	22,62	28,02	32,90	10,39	10,97	17,32	7,39
280	13,36	17,81	23,05	28,80	34,03	14,46	18,91	24,15	29,90	35,13	11,19	11,81	18,65	7,67
300	14,24	18,92	24,45	31,27	36,27	15,34	20,02	25,55	32,37	37,37	11,99	12,65	19,98	8,02
320	15,46	20,46	26,40	32,99	38,86	16,56	21,56	27,50	34,09	39,96	12,79	13,50	21,31	8,30
340	16,35	21,52	27,93	34,63	41,08	17,45	22,62	29,03	35,73	42,18	13,59	14,34	22,64	8,58
360	17,18	22,64	29,39	36,69	43,25	18,28	23,74	30,49	37,79	44,35	14,39	15,18	23,98	8,93
380	18,06	23,76	30,86	38,50	46,02	19,16	24,86	31,96	39,60	47,12	15,18	16,03	25,31	9,19
400	18,92	24,87	32,33	40,32	47,77	20,02	25,97	33,43	41,42	48,87	15,98	16,87	26,64	9,54
420	19,81	25,98	33,80	42,21	49,95	20,91	27,08	34,90	43,31	51,05	16,78	17,72	27,97	9,81
440	20,64	27,16	35,27	44,08	52,18	21,74	28,26	36,37	45,18	53,28	17,58	18,56	29,30	10,10
460	21,46	28,21	36,80	45,90	54,48	22,56	29,31	37,90	47,00	55,58	18,38	19,40	30,64	10,37
480	22,34	29,34	38,27	47,77	56,65	23,44	30,44	39,37	48,87	57,75	19,18	20,25	31,97	10,64
500	23,22	30,46	39,74	49,67	58,88	24,32	31,56	40,84	50,77	59,98	19,98	21,09	33,30	10,99
520	24,51	31,98	41,67	51,90	61,53	25,61	33,08	42,77	53,00	62,63	20,78	21,93	34,63	11,27
540	25,40	33,09	43,15	53,72	63,76	26,50	34,19	44,25	54,82	64,86	21,58	22,78	35,96	11,54
560	26,22	34,21	44,61	55,60	66,00	27,32	35,31	45,71	56,70	67,10	22,38	23,62	37,30	11,82
580	27,10	35,27	46,14	57,48	68,23	28,20	36,37	47,24	58,58	69,33	23,18	24,46	38,63	12,24
600	27,98	36,38	47,61	59,30	70,47	29,08	37,48	48,71	60,40	71,57	23,98	25,31	39,96	12,44
620	28,80	37,56	49,08	61,18	72,70	29,90	38,66	50,18	62,28	73,80	24,78	26,15	41,29	12,71
640	30,10	39,04	50,95	63,41	75,28	31,20	40,14	52,05	64,51	76,38	25,57	27,00	42,62	13,07
660	30,99	40,21	52,42	65,30	77,57	32,09	41,31	53,52	66,40	78,67	26,37	27,84	43,96	13,35
680	31,80	41,33	53,95	67,17	79,74	32,90	42,43	55,05	68,27	80,84	27,17	28,68	45,29	13,62
700	32,86	42,50	55,42	69,47	83,21	33,96	43,60	56,52	70,57	84,31	27,97	29,53	46,62	13,96
720	33,98	43,67	56,89	71,12	85,62	35,08	44,77	57,99	72,22	86,72	28,77	30,37	47,95	14,24
740	35,38	45,20	58,35	72,81	88,03	36,48	46,30	59,45	73,91	89,13	29,57	31,21	49,28	14,51
760	37,20	47,02	60,24	74,70	90,44	38,30	48,12	61,34	75,80	91,54	30,37	32,06	50,62	14,86
780	38,91	48,84	62,42	76,99	92,84	40,01	49,94	63,52	78,09	93,94	31,17	32,90	51,95	15,14
800	40,38	50,37	64,70	79,16	95,19	41,48	51,47	65,80	80,26	96,29	31,97	33,74	53,28	15,48
820	41,33	51,24	66,17	81,40	97,61	42,43	52,34	67,27	82,50	98,71	32,77	34,59	54,61	15,76
840	42,14	52,60	67,64	83,62	100,01	43,24	53,70	68,74	84,72	101,11	33,57	35,43	55,94	15,97
860	43,08	53,90	69,23	85,74	102,43	44,18	55,00	70,33	86,84	103,53	34,37	36,27	57,28	16,31
880	43,90	55,25	70,94	87,85	104,77	45,00	56,35	72,04	88,95	105,87	35,16	37,12	58,61	16,60
900	44,84	56,65	72,64	89,91	107,24	45,94	57,75	73,74	91,01	108,34	35,96	37,96	59,94	16,93
920	45,67	58,24	74,57	92,02	109,59	46,77	59,34	75,67	93,12	110,69	36,76	38,81	61,27	17,21

Auf Anfrage


Hinweise

- Ecken, Endkappen und Sonderformteile
- Weitere Kantungen
- Lochungen
- Edelstahl und Kupfer
- Ab 1,5 mm Materialstärke auch in 6.000 mm Längen lieferbar
- Mindestabrechnungsmenge: 1,0 m
- Für die Oberflächenveredelung empfehlen wir eine Materialstärke von mind. 1,5 mm.

- Für Polymerbitumen-Schweißbahnen und Hochpolymer-Dachbahnen

KBS-System

Zweiteiliges Dachrandabschlussprofil mit Blenden (L = 5.000 mm) aus stranggepresstem Aluminium nach DIN 1055, Blatt 4; mit 3 Klemmstücken (L = 200 mm) pro Meter



Blendhöhe in mm	VPE	Aluminium naturblank				Oberflächenveredelung €/m		
		Komplettpreis €/m	Eckzulage 90° €/St	Komplettecken A/I 90° (250x250 mm) €/St	Stoßverbinder €/St	RAL	E6/EV1	E6/C31 bis C35
100	60 m	19,71	18,84	32,33	2,19	6,95	10,77	18,50
130	40 m	26,08	22,77	39,66	2,42	8,33	12,03	20,66
150	40 m	29,38	27,11	46,02	2,79	9,22	12,87	22,09
175	30 m	34,76	29,50	51,42	3,12	10,34	13,90	23,88
200	30 m	39,13	31,70	56,20	3,51	11,38	14,91	25,69
250	20 m	46,21	36,10	64,62	4,06	13,71	17,02	29,28

Im Komplettpreis per Meter enthalten:

- Grundprofil (gelocht) in Aluminium naturblank
- Stoßverbinder (anteilig)
- 3 St. Klemmstücke (L = 200 mm)

Zubehör:

- Klemmstück (L = 200 mm): 0,79 €/St.
- Wasserspeier: 111,25 €/St.


Zulagen:

- RAL 9006/9007 Pulverbeschichtung: + 20%

- DB 701/702/703 Pulverbeschichtung: + 30%
- Mindermengenzuschlag Pulverbeschichtung/ Eloxal bis 30 m²: + 65,00 € netto
- Für Ecken mit Eckwinkeln außer 90° oder ungleich langen Eckschenkeln: Eckenpreis + 25 %
- Eloxal Stoßverbinder: + 100%

DAS-System

Zweiteiliges Dachrandabschlussprofil mit Blenden (L = 4.000 mm) aus stranggepresstem Aluminium nach DIN 1055, Blatt 4; mit durchgehendem Klemmprofil (L = 2.000 mm)

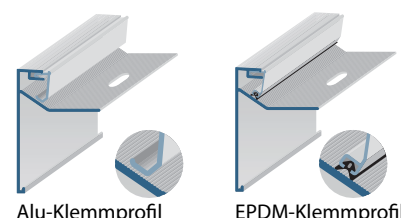

Alu-Klemmprofil

EPDM-Klemmprofil

Blendhöhe in mm	VPE	Aluminium naturblank				Oberflächenveredelung €/m		
		Blende Komplettpreis €/m	Eckzulage	Komplettecken A/I 90° (250x250 mm) €/St	Stoßverbinder €/St	RAL	E6/EV1	E6/C31 bis C35
100 (mit Alu-Klemmprofil)	40 m	26,06	18,84	33,16	2,07	6,23	10,96	18,86
125 (mit Alu-Klemmprofil)	40 m	29,17	22,34	38,33	2,29	7,30	12,03	20,66
150 (mit Alu-Klemmprofil)	40 m	32,67	27,11	45,00	2,63	8,45	13,48	23,18
175 (mit Alu-Klemmprofil)	24 m	40,20	29,50	51,37	3,01	9,50	14,50	25,10
200 (mit Alu-Klemmprofil)	24 m	49,49	31,70	58,31	3,31	10,68	15,98	27,48
250 (mit Alu-Klemmprofil)	24 m	57,81	36,10	67,50	4,07	12,80	18,30	31,50
Alu-Klemmprofil	40 m	6,36	-	-	-	-	-	-
100 (Nur Blende)	40 m	19,15	-	-	-	5,75	10,96	18,38
125 (Nur Blende)	40 m	22,25	-	-	-	6,76	12,03	20,12
150 (Nur Blende)	40 m	25,44	-	-	-	7,85	13,48	22,57
175 (Nur Blende)	24 m	32,84	-	-	-	8,78	14,50	24,69
200 (Nur Blende)	24 m	42,31	-	-	-	9,88	15,98	26,76
250 (Nur Blende)	24 m	50,02	-	-	-	11,84	18,30	30,54

Im Komplettpreis per Meter enthalten:

- Grundprofil (gelocht) in Aluminium naturblank
- Klemmprofil
- Stoßverbinder (anteilig)


Zulagen:

- Aufpreis für Alternatives Klemmprofil mit EPDM-Schur, 1,95 €/m
- Siehe Zulagen Serie KBS-System

TK-System

Einteiliges Dachrandabschlussprofil mit Blenden (L = 4.000 mm) aus stranggepresstem Aluminium nach DIN 1055, Blatt 4.

Wichtiger Hinweis: Einsatz als einteiliges Profil nach Flachdachrichtlinien nicht empfehlenswert.



Blendhöhe in mm	VPE	Aluminium naturblank				Oberflächenveredelung €/m		
		Komplettpreis €/m	Eckzulage 90° €/St	Komplettecken A/I 90° (250x250 mm) €/St	Stoß- verbinder €/St	RAL	Eloxal E6/EV1	E6/C31 bis C35
80	80 m	12,91	14,87	22,69	1,61	4,85	8,23	12,99
100	64 m	14,97	16,63	25,67	1,86	5,69	9,49	14,99
120	40 m	18,43	18,45	29,44	2,10	6,54	10,76	16,68
150	40 m	22,50	20,27	33,49	2,34	7,80	12,02	18,98

Im Komplettpreis per Meter enthalten:


- Grundprofil (gelocht) in Aluminium naturblank
- Stoßverbinder (anteilig)

Zulagen:

- Siehe Zulagen Serie KBS-System

TKF-System

Zweiteiliges Dachrandabschlussprofil mit Blenden (L = 4.000 mm) aus stranggepresstem Aluminium nach DIN 1055, Blatt 4. Mit durchgehendem Anpressprofil (L=3.000 mm) und Klemmstücken, nur für Folienanschluss, max. 1,5 mm dick.



Blendhöhe in mm	VPE	Aluminium naturblank				Oberflächenveredelung €/m		
		Komplettpreis €/m	Eckzulage 90° €/St	Komplettecken A/I 90° (250x250 mm) €/St	Stoß- verbinder €/St	RAL	Eloxal E6/EV1	E6/C31 bis C35
80	80 m	19,18	14,87	26,60	1,61	4,85	8,23	12,99
100	64 m	21,24	16,63	29,58	1,86	5,69	9,49	14,99
120	40 m	24,70	18,45	33,35	2,10	6,54	10,76	16,98
150	40 m	28,77	20,27	37,40	2,34	7,80	12,02	18,98

Im Komplettpreis per Meter enthalten:

- Grundprofil (gelocht) in Aluminium naturblank
- Klemmschiene
- Klemmstücke
- Stoßverbinder (anteilig)

Zubehör:


- Klemmschiene (3.000 mm Länge): 5,17 €/m
- Klemmstücke (5 St. per 3.000 mm): 0,66 €/St.
- Klemmschlüssel: 5,40 €/St.

Zulagen:

- Siehe Zulagen Serie KBS-System

SCG-System

Mehrteiliges, höhenverstellbares und schwenkbares Dachrandabschlussprofil aus Aluminium mit Sturmsicherung (nach DIN 1055, Blatt 4). Standard Lieferlänge 5.000 mm. Bei der Bestellung bitte angeben, ob Folien (Typ SCG-F) oder Schweißbahnanschluss (Typ SCG-S)



Blend- höhe in mm	Aluminium naturblank										Oberflächenveredelung €/m		
	Komplettpreis €/m				Eck- zulage 90° €/St	Komplettecken A/I 90° (500x500 mm) €/St		SCG- Halter €/St	Stoßver- binder €/St	End- kappe 90° (lose)* €/St	RAL	Eloxal	
	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm		1,5 mm	2,0 mm					E6/EV1	E6/C31 bis C35
100	41,43	45,45	-	-	42,34	88,60	92,62	14,25	3,29	17,71	7,99	8,44	13,32
125	43,41	47,60	-	-	44,38	92,68	96,87	14,73	3,95	19,10	8,99	9,49	14,99
150	45,39	49,75	-	-	47,01	97,31	101,68	15,21	4,73	20,48	9,99	10,55	16,65
175	49,16	55,32	-	-	49,05	100,11	106,27	15,87	5,21	21,85	10,99	11,60	18,32
200	50,96	58,68	-	-	54,27	107,27	114,99	17,18	5,75	23,23	11,99	12,65	19,98
250	53,84	62,64	-	-	59,49	115,28	124,08	18,08	7,12	25,98	13,99	14,76	23,31
300	58,55	66,58	-	-	64,75	124,95	132,98	18,80	9,40	28,74	15,98	16,87	26,64

* rechts/links angeben (von Gebäudeaußenkante)


Im Komplettpreis per Meter enthalten:

- SCG-Blende aus gekanteten Aluminiumblechen in Sonderqualität millfinish
- Automatikhalter inkl. Haltewinkel HW 150 (bis Blendenhöhe 175mm = Halterabstand 1670mm entspricht 3 Halter auf 5.000mm, über 175 mm = Halterabstand 1250 mm entspricht 4 Halter auf 5.000mm).
- Trägerschiene SCK-2
- Stoßverbinder (antellig)
- Stoßverbinder für SCK-2 Trägerschiene (antellig)
- 1,6 St/m Folien-Klemmfedern bei SCG-F


Zubehör:

Trägerschiene SCK-1: 6,16 €/m
 Trägerschiene SCK-2: 10,53 €/m
 Trägerschiene SCK-3: 20,34 €/m
 Verbinder Trägerschiene SCK: 0,95 €/St.
 Folien-Klemmfeder: 0,51 €/St.
 Haltelasche 140 mm (Standard) 7,09 €/St.
 Haltelasche 250 mm: 11,09 €/St.
 Haltelasche 300 mm: 12,28 €/St.
 Wasserspeier, 250 mm lang: 111,25 €/St.

Trägerschienen:

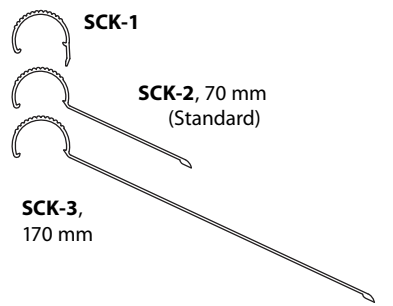

SCG-Halter

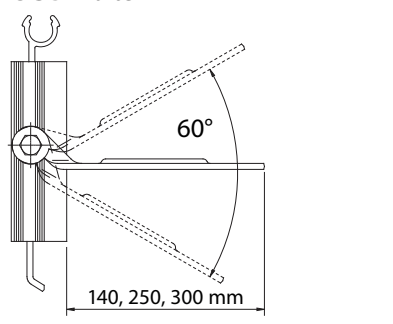

Lieferumfang Standard-Innen- und Außenecken 90°:

- Blende Eckschenkellängen 500 x 500 mm
- 2 Stück Automatikhalter
- Trägerschiene SCK-2 (antellig)
- 1 St. Stoßverbinder, lose

Zulagen:

- Fixlängen: Preis/m + 25 %
- Für Ecken mit Eckwinkeln außer 90° oder ungleich langen Eckschenkeln: Eckenpreis + 25 %
- RAL 9006/9007 Pulverbeschichtung: + 20 %
- DB 701/702/703 Pulverbeschichtung: + 30 %
- Mindermengenzuschlag Pulverbeschichtung/Eloxal bis 30 m²: + 65,00 € netto
- Pulverbeschichtung/Eloxal von Stoßverbindern: Einzelpreis + 100%
- Trägerschiene SCK-1 (ohne Auflage, Minderpreis: 4,37 €/m)
- Trägerschiene SCK-3 (170mm Auflage, Mehrpreis: 10,31 €/m)

Auf Anfrage:


- Abweichende Halterabstände
- Sonderecken (z. B. Gefälleecken)
- RAL Leucht- und Perlfarben
- Edelstahl und Kupfer

Hinweise:

- siehe GSA-System

GSA-System (GSB/GSU)

Mehrteilige Dachrandabschlussprofile aus Aluminium mit Sturmsicherung (nach DIN 1055, Blatt 4). Standard Lieferlänge 5.000 mm. Bei der Bestellung bitte Typ (GSA / GSB / GSU) und ob Folien- oder Schweißbahnanschluss angeben

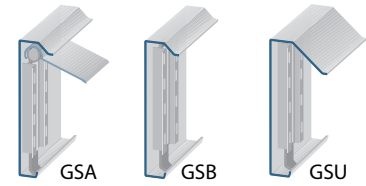

Blend- höhe in mm GSA	Aluminium naturblank										Oberflächenveredelung		
	Komplettpreis €/m				Eck- zulage 90° €/St	Komplettecken A/I 90° (500x500 mm) €/St		Halter €/St	Stoßver- binder €/St	End- kappe (lose)* €/St	€/m		
	1,5 mm	2,0 mm	2,5 mm	3,0 mm		1,5 mm	2,0 mm				RAL	Eloxal	
												E6/EV1	E6/C31 bis C35
200	50,96	58,68	64,62	71,82	54,27	-	-	17,18	5,75	23,23	11,99	12,65	19,98
250	53,84	62,64	70,22	78,47	59,49	-	-	18,08	7,12	25,98	13,99	14,76	23,31
300	58,55	66,58	77,25	86,40	64,75	-	-	18,80	9,40	27,24	15,98	16,87	26,64
350	65,15	74,24	85,50	96,10	69,25	-	-	23,12	9,82	28,83	17,98	18,98	29,97
400	69,51	79,82	91,67	103,28	73,58	-	-	24,01	10,36	31,45	19,98	21,09	33,30
450	74,01	85,32	97,90	110,71	77,92	-	-	24,91	10,90	34,05	21,98	23,20	36,63
500	78,56	91,07	104,42	118,31	82,31	-	-	25,81	12,58	36,66	23,98	25,31	39,96
550	-	96,57	110,52	125,68	86,64	-	-	26,70	13,23	39,27	25,97	27,42	43,29
600	-	102,16	116,76	133,10	90,99	-	-	27,60	14,01	41,88	27,97	29,53	46,62
650	-	107,69	122,93	140,46	95,32	-	-	28,51	14,68	44,50	29,97	31,64	49,95
700	-	113,23	129,50	148,26	99,69	-	-	29,39	15,62	47,11	31,97	33,74	53,28

* rechts/links angeben (von Gebäudeaußenkante)

■ Wir empfehlen aus optischen Gründen die Ausführung in der nächst höheren Materialdicke!

■ Wir empfehlen aus technischen und optischen Gründen die Ausführung in der nächst höheren Materialdicke!

Im Komplettpreis per Meter enthalten:

- Blende aus gekanteten Aluminiumblechen in Sonderqualität millfinish
- Automatikhalter, anteilig (Halterabstand 1250 mm entspricht 4 Halter auf 5.000 mm)
- Stoßverbinder anteilig
- Trägerschiene SCK-2 (nur bei GSA-System)

Im Lieferumfang Eckzulage:

- Sägen / Schweißen
- 1 Stück Automatikhalter
- 1 Stück Stoßverbinder, lose

Zubehör:

Trägerschiene SCK-1: 6,16 €/m
Trägerschiene SCK-2: 10,53 €/m
Trägerschiene SCK-3: 20,34 €/m
Verbinder Trägerschiene SCK: 0,95 €/St.
Folien-Klemmfeder: 0,51 €/St.
(Zeichnungen Trägerschienen SCK 1-3 und SCG-Halter siehe SCG-System)

Lieferumfang Standard-Innen- und Außenecken 90°:

- Blende Eckschenkelängen 500 x 500 mm
- 2 Stück Automatikhalter
- Trägerschiene SCK-2 (anteilig)
- 1 St. Stoßverbinder, lose

Zulagen:

- Fixlängen: Preis/m + 25 %
- Für Ecken mit Eckwinkeln außer 90° oder ungleich langen Eckschenkeln: Eckenpreis + 25 %
- RAL 9006/9007
Pulverbeschichtung: + 20 %
- DB 701/702/703
Pulverbeschichtung: + 30 %
- Mindermengenzuschlag
Pulverbeschichtung/Eloxal bis 30 m²: + 65,00 € netto
- Pulverbeschichtung/Eloxal von Stoßverbindern: Einzelpreis + 100%
- Trägerschiene SCK-1 (ohne Auflage, Minderpreis: 4,37 €/m)
- Trägerschiene SCK-3 (170mm Auflage, Mehrpreis: 10,31 €/m)
- GSU-Minderpreis 4,27 €/m

Auf Anfrage:



- Weitere Blendenhöhen
- Ausführung GSB
- Andere Blendenformen
- Winkelkonsolen für Fassadenüberstände
- Abweichende Halterabstände
- Sonderecken (z. B. Gefällecken)
- RAL Leucht- und Perlfarben
- Edelstahl und Kupfer
- Ausführung als GSA-System inkl. Konsolen und Untersichtsverkleidung

Hinweise:

- Ab Blendenhöhen über 300 mm ist eine Ausführung nur mit dem GS-System möglich.
- Die Trägerschiene muss durchgängig aufliegen.
- Dachabdichtungsbahnen mit Materialdicken von 1- 5 mm können vom Profilsystem aufgenommen werden. (Angabe erforderlich)
- Bei hohen optischen Anforderungen empfehlen wir, die nächsthöhere Blechdicke auszuwählen.
- Bei Gebäudehöhen > 20 m und in sturmgefährdeten Gebieten können geringere Halterabstände und zusätzliche fassadenseitige Befestigungen notwendig werden.

Wandanschlussprofil

Wandanschlussprofile aus stranggepresstem Aluminium für An- und Abschlüsse von Dachdichtungsbahnen an aufgehenden Bauteilen. Die Profile sind alle 200 mm gelocht. Die Standarddecken werden mit Schenkellängen von 200 x 200 mm gefertigt.

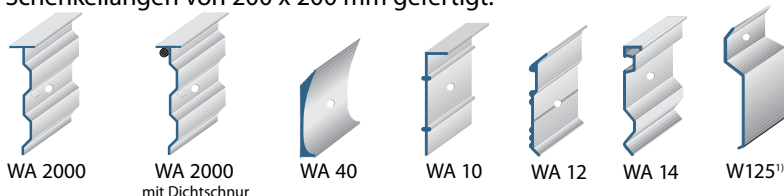

Typ	Profilhöhe in mm*	Lieferlänge in mm	VPE	Alu naturblank				Oberflächenveredelung €/m		
				€/m	Eckzulage 90°	Komplett-ecken A/I 90° (200x200 mm) €/St	Stoßverbinder €/St	RAL	Eloxal E6/EV1	E6/C31 bis C35
WA 2000	60	3.000	99 m	5,19	8,26	10,49	-	5,16	3,96	6,66
WA 2000 mit Dichtschnur	60	3.000	99 m	8,14	8,26	11,73	-	5,16	3,96	6,66
WA 40	46	3.000	99 m	4,85	6,58	8,52	-	5,16	3,96	6,66
WA 10	50	3.000	99 m	4,43	6,58	8,35	-	5,16	3,96	6,66
WA 12	55	3.000	99 m	4,70	6,58	8,57	-	5,16	3,96	6,66
WA 14	60	3.000	99 m	4,18	6,58	8,46	-	5,16	3,96	6,66
WA 125 ¹⁾	125	3.000	99 m	11,30	12,10	16,62	4,22	5,33	5,35	8,99

¹⁾ gekantet, Maße variabel nach Kundenvorgabe

Terrassenanschlussprofil

Terrassenanschlussprofile aus stranggepresstem Aluminium für An- und Abschlüsse von Dachdichtungsbahnen an aufgehenden Bauteilen auf Terrassen. Die Profile sind alle 200 mm gelocht.




Typ	Profilhöhe in mm*	Lieferlänge in mm	VPE	Alu naturblank				Oberflächenveredelung €/m		
				€/m	Eckzulage 90°	Komplett-ecken A/I 90° (200x200 mm) €/St	Stoßverbinder €/St	RAL	Eloxal E6/EV1	E6/C31 bis C35
Terrassen WA 120	120	3.000	60 m	14,66	12,10	17,66	2,28	6,55	6,54	10,99
Terrassen WA 150	150	3.000	60 m	17,72	13,60	20,32	2,67	7,68	7,66	12,68
Terrassen WA 180	180	3.000	45 m	20,26	15,10	22,78	3,05	8,94	8,91	14,99
Deckschiene	40	1.000	60 / 45 m	4,07	-	-	-	5,16	3,96	6,66

Zubehör

• Endkappe (lose) 120 mm 13,00 €/St., 150 mm 13,65 €/St., 180 mm 14,30 €/St. (re./li. angeben)

Kiesfangleisten

Kiesfangleisten als Randabschlussprofile aus Aluminium. Sie verhindern, dass bei Dächern der Kies in die außenliegenden Entwässerungssysteme fällt.

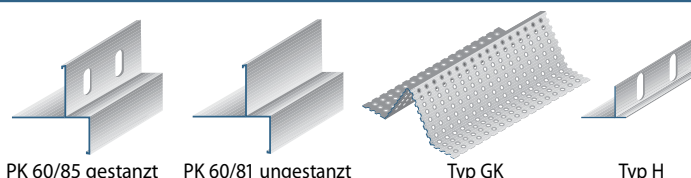

Typ	Profilhöhe in mm*	Lieferlänge in mm	VPE	Alu naturblank				Oberflächenveredelung €/m		
				€/m	Eckzulage 90°	Komplett-ecken A/I 90° (500x500 mm) €/St	Stoßverbinder €/St	RAL	Eloxal E6/EV1	E6/C31 bis C35
PK 60/85 gestanzt	80	4.000	28 m	35,99	25,26	61,25	3,65	8,15	13,66	21,58
PK 60/81 ungestanzt	80	4.000	28 m	31,31	25,26	56,57	3,65	8,15	13,66	21,58
Typ GK	100	3.000	30 m	17,83	-	-	5,01	14,00	14,80	23,30
Typ H	45	5.000	140 m	14,31	16,26	23,42**	-	5,19	5,48	8,66

* Alle Maßangaben ca. Maße, ** Schenkellängen 250 x 250 mm



AURO Befestigungssysteme GmbH

A-4600 Wels, Karl Schönherr Straße 6

Tel.: +43 | (0)7242 | 360 560 - 0

Fax: +43 | (0)7242 | 360 560 - 10

Mail: office@auro-technik.at