

PV-Halter und Schneefangsysteme



Produkte mit hohem Vorfertigungsgrad sind unsere Besonderheit. Um den immer höheren Lohnkosten entgegenzuwirken, entwickeln wir Produkte die den Arbeitsaufwand auf Baustellen minimieren. Vor dem Verkauf werden unsere Produkte auf ihre praxisnahe Anwendung getestet.

Zusätzliche Prüfungen, Zulassungen sowie die CE-Kennzeichnung unserer Produkte, garantieren unseren Händlern Sicherheit.

Unsere Produkte werden ausschließlich über den guten Fachhandel in Umlauf gebracht. Die Produktion erfolgt zu 100% in unserem Haus.

Wir können mit einem sehr gut ausgerichtetem Maschinenpark sämtliche Arbeitsschritte der Materialfertigung bis ca. 3mm Materialstärke aufwarten.



INHALT

GFS System



Seite 4 - 13

GS Schneeprofil



Seite 14 - 21





100%
STEIRISCH:

GSF SYSTEM

IHR BEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR DAS FLACH- UND STEILDACH

- Befestigungssystem- PV-Halter, Schneehalter und Sailerhalter
- leichte Montage
- vormontierte Folien & Bitumen Manschette- durch werkseitigen
- Zusammenbau garantiert Steirer-Blech 100%ige Dichtheit
- beste Eignung für thermische Solar & PV-Anlagen
- für herkömmlichen Schneeschutz gibt es die Rohrhalter mit
- einfachen & zweifachen Rohrdurchzug (Sailerrohre)



GSF SYSTEM

IHR BEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR DAS FLACH- UND STEILDACH



100% STEIRISCH

Das neue GSF Schneeschutz- & Solar Befestigungssystem für Flachdächer von Steirer-Blech unterscheidet sich von den am Markt befindlichen Systemen dadurch, dass es bereits vormontierte Folien & Bitumen Flansch besitzt. Durch den werkseitigen Zusammenbau der Teile können wir als Hersteller eine 100% Dichtheit des Systems garantieren.



LEICHTE MONTAGE DURCH WERKSEITIG AUFGEBRACHTE MANSCHETTE

Auf der Baustelle ist vom Verleger lediglich nur mehr das Befestigen und Verschweißen des Produktes durchzuführen. Bei der Bestellung der Halter ist die Folienart bzw. Bitumen Hersteller anzugeben, dadurch wird die Kompatibilität des Produktes mit der Dachhaut gewährleistet.



FIXE EISKRALLEN AUF HANDLICHER SCHIENE

Unsere Schneeschuttschiene, welche aus 3mm Alu Almg3 gefertigt ist, besitzt schon fixe Eiskralle die mit einem konstanten Abstand zu Dachhaut stehen. Dies verhindert eine Beschädigung der Dachfolie durch hohe Schneelast. Durch den Sicherheitsabstand kann trotzdem problemlos das Regen- & Tauwasser abfließen und es kommt daher zu keine Ansammlung von Verschmutzungen im Bereich der Eiskralle.



BEFESTIGUNGSSYSTEM- VON DER BERECHNUNG BIS ZUR MONTAGE

Durch unseren einfachen Rechner kann das Schneehalteprofil ÖNORM-gerecht ermittelt und anschließend bestellt werden. Montiert wird das System erst nach der Montage der Abdichtung. Somit können die Abdichtungsarbeiten in einem Zuge durchgeführt werden. Die Dachhaut wird in den Bereichen des Systems zusätzlich fixiert, wo auch Belastungen verstärkt auftreten.



BESTE EIGNUNG AUCH FÜR THERMISCHE SOLAR & PV-ANLAGEN


Durch den individuellen Einsatzzweck können problemlos Schneeschutz - PV Systeme - Blitzschutz - Solar-systeme - Antenne sowie die herkömmliche Variante mit einfach oder zweifach Rohrdurchzug am Flachdach befestigt werden.



PV Halter EASY

PV-Halter EASY tief

Der neue GSF PV-Halter EASY ist, wie der Name schon sagt, ein Halter für PV-Module. Dieser ist für Flachdächer bis 3° Dachneigung generiert. Wie auch sein Vorgänger der PV-Halter UNI, ist der EASY mit den verschiedensten Flachdach Manschetten ausgestattet. So kann er für alle Arten von Bitumenbahnen - Dachfolien sowie EPDM Planen eingesetzt werden.

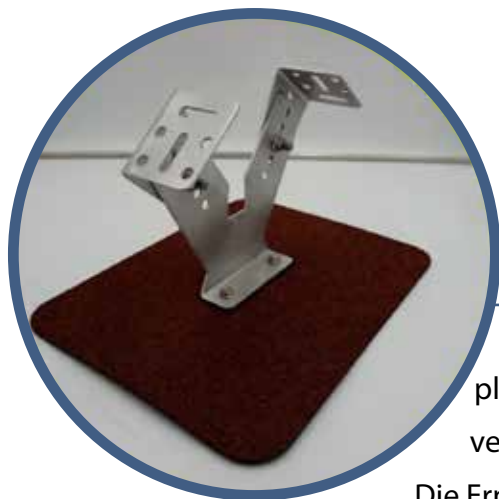

PV-Halter EASY hoch

Des weiteren gibt es den EASY mit zwei verschiedenen Grundplatten N oder WO (Warmdach). Somit kann Steirer-Blech auch auf die verschiedensten Dachaufbauten eine sichere Befestigung garantieren.

Die Erneuerung an diesem Artikel ist, dass der Halter aus gelenkigen Oberteilen besteht und somit in der Höhe sowie auch in der Modulneigung flexibel ist.

PV-Halter EASY

TIEF & HOCH



GELENKIGE OBERTEILE

Der PV-Halter EASY überzeugt durch seine gelenkigen Oberteile indem, dass man diese in der Höhe und Modulneigung einstellen kann. Dadurch kann der von Modulherstellern vorgegebene Klemmbereich und Modulaufgabe vorschriftsgemäß eingehalten werden.



GRUNDPLATTE N UND WD

Der PV-Halter ist mit einer N oder einer WD Grundplatte ausgestattet. Diese Grundplatten werden abhängig von dem Dachaufbau ausgewählt, um eine sichere Befestigung auf Kalt- oder Warmdach zu garantieren.



EINFACHE MONTAGE

Je nach Dachaufbau und Dachhaut kann zwischen mechanischer und verschweißter Befestigung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten gewählt werden.




AUSRICHTUNG

Hauptsächlich wird dieses System für das reine Flachdach bis 3° Dachneigung in einer Ost-West Belegung verwendet, kann aber auch für eine reine Südausrichtung zum Einsatz kommen. In diesem Fall ist es möglich am höheren Hater an der Nordseite mühelos ein Windleitblech zu montieren. Durch eine werkseitige Ausstanzung am hohen Halter hat man die Möglichkeit einen zum System passenden Kabelkanal einzuklipsen.



EISFÄNGER

FÜR SAILERDOPPELROHR

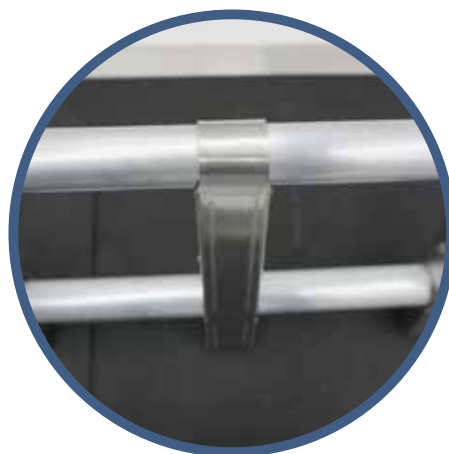

Der neue Eisfänger für Sailerdoppelrohr besteht aus Alu blank 1,5mm Almg3. Mit diesem kann ganz einfach ein Schneegitter hergestellt werden.



GSF PV-HALTER UNI

Alu blank/beschichtet Almg3; 3mm

inkl. vormontierter Manschette N oder WD

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Gew./stk**	VPE	ME
GSF.N.001	PV-Halter N UNI Alu blank	1,20 kg	50	stk
GSF.N.002.RAL	PV-Halter N UNI Alu besch. RAL 7016/7037/8019	1,20 kg	50	stk
GSF.WD.001	PV-Halter WD UNI Alu blank	1,90 kg	25	stk
GSF.WD.002.RAL	PV-Halter WD UNI Alu besch. RAL 7016/7037/8019	1,90 kg	25	stk



GSF PV-HALTER EASY tief*

Alu blank Almg3; 3mm

inkl. vormontierter Manschette N oder WD

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Gew./stk**	VPE	ME
GSF.N.003	PV-Halter N EASY tief Alu blank	1,40 kg		stk
GSF.WD.003	PV-Halter WD EASY tief Alu blank	2,10 kg		stk



GSF PV-HALTER EASY hoch*

Alu blank Almg3; 3mm

inkl. vormontierter Manschette N oder WD

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Gew./stk**	VPE	ME
GSF.N.004	PV-Halter N EASY hoch Alu blank	1,70 kg		stk
GSF.WD.004	PV-Halter WD EASY hoch Alu blank	2,40 kg		stk

erhältliche Manschette:

- Bitumen
- PVC, FPO, TPO, PIB

bei Bestellung den Hersteller und die Farbe angeben!

*Der PV-Halter EASY ist nur in Alu blank erhältlich!

** Das Gewicht ist nur eine ca. Aufnahme, da das Gewicht bei Bitumen und Folie unterschiedlich ist!



SAILERHALTER EINFACH DURCHZUG

Alu blank/beschichtet Almg3; 3mm
inkl. vormontierter Manschette N oder WD

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Gew./stk**	VPE	ME
GSF.N.005	Sailerhalter N einfach Alu blank	1,20 kg	40	stk
GSF.N.006.RAL	Sailerhalter N einfach Alu besch. RAL 7016/7037/8019	1,20 kg	40	stk
GSF.WD.005	Sailerhalter WD einfach Alu blank	1,90 kg	20	stk
GSF.WD.006.RAL	Sailerhalter WD einfach Alu besch. RAL 7016/7037/8019	1,90 kg	20	stk



SAILERHALTER ZWEIFACH DURCHZUG

Alu blank/beschichtet Almg3; 3mm
inkl. vormontierter Manschette N oder WD

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Gew./stk**	VPE	ME
GSF.N.007	Sailerhalter N zweifach Alu blank	1,25 kg	25	stk
GSF.N.008.RAL	Sailerhalter N zweifach Alu besch. RAL 7016/7037/8019	1,25 kg	25	stk
GSF.WD.007	Sailerhalter WD zweifach Alu blank	1,95 kg	10	stk
GSF.WD.008.RAL	Sailerhalter WD zweifach Alu besch. RAL 7016/7037/8019	1,95 kg	10	stk



SCHNEEHALTER FÜR SCHNEESCHUTZSCHIENE

Alu blank/beschichtet Almg3; 3mm
inkl. vormontierter Manschette N oder WD

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Gew./stk**	VPE	ME
GSF.N.009	Schneehalter N Alu blank	1,20 kg	50	stk
GSF.N.010.RAL	Schneehalter N Alu besch. RAL 7016/7037/8019	1,20 kg	50	stk
GSF.WD.009	Schneehalter WD Alu blank	1,90 kg	25	stk
GSF.WD.010.RAL	Schneehalter WD Alu besch. RAL 7016/7037/8019	1,90 kg	25	stk

erhältliche Manschette:

- Bitumen
- PVC, FPO, TPO, PIB

bei Bestellung den Hersteller und die Farbe angeben!

**** Das Gewicht ist nur eine ca. Aufnahme, da das Gewicht bei Bitumen und Folie unterschiedlich ist!**



GSF PV-HALTER UNI inkl. EPDM Manschette

Alu blank/beschichtet Almg3; 3mm

inkl. vormontierter EPDM Manschette N oder WD

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Gew./stk**	VPE	ME
GSF.N.001	PV-Halter N UNI Alu blank	1,20 kg	50	stk
GSF.N.002.RAL	PV-Halter N UNI Alu besch. RAL 7016/7037/8019	1,20 kg	50	stk
GSF.WD.001	PV-Halter WD UNI Alu blank	1,90 kg	25	stk
GSF.WD.002.RAL	PV-Halter WD UNI Alu besch. RAL 7016/7037/8019	1,90 kg	25	stk



GSF PV-HALTER EASY tief* inkl. EPDM Manschette

Alu blank Almg3; 3mm

inkl. vormontierter EPDM Manschette N oder WD

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Gew./stk**	VPE	ME
GSF.N.003	PV-Halter N EASY tief Alu blank	1,40 kg		stk
GSF.WD.003	PV-Halter WD EASY tief Alu blank	2,10 kg		stk



GSF PV-HALTER EASY hoch* inkl. EPDM Manschette

Alu blank Almg3; 3mm

inkl. vormontierter EPDM Manschette N oder WD

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Gew./stk**	VPE	ME
GSF.N.004	PV-Halter N EASY hoch Alu blank	1,70 kg		stk
GSF.WD.004	PV-Halter WD EASY hoch Alu blank	2,40 kg		stk

erhältliche Manschette:

- Bitumen
- PVC, FPO, TPO, PIB

bei Bestellung den Hersteller und die Farbe angeben!

*Der PV-Halter EASY ist nur in Alu blank erhältlich!

** Das Gewicht ist nur eine ca. Aufnahme, da das Gewicht bei Bitumen und Folie unterschiedlich ist!



SAILERHALTER EINFACH DURCHZUG inkl. EPDM Manschette

Alu blank/beschichtet Almg3; 3mm

inkl. vormontierter Manschette N oder WD

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Gew./stk**	VPE	ME
GSF.N.005	Sailerhalter N einfach Alu blank	1,20 kg	40	stk
GSF.N.006.RAL	Sailerhalter N einfach Alu besch. RAL 7016/7037/8019	1,20 kg	40	stk
GSF.WD.005	Sailerhalter WD einfach Alu blank	1,90 kg	20	stk
GSF.WD.006.RAL	Sailerhalter WD einfach Alu besch. RAL 7016/7037/8019	1,90 kg	20	stk



SAILERHALTER ZWEIFACH DURCHZUG inkl. EPDM Manschette

Alu blank/beschichtet Almg3; 3mm

inkl. vormontierter Manschette N oder WD

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Gew./stk**	VPE	ME
GSF.N.007	Sailerhalter N zweifach Alu blank	1,25 kg	25	stk
GSF.N.008.RAL	Sailerhalter N zweifach Alu besch. RAL 7016/7037/8019	1,25 kg	25	stk
GSF.WD.007	Sailerhalter WD zweifach Alu blank	1,95 kg	10	stk
GSF.WD.008.RAL	Sailerhalter WD zweifach Alu besch. RAL 7016/7037/8019	1,95 kg	10	stk



SCHNEEHALTER F. SCHNEESCHUTZSCHIENE inkl. EPDM Manschette

Alu blank/beschichtet Almg3; 3mm

inkl. vormontierter Manschette N oder WD

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Gew./stk**	VPE	ME
GSF.N.009	Schneehalter N Alu blank	1,20 kg	50	stk
GSF.N.010.RAL	Schneehalter N Alu besch. RAL 7016/7037/8019	1,20 kg	50	stk
GSF.WD.009	Schneehalter WD Alu blank	1,90 kg	25	stk
GSF.WD.010.RAL	Schneehalter WD Alu besch. RAL 7016/7037/8019	1,90 kg	25	stk

erhältliche Manschette:

- Bitumen
- PVC, FPO, TPO, PIB

bei Bestellung den Hersteller und die Farbe angeben!

**** Das Gewicht ist nur eine ca. Aufnahme, da das Gewicht bei Bitumen und Folie unterschiedlich ist!**



SAILERROHR 28/2

Alu blank/beschichtet

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Gew./stk**	LW	ME
GSF.SR.001	Sailerrohr 28/2 Alu blank Länge: 3000mm	0,46 kg	*	m
GSF.SR.001	Sailerrohr 28/2 Alu besch. Länge: 3000mm RAL 7016/7037/8019	0,50 kg	*	m
GSF.VM.001	Verbindungsmuffe 22/2 Alu blank	0,05 kg	*	stk



EISFÄNGER FÜR EINFACH SAILERROHR

Alu blank/beschichtet

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Gew./stk**	ME
GSF.EF.001	Eisfänger für einfach Sailerrohr Alu blank	0,03 kg	stk
GSF.EF.002	Eisfänger für einfach Sailerrohr Alu besch. RAL 7016/7037/8019	0,04 kg	stk



EISFÄNGER FÜR DOPPELSAILERROHR***

Alu blank/beschichtet

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Gew./stk**	ME
GSF.EF.001	Eisfänger für Sailerdoppelrohr Alu blank	0,05 kg	stk
GSF.EF.002	Eisfänger für Sailerdoppelrohr Alu besch. RAL 7016/7037/8019	0,06 kg	stk



GSF SCHNEESCHUTZSCHIENE

Alu blank/beschichtet

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Gew./stk**	ME
GSF.S.001	GSF Schiene für GSF Schneehalter inkl. Eiskrallen, Stoßbleche und Stoßverschraubung, Länge = 1950mm Alu blank 3mm Almg3	2,06 kg	m
GSF.S.001	GSF Schiene für GSF Schneehalter inkl. Eiskrallen, Stoßbleche und Stoßverschraubung, Länge = 1950mm Alu besch. 3mm Almg3 RAL 7016/8019/7037	2,06 kg	m

***geeignet zur Herstellung eines Gitters. (siehe Foto)



SICHER DURCH
DEN WINTER

GS SCHNEEPROFIL

SCHNEESCHUTZ FÜR TRAPEZBLECH & DACHPANEELE

- von 5° bis 30° Dachneigung
- Einfache Montage
- Fixe Dichtungen & Eiskrallen
- Keine Durchdringungen der Paneele
- Flexible Anordnung der Profile (linear & versetzt)
- Leichter Transport & Montage durch handliches Profil
- Erhältlich für verschiedene Dachtypen
- Geprüfte Sicherheit gemäß Schneeschutznorm
- CE-Kennzeichnung & Leistungserklärung
- Patentrechtlich geschützt



GS SYSTEM

SCHNEESCHUTZ FÜR TRAPEZBLECH UND DACHPANEELE



SICHER BEFESTIGT

Der GS Schneeschutz von Steirer Blech ist ein Schneefangprofil, welches sich durch die vielseitigen Befestigungsmöglichkeiten auszeichnet. Zum einen ist eine Befestigung nur auf den Sicken der Dachpaneele oder Trapezprofile möglich, aber das System kann auch durch eine Durchschraubung auf die Unterkonstruktion befestigt werden.

LEICHTER TRANSPORT & MONTAGE DURCH HANDLICHES PROFIL

Die Profillänge entspricht der Baubreite eines Dachpaneeles oder Trapezbleches. Somit ergeben sich niedrige Transport- und Montagekosten.


FIXE EISKRALLEN



EPDM-DICHTUNGEN




VERSTÄRKUNGSSICKE




Die einzigartige Herstellung von Steirer Blech ermöglicht, dass der Schneeschutz in einem Teil aus dem Blech ausgestanzt wird. Dadurch sind die EiskralLEN schon fix mit dem Blech verbunden. Zudem sind beim GS Schneeschutz schon werkseitig fixe EPDM Zellkautschuckdichtungen aufgebracht. Die eingepresste Sicke im Bereich der Bugkante verstärkt das Profil nochmal zusätzlich. Durch die Federwirkung wird das darunterliegende Dachmaterial nicht beschädigt.

VERLEGEMÖGLICHKEITEN

LINEARES SYSTEM

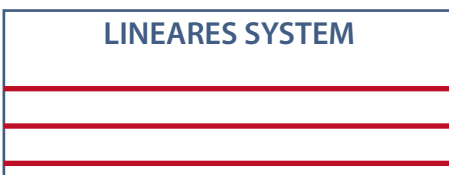

VERSETZTES SYSTEM

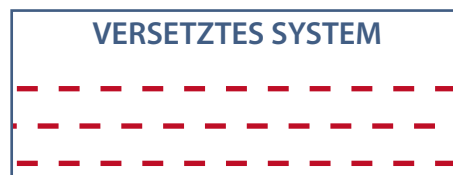



GS SCHNEEPROFIL VERZINKT 1,0MM OHNE SCHRAUBEN

Verzinkt blank 1mm
inkl. Eiskrallen, Dichtung und seitlicher Befestigungslasche
Länge: je nach Profil

Art.Nr.	Typ	Artikelbezeichnung	Gew./stk	LW	VPE	ME
GS.V.A.001	A	GS Schneeprofil Typ A für Brucha DP, Metecno G4, 39/333, Münker M40 KD/333, Ondatherm 1001 TS, Trapez 45/333, Jorisode DP, ROMA Dachpaneel Benötigte Schrauben 6 Stk./Typ A	1,40 kg	*	250	stk
GS.V.B.002	B	GS Schneeprofil Typ B für DP ISOCOP 5G, Kingspan KS1000FF, Trimoterm Dachpaneel, AdraRoof, Eurocinque Benötigte Schrauben 8 Stk./Typ	1,40 kg	*	250	stk
GS.V.C.003	C	GS Schneeprofil Typ C für Kingspan DP, Kingspan 1000 W, Hoesch Thermoprofil Benötigte Schrauben 6 Stk./Typ C	1,40 kg	*	250	stk
GS.V.D.004	D	GS Schneeprofil Typ D für 35/207 universal, 32/207 Arcelor Mittal Benötigte Schrauben 9 Stk./Typ D	1,40 kg	*	250	stk
GS.V.F.006	F	GS Schneeprofil Typ F für Trapez 85/280 (Deckbreite 1120mm) Benötigte Schrauben 8 Stk./Typ F	1,40 kg	*	250	stk
					Mindestabnahme = 50 Stk.	
GS.V.G.007	G	GS Schneeprofil Typ G für Trapez 40/183 Benötigte Schrauben 10 Stk./Typ G	1,40 kg	*	250	stk
					Mindestabnahme = 50 Stk.	
GS.V.H.008	H	GS Schneeprofil Typ H für Trapez 39/250 Benötigte Schrauben 8 Stk./Typ H	1,40 kg	*	250	stk
					Mindestabnahme = 50 Stk.	
GS.V.I.009	I	GS Schneeprofil Typ I für Trapez 50/250 Benötigte Schrauben 8 Stk./Typ I	1,40 kg	*	250	stk
					Mindestabnahme = 50 Stk.	
GS.V.K.010	K	GS Schneeprofil Typ K für 100/275 Münker Benötigte Schrauben 6 Stk./Typ I	1,40 kg	*	250	stk
					Mindestabnahme = 50 Stk.	

Menge pro Palette = 250Stk.



GS SCHNEEPROFIL VERZINKT 1,0MM MIT SCHRAUBEN

Verzinkt blank 1mm
inkl. Eiskrallen, Dichtung, seitlicher Befestigungslasche und Schrauben
Länge: je nach Profil

Art.Nr.	Typ	Artikelbezeichnung	Gew./stk	LW	VPE	ME
GS.V.A.001.S	A	GS Schneeprofil Typ A für Brucha DP, Metecno G4, 39/333, Münker M40 KD/333, Ondatherm 1001 TS, Trapez 45/333, Joriside DP, ROMA Dachpaneel Inklusive Schrauben 6 Stk./Typ A	1,40 kg	*	250	stk
GS.V.B.002.S	B	GS Schneeprofil Typ B für DP ISOCOP 5G, Kingspan KS1000FF, Trimoterm Dachpaneel, AdraRoof, Eurocinque Inklusive Schrauben 8 Stk./Typ	1,40 kg	*	250	stk
GS.V.C.003.S	C	GS Schneeprofil Typ C für Kingspan DP, Kingspan 1000 W, Hoesch Thermoprofil Inklusive Schrauben 6 Stk./Typ C	1,40 kg	*	250	stk
GS.V.D.004.S	D	GS Schneeprofil Typ D für 35/207 universal, 32/207 Arcelor Mittal Inklusive Schrauben 9 Stk./Typ D	1,40 kg	*	250	stk
GS.V.F.006.S	F	GS Schneeprofil Typ F für Trapez 85/280 (Deckbreite 1120mm) Inklusive Schrauben 8 Stk./Typ F	1,40 kg	*	250	stk
					Mindestabnahme = 50 Stk.	
GS.V.G.007.S	G	GS Schneeprofil Typ G für Trapez 40/183 Inklusive Schrauben 10 Stk./Typ G	1,40 kg	*	250	stk
					Mindestabnahme = 50 Stk.	
GS.V.H.008.S	H	GS Schneeprofil Typ H für Trapez 39/250 Inklusive Schrauben 8 Stk./Typ H	1,40 kg	*	250	stk
					Mindestabnahme = 50 Stk.	
GS.V.I.009.S	I	GS Schneeprofil Typ I für Trapez 50/250 Inklusive Schrauben 8 Stk./Typ I	1,40 kg	*	250	stk
					Mindestabnahme = 50 Stk.	
GS.V.K.010.S	K	GS Schneeprofil Typ K für 100/275 Münker Inklusive Schrauben 6 Stk./Typ K	1,40 kg	*	250	stk
					Mindestabnahme = 50 Stk.	

Menge pro Palette = 250Stk.



GS SCHNEEPROFIL VERZINKT BESCHICHTET 1,0MM OHNE SCHRAUBEN

Verzinkt beschichtet 1mm
inkl. Eiskrallen, Dichtung und seitlicher Befestigungslasche
Länge: je nach Profil
Standardfarben: RAL 7016, 3009, 9002

Art.Nr.	Typ	Artikelbezeichnung	Gew./stk	LW	VPE	ME
GS.VB.A	A	GS Schneeprofil Typ A für Brucha DP, Metecno G4, 39/333, Münker M40 KD/333, Ondatherm 1001 TS, Trapez 45/333, Jorisode DP, ROMA Dachpaneel Benötigte Schrauben 6 Stk./Typ A	1,40 kg	*	250	stk
GS.VB.B	B	GS Schneeprofil Typ B für DP ISOCOP 5G, Kingspan KS1000FF, Trimoterm Dachpaneel, AdraRoof, Eurocinque Benötigte Schrauben 8 Stk./Typ	1,40 kg	*	250	stk
GS.VB.C	C	GS Schneeprofil Typ C für Kingspan DP, Kingspan 1000 W, Hoesch Thermoprofil Benötigte Schrauben 6 Stk./Typ C	1,40 kg	*	250	stk
GS.VB.D	D	GS Schneeprofil Typ D für 35/207 universal, 32/207 Arcelor Mittal Benötigte Schrauben 9 Stk./Typ D	1,40 kg	*	250	stk
GS.VB.F	F	GS Schneeprofil Typ F für Trapez 85/280 (Deckbreite 1120mm) Benötigte Schrauben 8 Stk./Typ F	1,40 kg	*	250	stk
						Mindestabnahme = 50 Stk.
GS.VB.G	G	GS Schneeprofil Typ G für Trapez 40/183 Benötigte Schrauben 10 Stk./Typ G	1,40 kg	*	250	stk
						Mindestabnahme = 50 Stk.
GS.VB.H	H	GS Schneeprofil Typ H für Trapez 39/250 Benötigte Schrauben 8 Stk./Typ H	1,40 kg	*	250	stk
						Mindestabnahme = 50 Stk.
GS.VB.I	I	GS Schneeprofil Typ I für Trapez 50/250 Benötigte Schrauben 8 Stk./Typ I	1,40 kg	*	250	stk
						Mindestabnahme = 50 Stk.
GS.VB.K	K	GS Schneeprofil Typ K für 100/275 Münker Benötigte Schrauben 6 Stk./Typ I	1,40 kg	*	250	stk
						Mindestabnahme = 50 Stk.

Menge pro Palette = 250Stk.



GS SCHNEEPROFIL VERZINKT BESCHICHTET 1,0MM MIT SCHRAUBEN

Verzinkt beschichtet 1mm
inkl. Eiskrallen, Dichtung, seitlicher Befestigungslasche und Schrauben
Länge: je nach Profil
Standardfarben: RAL 7016, 3009, 9002

Art.Nr.	Typ	Artikelbezeichnung	Gew./stk	LW	VPE	ME
GS.VB.A.RAL.S	A	GS Schneeprofil Typ A für Brucha DP, Metecno G4, 39/333, Münker M40 KD/333, Ondatherm 1001 TS, Trapez 45/333, Jorisode DP, ROMA Dachpaneel Inklusive Schrauben 6 Stk./Typ A	1,40 kg	*	250	stk
GS.VB.B.RAL.S	B	GS Schneeprofil Typ B für DP ISOCOP 5G, Kingspan KS1000FF, Trimoterm Dachpaneel, AdraRoof, Eurocinque Inklusive Schrauben 8 Stk./Typ	1,40 kg	*	250	stk
GS.VB.C.RAL.S	C	GS Schneeprofil Typ C für Kingspan DP, Kingspan 1000 W, Hoesch Thermoprofil Inklusive Schrauben 6 Stk./Typ C	1,40 kg	*	250	stk
GS.VB.D.RAL.S	D	GS Schneeprofil Typ D für 35/207 universal, 32/207 Arcelor Mittal Inklusive Schrauben 9 Stk./Typ D	1,40 kg	*	250	stk
GS.VB.F.RAL.S	F	GS Schneeprofil Typ F für Trapez 85/280 (Deckbreite 1120mm) Inklusive Schrauben 8 Stk./Typ F	1,40 kg	*	250	stk
					Mindestabnahme = 50 Stk.	
GS.VB.G.RAL.S	G	GS Schneeprofil Typ G für Trapez 40/183 Inklusive Schrauben 10 Stk./Typ G	1,40 kg	*	250	stk
					Mindestabnahme = 50 Stk.	
GS.VB.H.RAL.S	H	GS Schneeprofil Typ H für Trapez 39/250 Inklusive Schrauben 8 Stk./Typ H	1,40 kg	*	250	stk
					Mindestabnahme = 50 Stk.	
GS.VB.I.RAL.S	I	GS Schneeprofil Typ I für Trapez 50/250 Inklusive Schrauben 8 Stk./Typ I	1,40 kg	*	250	stk
					Mindestabnahme = 50 Stk.	
GS.VB.K.RAL.S	K	GS Schneeprofil Typ K für 100/275 Münker Inklusive Schrauben 6 Stk./Typ K	1,40 kg	*	250	stk
					Mindestabnahme = 50 Stk.	

Menge pro Palette = 250Stk.

GS PAKET VERZINKT 1,0MM MIT SCHRAUBEN

Verzinkt blank 1mm
inkl. Eiskrallen, Dichtung, seitlicher Befestigungslasche und Schrauben
Länge: je nach Profil

Art.Nr.	Typ	Artikelbezeichnung	Gew./stk	LW	VPE	ME
GS.PAK.V.A	A	GS Schneeprofil Typ A für Brucha DP, Metecno G4, 39/333, Münker M40 KD/333, Ondatherm 1001 TS, Trapez 45/333, Jorisode DP, ROMA Dachpaneel Benötigte Schrauben 6 Stk./Typ A	16,00 kg	*	10	stk
GS.PAK.V.B	B	GS Schneeprofil Typ B für DP ISOCOP 5G, Kingspan KS1000FF, Trimoterm Dachpaneel, AdraRoof, Eurocinque Benötigte Schrauben 8 Stk./Typ	16,00 kg	*	10	stk
GS.PAK.V.C	C	GS Schneeprofil Typ C für Kingspan DP, Kingspan 1000 W, Hoesch Thermoprofil Benötigte Schrauben 6 Stk./Typ C	16,00 kg	*	10	stk
GS.PAK.V.D	D	GS Schneeprofil Typ D für 35/207 universal, 32/207 Arcelor Mittal Benötigte Schrauben 9 Stk./Typ D	16,00 kg	*	10	stk

Menge pro Palette = 250Stk.



GS PAKET VERZINKT BESCHICHTET 1,0MM MIT SCHRAUBEN

Verzinkt beschichtet 1mm
inkl. Eiskrallen, Dichtung, seitlicher Befestigungslasche und Schrauben
Länge: je nach Profil
Standardfarben: RAL 7016, 3009, 9002

Art.Nr.	Typ	Artikelbezeichnung	Gew./stk	LW	VPE	ME
GS.PAK.VB.A	A	GS Schneeprofil Typ A für Brucha DP, Metecno G4, 39/333, Münker M40 KD/333, Ondatherm 1001 TS, Trapez 45/333, Jorisode DP, ROMA Dachpaneel Benötigte Schrauben 6 Stk./Typ A	16,00 kg	*	10	stk
GS.PAK.VB.B	B	GS Schneeprofil Typ B für DP ISOCOP 5G, Kingspan KS1000FF, Trimoterm Dachpaneel, AdraRoof, Eurocinque Benötigte Schrauben 8 Stk./Typ	16,00 kg	*	10	stk
GS.PAK.VB.C	C	GS Schneeprofil Typ C für Kingspan DP, Kingspan 1000 W, Hoesch Thermoprofil Benötigte Schrauben 6 Stk./Typ C	16,00 kg	*	10	stk
GS.PAK.VB.D	D	GS Schneeprofil Typ D für 35/207 universal, 32/207 Arcelor Mittal Benötigte Schrauben 9 Stk./Typ D	16,00 kg	*	10	stk

Menge pro Palette = 250Stk.



WAS SIE NOCH WISSEN SOLLTEN!

Wie Sie bestellen

Sie können uns per Telefax unter 07242/360560-10 telefonisch unter 07242/360560-0, per E-Mail: office@auro-befestigung.at oder der Durchwahl eines unserer Mitarbeiter erreichen. Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen, sofern vorhanden, immer Ihre Kundennummer an.

Benutzen Sie bitte bei Bestellungen unsere Produktbezeichnung. Dadurch werden Fehler bei der Übernahme weitgehend ausgeschlossen, es erleichtert unsere Arbeit, und Ihre Bestellungen gelangen schneller zur Auslieferung.

Lieferung

Wir liefern auf dem schnellsten Wege - in der Regel am gleichen Tag - per Paketdienst, Spedition oder Express-Dienst. Nicht immer werden wir Lieferzeiten vermeiden können. In solchen Fällen können wir Ihren Auftrag auch in Teilmengen sofort ausliefern.

Versandkostenanteil

Für jede Bestellung unter € 350,00 berechnen wir einen Versandkostenanteil von € 15,00. Bestellungen ab € 350,00 liefern wir frachtfrei aus. Dies gilt jedoch nicht für Express-Sendungen. Die Kosten für Express-Sendungen berechnen wir an Sie weiter. Wir haben mit verschiedenen Expressdiensten Sonderkonditionen ausgehandelt, die wir gerne an Sie weitergeben. Auslandssendungen nach Vereinbarung.

Warenrücknahme

Wir nehmen Ware grundsätzlich nur nach vorheriger Absprache und unter Abzug von 20% Bearbeitungsgebühr (mindestens jedoch € 10,00) zurück. Die Kosten der Rücksendung gehen zu Ihren Lasten.

Mängel

Offensichtliche Mängel sollten Sie uns sofort, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach der Lieferung melden. Wir werden die Mängel beheben oder Ihnen Ersatz liefern.

Qualität mit Sicherheit



NOTIZEN

[illegible]



AURO Befestigungssysteme GmbH

A-4600 Wels, Karl Schönherr Straße 6

Tel.: +43 | (0)7242 | 360 560 - 0

Fax: +43 | (0)7242 | 360 560 - 10

Mail: office@auro-befestigung.at